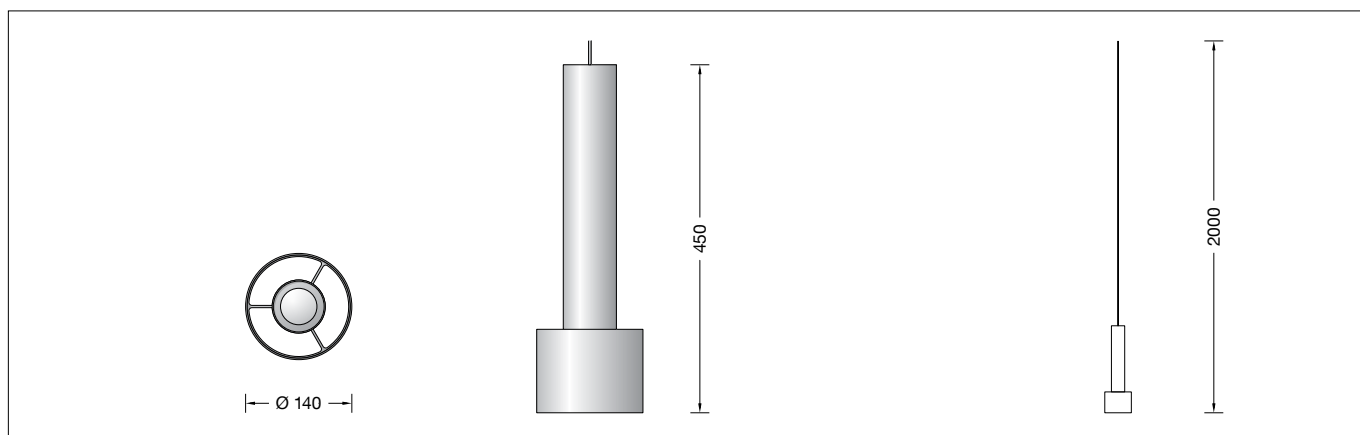


BEGA**50 980.4**

Luminaria de suspensión de sistema para la aplicación en interiores
Sistema di apparecchio a sospensione per l'impiego in ambienti interni
Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Luminaria de suspensión · luminaria de interior con carcasa de aluminio para luz apantallada dirigida hacia abajo.
Una parte de la luz sale hacia arriba, creando una puesta en escena suave del esmaltado exterior del cilindro superior de la luminaria.
Luminaria de suspensión de sistema BEGA para usar en combinación con distintos componentes de instalación modulares BEGA.

Descripción del producto

Luminaria de suspensión »STUDIO LINE«
Carcasa de la luminaria de aluminio, acabado Color negro aterciopelado color interior latón mate
Lente de silicona dispersora de la luz
Cable de suspensión ·
Cable con cubierta negro 2 x 0,75²
Longitud total de la luminaria aprox. 2000 mm
Luminaria sin florón, para la conexión a un componente de instalación BEGA adicional necesario (accesorio)
Clase de protección III ⚡
⚡05 – Distintivo de seguridad
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 0,95 kg
Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética E

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	24,5 W
Potencia de conexión de la luminaria	28,8 W
Temperatura nominal	t _a = 25 °C
Temperatura ambiente	t _{a max} = 30 °C

50 980.4 K3

Denominación del módulo	LED-0836/930
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Flujo luminoso del módulo	3150 lm
Flujo luminoso de la luminaria	1535 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	53,3 lm/W

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Apparecchio a sospensione · apparecchio per interni con scatola in alluminio per una luce schermata rivolta verso il basso.
Una parte della luce viene emessa verso l'alto mettendo delicatamente in evidenza la verniciatura esterna del cilindro superiore dell'apparecchio.
BEGA Sistema di apparecchi a sospensione per l'utilizzo in combinazione con diversi BEGA componenti modulari per l'installazione.

Descrizione del prodotto

Apparecchio a sospensione
»STUDIO LINE«
Armatura in alluminio, superficie Colore nero
colore interno ottone opaco
Lente di silicone per luce diffusa
Cavo di sospensione ·
Cavo con guaina colore nero 2 x 0,75²
Lunghezza complessiva dell'apparecchio ca. 2000 mm
Apparecchio senza rosone, per il collegamento ad un componente di installazione BEGA aggiunto richiesto (accessorio)
Classe di isolamento III ⚡
⚡05 – Marchio di controllo
CE – Simbolo di conformità
Peso: 0,95 kg
Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E

Lampada

Potenza modulo	24,5 W
Potenza apparecchio	28,8 W
Temperatura di riferimento	t _a = 25 °C
Temperatura ambiente	t _{a max} = 30 °C

50 980.4 K3

Denominazione modulo	LED-0836/930
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 90
Flusso luminoso modulo	3150 lm
Flusso luminoso apparecchi	1535 lm
Efficienza luminosa apparecchi	53,3 lm/W

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met aluminium armatuurhuis voor naar beneden gericht, ontspiegeld licht.
Een deel van het licht treedt naar boven uit en zorgt voor een zachte verlichting van het buitenlakwerk van de bovenste armatuercilinder.
BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
Armatuurhuis van aluminium, oppervlak Kleur fluweelzwart binnenkleur messing mat
Lichtstrooiende siliconenlens
Snoerpendel ·
Geïsoleerde kabel zwart 2 x 0,75²
Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm
Armatuur zonder plafondcup, voor aansluiting op een extra benodigde BEGA Installatiecomponent (accessoire)
Veiligheidsklasse III ⚡
⚡05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,95 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	24,5 W
Armatuur-aansluitvermogen	28,8 W
Nominale temperatuur	t _a = 25 °C
Omgevingstemperatuur	t _{a max} = 30 °C

50 980.4 K3

Modulebenaming	LED-0836/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	3150 lm
Armaturen-lichtstroom	1535 lm
Armatuurrendement	53,3 lm/W

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Tenga en cuenta:

La luminaria debe funcionar únicamente con un dispositivo de arranque que cumpla los requisitos según EN 61347-2-13.
La máxima tensión de salida de 60 V DC debe ser SELV o equivalente a SELV.

Montaje

¡Los LED son componentes electrónicos de alta calidad!
Por favor, evite tocar la superficie de salida de luz del LED directamente con las manos durante el montaje o el cambio. Pasar la pantalla de carcasa adjunta con el anillo interior hacia delante en posición centrada sobre el dispositivo pendular. Insertar la pantalla de carcasa en la cavidad en el perfil y girarla hacia la derecha, bloqueándola con fuerza manual en el dispositivo pendular.

Para el funcionamiento de esta luminaria se debe pedir uno de los siguientes BEGA Componentes de instalación adicional – accesorio.

Tenga en cuenta las instrucciones de uso del componente de instalación BEGA seleccionado para el montaje de la luminaria.

Tenga en cuenta:

Si no se utiliza ningún componente de instalación BEGA para el montaje de esta luminaria de suspensión de sistema BEGA, el fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.

Limpieza · Conservación

Limpiar la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.

Cambio del módulo LED

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria. Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia luminica a los módulos instalados originalmente. La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado. Desconectar la instalación eléctrica y abrir la luminaria. Observe las instrucciones de montaje del módulo LED. Cerrar la luminaria.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Attenzione:

L'apparecchio deve essere usato solo con un reattore che soddisfi i requisiti della norma EN 61347-2-13.
La tensione d'uscita massima di 60 V DC deve essere conforme agli standard SELV o equivalenti.

Montaggio

I LED sono elementi elettronici di alta qualità! Durante il montaggio o la sostituzione evitare di toccare direttamente la superficie luminosa dei LED con le mani. Condurre lo schermo per luce schermata in dotazione con l'anello interno in avanti centralmente sul dispositivo a sospensione. Inserire lo schermo per luce schermata nella scanalatura profilata e serrare saldamente a mano sul dispositivo a sospensione ruotando a destra.

Per il funzionamento di questo apparecchio è necessario ordinare uno dei seguenti BEGA Componenti di installazione aggiuntivo – accessorio.

Attenersi alle istruzioni d'uso dei componenti di installazione selezionati per il montaggio dell'apparecchio BEGA.

Si prega di notare:

Se per il montaggio di questo sistema BEGA di apparecchi a sospensione non viene utilizzato alcun BEGA componente di installazione, il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.

Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente lo sporco dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.

Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio. I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine. La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio. Agire a tensione nulla e aprire l'apparecchio. Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED. Chiudere l'apparecchio.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Opmerking:

Het armatuur mag alleen worden gebruikt met bedrijfsapparatuur die voldoet aan de eisen van EN 61347-2-13.
De maximale uitgangsspanning van 60 V DC moet in overeenstemming met SELV of SELV-equivalent zijn.

Montage

Leds zijn hoogwaardige elektronische onderdelen! Voorkom tijdens het monteren of vervangen dat de led-lichtopening direct met de handen wordt aangeraakt. Plaats de bijgeleverde afscherming met de inwendige ring vooraan centraal over de pendelinrichting. Plaats de afscherming in de profieluitsparing en draai deze naar rechts handvast op de pendelinrichting.

Voor het gebruik van deze armatuur moet een van de volgende extra BEGA Installatiecomponenten worden besteld – accessoire.

Neem de gebruiksaanwijzingen van de bij de montage van het armatuur gekozen BEGA installatiecomponenten in acht.

Opmerking:

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage, bijvoorbeeld wanneer bij de montage van deze BEGA systeemhang lamp geen BEGA installatiecomponenten worden gebruikt.

Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil.

Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur. BEGA-vervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules. De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd. Schakel de installatie spanningsvrij en open het armatuur. Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht. Sluit het armatuur.

Accesorios

BEGA Componentes de instalación con fuente de alimentación LED.
Acabado negro aterciopelado

Dependiendo del tipo de instalación deseada, los siguientes componentes de instalación están disponibles para esta luz colgante del sistema de luminaria de suspensión BEGA:

Para techos rectos de todo tipo:

- 13 240** Florón de montaje superior (Tipo A)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 267** Florón de montaje superior (Tipo AS)
Smart controlable / regulable ·
700 mA DC

Para techos rectos e inclinados Inclinación de 0 - 40°:

- 13 246** Florón de montaje superior (Tipo B)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 252** Florón de empotrar (Tipo C)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 273** Florón de empotrar (Tipo CS)
Smart controlable / regulable ·
220-240 V · 700 mA DC

Para sistemas de rieles trifásicos de superficie y empotrados Eurostandard-Plus®:

- 13 215** Adaptador para carril conductor
(Tipo D) · DALI · 220-240 V · 700 mA
DC

Para los accesorios existen instrucciones de uso separadas.

Accessori

BEGA Componenti di installazione con alimentatore LED.
Superficie nera vellutata

A seconda del tipo di installazione desiderato, per questa sistema di apparecchio a sospensione BEGA sono disponibili i seguenti componenti di installazione:

Per soffitti piani di ogni tipo:

- 13 240** Rosone a soffitto sporgente (Tipo A)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 267** Rosone a soffitto sporgente (Tipo AS)
Smart comandabile / dimmerabile ·
700 mA DC

Per soffitti piani e inclinati fra 0 - 40°:

- 13 246** Rosone a soffitto sporgente (Tipo B)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 252** Rosone a soffitto da incasso (Tipo C)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 273** Rosone a soffitto da incasso (Tipo CS)
Smart comandabile / dimmerabile ·
220-240 V · 700 mA DC

Per sistemi di binari trifase sia da incasso che sporgenti Eurostandard-Plus®:

- 13 215** Adattatore per binari portacorrente
(Tipo D) · DALI · 220-240 V · 700 mA
DC

Per gli accessori esistono delle istruzioni d'uso separate.

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten met LED-netdeel.
Oppervlak fluweelzwart

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 240** Opbouwplafondcup (Type A)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 267** Opbouwplafondcup (Type AS)
Smart regelbaar / dimbaar · 700 mA
DC

Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0 - 40°:

- 13 246** Opbouwplafondcup (Type B)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 252** Inbouwplafondcup (Type C)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 273** Inbouwplafondcup (Type CS)
Smart regelbaar / dimbaar ·
220-240 V · 700 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen Eurostandard-Plus®:

- 13 215** Spanningrailadapter (Typ D)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Piezas de recambio

Lente de silicona	15 000 486
Módulo LED 3000K	LED-0836/930
Pantalla	75 002 803

Ricambi

Lente di silicone	15 000 486
Modulo LED 3000K	LED-0836/930
Carter	75 002 803

Accessoires

Siliconenlens	15 000 486
LED-module 3000K	LED-0836/930
Afscherming	75 002 803