


BEGA**70 567**

Fuente de alimentación
Alimentatore
Netdeel

IP 65

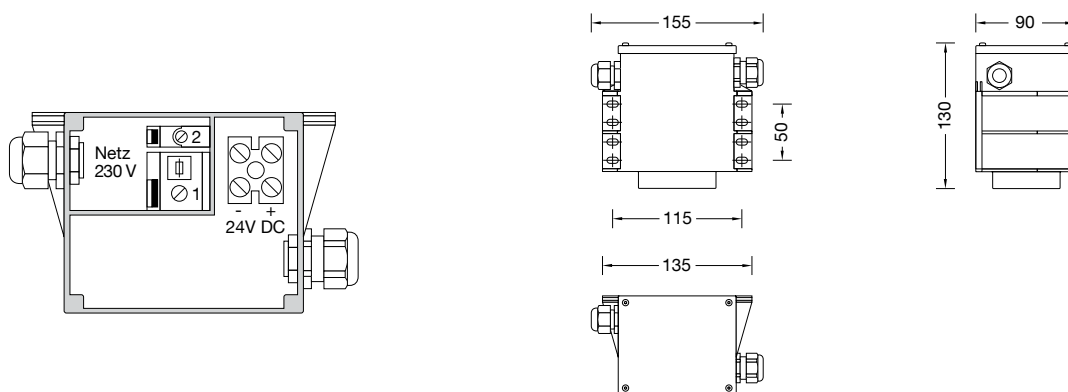

Instrucciones de uso

Aplicación

Fuente de alimentación magnética con una potencia de 75 W para luminarias LED de 24 V CC.
La fuente de alimentación también es apropiada para el funcionamiento de varias luminarias LED.
En este caso, tenga en cuenta la potencia máxima de la fuente de alimentación.

Descripción del producto

Transformador de seguridad según DIN EN 61558-2-6/VDE 0570 parte 2-6
Versión encapsulada en resina
2 agujeros de fijación $\varnothing$ 4,5 mm
Distancia 131,5 x 45 mm
Primaria:
230 V $\sim$ 50-60 Hz
Fusible primario 5 x 20 mm 1 A lento
1 prensaestopas
con antitracción para
cable de alimentación de $\varnothing$ 5-10 mm
Clima de conexión 2,5[□]
Secundario:
24 V = DC 40-75 W
1 prensaestopas
con antitracción para
cable de conexión de LED de $\varnothing$ 5-10 mm
Clima de conexión 4[□]
Interruptor térmico
Tipo de protección IP 65
Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 2,6 kg

Tenga en cuenta:

Para conseguir un funcionamiento rentable y evitar sobretensiones perjudiciales por subcarga, la carga conectada debe estar en el rango de 40-75 W.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Alimentatore magnetico con una potenza di 75 W per apparecchi a LED 24 V DC.
L'alimentatore è adatto anche per l'impiego di diversi apparecchi a LED.
È quindi necessario prestare attenzione alla potenza massima dell'alimentatore.

Descrizione del prodotto

Trasformatore di sicurezza conformi alla norma DIN EN 61558-2-6/VDE 0570 parti 2-6
In capsula di resina
2 fori di fissaggio $\varnothing$ 4,5 mm
Distanza 131,5 x 45 mm
Primario:
230 V $\sim$ 50-60 Hz
Fusibile primario da 5 x 20 mm 1 A per correnti deboli
1 collegamento a vite cavo
con scarico della trazione
per cavo di allacciamento alla rete $\varnothing$ 5-10 mm
Morsetto 2,5[□]
Secundario:
24 V = DC 40-75 W
1 collegamento a vite cavo
con scarico della trazione
per cavo di allacciamento LED $\varnothing$ 5-10 mm
Morsetto 4[□]
Interruttore termico
Protezione IP 65
Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua
CE – Símbolo di conformità
Peso: 2,6 kg

Attenzione:

Per raggiungere un'efficienza economica ed evitare sovratensioni dannose a causa di insufficienza di tensione, il carico massimo collegato deve oscillare tra i 40-75 W.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Magnetisch netdeel met een vermogen van 75 W voor LED-armaturen 24 V DC.
Het netdeel is ook geschikt voor de voeding van meerdere LED-armaturen.
Let hierbij op het maximale vermogen van het netdeel.

Productbeschrijving

Veiligheidstransformator volgens DIN EN 61558-2-6/VDE 0570, deel 2-6
In giethars gekapselde uitvoering
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 4,5 mm
Afstand 131,5 x 45 mm
Primair:
230 V $\sim$ 50-60 Hz
Primaire zekering 5 x 20 mm 1 A traag
1 kabelinvoer
met trekontlasting voor
netaansluitkabel $\varnothing$ 5-10 mm
Aansluitklem 2,5[□]
Secundair:
24 V = DC 40-75 W
1 kabelinvoer
met trekontlasting voor
LED-aansluitkabel $\varnothing$ 5-10 mm
Aansluitklem 4[□]
Thermoschakelaar
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 2,6 kg

Opmerking:

Om een economisch gebruik te bereiken dient men schadelijke overspanning door onderspanning te vermijden. Het aangesloten vermogen moet tussen de 40-75 W te liggen.

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta fuente de alimentación han de observarse las normas de seguridad nacionales.

El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.

En caso de realizar modificaciones posteriores en esta fuente de alimentación, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Soltar los tornillos y quitar la tapa de la carcasa de conexión.

Pasar el cable de alimentación por el prensaestopas para cables PRI/NETZ y establecer la conexión eléctrica.

Pasar el cable de alimentación de LED por el prensaestopas para cables SEC/LAMPE y establecer la conexión eléctrica.

Prestar atención a la polaridad correcta en la conexión.

El conductor negro se tiene que conectar con el polo negativo, y el conductor rojo con el polo positivo.

Apretar firmemente los prensaestopas.

Montar la tapa en la carcasa de conexión.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo alimentatore vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali.

Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da personale esperto in elettrotecnica.

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.

Qualora vengano apportate delle modifiche all'alimentatore in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Allentare le viti e rimuovere il coperchio dalla scatola di collegamento.

Far passare il cavo di allacciamento alla rete attraverso il collegamento a vite PRI/NETZ ed eseguire l'allacciamento elettrico.

Far passare il cavo di allacciamento LED attraverso il collegamento a vite SEC/LAMPE ed eseguire l'allacciamento elettrico.

Prestare attenzione al collegamento corretto dei poli.

La linea nera va collegata con il polo negativo, mentre quella rossa va collegata con il polo positivo.

Serrare saldamente i collegamenti a vite per cavo di allacciamento.

Montare il coperchio sulla scatola di collegamento.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit netdeel moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

De montage en ingebruikname mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.

Indien achteraf wijzigingen aan dit netdeel worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Draai de schroeven los en neem het deksel van de aansluitkast.

Steek de netaansluitkabel door de kabelinvoer PRI/NETZ en breng de elektrische aansluiting tot stand.

Steek de LED-aansluitkabel door de kabelinvoer SEC/LAMPE en breng de elektrische aansluiting tot stand.

Let hierbij op de juiste polariteit van de aansluiting.

De zwarte draad dient met de minpool, de rode draad met de pluspool te worden verbonden.

Draai de wartels van de kabelinvoeren vast.

Monteer het deksel op de aansluitkast.