


BEGA**71 307**

Fuente de alimentación electrónica
Alimentatore elettronico
Elektronisch netdeel

IP 65

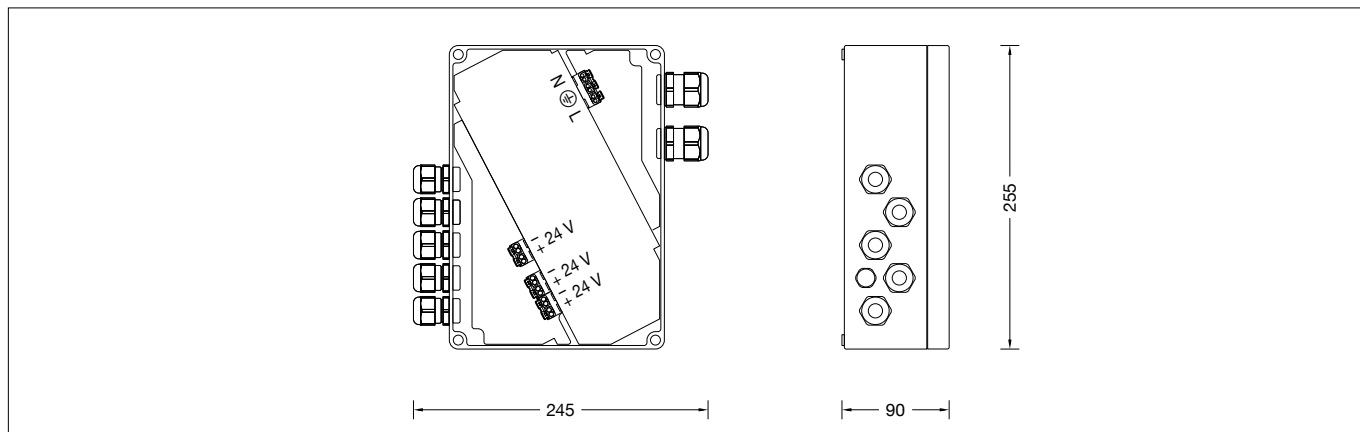

Instrucciones de uso

Aplicación

Fuente de alimentación electrónica con una potencia de 320 W para luminarias para piscinas y proyectores subacuáticos de 24 V DC.

La fuente de alimentación también es apropiada para el funcionamiento de varias luminarias.

En este caso, tenga en cuenta la potencia máxima de la fuente de alimentación.

Descripción del producto

La caja para equipos está compuesta de material sintético reforzado por fibra de vidrio (polycarbonato)

Color: gris RAL 7035

Tapa con fijación por tornillos

Junta de PU periférica de espuma

4 agujeros de fijación $\varnothing$ 5 mm

Distancia 165 x 239 mm

2 prensaestopas con antitracción para el cableado continuo del cable de alimentación de $\varnothing$ 8-17 mm, max. $5 \times 2,5^{\square}$

5 prensaestopas con antitracción para cables de conexión de $\varnothing$ 6-12 mm

Fuente de alimentación de tensión constante según EN 61347-2-13

Primaria: 220-240 V $\sim$ 50/60 Hz

Secundaria: 24 V DC

Potencia de salida: 0-320 W

Clase de protección I

Tipo de protección IP 65

Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua

CE – Símbolo de conformidad

Istruzioni per l'uso

Utilizzo

Alimentatore elettronico con una potenza di 320 W per apparecchi per piscine e proiettori subacquei 24 V DC.

L'alimentatore è adatto anche per l'impiego di diversi apparecchi.

È quindi necessario prestare attenzione alla potenza massima dell'alimentatore.

Descrizione del prodotto

La scatola è realizzata in plastica rinforzata in fibra di vetro (polycarbonato)

Colore: grigio RAL 7035

Coperchio con fissaggio a vite

Guarnizione in PU espanso su tutto il perimetro

4 fori di fissaggio $\varnothing$ 5 mm

Distanza 165 x 239 mm

2 collegamenti a vite con scarico della trazione per il cablaggio passante del cavo di allacciamento alla rete

$\varnothing$ 8-17 mm, max. $5 \times 2,5^{\square}$

5 collegamenti a vite con scarico della trazione per cavi di allacciamento $\varnothing$ 6-12 mm

Alimentatore a tensione costante conforme a EN 61347-2-13

Primario: 220-240 V $\sim$ 50/60 Hz

Secondario: 24 V DC

Potenza di uscita: 0-320 W

Classe di isolamento I

Protezione IP 65

Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua

CE – Simbolo di conformità

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Elektronisch netdeel met een vermogen van 320 W voor zwembadarmaturen en onderwaterschijnwerpers 24 V DC.

Het netdeel is ook geschikt voor de voeding van meerdere armaturen.

Let hierbij op het maximale vermogen van het netdeel.

Productbeschrijving

De apparatenkast is van glasvezelversterkte kunststof (polycarbonaat)

Kleur: grijs RAL 7035

Deksel met schroefbevestiging

Rondom ingeschuimde PU-afdichting

4 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5 mm

Afstand 165 x 239 mm

2 kabelinvoeren met trekcontlasting voor doorvoerbedrading van de netvoedingskabel

van $\varnothing$ 8-17 mm, max. $5 \times 2,5^{\square}$

5 kabelinvoeren met trekcontlasting voor aansluitkabels $\varnothing$ 6-12 mm

Netdeel met constante spanning conform EN 61347-2-13

Primair: 220-240 V $\sim$ 50/60 Hz

Secundair: 24 V DC

Uitgangsvermogen: 0-320 W

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta fuente de alimentación han de observarse las normas de seguridad nacionales.

El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.

En caso de realizar modificaciones posteriores en esta fuente de alimentación, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo alimentatore vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali.

Il montaggio e la messa in esercizio devono essere effettuati esclusivamente da personale esperto in elettrotecnica.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.

Qualora vengano apportate delle modifiche all'alimentatore in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit netdeel moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.

Indien achteraf wijzigingen aan dit netdeel worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montaje

Soltar los tornillos y quitar la tapa de la caja para equipos.

Fijar la carcasa con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en la base de montaje.

Pasar el cable de alimentación por el prensaestopas M25.

Establecer la conexión de puesta a tierra y realizar la conexión eléctrica en la clema L, N y .

Pasar el cable de conexión de la luminaria por el prensaestopas (Pg 13,5) y establecer la conexión eléctrica en la clema 24 V + y -.

Apretar firmemente los prensaestopas.

Tenga en cuenta:

Los prensaestopas que **no** se utilicen se tienen que desmontar y cerrar con los racores ciegos adjuntos.

Montaggio

Allentare le viti e rimuovere il coperchio dalla scatola.

Fissare l'armatura con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto sul fondo di montaggio.

Far passare il cavo di allacciamento alla rete attraverso il collegamento a vite per cavo M25.

Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione ed eseguire l'allacciamento elettrico al morsetto L, N e .

Far passare il collegamento dell'apparecchio attraverso il collegamento a vite per cavo (Pg 13,5) ed eseguire l'allacciamento elettrico al morsetto 24 V + e -.

Serrare saldamente i collegamenti a vite per cavo.

Attenzione:

I collegamenti a vite per cavo **non** utilizzati devono essere smontati e chiusi con le viti cieche in dotazione.

Montage

Draai de schroeven los en verwijder het deksel van de apparatenkast.

Bevestig het huis met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal op het montagevlak.

Steek de netvoedingskabel door de M25 kabelinvoer.

Breng de aarddraadverbinding en de elektrische aansluiting op de klemmen L, N en  tot stand.

Steek de armatuuraansluitkabel door de kabelinvoer (Pg 13,5) en breng de elektrische aansluiting op de klem 24 V + en - tot stand.

Draai de kabelinvoeren stevig vast.

Opmerking:

Niet gebruikte kabelinvoeren moeten gedemonteerd en met de meegeleverde blinde schroefverbindingen worden gesloten.