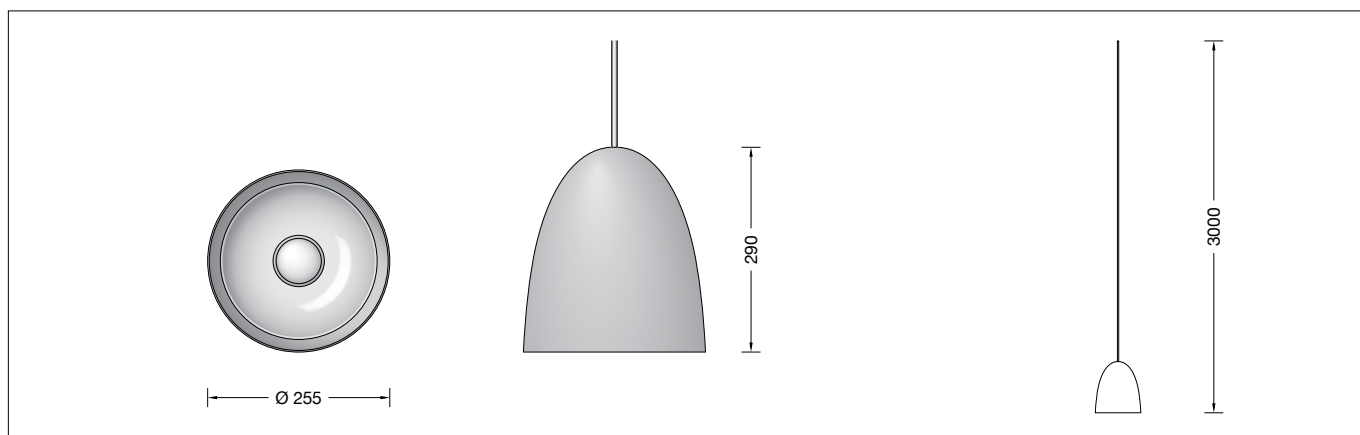


BEGA**50 957.6**

Systempendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich
 System pendant luminaire for indoor use
 Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte mit Metallgehäuse für nach unten gerichtetes, entblendetes Licht. BEGA Systempendelleuchte für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen BEGA Installationskomponenten.

Produktbeschreibung

Pendelleuchte »STUDIO LINE«
 Leuchtengehäuse aus Aluminium,
 Oberfläche Farbe samtweiß
 Innenfarbton kupfer matt
 Leitungspendel · Mantelleitung weiß 2 x 0,75[□]
 Gesamtlänge der Leuchte ca. 3000 mm
 Leuchte ohne Baldachin,
 zum Anschluss an eine zusätzlich erforderliche
 BEGA Installationskomponente (Ergänzungsteil)
 Fassung E 27
 Schutzklasse II 
 CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 1,4 kg

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27
 Lampenleistung max. 60 W
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
 Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel
 BEGA LED-Lampe **13592**
 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
 dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 43.5 %

Ausführliche technische und lichttechnische
 Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie
 bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb
 dieser Leuchte sind die nationalen
 Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 Die Montage und Inbetriebnahme darf nur
 durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
 Der Hersteller übernimmt keine Haftung für
 Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz
 oder Montage entstehen.
 Werden nachträglich Änderungen an der
 Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als
 Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Instructions for use**Application**

Pendant luminaire · indoor luminaire with
 metal housing for non-glare light deflected
 downwards.
 BEGA System pendant luminaire for use in
 combination with various modular BEGA
 installation components.

Product description

Pendant luminaire »STUDIO LINE«
 Luminaire housing made of aluminium,
 surface Colour velvet white
 inside hue matt copper
 Cable pendant · Sheath cable white 2 x 0,75[□]
 Overall length of luminaire approx. 3000 mm
 Luminaire without canopy,
 for connection to an additional required
 BEGA Installation component (accessory)
 Lampholder E 27
 Safety class II 
 CE – Conformity mark
 Weight: 1.4 kg

Lamp

Luminaire with screw base E 27
 Lamp output max. 60 W
 This product contains light source of energy
 efficiency class E

Supplied lamp
 BEGA LED lamp **13592**
 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
 dimmable

Luminaire efficiency: 43.5%

Detailed technical and lighting data for the
 lamps can be found in the data sheets on our
 website.

Safety

The installation and operation of this luminaire
 are subject to national safety regulations.
 Installation and commissioning may only be
 carried out by a qualified electrician.
 The manufacturer accepts no liability for
 damage caused by improper use or installation.
 If subsequent modifications are made to
 the luminaire, the person responsible for
 these modifications shall be considered the
 manufacturer.

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Suspension · luminaire d'intérieur avec cache
 métallique pour un éclairage non éblouissant
 dirigé vers le bas.
 BEGA Suspension modulaire pour une
 utilisation en association avec divers
 composants d'installation BEGA modulaires.

Description du produit

Suspension »STUDIO LINE«
 Boîtier du luminaire en aluminium,
 finition Couleur blanc satiné
 teinte intérieure cuivre mat
 Câble de suspension · Gaine du câble blanche
 2 x 0,75[□]
 Longueur totale du luminaire
 d'environ 3000 mm
 Luminaire sans cache-piton,
 pour le raccordement à un composant
 d'installation BEGA supplémentaire requis
 (accessoire)
 Douille E 27
 Classe de protection II 
 CE – Sigle de conformité
 Poids: 1,4 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27
 Puissance de lampe max. 60 W
 Ce produit contient une source lumineuse de
 classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie
 lampe LED BEGA **13592**
 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
 pour variation

Rendement du luminaire en service : 43.5 %

Les données photométriques détaillées de
 toutes les lampes figurent dans les descriptifs
 techniques sur notre site.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire,
 respecter les normes de sécurité nationales.
 L'installation et la mise en service ne doivent
 être effectuées que par un électricien agréé.
 Le fabricant décline toute responsabilité pour
 tout dommage résultant d'une mise en œuvre
 ou d'une installation inappropriée du produit.
 Si des modifications sont apportées
 ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera
 considéré comme étant le fabricant.

Montage

Beiliegenden Reflektor mit der Rückseite auf die Fassung aufschrauben.
Leuchtenleitung von innen durch die Bohrung der Gehäusekappe führen.
Die Gehäusekappe zentriert sich durch Aufsetzen auf den Reflektor.
Lampe in die Fassung einsetzen.

Für den Betrieb dieser Leuchte muss zusätzlich eine der nachfolgend aufgeführten BEGA Installationskomponenten bestellt werden – Ergänzungsteil.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung der zur Leuchtenmontage ausgewählten BEGA Installationskomponente.

Bitte beachten Sie:

Wird zur Montage dieser BEGA Systempendelleuchte keine BEGA Installationskomponente verwendet, übernimmt der Hersteller keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.

Lampenwechsel · Wartung

Anlage spannungsfrei schalten.
Leuchte reinigen.
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden.
Leuchtmittel wechseln.

Ergänzungsteile

BEGA Installationskomponenten mit LED-Netzteil.
Oberfläche samtweiß.

Je nach gewünschter Installationsart stehen folgende Installationskomponenten passend für diese BEGA Systempendelleuchte zur Verfügung:

Für gerade Decken aller Art:

13 223 Aufbaubaldachin (Typ A)
230 V

Für gerade und geneigte Decken
Neigung von 0 - 40°:

13 259 Aufbaubaldachin (Typ B)
230 V

13 261 Einbaubaldachin (Typ C)
230 V

Für Aufbau- und Einbau-
Stromschienensysteme 3-Phasen
Eurostandard-Plus® :

13 226 Stromschienenadapter (Typ D)
230 V

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine
gesonderte Gebrauchsanweisung.

Installation

Screw the enclosed reflector with the reflector rear side onto the lampholder.
Lead the luminaire cable from the inside through the drill hole in the housing cap.
The housing cap is centred by placing it onto the reflector.
Insert the lamp into the lampholder.

To operate this luminaire one of the following additional BEGA Installation components must be ordered - accessoire.

Please refer to the instructions for use for the BEGA installation component selected for luminaire installation

Please note:

The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation if no BEGA installation component is used to install this BEGA system pendant luminaire.

Relamping · Maintenance

Disconnect the electrical installation.
Clean luminaire housing.
Use only solvent-free cleansers.
Change the lamp.

Accessories

BEGA Installation components with LED power supply unit.
Satin white finish.

Depending on the desired type of installation, the following suitable installation components are available for this BEGA system pendant luminaire:

For all level ceilings:

13 223 Surface-mounted canopy (Type A)
230 V

Suitable for level ceilings and sloped ceilings
with a pitch of 0 - 40°:

13 259 Surface-mounted canopy (Type B)
230 V

13 261 Recessed canopy (Type C)
230 V

For flush and surface-mounted 3-phase
Eurostandard-Plus® track systems:

13 226 Track adapter (Type D)
230 V

For the accessories a separate instructions
for use can be provided upon request.

Installation

Visser le réflecteur joint sur la douille avec la face arrière du réflecteur.
Guider le câble du luminaire de l'intérieur à travers le trou du couvercle de l'armature.
Le couvercle de l'armature est centré en le plaçant sur le réflecteur.
Insérer la lampe dans la douille.

Pour le fonctionnement de ce luminaire, un composant d'installation supplémentaire BEGA doit être commandé – accessoire.

Veuillez respecter la fiche d'utilisation des composants d'installation choisis BEGA pour le montage des luminaires.

Attention :

Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation ou d'une installation inappropriée du produit si aucun BEGA composant d'installation n'est utilisé pour installer cette suspension BEGA modulaire.

Changement de lampe · Entretien

Débrancher l'installation du réseau.
Nettoyer l'armature.
N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.
Changer la lampe.

Accessoires

BEGA Composants d'installation avec bloc d'alimentation à LED.
Finition blanche satinée.

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

13 223 Cache-piton en saillie (Type A)
230 V

Convient aux plafonds droits et inclinés de
0 à 40° :

13 259 Cache-piton en saillie (Type B)
230 V

13 261 Cache-piton encastré (Type C)
230 V

Pour le montage en saillie et encastré de
systèmes d'alimentation sur rail triphasés
Eurostandard-Plus® :

13 226 Adaptateur de rail (Type D)
230 V

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est
disponible.

Ersatzteile

LED-Leuchtmittel 3000 K	13 592
Fassung	63 000 445
Kappe	71 001 693 B13
Reflektor	75 004 351

Spares

LED lamp 3000 K	13 592
Lampholder	63 000 445
Cap	71 001 693 B13
Reflector	75 004 351

Pièces de rechange

Lampe LED 3000 K	13 592
Douille	63 000 445
Couvercle	71 001 693 B13
Réflecteur	75 004 351