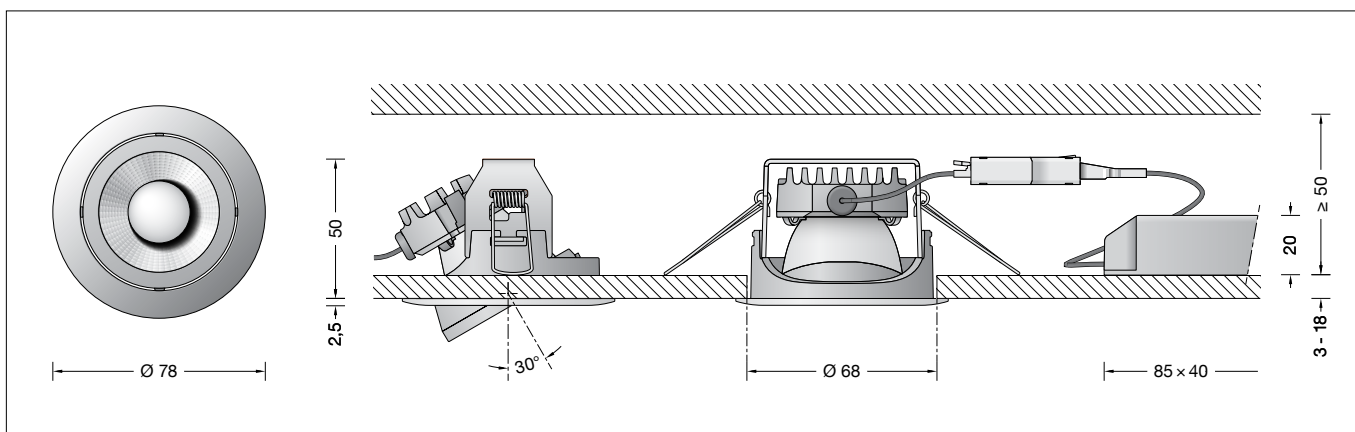


BEGA**51 106.1**

Deckeneinbau-Tiefstrahler für die Verwendung im Innenbereich

Recessed ceiling downlight for indoor use

Plafonnier-spot à encastrer pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Deckeneinbau-Tiefstrahler · Innenleuchte mit einstellbarer, symmetrisch-breitstreuender Lichtstärkeverteilung.
Anschlussfertiges 3er-Set inklusive externem phasendimmbaren LED-Netzteil und Verbindungsleitungen zwischen den Leuchten.
Für den Einbau in Zwischendecken im Innenbereich von 3-18 mm Stärke.

Produktbeschreibung

Deckeneinbauleuchte-Tiefstrahler als anschlussfertiges 3er-Set inklusive externem Netzteil
Leuchtengehäuse aus Zinkdruckguss, Oberfläche Farbe samtweiß
Reflektoroberfläche Reinstaluminium
Befestigung der Leuchte über 2 Befestigungsfedern
Einbauöffnung $\varnothing$ 68 mm
Erforderliche Einbautiefe 50 mm
Verbindungsleitung mit 2-poliger Steckverbindung zwischen Leuchten und externem LED-Netzteil (siehe Skizze)
Externes LED-Netzteil
220-240 V ~ 50-60 Hz
Dimmbar über einen Phasen- bzw. abschnittsdimmer
Schutzklasse II 
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,6 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) E

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.
Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.
Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Instructions for use**Application**

Recessed ceiling luminaire · indoor luminaire with adjustable symmetrical broad spread light distribution.
Ready-to-connect set of 3 including external phase-dimmable LED power supply unit and connection cables between the luminaires.
For installation in suspended ceilings of 3-18 mm in interior applications.

Product description

Set of 3 ready-to-connect recessed ceiling luminaire downlights including external power supply unit
Luminaire housing made of die-cast zinc finish Colour velvet white
Reflector surface made of pure aluminium
Fixing is achieved by using 2 fastening springs
Recessed opening $\varnothing$ 68 mm
Required installation depth 50 mm
Connection cable with 2-pole plug connector between luminaires and external LED power supply unit (see sketch)
External LED power supply unit
220-240 V ~ 50-60 Hz
Dimmable via a leading-edge or trailing-edge dimmer
Safety class II 
CE – Conformity mark
Weight: 0.6 kg
This product contains light sources of energy efficiency class(es) E

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations.
Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician.
The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation.
If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.
To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Plafonnier à encastrer · luminaire d'intérieur à répartition lumineuse symétrique-extensive réglable.
Kit de 3 luminaires prêt au raccordement avec bloc d'alimentation LED externe pour variation à coupure de phase réglable et câbles de raccordement entre les luminaires.
Pour l'installation dans les faux-plafonds d'épaisseur 3-18 mm, à l'intérieur.

Description du produit

Kit de 3 plafonniers encastrés-spots prêt au raccordement avec bloc d'alimentation externe
Boîtier du luminaire en fonderie d'aluminium, finition Couleur blanc satiné
Finition du réflecteur aluminium pur
La fixation du luminaire s'effectue par 2 ressorts de fixation
Réservation $\varnothing$ 68 mm
Profondeur d'encastrement requise 50 mm
Câble de raccordement avec connecteur bipolaire entre les luminaires et bloc d'alimentation LED externe (cf. schéma)
Bloc d'alimentation LED externe
220-240 V ~ 50-60 Hz
Pour variation avec un variateur de coupure de début ou de fin de phase
Classe de protection II 
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,6 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales.
L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.
Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.
Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.
Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	4 W
Leuchten-Anschlussleistung	16 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

51 106.1 K27

Modul-Bezeichnung	3x LED-1208/927
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	1620 lm
Leuchten-Lichtstrom	935 lm
Leuchten-Lichtausbeute	58,4 lm/W

51 106.1 K3

Modul-Bezeichnung	3x LED-1208/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	1740 lm
Leuchten-Lichtstrom	1005 lm
Leuchten-Lichtausbeute	62,8 lm/W

Lamp

Module connected wattage	4 W
Luminaire connected wattage	16 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

51 106.1 K27

Module designation	3x LED-1208/927
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	1620 lm
Luminaire luminous flux	935 lm
Luminaire luminous efficiency	58,4 lm/W

51 106.1 K3

Module designation	3x LED-1208/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	1740 lm
Luminaire luminous flux	1005 lm
Luminaire luminous efficiency	62,8 lm/W

Lampe

Puissance raccordée du module	4 W
Puissance raccordée d'un luminaire	16 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

51 106.1 K27

Désignation du module	3x LED-1208/927
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	1620 lm
Flux lumineux du luminaire	935 lm
Rendement lum. d'un luminaire	58,4 lm/W

51 106.1 K3

Désignation du module	3x LED-1208/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	1740 lm
Flux lumineux du luminaire	1005 lm
Rendement lum. d'un luminaire	62,8 lm/W

Lichttechnik

Einstellbare breitstreuende
Lichtstärkeverteilung.
Halbstrahlwinkel 53°
Optisches System 0-30° schwenkbar.

Light technique

Adjustable broad spread light distribution.
Half beam angle 53°
Optical system 0-30° swivel-mounted.

Technique d'éclairage

Répartition lumineuse extensive réglable.
Angle de diffusion à demi-intensité 53°
Système optique inclinable de 0-30°.

Montage

**Leuchtengehäuse und externes
LED-Netzteil dürfen nicht durch
wärmedämmende Stoffe abgedeckt
werden.**

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile!
Bitte vermeiden Sie während der Montage oder
des Auswechselns eine direkte Berührung der
LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.

Installation


**Luminaire housing and external LED
power supply unit must not be covered by
any heat insulating materials.**

LED are high-quality electronic components!
Please avoid touching the light output opening
of the LED directly during installation or
relamping.

Installation

**L'armature et le bloc d'alimentation
LED externe ne doivent pas être
recouverts de matériaux d'isolation.**

Les LED sont des composants électroniques
de haute précision. Éviter de toucher la surface
de diffusion des LED avec les doigts lorsque
vous l'installez ou la remplacez.

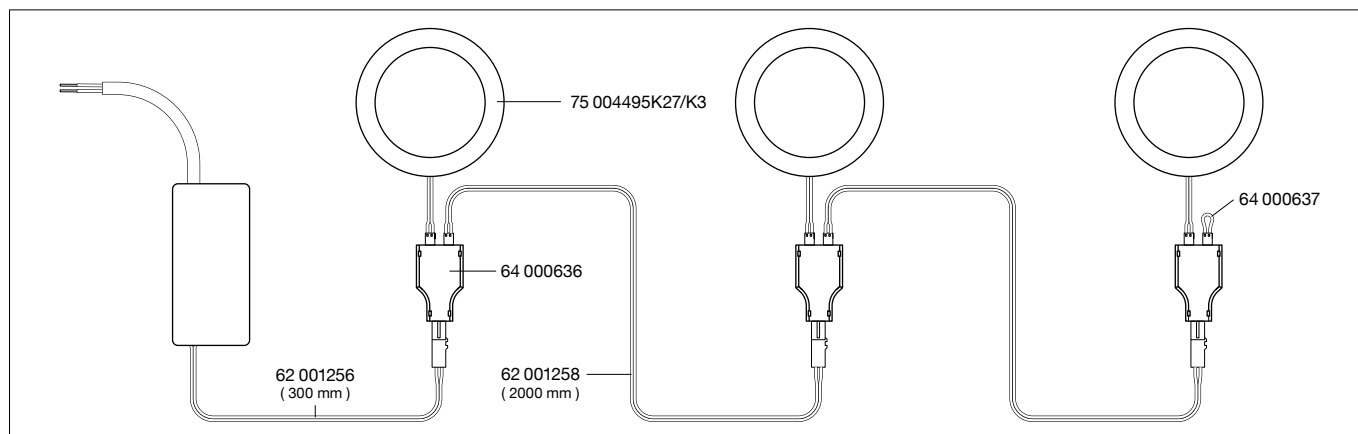

Das anschlussfertige Set der
Deckeneinbauleuchten enthält ein
externes phasendimmbares LED-Netzteil
und Verbindungsleitungen mit 2-poliger
Steckverbindung zwischen den Leuchten und
dem LED-Netzteil.

The ready-to-connect set of recessed ceiling
luminaires includes an external phase-
dimmable LED power supply unit and
connection cables with 2-pole plug connector
between the luminaires and the LED power
supply unit.

Le kit de plafonniers encastrés prêt au
raccordement inclut un bloc d'alimentation
LED externe pour variation à coupure de phase
réglable et des câbles de raccordement avec
connecteur bipolaire entre les luminaires et le
bloc d'alimentation LED.

Einbau in Zwischendecken:

Es ist jeweils eine Einbaulöffnung von 68 mm
mit einer Mindestdiefe von 50 mm erforderlich.
Die Stärke der Deckenplatte darf minimal 3 mm
und maximal 18 mm betragen. Bei geringerer
Stärke muss die Deckenplatte rückseitig
verstärkt werden.

Installation in suspended ceilings:

For each luminaire, a recessed opening of
68 mm with a minimum depth of 50 mm is
required.
The minimal thickness of the ceiling panel must
be 3 mm and must not be greater than 18 mm.
A ceiling panel with less than 3 mm thickness
must be reinforced on the reverse.

Installation dans les faux plafonds :

Une réservation de 68 mm et d'une profondeur
minimale de 50 mm est nécessaire pour
chacun d'entre eux.
L'épaisseur de la dalle de plafond doit être
comprise entre 3 mm et 18 mm. Pour les
épaisseurs moindres, l'arrière de la dalle de
plafond doit être renforcé.

Der elektrische Anschluss muss bauseits in entsprechender Schutzklasse an der Anschlussleitung des LED-Netzteils erfolgen. Die Verwendung einer Verteilerdose ist erforderlich.

Auf richtige Belegung der Anschlussleitung achten. Den Netzanschluss an der braunen (L) und blauen (N) Ader vornehmen.

LED-Netzteil und Verbindungsleitung mit Verteilern durch die Deckenöffnung in die Zwischendecke führen und ablegen. Stellen Sie sicher, dass die Steckverbindungen zwischen Verbindungsleitungen und Verteilern auf der Zwischendecke vor dem Anschluss der Einbauleuchten korrekt ausgeführt sind. Die Leuchten werden in Reihenschaltung untereinander verbunden.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass der Reihenstromkreis über den Stecker mit Drahtbrücke im Verteiler der letzten Leuchte geschlossen ist.

Andernfalls stecken Sie diesen Stecker mit Drahtbrücke in die Buchse des Verteilers der letzten Leuchte.

Verbinden Sie den Stecker der ersten Einbauleuchte mit der integrierten Buchse des ersten Verteilers bis die Verriegelung einrastet. Verfahren Sie mit weiteren Leuchten in gleicher Weise.

Die Einbauöffnung wird durch den Anschlagring des Leuchtengehäuses abgedeckt. Die Befestigung des Leuchtengehäuses in der Einbauöffnung erfolgt über zwei Federn. Befestigungsfedern des Leuchtengehäuses entgegen ihres Federdrucks beidseitig nach oben drücken und Leuchtengehäuse in die Einbauöffnung schieben. Die Befestigungsfedern greifen hinter die Deckenplatte.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt. BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.

Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.

Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.

Leuchte schließen.

The electrical connection must be made on site in the appropriate safety class on the LED power supply unit connecting cable. A distribution box must be used.

Ensure the correct assignment of the connecting cable. Establish the mains connection on the brown (L) and blue (N) wires. Guide the LED power supply unit and connection cable with distribution boxes through the ceiling opening and deposit them in the suspended ceiling.

Make sure that the plug connectors between connection cables and distribution boxes on the suspended ceiling are connected correctly before connecting the recessed luminaires. The luminaires are interlinked in a series connection.

IMPORTANT: Make sure that the series circuit is closed via the plug with wire jumper in the distribution box of the last luminaire.

Alternatively, plug this plug with wire jumper into the distribution box socket of the last luminaire. Connect the plug of the first recessed luminaire to the integrated socket of the first distribution box until the latch engages. Proceed with additional luminaires in the same way.

Cover the recessed opening with the stop ring of the luminaire housing.

The luminaire housing is then fixed in the recessed opening via two springs.

Compress the fastening springs of the luminaire housing on both sides and slide the luminaire housing into the recessed opening.

The fastening springs lock into place behind the ceiling panel.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt.

Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.

The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools.

Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module.

Close the luminaire.

Le raccordement électrique au bloc d'alimentation LED sur le site ne doit être effectué que dans la classe de protection appropriée. L'utilisation d'une boîte de dérivation est nécessaire.

Veiller au bon adressage du câble de raccordement. Procéder au raccordement électrique des fils marron (L) et bleus (N). Faire passer le bloc d'alimentation LED et le câble de raccordement avec répartiteurs par l'ouverture dans le plafond et le poser dans le faux plafond.

S'assurer que les connexions entre les câbles de raccordement et les répartiteurs dans le faux plafond sont correctement effectuées avant de raccorder les luminaires encastrés.

Les luminaires sont toujours raccordés entre eux en série.

IMPORTANT : Vérifier que le circuit électrique en série est fermé au niveau du connecteur à l'aide d'un pontage à fil dans le répartiteur du dernier luminaire.

Dans le cas contraire, brancher le connecteur avec le pontage à fil dans la prise du répartiteur du dernier luminaire.

Raccorder la fiche du premier luminaire encastré avec la prise intégrée du premier répartiteur jusqu'à l'enclenchement du verrouillage.

Procéder de même avec les autres luminaires.

La réservation est masquée par l'anneau d'arrêt du boîtier du luminaire.

La fixation du boîtier du luminaire dans la réservation se fait grâce à deux ressorts. Presser les ressorts de fixation de l'armature vers le haut des deux côtés en allant à l'encontre de leur pression et pousser le boîtier du luminaire dans la réservation. Les ressorts de fixation se bloquent derrière la dalle de plafond.

Nettoyage · Entretien approprié

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser-le de la saleté. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire.

Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.

Travailler hors tension et ouvrir le luminaire.

Respecter la fiche d'utilisation du module LED. Fermer le luminaire.

Ersatzteile

LED-Netzteil	DEV-0431/700
Verbindungsleitung	62 001 256
Verbindungsleitung	62 001 258
Verteiler	64 000 636
Stecker mit Drahtbrücke	64 000 637
LED-Modul 2700 K	LED-1208/927
LED-Modul 3000 K	LED-1208/930
LED-Bauteil	75 004 495 K27
LED-Bauteil	75 004 495 K3
Reflektor	76 002 018

Spares

LED power supply unit	DEV-0431/700
Connecting cable	62 001 256
Connecting cable	62 001 258
Distributor	64 000 636
Plug with wire jumper	64 000 637
LED module 2700 K	LED-1208/927
LED module 3000 K	LED-1208/930
LED component	75 004 495 K27
LED component	75 004 495 K3
Reflector	76 002 018

Pièces de rechange

Bloc d'alimentation LED	DEV-0431/700
Câble de raccordement	62 001 256
Câble de raccordement	62 001 258
Distributeur	64 000 636
Prise avec pontage à fil	64 000 637
Module LED 2700 K	LED-1208/927
Module LED 3000 K	LED-1208/930
Composant LED	75 004 495 K27
Composant LED	75 004 495 K3
Réflecteur	76 002 018