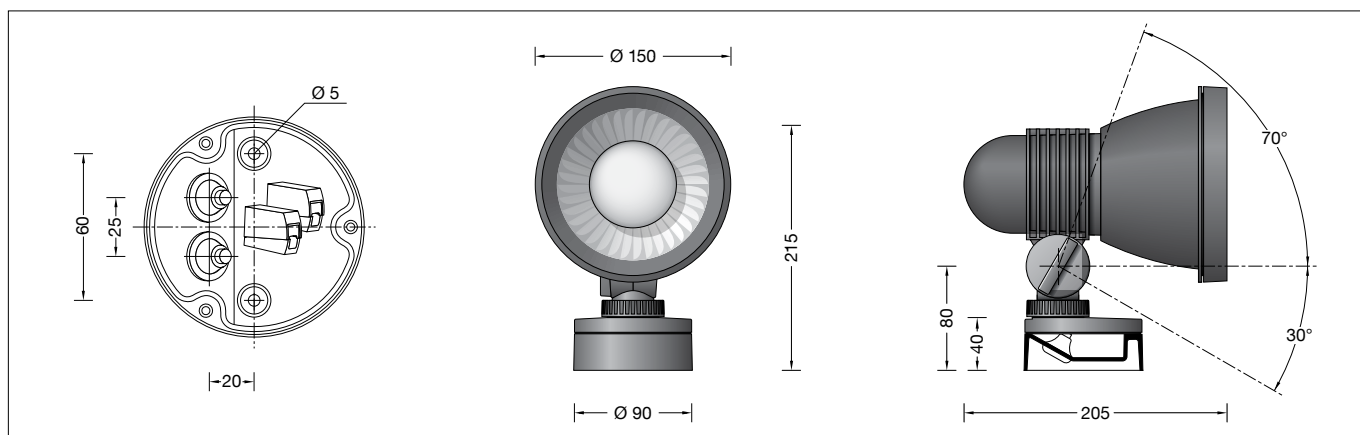


BEGA**84 259**Scheinwerfer
Floodlight
Projecteur

IP 65

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Scheinwerfer mit breitstreuender Lichtstärkeverteilung für die ortsfeste Montage auf einer Wand, unter einer Decke oder auf einem Sockel.
Für die Anstrahlung von Pflanzen, von Mauern, Wandflächen und für viele andere Beleuchtungsaufgaben im privaten Bereich.

Produktbeschreibung

Scheinwerfer besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Sicherheitsglas klar
Silikondichtung
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
Werkzeugloser Lampenwechsel
Werkzeuglose Brennlageeinstellung
Drehbereich des Scheinwerfers 325°
Schwenkbereich -30°/+70°
Montagedose mit 2 Befestigungsbohrungen
ø 5 mm · Abstand 60 mm
2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung ø 7-10,5 mm
Anschlussklemmen 2,5[□]
Fassung E 27
Schutzklasse II ☐
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
Schlagfestigkeit IK07
Schutz gegen mechanische Schläge < 2 Joule
CE – Konformitätszeichen

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.
Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Lichttechnik

Symmetrisch-streuende Lichtstärkeverteilung
Halbstreuwinkel 93°

Instructions for use**Application**

Floodlight with broad spread light distribution for permanent installations on a wall, under a ceiling or on a pillar.
For floodlighting plants, walls and other surfaces and for various lighting tasks in the private sector.

Product description

Floodlight made of glass-fibre reinforced polyamide
Clear safety glass
Silicone gasket
Reflector made of pure anodised aluminium
Toolless relamping
No tools are needed to adjust the operating position
Rotation range of floodlight 325°
Swivel range -30°/+70°
Mounting box with 2 fixing holes
ø 5 mm · 60 mm spacing
2 cable entries for through-wiring of mains supply cable ø 7-10.5 mm
Connecting terminals 2.5[□]
Lamp holder E 27
Safety class II ☐
Protection class IP 65
Dust-tight and protection against water jets
Impact strength IK07
Protection against mechanical impacts < 2 joule
CE – Conformity mark

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations.
Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician.
The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation.
If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Light technique

Symmetrical wide beam light distribution
Half beam angle 93°

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Projecteur à répartition lumineuse extensive pour l'installation fixe sur un mur, au plafond ou sur un pilier.
Pour l'éclairage de plantes, de murets, de surfaces murales et pour de nombreuses autres applications d'éclairages dans le secteur privé.

Description du produit

Projecteur en polyamide renforcé à la fibre de verre
Verre de sécurité clair
Joint silicone
Réflecteur en aluminium pur anodisé
Changement de lampe sans outil
Réglage ne nécessitant pas d'outil
Projecteur orientable sur 325°
Inclinaison -30°/+70°
Boîte de montage avec 2 trous de fixation
ø 5 mm · Entraxe 60 mm
2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement ø 7-10,5 mm
Bornier 2,5[□]
Douille E 27
Classe de protection II ☐
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK07
Protection contre les chocs mécaniques < 2 joules
CE – Sigle de conformité

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales.
L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.
Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.
Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Technique d'éclairage

Répartition lumineuse symétrique-diffuse
Angle de diffusion à demi-intensité 93°

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27
Lampenleistung max. 40 W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe **13588**
LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 48.8 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

13584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimmbar

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Montage

Schrauben lösen und Montagedose öffnen.
Netzanschlussleitung durch die Leitungseinführung in die Montagedose führen.
Montagedose mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial am Montagegrund befestigen.
Dabei unbedingt beiliegende Dichtringe verwenden.
Elektrischen Anschluss vornehmen.
Scheinwerfereinheit auf Montagedose setzen und fest verschrauben.

Scheinwerfereinstellung vornehmen.
Feststellschraube und Überwurfmutter fest anziehen.

Auf ausreichenden Dichtungsdruck achten.

Lampenwechsel · Wartung

Anlage spannungsfrei schalten.
Abdeckring mit Glas abschrauben.
Leuchte reinigen. Nur Lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden.
Für Reinigungsarbeiten dürfen keine Hochdruckreiniger verwendet werden.
Lampe auswechseln.
Dichtung überprüfen, ggf. ersetzen.
Abdeckring mit Glas auf Scheinwerfergehäuse legen und **mit beiden Händen fest aufschrauben.**

Lamp

Luminaire with screw base E 27
Lamp output max. 40 W
This product contains light source of energy efficiency class E

Supplied lamp
BEGA LED lamp **13588**
LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K

Luminaire efficiency: 48.8%

Additional BEGA LED lamps are available for this luminaire:

13584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimmable

Detailed technical and lighting data for the lamps can be found in the data sheets on our website.

Installation

Undo screw and open the mounting box.
Lead mains supply cable through the cable entry into the mounting box.
Fix mounting box with enclosed or any other suitable fixing material onto the mounting surface.
Be sure to use the gasket rings supplied.
Make the electrical connection.
Place the floodlight unit on the mounting box and screw tight.

Adjust position of the floodlight.
Tighten clamping screw and coupling nut.
Note that sufficient sealing pressure is given.

Relamping · Maintenance

Disconnect the electrical installation.
Unscrew the cover ring with glass.
Clean the glass and luminaire housing using only suitable cleansers.
When cleaning please do not use high pressure cleaners.
Change the lamp.
Check the gasket and replace, if necessary.
Put the cover ring with glass onto the floodlight housing and **screw on tightly with both hands.**

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 40 W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie
lampe LED BEGA **13588**
LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 48.8 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

Installation

Desserrer les vis et ouvrir la boîte de montage.
Introduire le câble d'alimentation dans la boîte de montage à travers l'entrée de câble.
Fixer la boîte de montage sur la surface de montage avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié.
Utiliser impérativement les joints fournis.
Procéder au raccordement électrique.
Placer l'ensemble de projecteurs sur la boîte de montage et visser fermement.

Procéder au réglage du projecteur.
Serrer fermement la vis de blocage et l'écrou rainuré à l'articulation du projecteur.
Veiller impérativement à une pression suffisante sur le joint.

Changement de lampe · Maintenance

Travailler hors tension.
Dévisser l'anneau avec son verre.
Nettoyer le luminaire. N'utiliser que de produits d'entretien ne contenant pas de solvant.
Lors des travaux de nettoyage ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.
Changer la lampe.
Vérifier et remplacer le joint le cas échéant.
Visser fermement l'anneau avec son verre sur le boîtier du projecteur **en se servant des deux mains.**

Ersatzteile

LED-Leuchtmittel 3000K	13 588
Ersatzglas	14 000 383
Fassung	63 000 355
Reflektor	76 001 913
Dichtung Gelenk	83 000 880
Dichtung Glas	83 001 054
Dichtung Überwurfmutter	83 001 643
Dichtung Montagedose	83 001 738

Spares

LED lamp 3000K	13 588
Spare glass	14 000 383
Lampholder	63 000 355
Reflector	76 001 913
Gasket joint	83 000 880
Gasket glass	83 001 054
Gasket cap nut	83 001 643
Gasket mounting box	83 001 738

Pièces de rechange

Lampe LED 3000K	13 588
Verre de rechange	14 000 383
Douille	63 000 355
Réfecteur	76 001 913
Joint du rotule	83 000 880
Joint du verre	83 001 054
Joint l'écrou rainuré	83 001 643
Joint boîte de montage	83 001 738