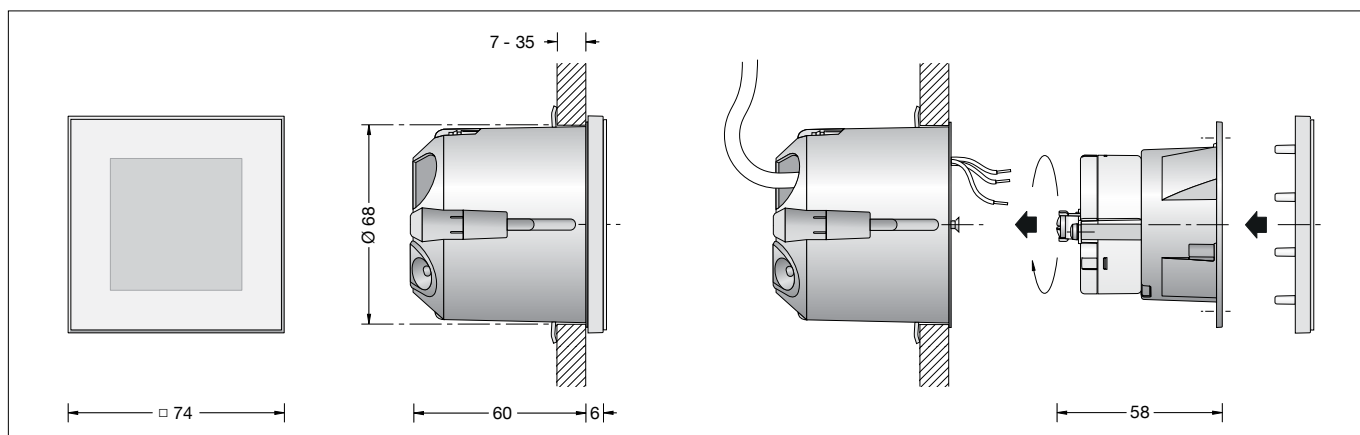


BEGA**NEUE LEUCHTE****50 285.6**

Wandeinbauleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Recessed wall luminaire for indoor use

Applique à encastrer pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Wandeinbauleuchte · Innenleuchte mit Kristallglas, innen weiß und Metallgehäuse. Leuchte mit freistrahlem Licht für eine lenkende und leitende Beleuchtung.

Produktbeschreibung

Wandeinbauleuchte »ACCENTA«
Leuchtengehäuse aus Zinkdruckguss
Abschlussrahmen aus Metall mit Sicherheitsglas, innen weiß
Oberfläche Farbe kupfer matt
Hohlraumdose mit 2 Befestigungsschrauben und Befestigungsschrauben
Einbauöffnung ø 68 mm
Erforderliche Tiefe Einbaufreiraum 65 mm
Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5²
Anschlussklemme 1,5²
Schutzleiteranschluss
LED-Netzteil
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Schutzklasse I
⚡ – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,25 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt. Um einen zusätzlichen Schutz z.B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Instructions for use**Application**

Recessed wall luminaire · indoor luminaire with crystal glass, inside white and metal housing. Luminaire with unshielded light for directing and conducting lighting.

Product description

Recessed ceiling luminaire »ACCENTA«
Die-cast zinc luminaire housing
Metal cover frame with safety glass, white inside
Finish Colour matt copper
Cavity-wall box with 2 fixing claws and fixing screws
Ceiling aperture ø 68 mm
Free space installation depth required 65 mm
Mains cable up to ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5²
Connecting terminal 1,5²
Earth conductor connection
LED power supply unit
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Safety class I
⚡ – Safety mark
CE – Conformity mark
Weight: 0.25 kg
This product contains light sources of energy efficiency class(es) D

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Applique à encastrer · luminaire d'intérieur avec verre clair, intérieur blanc et armature métallique. Luminaire à diffusion libre pour l'éclairage diriger et amener.

Description du produit

Plafonnier à encastrer »ACCENTA«
Armature en fonte de zinc injectée
Cadre de finition métallique avec verre de sécurité, intérieur blanc
Finition Couleur cuivre mat
Boîtier pour cloison creuse avec 2 griffes de fixation et vis de fixation
Réservation ø 68 mm
Espace libre d'encastrement nécessaire 65 mm
Câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5²
Bornier 1,5²
Raccordement de mise à la terre
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Classe de protection I
⚡ – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,25 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	1,9 W
Leuchten-Anschlussleistung	3 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$
Bei Einbau in Dämmung	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 285.6 K27

Modul-Bezeichnung	LED-0676/927
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Modul-Lichtstrom	310 lm
Leuchten-Lichtstrom	91 lm
Leuchten-Lichtausbeute	30,3 lm/W

50 285.6 K3

Modul-Bezeichnung	LED-0676/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Modul-Lichtstrom	315 lm
Leuchten-Lichtstrom	93 lm
Leuchten-Lichtausbeute	31 lm/W

Lamp

Module connected wattage	1.9 W
Luminaire connected wattage	3 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$
When installed in heat-insulating material	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 285.6 K27

Module designation	LED-0676/927
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index	CRI >90
Module luminous flux	310 lm
Luminaire luminous flux	91 lm
Luminaire luminous efficiency	30,3 lm/W

50 285.6 K3

Module designation	LED-0676/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI >90
Module luminous flux	315 lm
Luminaire luminous flux	93 lm
Luminaire luminous efficiency	31 lm/W

Lampe

Puissance raccordée du module	1,9 W
Puissance raccordée d'un luminaire	3 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$
Installation dans un matériau d'isolation	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 285.6 K27

Désignation du module	LED-0676/927
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI >90
Flux lumineux du module	310 lm
Flux lumineux du luminaire	91 lm
Rendement lum. d'un luminaire	30,3 lm/W

50 285.6 K3

Désignation du module	LED-0676/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI >90
Flux lumineux du module	315 lm
Flux lumineux du luminaire	93 lm
Rendement lum. d'un luminaire	31 lm/W

Montage

Leuchtengehäuse darf nicht in wärmedämmende Stoffe eingebaut werden. LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechsels eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.

Einbau in massive Wände

Hierfür ist eine Unterputzdose, ø 68 mm und mit einer Mindestdiefe von 62 mm erforderlich.

Einbau in Leichtbauwände

Es ist eine Einbauöffnung von ø 68 mm mit einer Mindestdiefe von 65 mm erforderlich. Der seitliche Abstand von Hohlraumdose zu Gebäudeteilen muss mindestens 40 mm betragen.

Die Krallen der Hohlraumdose greifen hinter die Wandverkleidung.

Die Stärke der Platte darf minimal 7 mm und maximal 35 mm betragen.

Bei geringerer Stärke muss die Wandverkleidung rückseitig verstärkt werden.

Installation

Luminaire housing must not be installed in heat-insulating material. LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.

Installation into solid walls

For this purpose a recess box, ø 68 mm and a recessed depth of min. 62 mm is necessary.

Installation into wall panels

A recessed opening of ø 68 mm is necessary to accept the cavity-wall box. Recessed depth min. 65 mm.

The lateral distance between cavity-wall box and standard combustible building parts must be at least 40 mm.

The claws of the cavity-wall box catch the wall panel from the back side. If minimum thickness is less than 7 mm, it must be reinforced from the back side.

Maximum thickness of the panel must be no more than 35 mm.

Installation

Le boîtier du luminaire ne doit pas être installé dans des matériaux d'isolation. Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.

Encastrement dans les murs massifs

Pour ce type d'installation il existe le boîtier d'encastrement, ø 68 mm et avec une profondeur de 62 mm.


Encastrement dans les parois creuses

Une réservation de ø 68 mm avec une profondeur minimale de 65 mm est nécessaire. La distance latérale entre le boîtier pour cloison creuse et des parties de bâtiment étant normalement inflammables doit être au minimum 40 mm.

Les griffes du boîtier pour cloison creuse se coincent contre la paroi murale.

L'épaisseur minimum de cette paroi doit être 7 mm et de 35 mm maximum.

Si l'épaisseur est inférieure la paroi doit être renforcée par derrière.

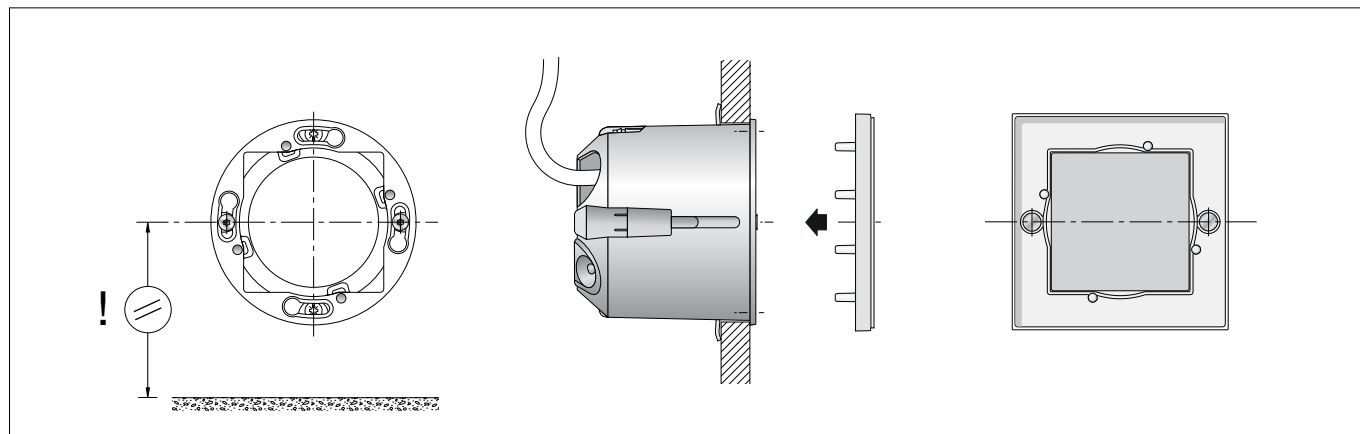

Netzanschlussleitung durch eine Leitungseinführung der Hohlraumdose führen und Hohlraumdose montieren.

Darauf achten, dass die Senkkopfschrauben der Hohlraumdose horizontal zur Bodenfläche angeordnet sind.

Schutzleiterverbindung an Bügel des Leuchtengehäuses herstellen.

Elektrischen Anschluss an Klemme des Netzteils vornehmen.

Leuchte in Hohlraumdose einsetzen und mit beiden Senkkopfschrauben justieren und befestigen.

Abschlussrahmen mit Glas mittels Arretierungsstiften so auf das Leuchtengehäuse setzen, dass die beiden rückseitigen Magnete auf den Senkkopfschrauben sitzen.

Pass the mains cable through a cable entry of the cavity-wall box and fit the cavity-wall box. Make sure that the countersunk screws of the cavity-wall box are horizontal relative to the ground.

Connect the earth conductor to the link on the luminaire housing.

Make electrical connection to the terminal of the power supply unit.

Insert the luminaire into the cavity-wall box and use the two countersunk screws to adjust and secure it.

Use retention pins to mount the cover frame with glass on the luminaire housing such that the two rear magnets are seated on the countersunk screws.

Faire cheminer le câble de raccordement au secteur par une entrée de câble du boîtier pour cloison creuse et installer ce dernier.

Vérifier que l'alignement des vis à tête fraisée du boîtier pour cloison creuse soit horizontal et parallèle à la surface du sol.

Raccorder l'arceau du corps du luminaire à la terre.

Réaliser le raccordement électrique à la borne du bloc d'alimentation.

Insérer le luminaire dans le boîtier pour cloison creuse et ajuster et fixer à l'aide des deux vis à tête fraisée.

Placer le cadre de finition avec le verre au moyen d'ergots d'arrêt sur l'armature de façon à faire coïncider les deux aimants au dos avec les vis à tête fraisée.

Hinweis:

Der Lieferumfang dieser Leuchte enthält eine passende Hohlraumdose.
Werden Hohlraum Dosen anderer Hersteller verwendet, so müssen diese aus Elektroisoliermaterial wie z. B. Kunststoff bestehen!

Durchgangsverdrahtung

Bitte beachten Sie: Eine Durchgangs-
verdrahtung der Leuchte ist nur mittels einer
Elektronikdose möglich.
Wir empfehlen zur Unterputzmontage die
Verwendung einer **Unterputzdose 1068-02**,
sowie zur Hohlwandmontage die Verwendung
einer **Hohlraumdose 9268-94** des Herstellers
Kaiser.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien
Reinigungsmitteln von Schmutz säubern.
Ein defektes Glas muss ersetzt werden.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem
Etikett in der Leuchte vermerkt.
BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe
und Lichtleistung den ursprünglich verbauten
Modulen.
Der Austausch kann mit handelsüblichem
Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.
Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte
öffnen.
Bitte beachten Sie die Montageanleitung des
LED-Moduls.
Ein defektes Glas muss ersetzt werden.
Leuchte schließen.

Note:

This luminaire is supplied with a matching
cavity-wall box.
If cavity-wall boxes of other manufacturers are
used, they must be made of electrical insulating
material such as plastic!

Through-wiring

Please note: Through wiring of the luminaire is
only possible by means of an electronic box.
We recommend the use of a **flush-mounted
box Kaiser 1068-02** for flush-mounting and
a **cavity-wall box Kaiser 9268-94** for cavity
wall mounting.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free
cleansers from dirt.
Defective glass must be replaced.

Replacement of the LED module

The designation of the LED module is noted on
a label in the luminaire.
The light colour and light output of BEGA
replacement modules correspond to those of
the modules originally fitted.
The module can be replaced by qualified
persons using standard tools.
Disconnect the system and open the luminaire.
Please follow the installation instructions for the
LED module.
Defective glass must be replaced.
Close the luminaire.

Remarque :

Un boîtier pour cloison creuse est inclus dans
la livraison de ces luminaires.
L'utilisation de boîtiers pour cloisons creuses
d'autres fabricants nécessitent qu'ils soient en
matériau isolant électrique, tel du plastique !

Branchement en dérivation

Attention : Le branchement en dérivation du
luminaire n'est possible qu'à l'aide d'une boîtier
électronique.
Nous recommandons l'utilisation d'un **boîtier
d'encastrement Kaiser 1068-02** pour
le montage encastré et d'un **boîtier pour
cloison creuse Kaiser 9268-94** pour le
montage mural.

Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire et
débarasser le des souillures. N'utiliser que
des produits d'entretien ne contenant pas de
solvant.
Un verre endommagé doit être remplacé.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur
une étiquette apposée dans le luminaire.
Les modules de rechange BEGA
correspondent aux modules d'origine en
termes de couleur de lumière et de flux
lumineux.
Le module LED peut être remplacé par une
personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles
dans le commerce.
Travailler hors tension et ouvrir le luminaire.
Respecter la fiche d'utilisation du module LED.
Un verre endommagé doit être remplacé.
Fermer le luminaire.

Ersatzteile

LED-Netzteil	DEV-0231/350
LED-Modul 2700 K	LED-0676/927
LED-Modul 3000 K	LED-0676/930
Glas/Abschlussrahmen	75 005 313

Spares

LED power supply unit	DEV-0231/350
LED module 2700 K	LED-0676/927
LED module 3000 K	LED-0676/930
Glass/Trim frame	75 005 313

Pièces de rechange

Bloc d'alimentation LED	DEV-0231/350
Module LED 2700 K	LED-0676/927
Module LED 3000 K	LED-0676/930
Verre/Cadre de fin.	75 005 313