


BEGA**84 600**

Lichtbauelement
Light building element
Profilé lumineux

UK
CA IP 65

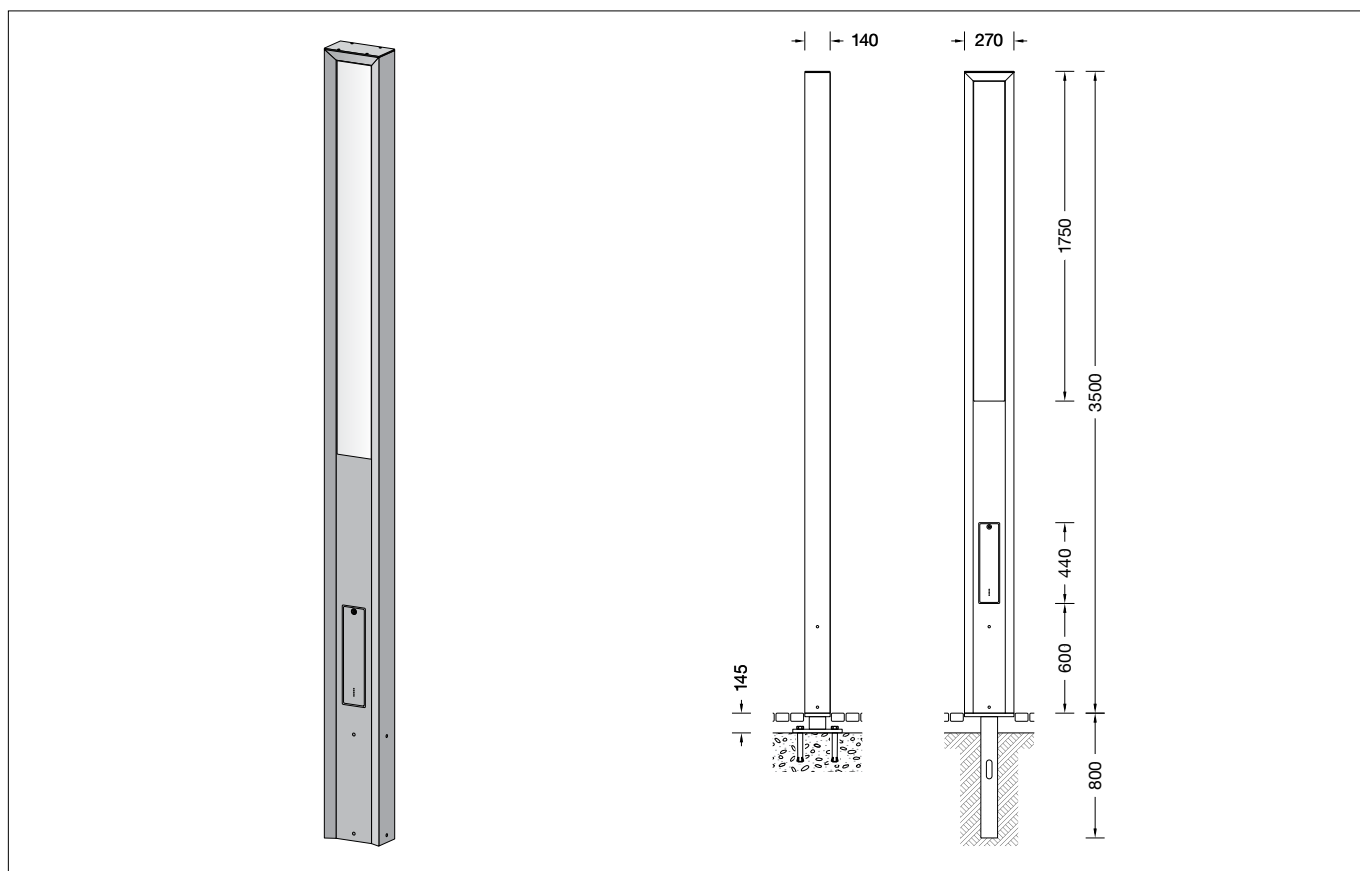

Gebrauchsanweisung

Anwendung

Lichtbauelement mit freistrahlemendem
zweiseitigem Lichtaustritt.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	25,2 W
Leuchten-Anschlussleistung	28,5 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$

84 600 K3

Modul-Bezeichnung	6x LED-1300/830
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Modul-Lichtstrom	4770 lm
Leuchten-Lichtstrom	3696 lm
Leuchten-Lichtausbeute	129,7 lm/W

84 600 K4

Modul-Bezeichnung	6x LED-1300/840
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Modul-Lichtstrom	5010 lm
Leuchten-Lichtstrom	3882 lm
Leuchten-Lichtausbeute	136,2 lm/W

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Instructions for use

Application

Light building element with unshielded double-sided light emission.

Lamp

Module connected wattage	25,2 W
Luminaire connected wattage	28,5 W
Rated temperature	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Ambient temperature	$t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$

84 600 K3

Module designation	6x LED-1300/830
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 80
Module luminous flux	4770 lm
Luminaire luminous flux	3696 lm
Luminaire luminous efficiency	129,7 lm/W

84 600 K4

Module designation	6x LED-1300/840
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index	CRI > 80
Module luminous flux	5010 lm
Luminaire luminous flux	3882 lm
Luminaire luminous efficiency	136,2 lm/W

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Fiche d'utilisation

Utilisation

Profilé lumineux à diffusion libre bilatérale.

Lampe

Puissance raccordée du module	25,2 W
Puissance raccordée du luminaire	28,5 W
Température de référence	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$

84 600 K3

Désignation du module	6x LED-1300/830
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Flux lumineux du module	4770 lm
Flux lumineux du luminaire	3696 lm
Rendement lum. d'un luminaire	129,7 lm/W

84 600 K4

Désignation du module	6x LED-1300/840
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Flux lumineux du module	5010 lm
Flux lumineux du luminaire	3882 lm
Rendement lum. d'un luminaire	136,2 lm/W

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.
Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Kunststoffabdeckung transluzent-weiß
Befestigung des Lichtbauelements mit dem Erdstück **71 140** oder mit dem Aufschraubsockel **70 833** zum Aufschrauben auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile)
Mit eingesetzter Tür aus Aluminium
Vierkant-Türverschluss (SW 8mm)
Anschlusskasten 71 084
zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6²
Klemmenbelegung L1 · L2 · L3 · N · PE
2 Anschlussklemmen zum Anschluss von DALI-Steuerleitungen
Sicherungsklemme mit Feinsicherung
6,3A träge ø 5 x 20mm
BEGA Ultimate Driver®
LED-Netzteil
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
DALI-steuerbar
Anzahl der DALI-Adressen: 1
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden
BEGA Thermal Control®
Temporäre thermische Regulierung der Leuchtenleistung zum Schutz temperatur-empfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte abzuschalten
Schutzklasse II 
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
Schlagfestigkeit IK06
Schutz gegen mechanische Schläge < 1 Joule
CE – Konformitätszeichen
Windangriffsfläche: 0,95 m²
Gewicht: 47,0 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) C

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.
To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Product description

Luminaire made of aluminium alloy, aluminium and stainless steel
BEGA Unidure® coating technology
Synthetic cover, translucent white
Fixing of the light building element with anchorage unit **71 140** or screw-on base **70 833** for bolting onto a foundation (see accessories)
With inserted door made of aluminium
Square door latch (wrench size 8mm)
Connection box 71 084
for through-wiring for 2 cables up to 7 x 6²
Terminal connection L1 · L2 · L3 · N · PE
2 connecting terminals for connecting DALI control cables
Fuse terminal with micro fuse
6,3A slow ø 5 x 20mm
BEGA Ultimate Driver®
LED power supply unit
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
DALI-controllable
Number of DALI addresses: 1
Basic insulation is provided between the mains and control cables
BEGA Thermal Control®
Temporary thermal regulation to protect temperature-sensitive components without switching off the luminaire
Safety class II 
Protection class IP 65
Dust-tight and protection against water jets
Impact strength IK06
Protection against mechanical impacts < 1 joule
CE – Conformity mark
Wind catching area: 0.95 m²
Weight: 47.0 kg
This product contains light sources of energy efficiency class(es) C

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.
Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Vasque synthétique blanche translucide
La fixation du profilé lumineux est effectuée au choix sur pièce enterrée **71 140** ou socle à visser **70 833** à fixer par vis sur un massif de fondation (voir accessoires)
Avec porte fabriquée en aluminium
Fermeture à vis à quatre pans (taille de clé 8mm)
Boîte de connexion 71 084 pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 7 x 6²
Disposition de bornes L1 · L2 · L3 · N · PE
2 bornes pour le raccordement de câbles de commande DALI
Porte fusible avec fusible à fil fin
6,3A lent ø 5 x 20mm
BEGA Ultimate Driver®
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
pour pilotage DALI
Nombre d'adresses DALI : 1
Une isolation de base est prévue entre le câble de raccordement au réseau et le câble de commande
BEGA Thermal Control®
Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires
Classe de protection II 
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK06
Protection contre les chocs mécaniques < 1 joule
CE – Sigle de conformité
Prise au vent : 0,95 m²
Poids : 47,0 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C

Vor der Montage zu beachten:


Die Befestigung des Lichtbauelements erfolgt mit dem Erdstück **71 140** oder mit dem Aufschraubsockel **70 833** auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile).
Für den elektrischen Anschluss ist eine Kabellänge von ca. 1,5m über Oberkante Bodenbelag vorzusehen.
Der Fußpunkt der Leuchte darf nicht tiefer als Oberkante Bodenbelag liegen.
Es ist darauf zu achten, dass die rechteckige Flanschplatte in die gewünschte Leuchtenposition ausgerichtet wird und das Rohr absolut senkrecht steht.
Die Schutzschicht im Bereich des Erdstückes darf nicht beschädigt werden.

Notice prior to installation:

The fixing of the light building element can be done with anchorage unit **71 140** or screw-on base **70 833** for bolting onto a foundation (see accessories).
For the electrical connection a cable length of approx. 1,5m above mounting surface must be provided.
The base of the luminaire must not be below top edge of the mounting surface.
Note that the rectangular flange plate is aligned with the desired luminaire position and that the tube is absolutely vertical.
The protective coating at the anchorage unit must not be damaged.

À respecter avant l'installation :

La fixation du profilé lumineux est effectuée au choix sur pièce enterrée **71 140** ou socle à visser **70 833** à fixer par vis sur un massif de fondation (voir accessoires).
Pour le raccordement électrique une longueur de câble de 1,5m au-dessus du bord supérieur de la couche de finition doit être prévue.
Le bas du luminaire ne doit pas se trouver en dessous de la couche de finition du sol.
Lors de l'installation de la pièce enterrée il faut bien vérifier que la flasque rectangulaire de fixation soit positionnée conformément à l'orientation souhaitée du luminaire et que le tube soit absolument en position verticale.
La couche protectrice de la pièce à enterrer ne doit pas être endommagée.

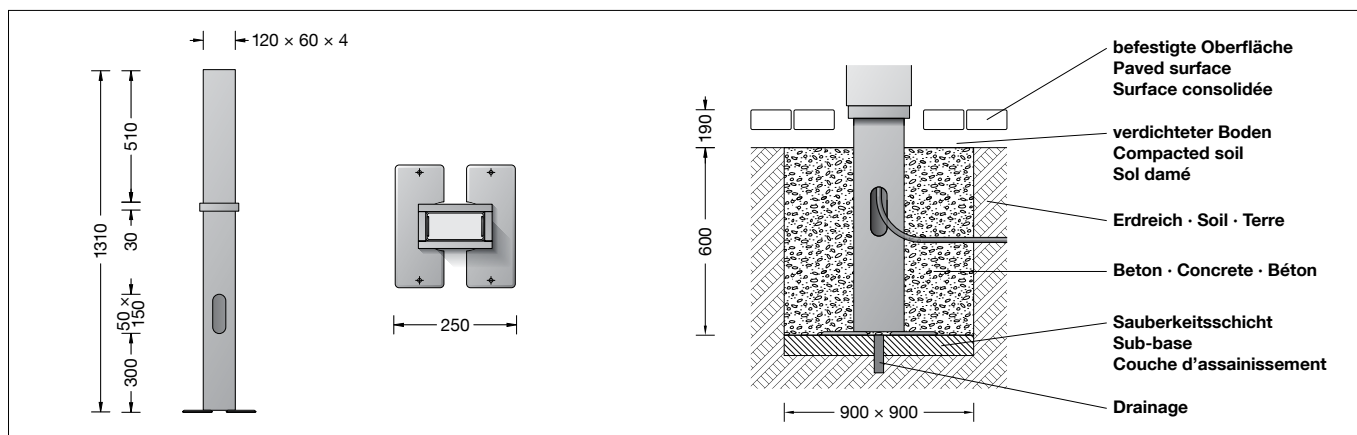

Montage mit Erdstück 71 140


Die Fundamentgröße ist abhängig von der Topographie, Bodenbeschaffenheit und Windbelastung und muss jeweils bauseits bestimmt werden.
Dazu gilt die Norm DIN 1045.
Die obige beispielhafte Fundamentempfehlung gilt nur für einen tragfähigen Baugrund und nur für das Lichtbauelement 84 600.
Zweiteilige Grundplatte aus dem Erdstück entnehmen und am Erdstück befestigen.
Erdkabel durch seitliche Leitungseinführung in das Erdstück einführen.
Erdstück standsicher einbauen.

Installation with anchorage unit 71 140

The size of the foundation depends on the topography, condition of the soil and the wind load and must be determined on site.
DIN 1045 applies.
The above exemplary recommendation for a foundation is only applicable for a stable subgrade and the light building element 84 600.
Remove the two-part anchor plate from the anchorage unit and fix it at the anchorage unit.
Lead the mains supply cable through the lateral cable entry into the anchorage unit.
Install anchorage unit stably.

Installation sur une pièce enterrée 71 140

Le volume et les dimensions du massif béton dépendent de la topographie, de la pression à fond de fouille du sol, de la zone de vent, ainsi que des forces et des charges exercées et doivent être individuellement définis sur le chantier.
La norme DIN 1045 est alors applicable.
Le massif de fondation recommandé ci-dessus est un exemple uniquement valable pour un terrain à bâtir compact, et pour le profilé lumineux 84 600.
Retirer de la pièce enterrée la plaque de stabilisation composée de deux pièces.
Fixer la sur la pièce à enterrer. Introduire le câble réseau dans la pièce à travers l'entrée de câble latérale.
Installer et stabiliser la pièce enterrée.

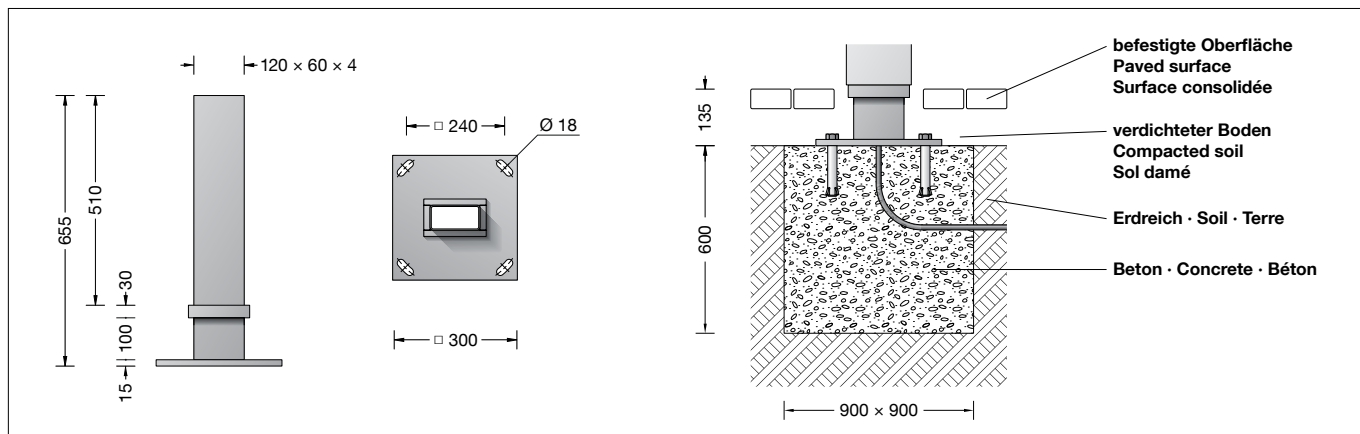

Montage mit Aufschraubsockel 70833

Die Fundamentgröße ist abhängig von der Topographie, Bodenbeschaffenheit und Windbelastung und muss jeweils bauseits bestimmt werden.
Dazu gilt die Norm DIN 1045.
Die obige beispielhafte Fundamentempfehlung gilt nur für einen tragfähigen Baugrund und nur für das Lichtbauelement 84 600.
Erdkabel in den Aufschraubsockel führen.
Aufschraubsockel auf Fundament standsicher befestigen.
Das Befestigungsmaterial ist baueits festzulegen und zu stellen:
z. B. Steinschrauben aus Edelstahl M16 x 300 DIN 529.
Dabei auf bauaufsichtliche Zulassung achten.

Installation with screw-on base 70833

The size of the foundation depends on the topography, condition of the soil and the wind load and must be determined on site.
DIN 1045 applies.
The above exemplary recommendation for a foundation is only applicable for a stable subgrade and light building element 84 600.
Lead underground cable into the screw-on base.
Fix screw-on base stably on a foundation.
The fixing material must be determined and provided by the customer: e.g. stone bolts made of stainless steel M16 x 300 DIN 529.
Note authorization through supervision of construction.

Installation avec socle à visser 70833

Le volume et les dimensions du massif béton dépendent de la topographie, de la pression à fond de fouille du sol, de la zone de vent, ainsi que des forces et des charges exercées et doivent être individuellement définis sur le chantier.
La norme DIN 1045 est alors applicable.
Le massif de fondation recommandé ci-dessus est un exemple uniquement valable pour un terrain à bâtir solide, et pour le profilé lumineux 84 600.
Introduire le câble réseau dans le socle à visser.
Fixer solidement le socle à visser sur le massif de fondation. Les matériaux de fixation doivent être définis et fournis sur le chantier: par exemple vis à scellement en acier inoxydable M16 x 300 DIN 529.
Respecter les consignes de la maîtrise d'ouvrage.

Verschluss der Montagetur entriegeln und Montagetur entnehmen.
Innensechskantschrauben (SW 4) durch die Öffnungen im Leuchtensockel lösen. Leuchte auf Erdstück oder Befestigungssockel setzen.
Innensechskantschrauben fest anziehen.
Anzugsdrehmoment = 12 Nm.
Anschlusskasten öffnen.
Erdkabel und Leuchtenanschlussleitung durch die Leitungseinführung in den Anschlusskasten führen.
Elektrischen Anschluss vornehmen.
Dabei auf richtige Belegung der Leuchtenanschlussleitung achten.
Den Netzanschluss an der braunen (L) und blauen Ader (N) vornehmen.
Wird in der Netzanschlussleitung ein Schutzleiter mitgeführt, so ist dieser an der mit "PE" gekennzeichneten Klemme aufzulegen.
Die violette, mit "E" gekennzeichnete Ader der Leuchtenanschlussleitung dient der Erhöhung des Überspannungsschutzes (Equipotentialausgleich), sowie der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und kann an der mit "PE" gekennzeichneten Klemme im Anschlusskasten angeschlossen werden.
Der Anschluss der Steuerleitungen erfolgt über die beiden mit DALI gekennzeichneten Adern weiß-rot (ws-rt) und weiß-schwarz (ws-sw) an den mit "D" gekennzeichneten Klemmen.
Bei Nichtbelegung dieser Adern wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben.
Anschlusskasten schließen.
Tur einsetzen und verriegeln.

Unlock the fastener of the installation door and remove the installation door.
Undo hexagon socket head screw (wrench size 4 mm) through the openings in the luminaire base. Place luminaire onto anchorage unit or mounting base.
Tighten hexagon socket screws firmly.
Torque = 12 Nm.
Open the connection box.
Lead the luminaire wiring and mains supply cable through the cable entry into the connection box.
Make the electrical connection.
Please ensure correct strand assignment for the luminaire power supply cable.
Make the mains connection on the brown (L) and blue (N) wires.
Where a protective earth conductor is included in the power connecting cable, it must be connected to the terminal marked "PE".
The purple wire marked "E" of the luminaire power supply cable increases the overvoltage protection (equipotential compensation) and electromagnetic compatibility (EMC), and can be connected to the connection box terminal marked "PE".
The control cables are connected via the two wires labelled "DALI" (white-red (wh-rd) and white-black (wh-bl)) to terminals marked "D".
If these wires are not assigned, the luminaire will work with full light output.
Close the connection box.
Install the door and lock it.

Déverrouiller le dispositif de fermeture et retirer la porte de montage.
Desserrer les vis à six pans creux (SW 4) par les ouvertures du socle du luminaire. Poser le luminaire sur la pièce à enterrer ou sur le socle de fixation.
Serrer fermement les vis à six pans creux.
Moment de serrage = 12 Nm.
Ouvrir la boîte de connexion.
Introduire le câble souterrain et le câble du luminaire dans la boîte de connexion par l'entrée de câble.
Procéder au raccordement électrique.
Veiller à la bonne affectation du câble de raccordement du luminaire.
Procéder au raccordement électrique des fils marron (L) et bleu (N).
Si le câble de raccordement au réseau contient un fil de terre, il convient de le raccorder sur le bornier marqué « PE ».
Le fil violet marqué « E » du câble de raccordement du luminaire sert à augmenter la protection contre les surtensions (équilibre équipotentiel) et à la tolérance électromagnétique (EMV), et peut être raccordé à la borne marquée « PE » dans la boîte de connexion.
Le raccordement des câbles de commande s'effectue aux borniers marqués « D » par les deux fils DALI marqués en rouge/blanc (ws-rt) et blanc/noir (ws-sw).
Si ces fils ne sont pas raccordés, le luminaire fonctionne à puissance lumineuse maximale.
Fermer la boîte de connexion.
Installer et fermer la porte.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz und Ablagerungen säubern.
Dafür keinen Hochdruckreiniger verwenden.

Bitte beachten Sie:

Den im Leuchtengehäuse befindlichen Trockenmittelbeutel nicht entfernen.
Er dient zur Aufnahme von Restfeuchtigkeit.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.
BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.
Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.
Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.
Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen.
Eine defekte Kunststoffabdeckung muss ersetzt werden.
Leuchte schließen.

Ergänzungsteile

71 140 Erdstück
70833 Aufschraubsockel

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt and deposits.
Do not use high pressure cleaners.

Please note:

Do not remove the desiccant bag from the luminaire housing.
It is needed to remove residual moisture.

Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.
The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools.
Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module.
Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets.
Defective synthetic diffuser must be replaced.
Close the luminaire.

Accessories

71 140 Anchorage unit
70833 Screw-on base

A separate instructions for use can be provided upon request.

Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire et le débarrasser des dépôts et des souillures.
Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

Attention :

Ne pas retirer le sachet de dessicant présent dans l'armature du luminaire.
Il sert à absorber l'humidité résiduelle.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée dans le luminaire.
Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.
Travailler hors tension et ouvrir le luminaire. Respecter la fiche d'utilisation du module LED.
Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant.
Un vasque synthétique endommagé doit être remplacé.
Fermer le luminaire.

Accessoires

71 140 Pièce enterrée
70833 Socle à visser

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Ersatzteile

Kunststoffabdeckung	15 000 761 B1
LED-Netzteil	DEV-0270/1050i
LED-Modul 3000 K	LED-1300/830
LED-Modul 4000 K	LED-1300/840
Dichtung 2x	83 002 200

Spares

Synthetic cover	15 000 761 B1
LED power supply unit	DEV-0270/1050i
LED module 3000 K	LED-1300/830
LED module 4000 K	LED-1300/840
Gasket 2x	83 002 200

Pièces de rechange

Cache synthétique	15 000 761 B1
Bloc d'alimentation LED	DEV-0270/1050i
Module LED 3000 K	LED-1300/830
Module LED 4000 K	LED-1300/840
Joint 2x	83 002 200