


BEGA**31 431**

Luminaria de pared » Rom «
 Applique » Rom «
 Wandarmatuur » Rom «

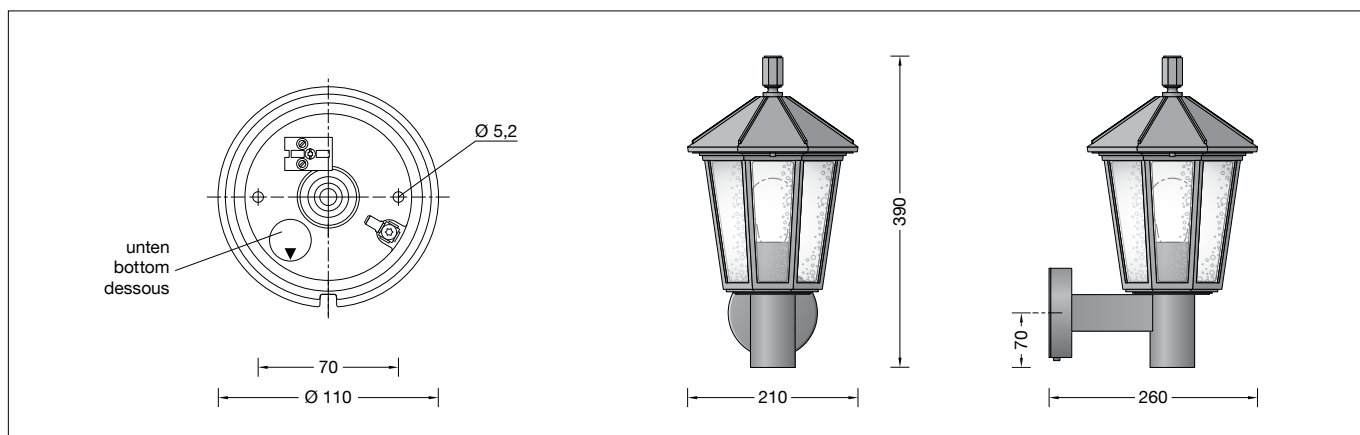

Instrucciones de uso

Aplicación

Luminaria de pared con cristal de burbujas.
 Para numerosas situaciones de iluminación en el exterior o interior de edificios.

Descripción del producto

Luminaria compuesta de aluminio de inyección y acero inoxidable
 Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®
 Cristal antiguo
 Placa de montaje con 2 agujeros de fijación ø 5,2 mm · Distancia 70 mm
 1 entrada para el cable de conexión de la red hasta ø 10,5 mm
 Terminal de conexión 2,5² con dispositivo de enchufe
 Conexión de puesta a tierra
 Portalámpara E 27
 Clase de protección I
 Tipo de protección IP 44
 Protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos ≥ 1 mm y contra salpicaduras de agua
 Resistencia contra impacto IK02
 Protección contra los choques mecánicos < 0,2 julios
 – Distintivo de seguridad
CE – Símbolo de conformidad
 Peso: 2,8 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.
 El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.
 El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Applique con vetro trasparente a bolle.
 Per un gran numero di applicazioni illuminotecniche sugli edifici o al loro interno.

Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio e acciaio inox
 Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
 Vetro antico
 Piastra di montaggio con 2 fori di fissaggio ø 5,2 mm · Distanza 70 mm
 1 ingresso cavo per cavo di allacciamento fino a ø 10,5 mm
 Morsetto 2,5² con presa a spina fissan
 Collegamento conduttore di protezione
 Montatura E 27
 Classe di isolamento I
 Protezione IP 44
 Protezione contro la penetrazione di corpi estranei ≥ 1 mm e contro spruzzi d'acqua
 Protezione antiurto IK02
 Protezione contro urti meccanici < 0,2 Joule
 – Marchio di controllo
CE – Simbolo di conformità
 Peso: 2,8 kg

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.
 Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.
 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.
 Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Wandarmatuur met kristalbellenglas.
 Voor vele verlichtingsopgaven aan of in gebouwen.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal
 Coatingtechnologie BEGA Unidure®
 Antiekglas
 Voetplaat met 2 bevestigingsgaten ø 5,2 mm · Afstand 70 mm
 1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot ø 10,5 mm
 Aansluitklem 2,5² met stekkerverbinding
 Aardaansluiting
 Fitting E 27
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 44
 Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
 Stootvastheid IK02
 Bescherming tegen mechanische stoten < 0,2 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 2,8 kg

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
 De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.
 De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
 Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Fuente de luz

Luminaria con portalámparas E 27
Potencia de la lámpara máx. 100 W
Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E

Fuente de luz suministrada
lámpara LED BEGA **13584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Eficiencia de la luminaria: 55 %

Para esta luminaria hay otras fuentes de luz LED BEGA disponibles:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K regulable
13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
13590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K regulable

Para conocer los datos técnicos y luminotécnicos detallados de las fuentes de luz, consulte las fichas de datos en nuestra página web.

Montaje

Soltar el tornillo del brazo de pared.
Retirar la placa de montaje del brazo de pared.
Pasar el cable de conexión de red por la entrada para cables de la placa de montaje.
Observar la posición de uso de la placa de montaje «flecha abajo».
Fijar la placa de montaje a la base indicada con ayuda del material de fijación adjunto u otro igualmente adecuado.
Para este fin es absolutamente necesario utilizar las juntas anulares suministradas.
Establecer la conexión de puesta a tierra y la conexión eléctrica.
Establecer la conexión de puesta a tierra entre el brazo de pared y la placa de montaje.
Introducir la clavija hasta el tope en el dispositivo de enchufe.
Observar la posición de uso de la luminaria «flecha abajo».
Colocar la luminaria en la placa de montaje, ajustarla y fijarla.
Abrir la luminaria.
Soltar los tornillos de fijación del techo de la luminaria y retirar la parte superior de la luminaria.
Retirar el cristal.
Instalar la lámpara.
Insertar el cristal y montar la parte superior de la luminaria.
En caso de utilizar una lámpara fluorescente compacta, el casquillo exterior se puede deslizar hacia arriba para cubrir por completo el portalámparas.

Cambio de lámparas · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica.
Abrir y limpiar la luminaria.
Utilizar únicamente productos de limpieza sin disolventes. Cambiar la lámpara.
Comprobar y reemplazar la junta en caso necesario.
Cerrar la luminaria.
No utilizar un limpiador de alta presión para efectuar los trabajos de limpieza.

Lampada

Apparecchio con attacco E 27
Potenza della lampada max. 100 W
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E

Lampada fornita in dotazione
Lampada a LED BEGA **13584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Efficienza dell'apparecchio: 55 %

Per questi apparecchi sono disponibili ulteriori lampadine a LED BEGA:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K dimmerabile
13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
13590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K dimmerabile

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati di tutte le lampade è possibile consultare le schede tecniche sul nostro sito Web.

Montaggio

Allentare la vite nel braccio a parete.
Estrarre la piastra di montaggio dal braccio a parete.
Inserire il cavo di allacciamento alla rete attraverso l'ingresso per cavi della piastra di montaggio.
Osservare la posizione della piastra di montaggio «freccia in basso».
Fissare la piastra di montaggio alla base con il materiale di fissaggio fornito oppure con altro materiale idoneo.
Utilizzare in ogni caso gli anelli di tenuta in dotazione.
Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione ed eseguire l'allacciamento elettrico.
Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione tra il braccio a parete e la piastra di montaggio.
Inserire la parte Plug nella presa a spina fissa fino a battuta.
Osservare la posizione dell'apparecchio «freccia in basso».
Posizionare l'apparecchio sulla piastra di montaggio, orientare e fissare.
Aprire l'apparecchio.
Allentare le viti di fissaggio nella copertura dell'apparecchio e rimuovere la parte superiore dell'apparecchio.
Estrarre il vetro.
Inserire la lampada.
Applicare il vetro e montare la parte superiore dell'apparecchio.
Per l'utilizzo di una lampada fluorescente compatta è possibile spostare il portalampada esterno verso l'alto per coprire completamente l'attacco della lampada.

Sostituzione delle lampade · Manutenzione

Agire a tensione nulla.
Aprire l'apparecchio e pulirlo.
Utilizzare solo detergenti privi di solvente.
Sostituire la lampada.
Verificare la guarnizione ed eventualmente sostituirla.
Chiudere l'apparecchio.
Non utilizzare pulitori ad alta pressione per i lavori di pulizia.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 100 W
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 55 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K dimbaar
13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
13590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Montage

Draai de schroef van de wandarm los.
Verwijder de montageplaat uit de wandarm.
Steek de metaansluitkabel door de kabelinvoer van de montageplaat.
Let op de gebruikspositie van de voetplaat "pijl naar beneden".
Bevestig de voetplaat met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal aan het montagevlak.
Gebruik hierbij in ieder geval de bijgeleverde afdichtingen.
Breng de aarddraadverbinding en de elektrische aansluiting tot stand.
Breng de aarddraadverbinding tussen wandarm en montageplaat tot stand.
Duw de stekker tot aan de aanslag in het stopcontact.
Let op de gebruikspositie van het armatuur "pijl naar beneden".
Plaats het armatuur op de montageplaat, richt het uit en bevestig het.
Open het armatuur.
Draai de bevestigingsschroeven in het armatuurdak los en verwijder het bovenste deel van het armatuur.
Verwijder het glas.
Breng de lichtbron aan.
Plaats het glas en monteer het bovenste deel van het armatuur.
Bij gebruik van een compacte fluorescentielamp kan de buitenste kaarshuls naar boven worden geschoven, om de lampvoet volledig af te dekken.

Lichtbron vervangen · Onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij.
Open en reinig het armatuur.
Gebruik alleen oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen. Vervang de lichtbron.
Controleer de afdichting en vervang deze indien nodig.
Sluit het armatuur.
Voor reinigingswerkzaamheden mogen geen hogedrukreinigers worden gebruikt.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	11 002 613.3
Fuente de luz LED 3000K	13 584
Portalámparas	63 000 355

Ricambi

Vetro di ricambio	11 002 613.3
Lampada a LED 3000K	13 584
Portalampada	63 000 355

Accessoires

Reserveglas	11 002 613.3
LED-lichtbron 3000K	13 584
Lamphouder	63 000 355