




Symbolbild

## Datenblatt

**Artikelnummer:** 70001883  
**Bezeichnung:** CA10.A048.FT2  
**Beschreibung:** Schalter

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107						
<b>Bemessungsisolationsspannung U<sub>i</sub></b>						
Spannung (V) AC / DC						
690 AC / DC						
<b>Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U<sub>imp</sub></b>						
Spannung (kV)	Überspannungskategorie	Verschmutzungsgrad	Netzform	Function		
4 III		3	Netz mit geerdetem Sternpunkt	Lasttrennschalter		
<b>Bemessungsdauerstrom I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub></b>						
Strom (A)	Umgebungstemperatur (°C)	Temperaturspitzen (°C)	zusätzliche Bedingungen			
20	55	60	Umgebungstemperatur +55°C über 24 Stunden mit Spitzen bis +60°C			
<b>Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub></b>						
Gebrauchskategorie						
AC-15						
Spannung (V)						
220 - 240						
Strom (A)						
6						
AC-15						
Spannung (V)						
380 - 440						
Strom (A)						
4						
<b>Bemessungsbetriebsleistung</b>						
Gebrauchskategorie	Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (kW)		
AC-3	220 - 240	3	3	3		
AC-3	380 - 440	3	3	5,50		
AC-3	660 - 690	3	3	5,50		
AC-3	220 - 240	1	2	2,20		
AC-3	380 - 440	1	2	3		
AC-23A	220 - 240	3	3	3,70		
AC-23A	380 - 440	3	3	7,50		
AC-23A	660 - 690	3	3	7,50		
AC-23A	220 - 240	1	2	2,50		
AC-23A	380 - 440	1	2	3,70		
<b>Maximaler Sicherungsnennstrom IEC</b>						
Sicherungscharakteristik						
gG						
Sicherungsanzahl						
1						
Strom (A)						
25						
<b>UL60947-4-1 , UL508</b>						
<b>Nominal Voltage</b>						
Spannung (V) AC / DC						
300 AC / DC						
<b>Bemessungsisolationsspannung U<sub>i</sub></b>						
Spannung (V) AC / DC						
300 AC						
<b>Rated thermal current</b>						
Strom (A)						
20						
Umgebungstemperatur (°C) Zusatz Text						
0 - 40 --						
<b>Horsepower rating</b>						
Across-the-Line Motor Starting						
Reversing	Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (HP)	Umgebungstemperatur [°C]	
Reversing	110 - 120	1	2	0,17	40	
Reversing	220 - 240	1	2	0,50	40	
Reversing	277 - 277	1	2	0,60	40	
Reversing	110 - 120	3	3	0,50	40	
Reversing	220 - 240	3	3	1	40	
DOL	110 - 120	1	2	0,50	40	
DOL	220 - 240	1	2	1	40	
DOL	277 - 277	1	2	2	40	
DOL	110 - 120	3	3	1,50	40	
DOL	220 - 240	3	3	3	40	
<b>Pilot duty rating code</b>						
Duty Code						
A300						
<b>SCCR / Max. Vorsicherung</b>						
Conditions of acceptability						
These devices are suitable for use on circuits capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by Class RK1 fuses. Manual Motor Controllers when intended for use as a motor disconnect are suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by 30A Class J time delay fuses.						
<b>Temp. rating of wire</b>						
Temperature Rating (°C)						
60 - 75						
Strom (A) Text						
-- Use copper wire only						

<b>Anschlussbestimmungen</b>						
<b>Markings</b>						
When intended for use as a motor disconnecter the device shall be provided with a method of being locked in the OFF-position.						
<b>General Use</b>						
AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzahl	Anzahl der Kontakte in Serie	
AC	300	20	1	2	1	
AC	300	20	3	3	1	
<b>CSA</b>						
<b>Nominal Voltage</b>						
				Spannung (V)	AC / DC	
				300 AC		
<b>Bemessungsisolationsspannung Ui</b>						
				Spannung (V)	AC / DC	
				300 AC		
<b>Rated thermal current</b>						
		Strom (A)	Umgebungstemperatur (°C)		Zusatz Text	
		20	0 - 40		-	
<b>Horsepower rating</b>						
<i>Across-the-Line Motor Starting</i>						
	Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (HP)	Umgebungstemperatur [°C]	
DOL	110 - 120	1	2	0,50	40	
DOL	220 - 240	1	2	1	40	
DOL	277 - 277	1	2	2	40	
DOL	110 - 120	3	3	1,50	40	
DOL	220 - 240	3	3	3	40	
<b>Pilot duty rating code</b>						
<i>Duty Code</i>						
A300						
<b>Temp. rating of wire</b>						
			Temperature Rating (°C)	Strom (A) Text		
			75	- only		
<b>General Use</b>						
AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzahl	Anzahl der Kontakte in Serie	
AC	300	20	1	1	1	
<b>GENERAL TECHNICAL INFORMATION</b>						
<b>Klemmschraube</b>						
			Anzugsdrehmoment (Nm)	Anzugsdrehmoment (lb-in)		
			0,60	5		
<b>Abisolierlänge des Leiters</b>						
			Länge (mm)	Anschlusslänge - Bild		
			8 STRIPPINGLENGTH			
<b>Leiterquerschnitt</b>						
<i>Leiteraufbau</i>	<i>Min. / Max. Wert</i>		<i>Anzahl der Leiter pro Klemme</i>	<i>Drahtquerschnitt (-bereich) (mm<sup>2</sup>) oder (AWG/kcmil)</i>	<i>Drahtmaterial</i>	
eindräftig	Min.		1	0,5mm <sup>2</sup>	Kupfer	
eindräftig	Min.		2	0,5mm <sup>2</sup>	Kupfer	
feindräftig	Min.		1	0,75mm <sup>2</sup>	Kupfer	
feindräftig	Min.		2	0,75mm <sup>2</sup>	Kupfer	
feindräftig	Max.		2	2,5mm <sup>2</sup>	Kupfer	
feindräftig	Max.		2	AWG 14	Kupfer	
ein- bzw. mehrdräftig	Max.		2	AWG 12	Kupfer	
ein- bzw. mehrdräftig	Max.		2	2,5mm <sup>2</sup>	Kupfer	
feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Min.		1	0,5mm <sup>2</sup>	Kupfer	
feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Max.		2	2,5mm <sup>2</sup>	Kupfer	
feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Min.		2	0,5mm <sup>2</sup>	Kupfer	
<b>Approbationen</b>						
<i>Specification</i>						<i>Marking</i>
EAC						
CE marking						
UK Directives						
CSA C.22.2 No.14						
GB/T14048.3						 GB/T14048.3
<b>Empfohlene Schraubendreher</b>						
<i>Schraubendreherart</i>				<i>Wert</i>		
Kreuzschlitz - Schraubendreher				PH1		
Schlitzschraubendreher nach DIN 5264				0,8x4		
<b>Allgemeine Informationen</b>						
<i>Text</i>						
- Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.						
- Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.						

## Allgemeine Informationen


### Text

- Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.
- Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass keine Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.
- Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.

### Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

#### Picture name


#### Description

 Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finden Sie unter [www.krausnaimer.com](http://www.krausnaimer.com)

### Proposition 65

#### Bildname

#### Beschreibung


 WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Kontakttype: Starre Kontaktbrücke

Kontaktmaterial: Silber

Anschluss: Schraubanschluss


## Bauform-FT2

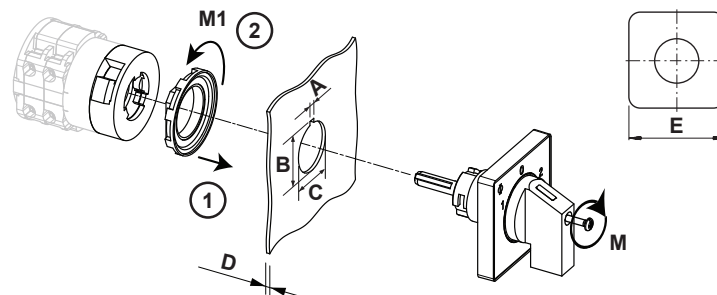

IP - Schutzart Front		IP66, IP67, IP69k
Fluchten		1,00 - 12,00
A	H	3,20 mm
A+_tol.	H	0,20 mm
A-_tol.	H	0,00 mm
B	H	24,10 mm
B+_tol.	H	0,40 mm
B-_tol.	H	0,00 mm
C	Ø	22,30 mm
C+_tol.	Ø	0,40 mm
C-_tol.	Ø	0,00 mm
D	H	<= 6,00 mm
E	□	48,00 mm
M	$\vec{m}$	0,50 Nm
M1	$\vec{m}$	1,80 Nm



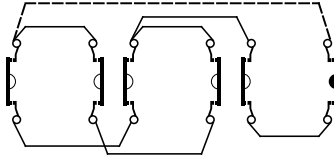
## Anschlussbild

CA10.A048.FT2

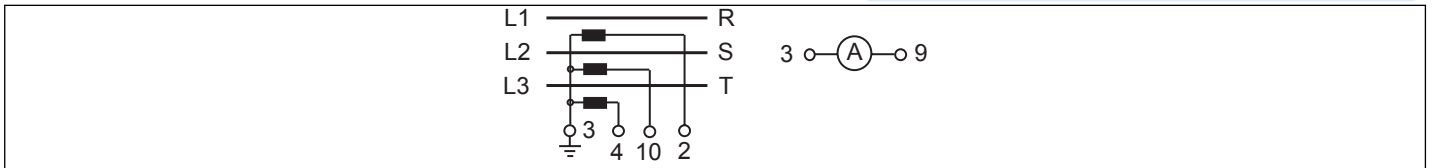

# Schaltprogramm


CA10.A048.FT2

 Kraus & Naimer		CA10		A048		Seite 1 von 1									
		Frontschild		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
															
Schaltwinkel <input type="text" value="90"/> Gesamtschaltwinkel <input type="text" value="360"/>		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24		
0	0	█	█				█								
	15														
	30														
	45	█													
	60		█												
	75			█											
1	90														
	105														
	120	█			█										
	135														
	150						█								
	165							█							
2	180														
	195														
	210														
	225														
	240		█												
	255														
3	270														
	285														
	300		█												
	315														
	330														
	345														

Version: 44

**Frontschild**

S0.F059/A10.E1L

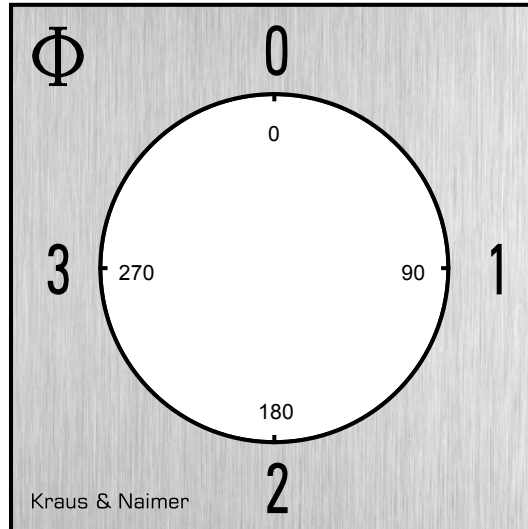

## GRIFFE

**Bezeichnung:** S0C.G251

**Grifffarbe:** "1" schwarz

