

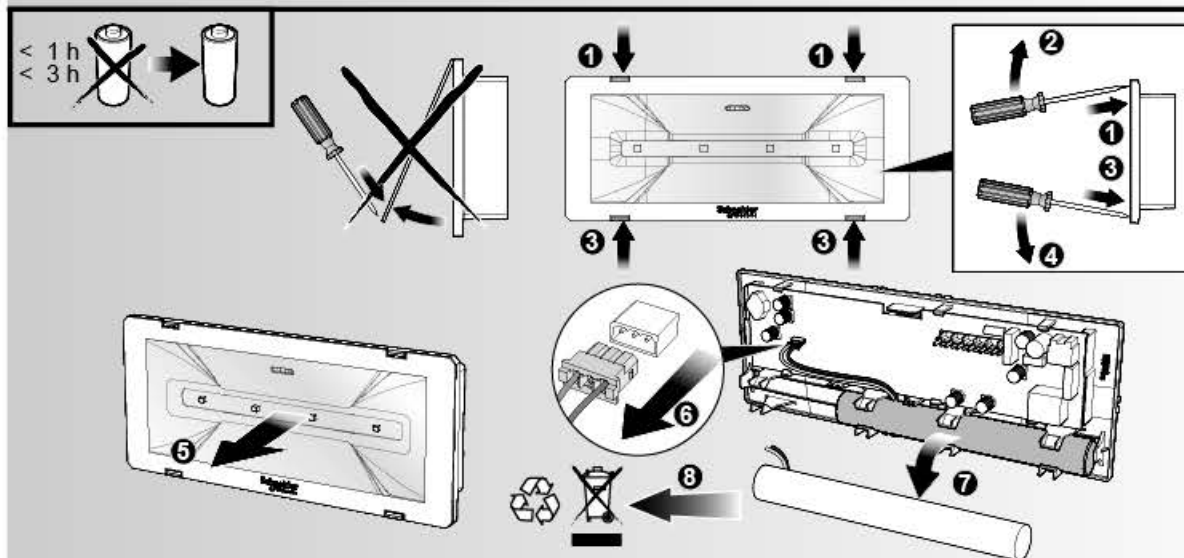


Entretien / Onderhoud

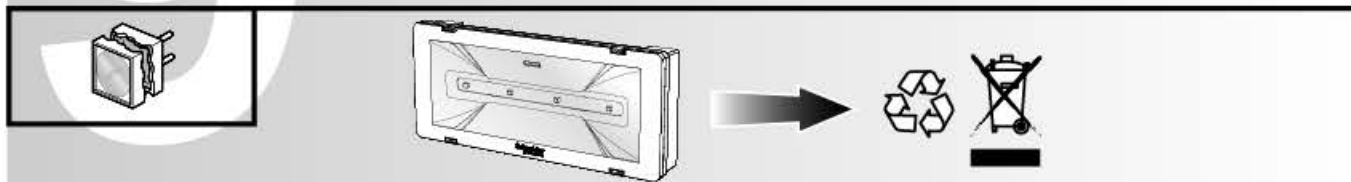

Caractéristiques techniques / Technische specificaties

	IP/IK										
			h	w	lm	lm	VA	W	VA	W	Kg
OVA48300	65/07	3.6V 2Ah NiMh	3	10x0,3	120	/	2,8	0,3	/	/	0,72
OVA48305	65/07	3.6V 2Ah NiMh	1	10x0,3	280	/	2,8	0,3	/	/	0,72
OVA48306 (*)	65/07	3.6V 2Ah NiMh	1	10x0,3	280	160	3,5	0,4	7,6	3,3	0,73
OVA48310	65/07	4.8V 2Ah NiMh	1	20x0,3	480	/	3,3	0,4	/	/	0,77
OVA48313	65/07	6V 2Ah NiMh	1	20x0,3	600	/	3,4	0,4	/	/	0,82
OVA48315 (*)	65/07	7.2V 2Ah NiMh	1	20x0,3	700	330	3,9	0,4	9,4	4,5	0,88

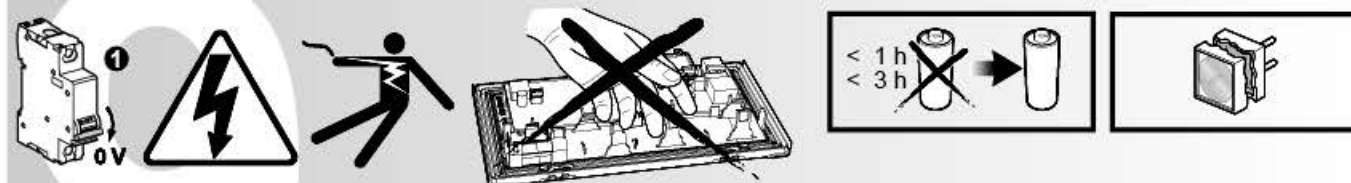

(*) Les lampes ne sont pas adaptées aux applications d'éclairage général selon la Directive 2009/125/CE.

(*) De armaturen zijn niet geschikt voor algemene verlichtingsapplicaties conform de Richtlijn 2009/125/EG.

ELIMINATION

La poubelle barrée appliquée sur l'appareil indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être remis à des centres de collecte autorisés, ou encore rendu au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil, pour être éliminé correctement de façon à limiter les effets négatifs pour l'environnement et les personnes et pour favoriser la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui le composent. Contacter le service compétent des autorités locales pour des informations sur les centres de collecte, les modalités et sur les dispositions légales en vigueur.

VERNIETEGING

Het symbool "doorkruist vuilbakje" aangebracht op het toestel duidt aan dat bij einde levensduur het toestel moet aangeboden worden aan erkende recyclage centra of aan de verkoper bij aankoop van een nieuw toestel, om op een korrekte manier te worden vernietigd en dit om de negatieve impact op de omgeving en de personen tot een minimum te herleiden en om de recyclage van de componenten te vereenvoudigen. Gelieve de lokale autoriteiten te contacteren om de gegevens van de erkende recyclagecentra te bekomen en de verdere wettelijke bepalingen.

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tél : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
<http://www.schneider-electric.com>

Ce produit doit être monté, raccordé et utilisé en respectant la législation et, ou encore, les normes d'installation en vigueur au moment considéré. Il peut se faire que les informations relatives aux normes, aux spécifications et aux innovations en matière de conception figurant dans cette publication ne soient pas actualisées. Contactez-nous dans tous les cas pour obtenir les toutes dernières mises à jour.
De montage, aansluiting en het gebruik van het toestel dient te gebeuren conform aan de geldende wetgeving en de installatienormen van toepassing op het ogenblik van gebruik. Het is mogelijk dat de informatie vervat in deze brochure niet "up to date" is. Contacteer ons om de laatste updates te bekomen.


EXIWAY SMARTLED

IP65 CE



OVA48300
OVA48305
OVA48306
OVA48310
OVA48313
OVA48315


Schneider
Electric

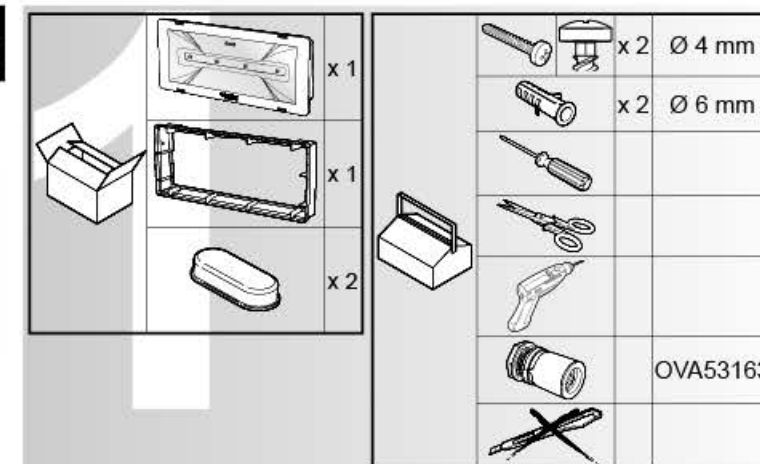


Dimensions / Afmetingen

DANGER
RISQUE D'ELECTROCUTION, EXPLOSION OU ARC ELECTRIQUE
• Couper le secteur avant de travailler sur l'équipement.
• Cet équipement doit être installé et mis en service uniquement par un electricien qualifié.
Le non respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.


GEVAAR
ELECTROCUTIEGEVAAR, ONTPLOFFINGSGEVAAR OF VLAMBOOGGEVAAR
• De elektrische voeding uitschakelen vooraleer op de uitrusting tussen beide te komen.
• De uitrusting dient geïnstalleerd te worden door technisch geschoold personeel.
Het niet naleven van deze instructies kan zware kwetsuren of de dood tot gevolg hebben.

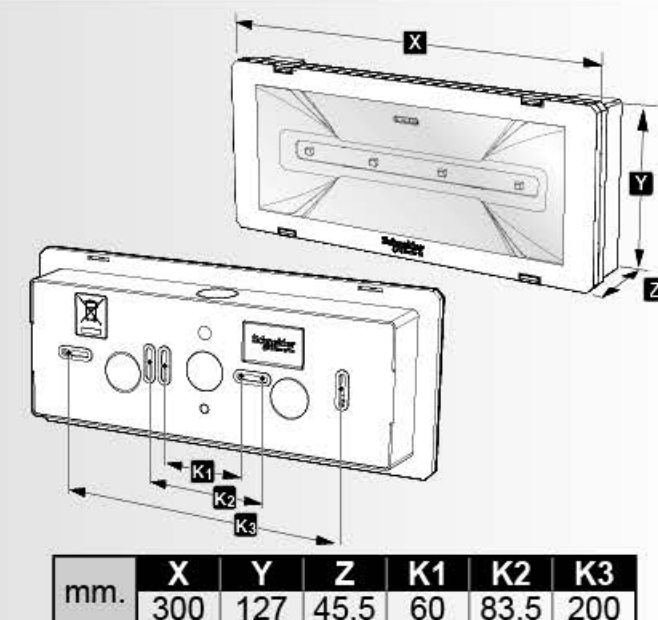


Entrée câbles/tube / Kabel-/leidinginvoer

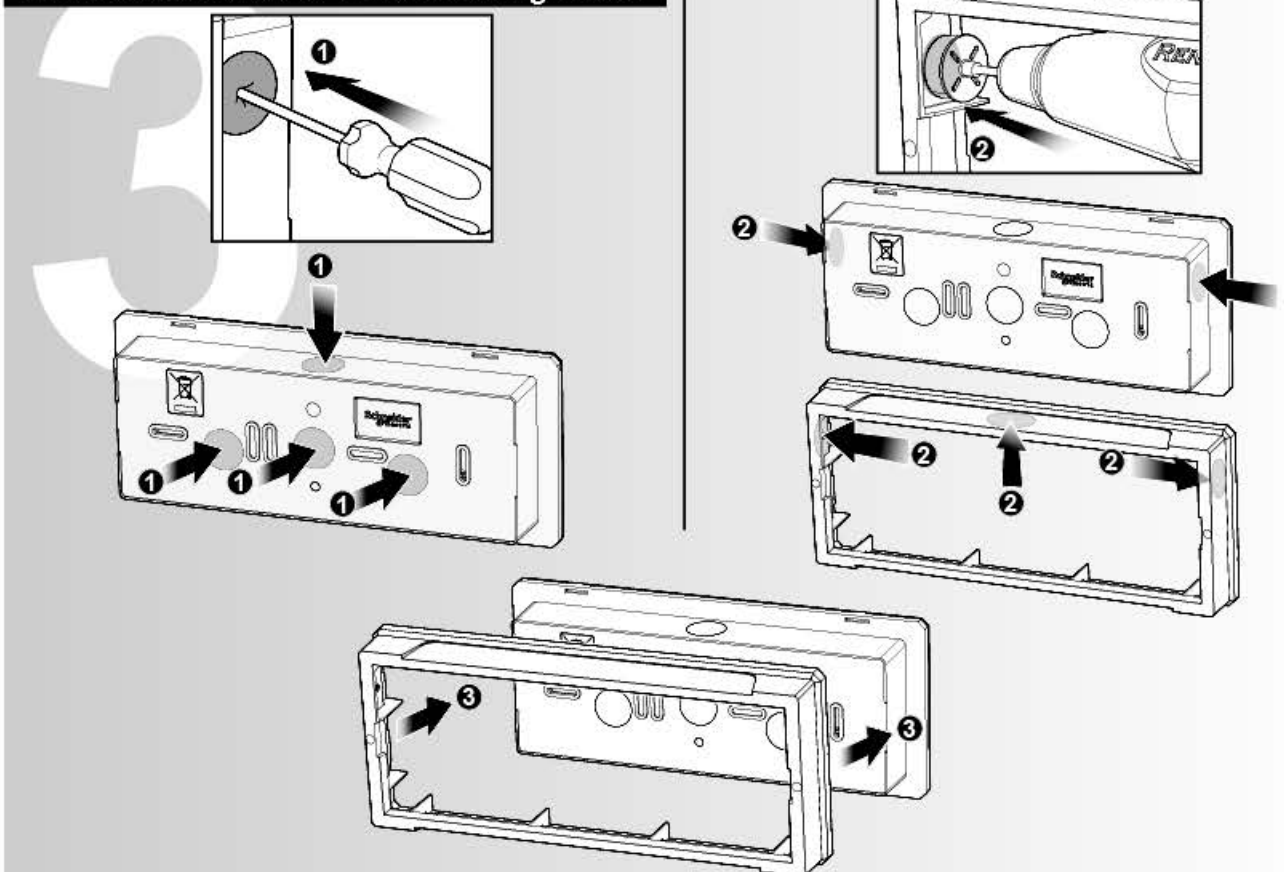


Installation / Installatie

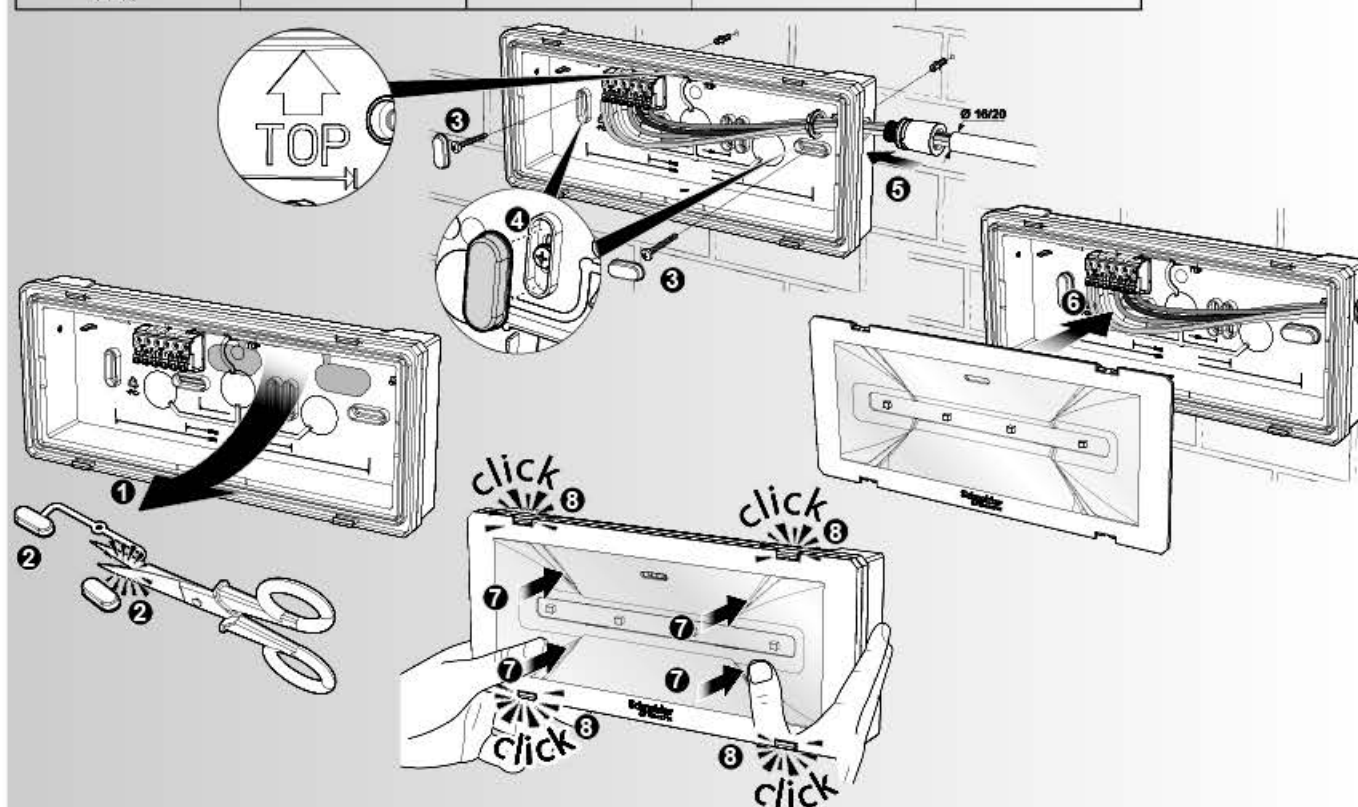

Branchements / Aansluitingen

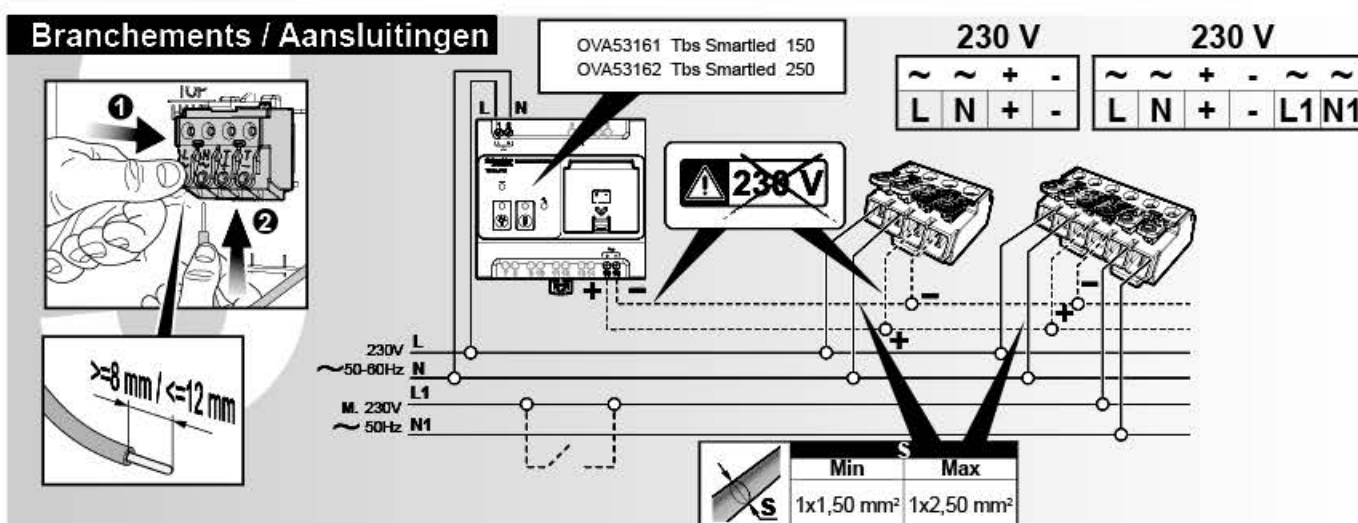


Recharge / Opladen

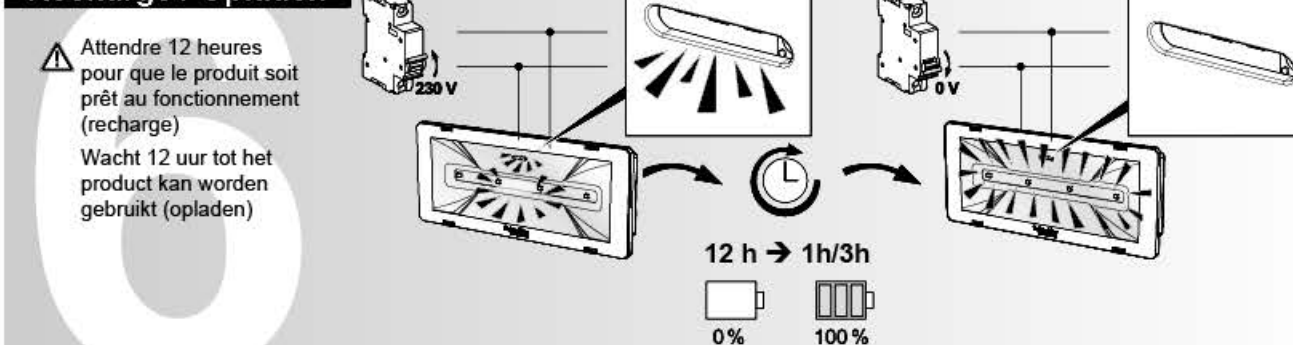


Test de durée / Testduur



Test de fonctionnement / Functionele test

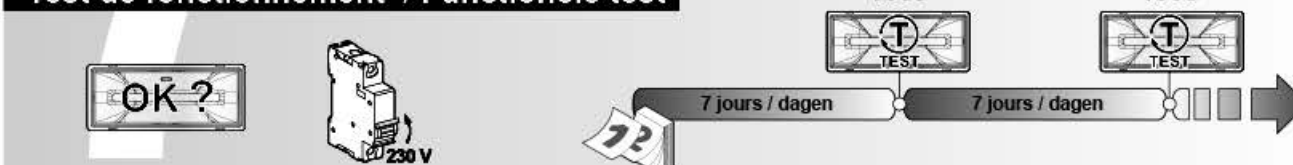

Signalisations / Signalerings

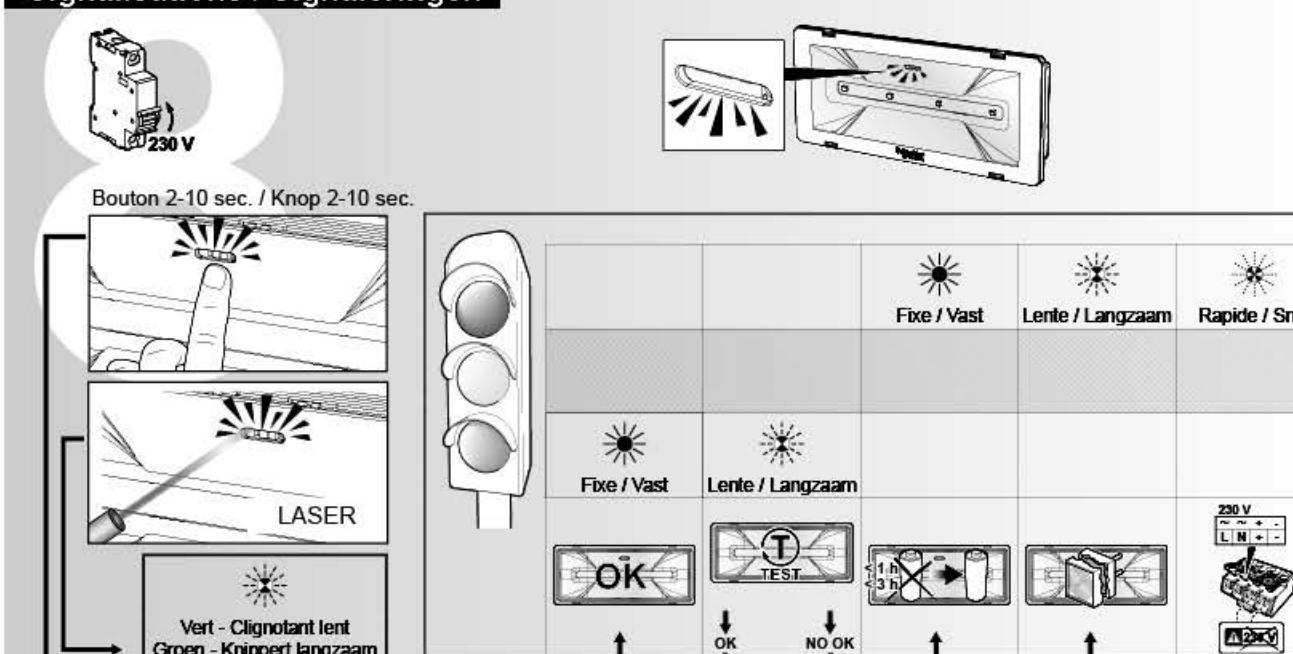

	Fixe / Vast	Lente / Langzaam	Rapide / Snel

	Erreur de connexion de la télécommande. Verkeerde aansluiting van de afstandsbediening.
	Batterie débranchée/Défaillance d'autonomie Accu afgekoppeld / Defect in autonomie
	Panne fonctionnelle Functioneel defect
	Test inhibé ou test de fonctionnement non effectué pour plus de 4 semaines ou test d'autonomie non effectué pour plus de 52 semaines.
	Test geblokkeerd of functionele test meer dan 4 weken lang niet verricht, ofwel autonomietest meer dan 52 weken niet verricht.