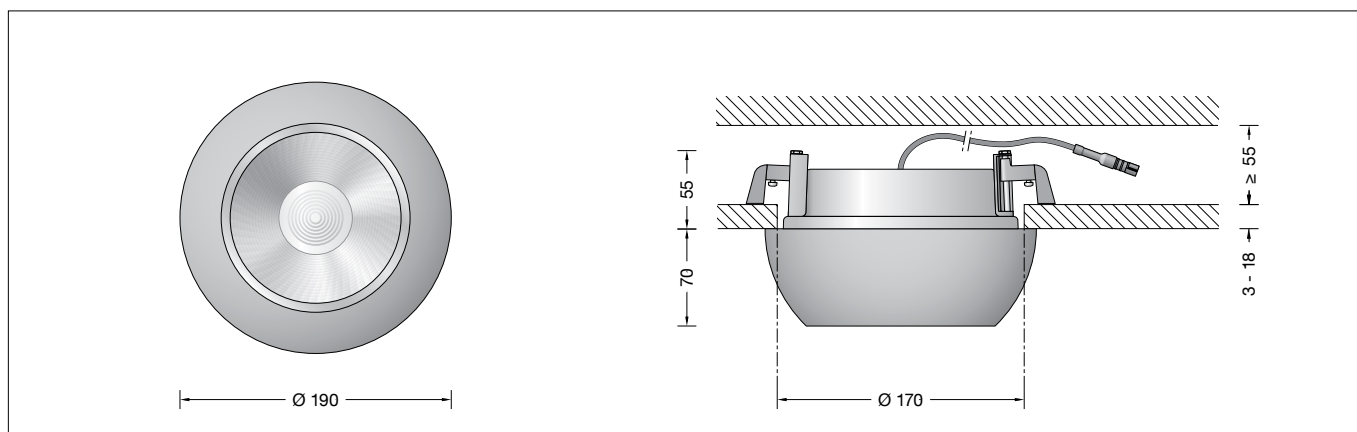


BEGA**50 907.5**

Deckeneinbau-Tiefstrahler für die Verwendung im Innenbereich

Recessed ceiling downlight for indoor use

Plafonnier-spot à encastrer pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Deckeneinbau-Tiefstrahler · Innenleuchte mit symmetrisch-breitstreuender Lichtstärkeverteilung zum Anschluss an ein externes LED-Netzteil.
Für den Einbau in Zwischendecken mit geringen Tiefen im Innenbereich.
BEGA Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse.

Produktbeschreibung

LED-Deckeneinbauleuchte-Tiefstrahler »GENIUS« ohne Netzteil
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtschwarz, Reflektoroberfläche Reinstaluminium
Optische Silikonlinse · BEGA Hybrid Optics®
Abschlussring · Oberfläche Chrom
Sicherheitsglas
Befestigung über zwei keilförmig angebrachte, verstellbare Krallen
1 Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI
Schutzklasse III
 – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,2 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.
Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.
Um einen zusätzlichen Schutz z.B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Instructions for use**Application**

Recessed ceiling luminaire · indoor luminaire with symmetrical broad spread light distribution for connection to external LED power supply unit.
For installation into suspended ceilings with a shallow depth in interior areas.
BEGA Hybrid Optics®: Highly efficient and low-loss light distribution, thanks to reflector and optical lens.

Product description

Recessed LED ceiling luminaire downlight »GENIUS« without power supply unit
Cast aluminium luminaire housing, finish colour velvet black, Reflector surface made of pure aluminium
Optical silicone lens · BEGA Hybrid Optics®
Trim ring · Chrome finish
Safety glass
Fixing is achieved by using two adjustable wedge-shaped claws
1 connecting cable with strain relief and plug connector system for BEGA power supply unit, on/off or DALI
Safety class III
 – Safety mark
CE – Conformity mark
Weight: 1.2 kg
This product contains light sources of energy efficiency class(es) D

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician.
The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation.
If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.
To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Plafonnier à encastrer · luminaire d'intérieur à répartition lumineuse symétrique-extensive pour la connexion au bloc d'alimentation LED externe.
Pour encastrement dans des faux-plafonds de faible profondeur à l'intérieur.
BEGA Hybrid Optics®: Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique.

Description du produit

Plafonnier à encastrer LED spot »GENIUS« sans boîtier d'alimentation
Boîtier du luminaire en fonderie d'aluminium, finition couleur noir satiné, Finition du réflecteur aluminium pur
Lentille optique en silicone
BEGA Hybrid Optics®
Anneau de finition · Finition chrome
Verre de sécurité
Fixation via deux griffes réglables en forme de clavette
1 câble de connexion avec collier antitraction et le système de connecteur pour BEGA boîtier d'alimentation, on/off ou DALI
Classe de protection III
 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,2 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.
Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.
Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.
Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	11,5 W
Leuchten-Anschlussleistung	13,8 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

50 907.5 K3

Modul-Bezeichnung	LED-0978/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	1735 lm
Leuchten-Lichtstrom	1414 lm
Leuchten-Lichtausbeute	102,5 lm/W

Lamp

Module connected wattage	11,5 W
Luminaire connected wattage	13,8 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

50 907.5 K3

Module designation	LED-0978/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	1735 lm
Luminaire luminous flux	1414 lm
Luminaire luminous efficiency	102,5 lm/W

Lampe

Puissance raccordée du module	11,5 W
Puissance raccordée du luminaire	13,8 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

50 907.5 K3

Désignation du module	LED-0978/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	1735 lm
Flux lumineux du luminaire	1414 lm
Rendement lum. du luminaire	102,5 lm/W

Lichttechnik

Symmetrical-broadbeam light distribution
verteilung
Halbstrahlwinkel 61°

Lighting technology

Symmetrical wide beam light distribution
Half beam angle 61°

Technique d'éclairage

Répartition lumineuse symétrique-extensive
Angle de diffusion à demi-intensité 61°

Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile!
Bitte vermeiden Sie während der Montage oder
des Auswechselns eine direkte Berührung der
LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.

Für den Betrieb der Leuchte ist ein separates Netzteil erforderlich.

Zum Anschluss an externes LED-Netzteil –
Ergänzungsteil **13 144** oder **13 170** – ist die
Leuchte mit einem 2-poligen Steckverbinder
ausgestattet.
Gebrauchsanweisungen der LED-Netzteile
beachten.
Die Einbauöffnung wird durch den Anschlagring
des Leuchtengehäuses abgedeckt.
Die Befestigung der Leuchte im Baukörper
erfolgt über zwei keilförmig angebrachte,
verstellbare Krallen.

Installation

LED are high-quality electronic components!
Please avoid touching the light output opening
of the LED directly during installation or
relamping.

A separate power supply unit is required to operate the luminaire.


For connection to external LED-power supply
unit – accessory **13 144** or **13 170** – the
luminaire is equipped with a 2-pin connector.
Note operating instructions of the LED-power
supply units.
The recessed opening is covered by the frame
of the luminaire housing.
Fixing of the luminaire in the structure is
achieved by using two adjustable wedge-
shaped claws.

Installation

Les LED sont des composants électroniques
de haute précision. Éviter de toucher la surface
de diffusion des LED avec les doigts lorsque
vous l'installez ou la remplacez.

Un bloc d'alimentation séparé est nécessaire au fonctionnement du luminaire.

Pour la connexion au boîtier d'alimentation LED
externe – accessoire **13 144** ou **13 170** – le
luminaire est équipé d'un connecteur à 2 pôles.
Respecter les fiches techniques des boîtiers
d'alimentation à LED.
Les bords de la réservation sont recouverts par
l'anneau de butée du boîtier du luminaire.
La fixation du luminaire dans l'ouvrage
s'effectue par deux griffes réglables en forme
de clavette.

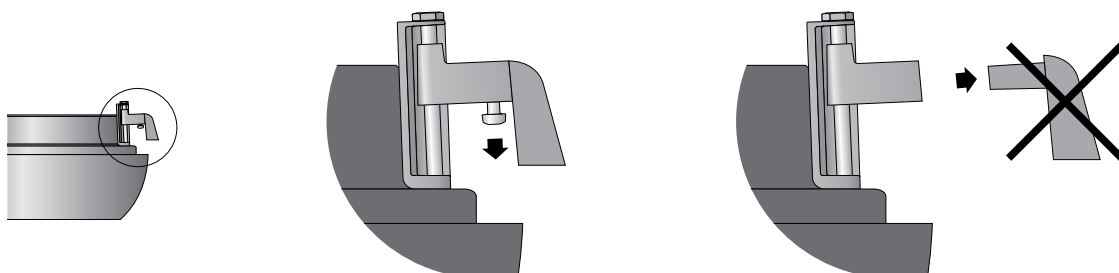

Einbau in Betondecken:

Für die Aufnahme von Leuchte und externem
Netzteil empfehlen wir die Verwendung des
Einbaugehäuses **13 027**.

Bitte beachten Sie:

Um einen sicheren Halt der Leuchte im
verputzten Einbaugehäuse zu gewährleisten,
ist es unbedingt erforderlich, die unterseitigen
Schrauben der Befestigungskrallen
herauszuschrauben und die Adapter der
Befestigungskrallen zu entfernen (siehe Skizze).

Installation into concrete ceilings:

For the installation of luminaire and external
power supply unit we recommend to use
installation housing **13 027**.

Please note:

To ensure that the luminaire is securely held in
the plastered installation housing, it is essential
to unscrew the screws on the underside of the
fastening claws and remove the adapter for the
fastening claws (see drawing).

Encastrement dans les plafonds en béton :

Pour l'installation du luminaire et du boîtier
d'alimentation nous conseillons l'utilisation du
boîtier d'encastrement **13 027**.

Attention :

Afin de garantir une bonne fixation du luminaire
dans le boîtier d'encastrement enduit, il
est absolument nécessaire de dévisser les
vis inférieures des griffes de fixation et de
retirer l'adaptateur des griffes de fixation (voir
schéma).

Einbau in Zwischendecken:

Es ist eine Einbauöffnung von $\varnothing$ 170 mm mit einem Freiraum von mind. 55 mm erforderlich.

Die Krallen greifen hinter die Deckenverkleidung. Die Stärke der Deckenverkleidung darf minimal 3 mm und maximal 18 mm betragen. Bei geringerer Stärke, sowie beim Einbau in Gipskartondecken, muss die Deckenverkleidung rückseitig im Bereich der Krallen verstärkt werden.

Bei größerer Stärke der Deckenverkleidung ist es unbedingt erforderlich, die unterseitigen Schrauben der Befestigungskralen herauszuschrauben und die Adapter der Befestigungskralen zu entfernen (siehe Skizze). Die Stärke der Deckenverkleidung darf dann minimal 13 mm und maximal 33 mm betragen.

Stecker der Leuchte mit Netzteil verbinden. Externes LED-Netzteil sowie Leuchtengehäuse in die Deckenöffnung schieben. Schrauben der Krallenbefestigung gleichmäßig von Hand anziehen. Keinen Akkuschrauber verwenden! Beigefügten Abschlussring mit aufgesetztem Reflektor durch Rechtsdrehung in das Leuchtengehäuse eindrehen.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt. BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen. Anlage spannungsfrei schalten. Leuchte öffnen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls. Leuchte schließen.

Ergänzungsteile

Netzteile für LED-Leuchten
220-240 V · 0/50-60 Hz mit Zugentlastung und Steckverbindersystem

13 144 Netzteil on/off
13 170 Netzteil DALI

Die Netzteile sind nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet.

13 027 Einbaugehäuse

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

Installation into inserted ceilings:

A recessed opening of $\varnothing$ 170 mm is necessary to accept the luminaire housing. Recessed depth min. 55 mm. The claws catch the ceiling facing from the back side. The minimum thickness of the panel must be 3 mm and the maximum thickness 18 mm. If the ceiling facing has a thickness of less than 3 mm or in case of an installation into plasterboard ceilings, the facing thickness in the region of the claws must be increased from the back side.

If the ceiling cladding is thicker, it is essential to unscrew the screws on the underside of the mounting claws and remove the adapter for the mounting claws (see drawing). The minimum thickness of the ceiling cladding must be 13 mm and the maximum 33 mm.

Connect plug part of the luminaire with power supply unit. Push external LED power supply unit and luminaire housing into the ceiling cut-out. Hand-tighten screws of the claw fastener evenly. Do not use an electric screwdriver! Screw enclosed trim ring with attached reflector into the luminaire housing by turning it clockwise.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt.

Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire. The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools. Disconnect the electrical installation. Open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module. Close the luminaire.

Accessories

Power supply units for LED luminaires
220-240 V · 0/50-60 Hz with strain relief and plug connector system.

13 144 Power supply unit on/off
13 170 Power supply unit DALI

The power supply units are only suitable for the operation of one LED luminaire.

13 027 Installation housing

For the accessories a separate instructions for use can be provided upon request.

Encastrement dans les parois creuses :

Une réservation de $\varnothing$ 170 mm avec un espace libre minimale de 55 mm est nécessaire. Les griffes se coincent à l'arrière. L'épaisseur de la paroi doit être comprise entre 3 mm et 18 mm. Si la paroi est moins épaisse ainsi que pour une installation dans une plafond cloison sèche la paroi doit être renforcée à l'arrière à l'emplacement des griffes.

En cas de revêtement de plafond plus épais, il est absolument nécessaire de dévisser les vis inférieures des griffes de fixation et de retirer l'adaptateur de ces griffes (cf. schéma). L'épaisseur du revêtement de plafond doit alors être comprise entre 13 mm et 33 mm.

Raccorder le connecteur embrochable du luminaire avec le bloc d'alimentation. Introduire le boîtier d'alimentation LED externe et le luminaire dans l'ouverture du plafond. Serrer uniformément à la main les vis du système de fixation à griffes. Ne pas utiliser de visseuse sur batterie ! Visser l'anneau de finition fourni avec le réflecteur poser dans l'armature du luminaire en le tournant vers la droite.

Nettoyage · Entretien approprié

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser de la saleté. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire. Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils courants. Débrancher l'alimentation. Ouvrir le luminaire. Respecter la notice de montage du module LED. Fermer le luminaire.

Accessoires

Blocs d'alimentation pour luminaires LED
220-240 V · 0/50-60 Hz avec collier anti-traction et le système de connecteur.

13 144 Bloc d'alimentation on/off
13 170 Bloc d'alimentation DALI

Les blocs d'alimentation permettent l'utilisation avec une luminaire LED seulement.

13 027 Boîtier d'encastrement

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Ersatzteile

Glas/Abschlussring	20 000 042 B4
LED-Modul 3000 K	LED-0978/930
Reflektoreinheit	75 004 687

Spares

Glass/Trim ring	20 000 042 B4
LED module 3000 K	LED-0978/930
Reflector unit	75 004 687

Pièces de rechange

Verre/Anneau	20 000 042 B4
Module LED 3000 K	LED-0978/930
Unité de réflecteur	75 004 687