





13.S2

	13.S2.8.230.B000 U_N 110...230 V AC (50/60 Hz) U_{min} 96 V AC U_{max} 253 V AC P 2 VA (50 Hz) / 0.5 W		
Ch1 	2 NO (DPST-NO) 6 A 230 V AC		
Ch2 	AC1 AC15	110 V 650 VA 150 VA	230 V 1380 VA 300 VA
	$(-10...+50)^{\circ}\text{C}$		
	$5 (\leq 1 \text{ mA})$		
IP20			



EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
Ch1 	 1.2 A
Ch2 	



(1x2.5/2x1.5) mm²
(1x14/2x16) AWG



(1x2.5/2x1) mm²
(1x14/2x16) AWG

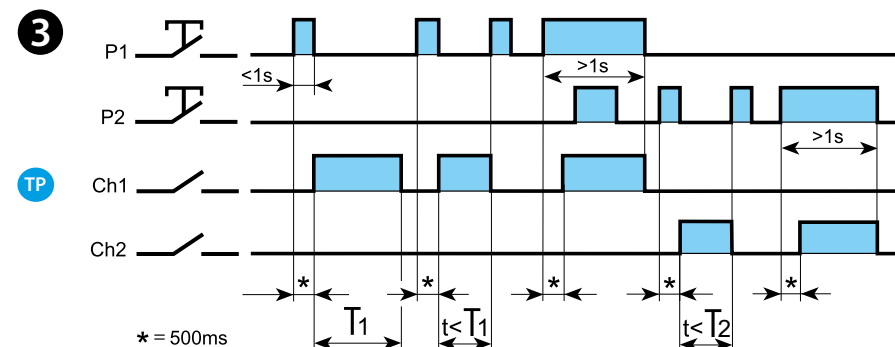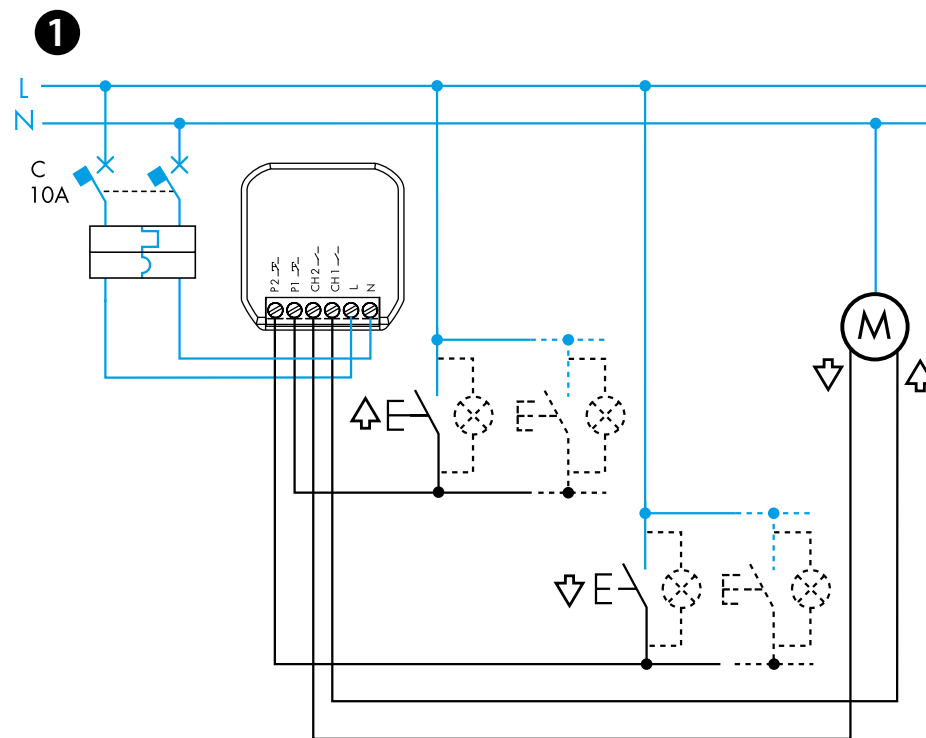

13.S2.8.230.B000 JALOEZIE/ROLGORDIJN ACTOR

Kanaal 1: Ch1 - drukknop 1 (P1)



Kanaal 2: Ch2 - drukknop 2 (P2)

Met de Finder YOU App kunt u:

- De tijden instellen op de kanalen Ch1 - Ch2
- Een draadloze drukknop verbinden
- Scenario's instellen (in het geval dat een scenario gelijktijdig meerdere rolluiken bedient, zorgt de "R" functie voor een vertraging om een overmatige stroomtoename te voorkomen)

OPMERKING:

- Transmissieafstand:
 - Ongeveer 10 m in een vrije ruimte en zonder obstakels
 - De transmissieafstand kan afhankelijk van de structuur van het gebouw variëren
- Voorbeeld:
- Muren van gewapend beton en/of metalen wanden
 - Scheidingswanden gevuld met isolatiewool op een metalen drager
 - Plafonds met een tussenschot van metaal of koolstofvezel
 - Loodglas of glas met een metalen bewerking

3 FUNCTIES

OPMERKING

STATUS OPENINGSPERCENTAGE

Om het procentuele openingspercentage te krijgen is het noodzakelijk om de 13.52 naar firmwareversie 16 of hoger te updaten. Voor een correcte werking moeten de tijden T1 (openen) en T2 (sluiten) precies worden ingesteld en daarna een compleet oprollen of afrollen worden uitgevoerd, om het openingspercentage te kunnen tonen.

OPMERKING

Elektronische schakelaars moeten stroomopwaarts worden beveiligd door een stroomonderbreker met een maximale nominale stroom van 10 A. Andere soorten beveiliging kunnen worden toegepast. Deze moeten gelijkwaardige kenmerken hebben en voldoen aan de nationale regelgeving.



FINDER YOU

