



Installatie en bediening Back-UPS™ Pro-batterijset

Installatie

1

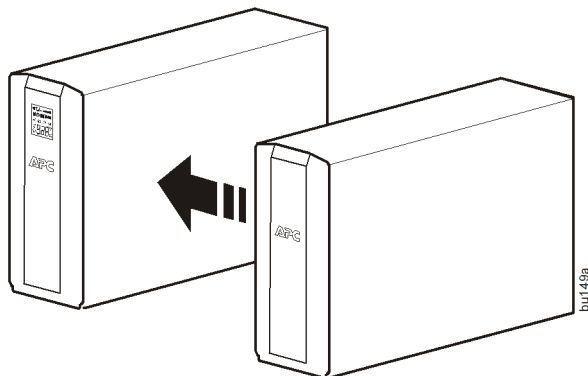

2

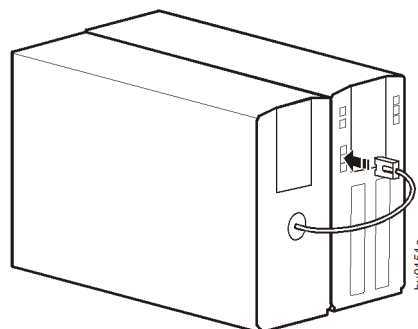

Richtlijnen voor onderhoud en opslag van de batterijen

Volg deze richtlijnen op om ervan verzekerd te zijn dat uw UPS optimaal presteert.

1. **Stel de UPS op in een koele omgeving.**
2. **Schakel de UPS UIT als de aangesloten apparatuur niet wordt gebruikt.** Als de aangesloten apparatuur voor langere tijd buiten gebruik zal zijn, is het raadzaam de UPS UIT te schakelen om de batterij te sparen.
3. **Schakel de UPS gecontroleerd af in gebieden waar dikwijls sprake is van stroomuitval.** Bewaar meteen uw bestanden en schakel uw computer uit aan het begin van stroomonderbreking om de levensduur van de batterij te bewaren en de oplaadduur te verminderen. Als met de UPS een computerkabel is meegeleverd, kunt u deze procedure automatisch laten uitvoeren door PowerChute™-software te downloaden en te configureren.
4. **Vervang de batterij na een langere opslagduur.** Indien het niet mogelijk is de opgeslagen UPS-batterij, nadat deze 6 maanden lang is opgeslagen, opnieuw op te laden, is het raadzaam een originele vervangingsbatterijcassette van APC (APC Replacement Battery Cartridge [APCRBC]) aan te schaffen om te zorgen dat de UPS optimaal blijft presteren. Opmerking: Het voorraadbeleid van APC ten aanzien van UPS houdt in dat de UPS opnieuw wordt opgeladen voordat de autonomietijd als gevolg van opslag achteruitgaat.
5. **Slijtage van de batterij en garantie.** Uiteindelijk zal de batterij door gebruik versleten raken en moeten worden vervangen. Normale slijtage van de batterij valt niet onder de beperkte garantie. Neem contact op met APC om een originele vervangingsbatterijcassette van APC (APC Replacement Battery Cartridge [APCRBC]) aan te schaffen.

Wereldwijde APC by Schneider Electric IT-klantondersteuning

Landspecifieke informatie over de klantendienst vindt u op de website van APC by Schneider Electric op www.apc.com.

Klantenondersteuning en informatie over de garantie vindt u op de website van APC by Schneider Electric, www.apc.com.

Specificaties

Model	BR24BPG
Batterijspanning	24 V= (nominaal)
Gebruikelijke laadtijd	24 uur
Bedrijfstemperatuur	0° tot 40°C (32° tot 104°F)
Opslagtemperatuur	-5° tot 45°C (23° tot 113°F)
Relatieve luchtvochtigheid bij gebruik/opslag	0 tot 95%, niet-condenserend
Afmetingen (H x B x D)	30,1 x 11,2 x 38,2 cm (11,9 x 4,4 x 15 in)
Gewicht	13,4 kg (29,5 lb)
Verzendgewicht	14,6 kg (32,2 lb)

Beperkte Garantie

De standaardgarantie is drie (3) jaar vanaf de aankoopdatum. (Geldt alleen in de VS, Canada en de Europese Gemeenschap. Voor alle andere regio's bedraagt de standaardgarantie twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum). De standaardprocedure van APC is het vervangen van het originele apparaat door een apparaat dat in de fabriek opnieuw is geconditioneerd. Klanten die in verband met de toewijzing van bezittingslabels en vastgestelde ontwaardingsschema's het originele apparaat terug willen ontvangen, moeten dit tijdens het eerste contact met een medewerker van de technische ondersteuning van APC aangeven. APC verzendt het vervangende apparaat zodra het defecte apparaat door de reparatieafdeling is ontvangen, of vóór dit moment als een geldig creditcardnummer is ontvangen. De klant betaalt voor de verzending van het apparaat aan APC. APC betaalt voor het vervoer over land van het vervangende apparaat naar de klant.