



# **bewegingsmelder 2,20m**

## **Komfort BT System 55**

### **z.wit (S3000)**

(537627)

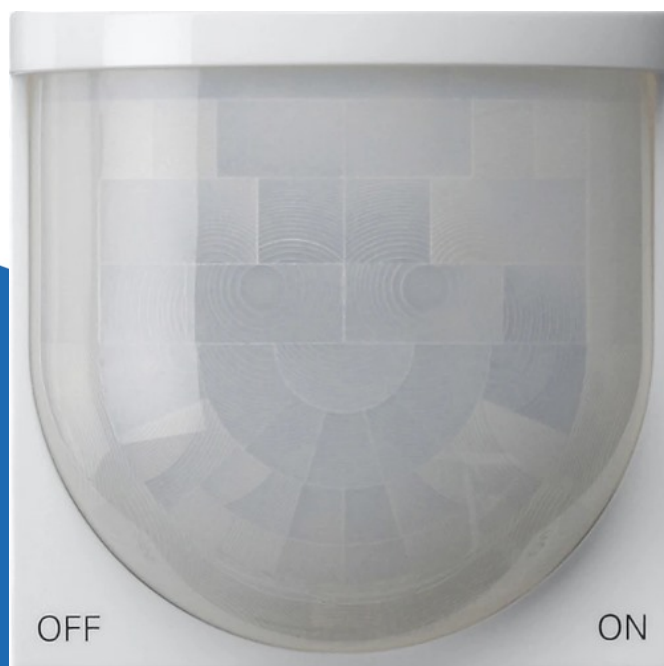

4010337050612



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer        | 401177592                         |
| Fabrikantnummer      | 537627                            |
| EAN code             | 4010337050612                     |
| Merk                 | Gira                              |
| Productgroep         | Bewegingssensor-element           |
| Serie/Programma      | System 55 Programmübergreifen     |
| Artikelnummer oud    | 537627                            |
| Filter_kleur         | Wit                               |
| Filter_serie         | Gira systeem 55 zuiver wit mat\$C |
| Filter_typen_product | Bewegingsmelders \$Basismateria   |

## Technische details

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Uitvoering                    | Bewegingssensor   |
| Montagewijze                  | Inbouw (stucwerk) |
| Constantlichtregeling         | Nee               |
| HVAC-aansturing               | Nee               |
| Koppelbaar aan netwerk        | Nee               |
| Geschikt voor draadloos       | Nee               |
| Onderkruipbeveiliging         | Nee               |
| Montagehoogte (m)             | 2.2               |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m) | 6                 |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Max. reikwijdte frontaal (m)                     | 12          |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar                 | Ja          |
| Aanspreekhelderheid instelbaar                   | Nee         |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid         | Nee         |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement                | Ja          |
| Vrije dierzone                                   | Nee         |
| Trappenhuisbewaking                              | Ja          |
| Materiaal                                        | Kunststof   |
| Kwaliteitsklasse                                 | Thermoplast |
| Halogeenvrij                                     | Nee         |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)             | IP20        |
| Bedrijfsmodusschakelaar                          | Nee         |
| Min. nalooptijd (s)                              | 10          |
| Max. nalooptijd (min)                            | 30          |
| Uitschakelvertraging zelflerend                  | Nee         |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°)                  | 1/180       |
| Kleur                                            | Wit         |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)                       | 9010        |
| Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar | Nee         |
| Met oriëntatieverlichting                        | Nee         |
| Compatible met Apple HomeKit                     | Nee         |
| Compatible met Google Assistant                  | Nee         |
| Compatible met Amazon Alexa                      | Nee         |
| Met IFTTT ondersteuning                          | Nee         |



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-bewegingsmelder-2-20m-komfort-bt-system-55-z-wit>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Voor basiselementen S3000 art.nr: 540300, 540700, 540400, 540500, 541000, 540000, 540100, 540200, 540900

### Kenmerken

Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.

Toe te passen met system 3000 schakel- of dimbasiselementen (zie hierboven).

Instelbare lichtsterktegrenswaarde en gevoeligheid instelbaar in vier standen.

Bij aansluiting van een system 3000 basiselement voor neveneenheid met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

### Met System 3000 dimmer-basiselement

Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.

De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk.

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)

+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA