


Emergency Power Supply for LED Rope Plus

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL

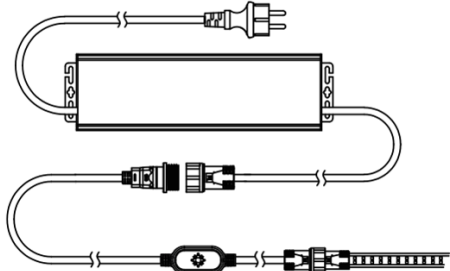

EN - INSTRUCTIONS

Before installation please read the specifications to make sure that this product is suitable for the operating environment.

- Thanks to the clever connection system, the emergency power supply is compatible with various versions of the LED Rope Plus series.
- When a power failure occurs, the module automatically switches to battery mode and provides lighting at 30% of its normal brightness.
- With a fully charged battery, it offers 2 hours of emergency lighting.
- Once reconnected to mains power, the battery recharges automatically.
- Press the on/off button for 3 seconds to stop emergency function.

Technical specifications

Input voltage	AC 220-240V ≤7A
Output voltage	DC 170-175V
Maximum connectable power	1200W
Maximum emergency power	50W
Starting emergency power	20W Min
Emergency time	120 min
Battery charge time	24h
Input cable	1.2M 2*1.5mm ²
Output cable	1.2M 2*1.5mm ²
Housing dimensions	285x90x50mm
IP rating	IP65
Operating temperature range	-10~50°C

Charging

- A built-in LED indicator shows the battery status.
- Indicator light will be green colour if charged over 90%, below 90% it will be red.
- Press the on/off button to check remaining electricity capacity. If indicator light flashes:

Indicator light flashing	Remaining capacity
1x	< 20%
2x	20~40%
3x	40~60%
4x	60~80%
5x	> 80%

Warnings - Safety - Caution

- Risk of electric shock. Disconnect power before installation, servicing and removal.
- Make sure the supply voltage is the same as the input voltage.
- All safety instruction must be followed to avoid a risk of injury or property damage.
- Suitable for indoor and outdoor use.
- Not suitable for use in extreme conditions or locations involving harmful substances.
- Do not cover the product. Do not attach other items to the product. Store and install the product out of the reach of children. Only use the product when it is working perfectly.

- Do not touch the product in the event of a fault or breakdown. Immediately switch off the product and disconnect the power supply.
- The following situations are meant by fault or breakdown: there is visible damage to the product, the product is not working, there is a burning smell, the results of overheating are visible.
- Testing and small repairs must be carried out by a qualified electrician.

Disposal

Electrical products may not be disposed of in the same way as normal household waste. Take the table lamp to a place where it can be recycled. Consult the local authorities or the seller for advice about collection and processing.

Warranty

The warranty period will begin on the day on which the product was purchased from Bailey and will end after 2 years. If a defect occurs within the warranty period as a consequence of material faults and/or manufacturing errors, Bailey will replace the product. The warranty does not cover consequential damage, nor will any call-out charges, transport costs or installation costs be reimbursed. The warranty does not apply if:

- There is no information, or there are no documents, referring to the date of purchase (invoice or delivery note).
- The model and/or serial number located on the product is unrecognizable (include photo of product sticker or imprint with specifications).
- The defect was caused by improper use of the product or use not as intended, or by use in extreme conditions or in conditions involving harmful substances.
- Damage to the product was caused by external factors.
- The product is modified.

NL - INSTRUCTIES

Lees voor installatie de specificaties om te controleren of het product geschikt is voor gebruik in de huidige situatie.

- Het slimme koppelmecanisme maakt de noodstroomvoorziening compatibel met verschillende modellen uit de Led Rope Plus-reeks.
- Bij een stroomstoring schakelt het systeem automatisch over op batterijvoeding en blijft de verlichting functioneren op 30% van de oorspronkelijke helderheid.
- Bij een volledig opgeladen batterij levert de unit 2 uur noodverlichting.
- Zodra de stroomvoorziening is hersteld, wordt de batterij automatisch opgeladen.
- Om de noodfunctie uit te schakelen, houdt u de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt.

Technische specificaties

Ingangsspanning	AC 220-240V ≤7A
Uitgangsspanning	DC 170-175V
Maximaal aansluitbaar vermogen	1200W
Maximale noodstroom	50W
Startnoodstroom	20W Min
Noodtijd	120 min
Oplaadtijd van de batterij	24u
Ingangskabel	1.2M 2*1.5mm ²
Uitgangskabel	1.2M 2*1.5mm ²
Afmetingen behuizing	285x90x50mm
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuurbereik	-10~50°C

Opladen

- Een geïntegreerde LED-indicator toont de status van de batterij.
- Het indicatielampje brandt groen als de batterij meer dan 90% is opgeladen. Onder 90% is het rood.
- Druk op de aan/uitknop om de resterende capaciteit te controleren. Als het indicatielampje knippert:

Indicatielampje knippert	Resterende capaciteit
1x	< 20%
2x	20~40%
3x	40~60%
4x	60~80%
5x	> 80%

Waarschuwingen – Let op – Veiligheid

- Risico op elektrische schokken. Schakel stroom uit voor installatie, onderhoud en verwijdering.
- Controleer of de voedingsspanning gelijk is aan de nominale spanning van de sensor.
- Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om het risico op letsel of materiële schade te voorkomen.
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- Niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden of locaties waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- Dek het product niet af. Product niet gebruiken om andere zaken aan te bevestigen. Product buiten bereik van kinderen bewaren en plaatsen. Het product uitsluitend gebruiken wanneer het probleemloos functioneert.
- Raak het product niet aan in het geval van storing. Schakel het product onmiddellijk uit en verwijder de spanning.
- Er wordt gesproken van een fout of storing wanneer: er zichtbare beschadigingen zijn, het product niet probleemloos werkt, er brandlucht ontstaat, er zichtbaar resultaat door oververhitting is.
- Controle en kleine reparatie dienen uitsluitend door een erkend elektricien te worden

Milieü

Afval van elektrische producten mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het gerecycleerd kan worden.

Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling.

Garantie

De garantieperiode begint op de dag waarop het product bij Bailey is aangekocht en eindigt na 2 jaar. Indien er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, zal Bailey het product vervangen. De garantie dekt niet de gevolgschade en tevens worden er geen eventuele voorrijkosten, verplaatsingskosten of installatiekosten vergoed. De garantie is niet van toepassing indien:

- Er geen gegevens of documenten zijn die verwijzen naar de aankoopdatum (factuur of afleverbon).
- Het model- en/of serienummer welke zich op het product bevindt onherkenbaar is (foto van productsticker of opdruk met specificaties).
- Het defect is veroorzaakt door onjuist of niet beoogd gebruik van het product of in extreme omstandigheden of omstandigheden waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- Schade aan het product is veroorzaakt door factoren van buitenaf.
- Het product is aangepast.

DE - ANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie das Beilage Informationsblatt vor der Installation aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass das Produkt der Anwendung entspricht.

- Dank des praktischen Verbindungssystems ist das Notstromversorgung mit verschiedenen Modellen der LED Rope Plus Serie kompatibel.
- Im Falle eines Stromausfalls schaltet das System automatisch auf Batteriebetrieb um und leuchtet mit 30 % der ursprünglichen Helligkeit weiter.
- Mit vollständig aufgeladener Batterie stellt das Gerät 2 Stunden lang Notbeleuchtung bereit.
- Sobald das Gerät wieder an das Stromnetz angeschlossen ist, wird die Batterie automatisch aufgeladen.
- Um die Notfunktion zu beenden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang.

Technische Daten

Eingangsspannung	AC 220-240V ≤7A
Ausgangsspannung	DC 170-175V
Maximal anschließbare Leistung	1200W
Maximale Notstromversorgung	50W
Notstromversorgung starten	20W Min
Notstromdauer	120 min
Akkuladezeit	24 Std.
Eingangskabel	1.2M 2*1.5mm ²
Ausgangskabel	1.2M 2*1.5mm ²
Gehäuseabmessungen	285x90x50mm
Schutzart	IP65
Betriebstemperaturbereich	-10~50°C

Laden

- Eine integrierte LED-Anzeige informiert jederzeit über den Ladezustand der Batterie.
- Bei einem Ladestand von über 90 % leuchtet die Kontrollleuchte grün, unter 90 % rot.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die verbleibende Ladekapazität zu prüfen. Wenn die Kontrollleuchte blinkt:

Kontrollleuchte blinkt	Verbleibende Kapazität
1x	< 20%
2x	20~40%
3x	40~60%
4x	60~80%
5x	> 80%

Warnungen – Vorsicht – Sicherheit

- Risiko eines elektrischen Schlages. Vor Installation, Wartung und Inbetriebnahme spannungsfrei machen.
- Achten Sie darauf, dass die Versorgungsspannung gleich der Sensor Spannung ist.
- Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien können das Gerät beschädigen und Ihre persönliche Sicherheit gefährden.
- Für den Innen- und Außengebrauch geeignet.
- Nicht geeignet für den Einsatz unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden.
- Das Produkt nicht abdecken, Keine anderen Objekte am Produkt befestigen. Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren und anbringen. Das Produkt nur verwenden wenn es einwandfrei funktioniert.
- Im Fall eines Mangels oder einer Störung das Produkt nicht berühren, sondern sofort ausschalten und die Spannungszufuhr unterbrechen.
- In folgenden Fällen liegt ein Mangel oder eine Störung vor: Es sind sichtbare Beschädigungen erkennbar, Das Produkt funktioniert nicht einwandfrei, Es entsteht Brandgeruch, Es sind Spuren einer Überhitzung sichtbar.
- Überprüfungen und klein Reparaturen dürfen ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Entsorgung

Abfälle elektrischer Produkte und normale Haushaltsabfälle erfordern unterschiedliche Behandlungen. Sie sollten daher zur Wiederverwertung an einem entsprechenden Sammelpunkt abgegeben werden. Informationen über die Sammlung und Verarbeitung können bei den zuständigen Behörden oder der Verkaufsstelle eingeholt werden.

Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Produktkaufs (Kaufdatum), und endet nach 2 Jahre. Sollte während der Garantiezeit aufgrund von Material- und/oder Herstellungsfehlern ein Defekt auftreten, so wird Bailey das Produkt ersetzen. Die Garantie deckt nicht den Folgeschaden. Etwaige Anfahrtkosten, Reisekosten oder Installationskosten werden ebenfalls nicht ersetzt. Der Garantiesanspruch erlischt wenn:

- Es keine Angaben oder Dokumente gibt, aus denen das Kaufdatum hervorgeht (Rechnung oder Lieferschein).
- Die Modell- und/oder die Seriennummer auf dem Produkt nicht erkennbar ist/sind (Bild des Produktaufklebers oder des Aufdrucks mit Spezifikationen zusenden).
- Der Defekt durch falsche oder zweckwidrige Nutzung des Produktes oder durch Nutzung unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden, verursacht wurde.
- Der Schaden am Produkt durch äußere Faktoren verursacht wurde;
- Das Produkt ist modifiziert.

FR - INSTRUCTIONS

Lire les caractéristiques techniques du produit avant de commencer l'installation, afin de vous assurer que le produit correspond à l'environnement dans lequel il sera utilisé.

- Grâce à son système de connexion pratique, l'alimentation de secours est compatible avec plusieurs versions de la gamme LED Rope Plus.
- En cas de coupure de courant, le module bascule automatiquement sur la batterie et diffuse un éclairage réduit à 30 % de son intensité d'origine.
- Lorsqu'elle est complètement chargée, la batterie assure 2 heures d'éclairage de secours.
- Une fois branchée, la batterie se recharge automatiquement.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour arrêter la fonction d'urgence.

Spécifications techniques

Tension d'entrée	AC 220-240V ≤7A
Tension de sortie	DC 170-175V
Puissance maximale connectable	1200W
Puissance de secours maximale	50W
Puissance de secours au démarrage	20W Min
Temps de secours	120 min
Temps de charge de la batterie	24h
Câble d'entrée	1.2M 2*1.5mm ²
Câble de sortie	1.2M 2*1.5mm ²
Dimensions du boîtier	285x90x50mm
Indice de protection	IP65
Plage de température ambiante	-10~50°C

Chargement

- Un voyant LED intégré indique son niveau de charge.
- Le voyant lumineux s'allume en vert si la charge est supérieure à 90 % ; en dessous, il s'allume en rouge.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour vérifier la capacité restante. Si le voyant lumineux clignote :

Voyant lumineux clignotant	Capacité restante
1x	< 20%
2x	20~40%
3x	40~60%
4x	60~80%
5x	> 80%

Avertissements - Attention - Sécurité

- Risque de choc électrique. Coupez l'alimentation électrique avant installation, entretien ou maintenance.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond bien à la tension d'entrée de capteur.
- Le non-respect de ces recommandations de sécurité peut provoquer des dégâts matériels ou des blessures.
- A utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Ne convient pas à une utilisation dans des conditions extrêmes ou dans des endroits où se trouvent des substances nocives.
- Ne pas couvrir le produit. Le produit ne doit pas servir de support à d'autres objets. Conserver et installer le produit hors de la portée des enfants. Utiliser le produit uniquement s'il fonctionne bien.
- Ne pas toucher le produit en cas de fonctionnement défectueux ou perturbé. Débrancher le produit aussitôt et couper la tension.
- Il est question de défaut ou de perturbation lorsque: Le produit présente des détériorations visibles, Le produit ne fonctionne pas parfaitement, On perçoit une odeur de brûlé, On constate une surchauffe évidente.
- Les vérifications et la petites réparations doivent être effectuées impérativement par un électricien agréé.

Environnement

Les déchets de produits électriques ne peuvent pas être traités de la même façon que les ordures ménagères. Portez-le à un point de recyclage. Demandez conseil à la déchetterie locale ou à votre revendeur pour connaître les conditions de collecte et de traitement.

Garantie

La garantie commence à la date de facturation du produit chez Bailey et prend fin après 2 ans. En cas de panne pendant la garantie à la suite d'un défaut matériel ou de fabrication, Bailey remplacera ce produit. La garantie ne couvre pas les dommages indirects et ne couvre pas les frais de déplacement ou d'installation éventuels. La garantie ne s'applique pas:

- En l'absence de documents attestant de la date d'achat (facture ou bon de livraison).
- Si le numéro du modèle ou le numéro de série présents sur le produit sont illisibles (prière d'envoyer lors de toute réclamation la photo de l'étiquette collée au dos du produit ou du texte en surimpression avec les spécifications).
- Si la panne fait suite à un usage inapproprié ou non prévu du produit, ou s'il est exposé à des conditions extrêmes ou à des substances nocives.
- Si le produit est endommagé par des facteurs extérieurs.
- Le produit est modifié.

