
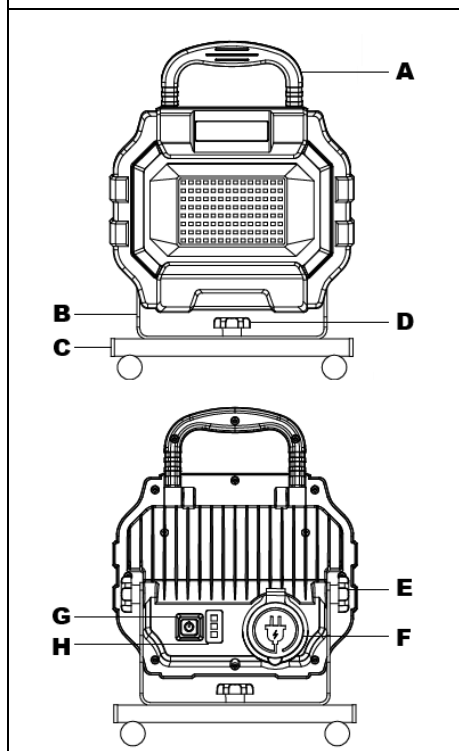


RoBust LED Portable Hybrid – 147219 5000lm 6500K

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL

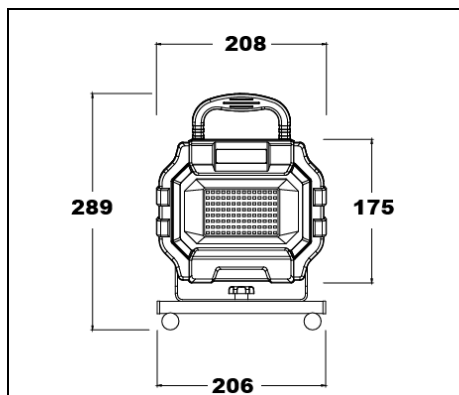

EN - INSTRUCTIONS

Before installation please read the specifications to make sure that this product is suitable for the operating environment.

- A. Carrying handle
- B. Bracket
- C. H-Stand
- D. Stand locking knob
- E. Side locking knobs
- F. AC input port & cover
- G. On/Off & Mode switch
- H. Battery power indicator

Technical specifications

Power supply	AC 220-240V DC 3.7V Battery
Power cable	5M H05RN-F 3*1.0mm ²
Rechargeable battery	3.7V 2600mAh Li-ion
Operating time with battery	100%: 1.5h 50%: 3h
Charging time	3h
IP rating	IP54
Impact strength	IK07
Protection class AC mode	CLII
Operating temperature range	-10~40°C

Assembly instructions

1. Place the stand (C) on a flat surface.
2. Position the bracket (B) of the work light against the stand.
3. Use the locking knob (D) to secure the work light on the stand.

Operation

This hybrid work light can operate in either AC-powered mode or battery-powered mode.

- **AC-powered mode:** plug the power cable into the AC input port (F) and connect to AC mains power supply. In this mode the brightness is 5000lm.
- **Battery-powered mode (DC):** only operates in this mode when the light is not connecting to AC power. Only de DC LEDs illuminate providing, up to 1000lm.
- **Charging the battery:** the built in lithium-ion is charged through the AC input (F) port when connecting to AC power.
- **Switch button:** in AC mode press the switch (G) once to turn on the AC lights, and press it a second time to turn it off. When not connected to AC power, press the switch (4) once to turn on the DC light at 1000lm, press it a second time to lower the brightness to 500lm, and press a third time to turn off the light.
- **Battery power indicator:** the light features a power indicator (H) with three lights: Red, Orange and Green.
AC mode: Flashing light (any), the battery is in charging mode. The battery is fully charged when all three lights are on.
DC mode: the lights indicate the battery level remaining.
Green >70%, Orange 30-70%, Red <30%.

Warnings - Safety - Caution

- Risk of electric shock. Disconnect power before installation, servicing and removal.
- Make sure the supply voltage is the same as the rated lamp voltage.
- All safety instruction must be followed to avoid a risk of injury or property damage.
- Suitable for indoor and outdoor use.
- Not suitable for use in extreme conditions or locations involving harmful substances.
- Do not disassemble the lamp and do not replace the batteries.
- Do not use the lamp in immediate vicinity of inflammable materials or gases.
- This device utilizes a rechargeable Lithium battery that can rupture, ignite and cause serious injury if being used improperly.
- Do not cover the product. Do not attach other items to the product. Store and install the product out of the reach of children. Only use the product when it is working perfectly.
- Do not touch the product in the event of a fault or breakdown. Immediately disconnect the power supply.
- The following situations are meant by fault or breakdown: there is visible damage to the product, the product is not working perfectly (e.g. it is flickering), there is a burning smell, the results of overheating are visible.
- Testing and small repairs must be carried out by a qualified electrician.
- LED light source is not replaceable to preserve water resistance.

RoBust LED Portable Hybrid – 147219 5000lm 6500K

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL

Maintenance

In order not to adversely affect the service life, it is advisable to clean the fixture on a regular basis. Only use a soft cloth and water. Avoid exposure to volatile chemical substances such as alcohol, petrol or pesticides. Remove the battery before cleaning.

Disposal

Electrical products may not be disposed of in the same way as normal household waste. Take the lamp to a place where it can be recycled. Consult the local authorities or the seller for advice about collection and processing.

Warranty

The warranty period will begin on the day on which the product was purchased from Bailey and will end after 2 year. If a defect occurs within the warranty period as a consequence of material faults and/or manufacturing errors, Bailey will replace the product. The warranty does not cover consequential damage, nor will any call-out charges, transport costs or installation costs be reimbursed. The warranty does not apply if:

- There is no information, or there are no documents, referring to the date of purchase (invoice or delivery note).
- The model and/or serial number located on the product is unrecognizable (include photo of product sticker or imprint with specifications).
- The defect was caused by improper use of the product or use not as intended, or by use in extreme conditions or in conditions involving harmful substances.
- Damage to the product was caused by external factors.
- The product is modified.

NL - INSTRUCTIES

Lees voor installatie de specificaties om te controleren of het product geschikt is voor gebruik in de huidige situatie.

- A. Draaghandvat
- B. Beugel
- C. H-standaard
- D. Vergrendelingsknop standaard
- E. Vergrendelingsknoppen aan de zijkant
- F. Netstroomingang en -afdekking
- G. Aan/uit-schakelaar en modusschakelaar
- H. Batterij-indicator

Technische specificaties

Stroomvoorziening	AC 220-240V DC 3.7V Batterij
Stroomkabel	5M H05RN-F 3*1.0mm ²
Opladbare batterij	3.7V 2600mAh Li-ion
Bedrijfstijd	100%: 1,5u 50%: 3u
Oplaadtijd	3u
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	CL1
Omgevingstemperatuurbereik	-10~40°C

Montage-instructies

1. Plaats de standaard (C) op een vlakke ondergrond.
2. Plaats de beugel (B) van de werklamp tegen de standaard.
3. Gebruik de vergrendelingsknop (D) om de werklamp op de standaard vast te zetten.

Bediening

Deze hybride werklamp werkt op zowel op netstroom als op batterijen.

- **AC Netstroommodus:** sluit de voedingskabel aan op de netstroomingang (F) en verbind de lamp met het lichtnet. In deze modus is de lichtsterkte 5000 lm..
- **Batterijmodus (DC):** werkt alleen in deze modus wanneer de lamp niet op netstroom is aangesloten. Alleen de DC-LED's branden, met een lichtsterkte tot 1000 lm.

- **De batterij opladen:** de ingebouwde lithium-ionbatterij wordt opgeladen via de netstroomingang (F) wanneer de lamp op netstroom is aangesloten.
- **Schakelaar:** druk in de netstroommodus één keer op de schakelaar (G) om de netstroomverlichting in te schakelen en druk er een tweede keer op om deze uit te schakelen. Wanneer de lamp niet op netstroom is aangesloten, drukt u één keer op de schakelaar (4) om de DC-verlichting in te schakelen met een lichtsterkte van 1000 lm, drukt u er een tweede keer op om de lichtsterkte te verlagen naar 500 lm en drukt u er een derde keer op om de lamp uit te schakelen.
- **Batterij-indicator:** de lamp heeft een batterij-indicator (H) met drie lampjes: rood, oranje en groen. AC-modus: Knipperend lampje (elk lampje), de batterij wordt opgeladen. De batterij is volledig opgeladen wanneer alle drie de lampjes branden. DC-modus: de lampjes geven het resterende batterijniveau aan. Groen >70%, Oranje 30-70%, Rood <30%.

Waarschuwingen – Let op – Veiligheid

- Risico op elektrische schokken. Schakel stroom uit voor installatie, onderhoud en verwijdering.
- Controleer of de voedingsspanning gelijk is aan de nominale spanning van de lamp.
- Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om het risico op letsel of materiële schade te voorkomen.
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- Niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden of locaties waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- Haal de lamp niet uit elkaar en vervang de batterijen niet.
- Gebruik de lamp niet in de directe nabijheid van ontvlambare materialen of gassen.
- Dek het product niet af. Product niet gebruiken om andere zaken aan te bevestigen. Product buiten bereik van kinderen bewaren en plaatsen. Het product uitsluitend gebruiken wanneer het probleemloos functioneert.
- Raak het product niet aan in het geval van fout of storing. Schakel het product onmiddellijk uit en verwijder de spanning.
- Er wordt gesproken van een fout of storing wanneer: er zichtbare beschadigingen zijn, het product niet probleemloos werkt (bv. flikkeren), er brandlucht ontstaat, er zichtbaar resultaat door oververhitting is.
- Controle en kleine reparatie dienen uitsluitend door een erkend elektricien te worden.
- LED-lichtbron is niet vervangbaar om de waterbestendigheid te behouden.

Onderhoud

Om de levensduur niet negatief te beïnvloeden is het raadzaam om het armatuur regelmatig schoon te maken. Gebruik hiervoor uitsluitend een zachte doek en water. Voorkom gebruik van vluchtige chemische vloeistoffen als alcohol, benzine of bestrijdingsmiddelen. Verwijder de batterij voordat u gaat schoonmaken.

Milieu

Afval van elektrische producten mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng de lamp naar een plek waar het gerecycled kan worden.

Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling.

Garantie

De garantieperiode begint op de dag waarop het product bij Bailey is aangekocht en eindigt na 2 jaar. Indien er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, zal Bailey het product vervangen. De garantie dekt niet de gevolgschade en tevens worden er geen eventuele voorrijkosten, verplaatsingskosten of installatiekosten vergoed. De garantie is niet van toepassing indien:

- Er geen gegevens of documenten zijn die verwijzen naar de aankoopdatum (factuur of afleverbon).

RoBust LED Portable Hybrid – 147219 5000lm 6500K

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL



- Het model- en/of serienummer welke zich op het product bevindt onherkenbaar is (foto van productsticker of opdruk met specificaties).
- Het defect is veroorzaakt door onjuist of niet beoogd gebruik van het product of in extreme omstandigheden of omstandigheden waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- Schade aan het product is veroorzaakt door factoren van buitenaf.
- Het product is aangepast.

DE - ANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie das Beilage Informationsblatt vor der Installation aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass das Produkt der Anwendung entspricht.

- A. Tragegriff
- B. Halterung
- C. H-Ständer
- D. Feststellknopf für Ständer
- E. Seitliche Feststellknöpfe
- F. Netzanschluss und Abdeckung
- G. Ein-/Ausschalter und Modus-Schalter
- H. Akkustandsanzeige

Technische Daten

Spannungsversorgung	AC 220-240V DC 3.7V Akku
Stromkabel	5M H05RN-F 3*1.0mm ²
Akku	3.7V 2600mAh Li-ion
Betriebsdauer	100%: 1,5Std. 50%: 3Std.
Ladezeit	3Std.
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse	CLII
Betriebstemperaturbereich	-10~40°C

Montageanleitung

1. Stellen Sie den Ständer (C) auf eine ebene Fläche.
2. Positionieren Sie die Halterung (B) der Arbeitsleuchte am Ständer.
3. Verwenden Sie den Feststellknopf, (D) um die Arbeitsleuchte am Ständer zu fixieren.

Bedienung

Diese Hybrid-Arbeitsleuchte kann entweder mit Netzstrom oder mit Akku betrieben werden.

- **Netzbetrieb (AC):** Stecken Sie das Netzkabel in die Netzanschlussbuchse (F) und schließen Sie die Leuchte an das Stromnetz an. In diesem Modus beträgt die Helligkeit 5000 lm.
- **Akkubetrieb (DC):** Dieser Modus wird nur aktiviert, wenn die Leuchte nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Es leuchten nur die DC-LEDs mit einer Helligkeit von bis zu 1000 lm.
- **Akku laden:** Der integrierte Lithium-Ionen-Akku wird über die Netzanschlussbuchse (F) geladen, sobald die Leuchte an das Stromnetz angeschlossen ist.
- **Schalter:** Im Netzbetrieb drücken Sie den Schalter (G) einmal, um die Netzbeleuchtung einzuschalten, und ein zweites Mal, um sie auszuschalten.
Im Akkubetrieb drücken Sie den Schalter (4) einmal, um die DC-Beleuchtung mit 1000 lm einzuschalten, ein zweites Mal, um die Helligkeit auf 500 lm zu reduzieren, und ein drittes Mal, um die Beleuchtung auszuschalten.
- **Akkuladestandsanzeige:** Die Leuchte verfügt über eine Ladestandsanzeige (H) mit drei LEDs: Rot, Orange und Grün.
Netzbetrieb: Blinkt eine beliebige LED, wird der Akku geladen. Der Akku ist vollständig geladen, wenn alle drei LEDs leuchten.
Gleichstrombetrieb: Die LEDs zeigen den verbleibenden Akkuladestand an. Grün >70%, Orange 30~70%, Rot <30%.

Warnungen – Vorsicht – Sicherheit

- Risiko eines elektrischen Schlages. Vor Installation, Wartung und Inbetriebnahme spannungsfrei machen.
- Achten Sie darauf, dass die Versorgungsspannung gleich der Leuchtmittelspannung Spannung ist.
- Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien können das Gerät beschädigen und Ihre persönliche Sicherheit gefährden.
- Für den Innen- und Außengebrauch geeignet.
- Nicht geeignet für den Einsatz unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden.
- Bauen Sie die Lampe nicht auseinander und ersetzen Sie die Batterien nicht.
- Verwenden Sie die Lampe nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Das Produkt nicht abdecken, Keine anderen Objekte am Produkt befestigen. Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren und anbringen. Das Produkt nur verwenden wenn es einwandfrei funktioniert.
- Im Fall eines Mangels oder einer Störung das Produkt nicht berühren, sondern sofort ausschalten und die Spannungszufuhr unterbrechen.
- In folgenden Fällen liegt ein Mangel oder eine Störung vor: Es sind sichtbare Beschädigungen erkennbar, Das Produkt funktioniert nicht einwandfrei (es flackert z.B.), Es entsteht Brandgeruch, Es sind Spuren einer Überhitzung sichtbar.
- Überprüfungen und klein Reparaturen dürfen ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Die LED-Leuchtmittel ist nicht austauschbar, um die Wasserbeständigkeit zu erhalten.

Wartung

Um eine Beeinträchtigung der Lebensdauer zu verhindern, empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung der Leuchte. Dazu ausschließlich ein weiches Tuch und Wasser. Die Verwendung flüchtiger chemischer Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Bekämpfungsmitteln ist zu vermeiden. Entfernen Sie die Batterie vor der Reinigung.

Entsorgung

Abfälle elektrischer Produkte und normale Haushaltsabfälle erfordern unterschiedliche Behandlungen. Sie sollten daher zur Wiederverwertung an einem entsprechenden Sammelpunkt abgegeben werden. Informationen über die Sammlung und Verarbeitung können bei den zuständigen Behörden oder der Verkaufsstelle eingeholt werden.

Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Produktkaufs (Kaufdatum), und endet nach 2 Jahre. Sollte während der Garantiezeit aufgrund von Material- und/oder Herstellungsfehlern ein Defekt auftreten, so wird Bailey das Produkt ersetzen. Die Garantie deckt nicht den Folgeschaden. Etwaige Anfahrtskosten, Reisekosten oder Installationskosten werden ebenfalls nicht ersetzt. Der Garantiesanspruch erlischt wenn:

- Es keine Angaben oder Dokumente gibt, aus denen das Kaufdatum hervorgeht (Rechnung oder Lieferschein).
- Die Modell- und/oder die Seriennummer auf dem Produkt nicht erkennbar ist/sind (Bild des Produktaufklebers oder des Aufdrucks mit Spezifikationen zusenden).
- Der Defekt durch falsche oder zweckwidrige Nutzung des Produktes oder durch Nutzung unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden, verursacht wurde.
- Der Schaden am Produkt durch äußere Faktoren verursacht wurde;
- Das Produkt ist modifiziert.

RoBust LED Portable Hybrid – 147219 5000lm 6500K

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL

FR - INSTRUCTIONS

Lire les caractéristiques techniques du produit avant de commencer l'installation, afin de vous assurer que le produit correspond à l'environnement dans lequel il sera utilisé.

- A. Poignée de transport
- B. Support
- C. Pied en H
- D. Bouton de verrouillage du pied
- E. Boutons de verrouillage latéraux
- F. Port d'entrée secteur et couvercle
- G. Interrupteur marche/arrêt et mode
- H. Indicateur de charge de la batterie

Spécifications techniques

Alimentation électrique	AC 220-240V DC 3.7V Batterie
Câble d'alimentation	5M H05RN-F 3*1.0mm²
Batterie rechargeable	3.7V 2600mAh Li-ion
Durée de fonctionnement	100%: 1,5h 50%: 3h
Durée de charge	3h
Indice de protection (IP)	IP54
Indice de protection contre les chocs	IK07
Classe de protection	CLII
Plage de température ambiante	-10~40°C

Instructions de montage

1. Placez le pied (C) sur une surface plane.
2. Positionnez le support (B) de la lampe de travail contre le support.
3. Utilisez le bouton de verrouillage (D) pour fixer la lampe de travail sur le support.

Fonctionnement

Cette lampe de travail hybride peut fonctionner sur secteur ou sur batterie.

- **Mode secteur** : branchez le câble d'alimentation sur le port d'entrée CA (F) et connectez-le à une prise secteur. Dans ce mode, la luminosité est de 5 000 lm.
- **Mode batterie (CC)** : fonctionne uniquement lorsque la lampe n'est pas branchée sur secteur. Seules les LED CC s'allument, fournissant jusqu'à 1 000 lm.
- **Chargement de la batterie** : la batterie lithium-ion intégrée se recharge via le port d'entrée CA (F) lorsqu'elle est branchée sur secteur.
- **Bouton marche/arrêt** : en mode secteur, appuyez une fois sur l'interrupteur (G) pour allumer la lampe, et une seconde fois pour l'éteindre.
Lorsqu'elle n'est pas branchée sur secteur, appuyez une fois sur l'interrupteur (4) pour allumer la lampe CC à 1 000 lm, une seconde fois pour réduire la luminosité à 500 lm, et une troisième fois pour éteindre la lampe.
- **Indicateur de charge de la batterie** : la lampe est équipée d'un indicateur de charge (H) à trois voyants : rouge, orange et vert.
Mode secteur : voyant clignotant (quel que soit son mode), la batterie est en charge. La batterie est complètement chargée lorsque les trois voyants sont allumés.
Mode allume-cigare : les voyants indiquent le niveau de batterie restant. Vert > 70%, orange 30-70%, rouge < 30%.

Avertissements - Attention – Sécurité

- Risque de choc électrique. Coupez l'alimentation électrique avant installation, entretien ou maintenance.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond bien à la tension d'entrée du lampe.
- Le non-respect de ces recommandations de sécurité peut provoquer des dégâts matériels ou des blessures.
- A utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Ne convient pas à une utilisation dans des conditions extrêmes ou dans des endroits où se trouvent des substances nocives.
- Ne démontez pas la lampe et ne remplacez pas les piles.

- N'utilisez pas la lampe à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
- Ne pas couvrir le produit. Le produit ne doit pas servir de support à d'autres objets. Conserver et installer le produit hors de la portée des enfants. Utiliser le produit uniquement s'il fonctionne bien.
- Ne pas toucher le produit en cas de fonctionnement défectueux ou perturbé. Débrancher le produit aussitôt et couper la tension.
- Il est question de défaut ou de perturbation lorsque: Le produit présente des détériorations visibles, Le produit ne fonctionne pas parfaitement (s'il clignote p.ex.). On perçoit une odeur de brûlé, On constate une surchauffe évidente.
- Les vérifications et la petites réparations doivent être effectuées impérativement par un électricien agréé.
- La source de lumière LED n'est pas remplaçable pour préserver la résistance à l'eau.

Entretien

Pour éviter de réduire la durée de vie du luminaire, il est conseillé de le nettoyer régulièrement. Utiliser pour cela un chiffon doux et de l'eau. Éviter l'usage de liquides chimiques volatiles tels qu'alcool, essence de térébenthine ou produits phytosanitaires.

Environnement

Les déchets de produits électriques ne peuvent pas être traités de la même façon que les ordures ménagères. Portez-le à un point de recyclage. Demandez conseil à la déchetterie locale ou à votre revendeur pour connaître les conditions de collecte et de traitement. Retirez la batterie avant le nettoyage.

Garantie

La garantie commence à la date de facturation du produit chez Bailey et prend fin après 2 ans. En cas de panne pendant la garantie à la suite d'un défaut matériel ou de fabrication, Bailey remplacera ce produit. La garantie ne couvre pas les dommages indirects et ne couvre pas les frais de déplacement ou d'installation éventuels. La garantie ne s'applique pas:

- En l'absence de documents attestant de la date d'achat (facture ou bon de livraison).
- Si le numéro du modèle ou le numéro de série présents sur le produit sont illisibles (prière d'envoyer lors de toute réclamation la photo de l'étiquette collée au dos du produit ou du texte en surimpression avec les spécifications).
- Si la panne fait suite à un usage inapproprié ou non prévu du produit, ou s'il est exposé à des conditions extrêmes ou à des substances nocives.
- Si le produit est endommagé par des facteurs extérieurs.
- Si le produit a été modifié.

