

RoBust LED Notlampe

Anleitung

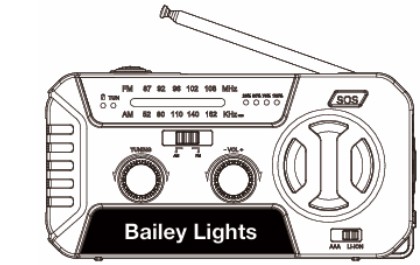

Frequenzbereich	AM 522-1620Khz FM 87-108Mhz
Abmessungen	144x72x56mm
Gewicht	290g
Material	ABS
Verbrauch	3W (max)
LED-Lampe	1.2W
Betriebsspannung	2.7~4.2V
Ausgangsspannung	5V
Schutzart	IPX3
Schutzklasse	III
Batterie	2000mAh Li-ion
USB-Ladezeit	3-4 Std.
Solarmodul	5V/0.15W
Betriebsdauer	LED-Lampe 6 Std. Radio 16-25 Std.
Betriebstemperaturbereich	-10~60°C

BEDIENUNG

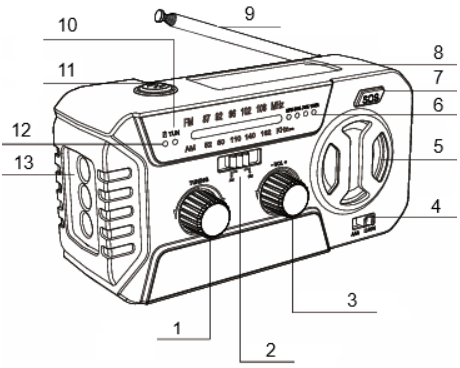

1. Abstimmknopf
2. Bandwahlschalter
3. Ein/Aus/Volumen
4. Batterieschalter
5. Lautsprecher
6. Ladenazeige
7. SOSAlarmtaste
8. Solarpanel
9. Antenne
10. Abstimmungsanzeige
11. Taschenlampentaste
12. Solar-Ladeanzeige
13. LED-Lampe

Radio

1. Stellen Sie den Schalter auf „LI-ION“.
2. Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um das Radio einzuschalten, und stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
3. Wählen Sie das gewünschte Frequenzband (FM oder AM).
4. Ziehen Sie die Antenne vorsichtig vollständig aus, um den Empfang zu verbessern.
5. Drehen Sie den Abstimmknopf, um den gewünschten Sender auszuwählen.
6. Die grüne Senderanzeige leuchtet auf, sobald der Sender korrekt eingestellt ist.

Hinweis: Für optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus und justieren Sie die Position gegebenenfalls.

LED-Lampe

Drücken Sie die Taschenlampentaste, um das Licht ein- oder auszuschalten.

SOS-alarm

Halten Sie die SOS-Alarmtaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den SOS-Alarm zu aktivieren. Im aktivierten Zustand ertönt ein lauter Warnton. Drücken Sie die Taste erneut, um den Alarm auszuschalten.

STROM / LADEN

USB-LADEN

- Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit einer USB-Stromquelle.
- Stecken Sie den USB-C-Stecker in die Ladebuchse an der Seite.
- Die Ladeanzeige blinkt blau, während der Akku geladen wird.
- Der interne Lithium-Ionen-Akku ist in ca. 4 Stunden vollständig geladen.

HANDKURBEL LADEN

- Klappen Sie die Handkurbel auf der Rückseite des Radios aus und drehen Sie sie in die Betriebsposition.
- Drehen Sie die Handkurbel vor der ersten Benutzung 3–5 Minuten lang, um den internen Akku zu aktivieren.
- Drehen Sie die Handkurbel mit einer konstanten Geschwindigkeit von ca. 130–150 U/min, um Strom zu erzeugen.
- Für optimale Ladeleistung sollte die Kurbel gleichmäßig und konstant gedreht werden.
- Eine Minute Kurbeln ermöglicht ca. 5–10 Minuten Radiobetrieb (bei durchschnittlicher Lautstärke) oder 15–20 Minuten LED-Beleuchtung.

SOLARSTROM

- Platzieren Sie das Solarpanel in direktem Sonnenlicht.
- Die Ladeanzeige leuchtet rot, während der Akku geladen wird.
- Das Solarpanel dient primär dazu, den Ladezustand des Akkus zu erhalten. Aufgrund der begrenzten Ladekapazität kann der Akku unter normalen Bedingungen nicht vollständig geladen werden.
- Für optimale Ergebnisse schalten Sie das Radio während des Ladevorgangs aus.


AAA-BATTERIE

- Dieses Radio kann auch mit 3 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite des Radios.
- Legen Sie 3 AAA-Batterien ein und achten Sie darauf, dass die Minuspole (-) an den Federn anliegen und die Batterien richtig gepolt sind.
- Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs fest.

RoBust LED Notlampe

Anleitung

- Schieben Sie den Batterieschalter auf die Position „AAA“, um das Radio einzuschalten.
- Wenn das Radio längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen und Schäden am Gerät zu vermeiden.




POWERBANK

USB-Ladefunktion für externe Geräte


- Schieben Sie den Batterieschalter an der Vorderseite auf die Position „LI-ION“.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-A-Anschluss an der Seite und das andere Ende mit Ihrem USB-Gerät. Der USB-Lademodus ist nun aktiviert.
- USB-Geräte können auch geladen werden, wenn drei AAA-Batterien in das Radio eingelegt oder die Handkurbel mit ca. 130–150 U/min gedreht wird.

Hinweis: Die USB-Ladefunktion ist nur für Notfälle gedacht. Sie dient der vorübergehenden Stromversorgung von USB-Geräten und sollte nicht als reguläre Powerbank verwendet werden.

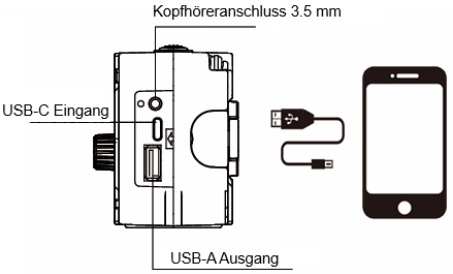

LADESTANDSANZEIGE

Das Gerät ist mit vier blauen LEDs zur Leistungsanzeige ausgestattet, die die verbleibende Batteriekapazität anzeigen.



- 4 LEDs leuchten: Akkukapazität > 75 %
- 3 LEDs leuchten: Akkukapazität 50–75 %
- 2 LEDs leuchten: Akkukapazität 25–50 %
- 1 LED leuchtet: Akkukapazität 3–50 %
- Erste LED blinkt: Akkukapazität < 3 %
  (Laden Sie den Akku so schnell wie möglich auf.)

WARTUNG

Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Produktkaufs (Kaufdatum), und endet nach 1 Jahr. Sollte während der Garantiezeit aufgrund von Material- und/oder Herstellungsfehlern ein Defekt auftreten, so wird Bailey das Produkt ersetzen. Die Garantie deckt nicht den Folgeschaden. Etwaige Anfahrtskosten, Reisekosten oder Installationskosten werden ebenfalls nicht ersetz. Der Garantieanspruch erlischt wenn:

- Es keine Angaben oder Dokumente gibt, aus denen das Kaufdatum hervorgeht (Rechnung oder Lieferschein).
- Die Modell- und/oder die Seriennummer auf dem Produkt nicht erkennbar ist/sind (Bild des Produktaufklebers oder des Aufdrucks mit Spezifikationen zusenden).
- Der Defekt durch falsche oder zweckwidrige Nutzung des Produktes oder durch Nutzung unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden, verursacht wurde.
- Der Schaden am Produkt durch äußere Faktoren verursacht wurde;
- Das Produkt ist modifiziert.

WARNUNGEN

- Das Gerät darf nicht fallen gelassen werden. Ein Sturz kann das Produkt beschädigen.
- Setzen Sie das Radio keinen starken Stößen oder ätzenden Flüssigkeiten aus, da diese das Gerät beschädigen können.
- Das Gerät ist spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Tauchen Sie es nicht in Wasser und setzen Sie es keiner übermäßigen Feuchtigkeit aus. Halten Sie das Gerät so trocken wie möglich, um Schäden zu vermeiden.
- Aktivieren Sie den Akku vor der ersten Benutzung oder nach längerer Lagerung, indem Sie die Handkurbel 3–5 Minuten lang drehen.
- Laden Sie die Lampe nur an einem trockenen Ort in Innenräumen.
- Verwenden Sie kein verändertes oder beschädigtes Ladegerät.
- Laden Sie die Lampe nicht über. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn sich niemand längere Zeit in der Nähe aufhält.
- Verwenden Sie zum Laden ausschließlich zertifizierte 5-V-USB-Netzteile.
- Verwenden Sie die Lampe nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar.

Entsorgung

Abfälle elektrischer Produkte und normale Haushaltsabfälle erfordern unterschiedliche Behandlungen. Sie sollten daher zur Wiederverwertung an einem entsprechenden Sammelpunkt abgegeben werden. Informationen über die Sammlung und Verarbeitung können bei den zuständigen Behörden oder der Verkaufsstelle eingeholt werden.

Bailey Electric & Electronics bv - Everdenberg 21 - 4902TT Oosterhout - The Netherlands - +31 (0)162 52 2446 - www.bailey.nl