

ROBUS®

EN

VEGAS COB EXPRESS 7W/M, 24V, LED STRIP LIGHT,
2700K/3000K/4000K, IP67, 1M / 3M / 5M / 10M

RVC3K671 RVC3K673 RVC3K675 RVC3K6710 RVC27K675
RVC4K671 RVC4K673 RVC4K675 RVC4K6710

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND
RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. The
Installation must be carried out by a qualified electrician.

Note:

The luminaire must be disconnected before carrying out any insulation resistance
testing. Product technical information and specification may change over time
without prior notification. For the latest technical information please visit our web
site www.robus.com or robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, DC 24V, Class III, IP67

Suitable for mounting on a normally flammable surface.

For 5m strips, 1m wire added to both sides.

Installation

1. Ensure mains supply is switched off before commencing work.
2. If necessary cut LED strip to the required length at the locations marked on the strip.
Apply the glue to end-cap and push it onto the end of strip. (See cutting and joining
instruction diagram). Note: This strip is IP67 rated. When cut or joined the IP rating cannot
be guaranteed.
3. Mounting the Strip:
 - a. Self adhesive strip: Make sure the surface intended for LED Strip fixation is clean and
dry. Remove the protective film to reveal adhesive strip. Place the strip onto the desired
location and press down firmly. Ensure the strip is secure.
 - b. Clips: Place the strip along the desired position. Mark the locations where the clips
are required, keeping them equally spaced. Fix clips to surface using screws. Check that
thescrews will not impinge on concealed cables or pipes. (Recommend that one be
installed every 2.5m.)
4. The "wire connector" is used to connect power or to join the LED strip. It is marked with
"-" black and "+" red wires, which will correspond with "+", "-" on the LED strip. Attach
connector to strip (RMU67-C1): Peel back 5mm of 3M tape from the back LED strip (as
per fig 4). Fill transparent connector part with glue. Fully insert LED strip into connector.
Place transparent connector with strip onto connector with teeth, push down hard so that
the teeth have pierced the PCB and that the 2 parts are secure. Harden glue using a heat
gun. Ensure the correct pin sequence is connected to the strip. To ensure IP rating use
heat shrink and apply heat.
5. Please see installation diagram and choose the most suitable installation method. Note:
When connected in series it is not possible to extend the strip to lengths longer than 10m.
However strips may be connected in parallel up to the max rating of the power supply
used.
6. Connect the strips to the driver (choose the correct driver based on the length of the
strip). Please use IP box for the connection.
Note: Please take care not to damage the LEDs, during installation. Do not connect the
chain to the supply while it is in the packing/on reels. Do not interconnect parts of this light
chain with parts of another manufacturer's lighting chain. Do not stare at the operating light
source for prolonged period. Handle with care – Do not pull / forcefully stretch LED Strips.

ACCESSORIES: RMU67-C: The connector of strip to strip without wire.

RMU67-C1: The connector of strip to driver with wire.

RMU67-C2: The connector of strip to strip with wire.

RMU67-EC: End caps and Clips for COB 24V IP67 strip.

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment
separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this
product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic
Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the
environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal
household waste and recycled in the WEEE chain.
4. The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not
be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local
WEEE regulations.

ROBUS®

NL

VEGAS COB EXPRESS 7W/M, 24V, LED STRIP LIGHT,
2700K/3000K/4000K, IP67, 1M / 3M / 5M / 10M

RVC3K671 RVC3K673 RVC3K675 RVC3K6710 RVC27K675
RVC4K671 RVC4K673 RVC4K675 RVC4K6710

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ
VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen
beschadigen. De installatie dient te worden uitgevoerd door een electricien.

Opmerkingen:

De lamp moet worden losgekoppeld voordat de isolatieweerstand wordt getest.
Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze
website www.robus.com of robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, DC 24V, Klasse III, IP67

Geschikt voor montage op een normaal ontvlambare oppervlakte.

Voor stroken van 5 m, 1 m draad aan beide zijden toegevoegd.

Installatie

1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint.
 2. Snijd indien nodig de LED-strip op de gewenste lengte op de gemarkeerde plaatsen op
de strip. Breng de lijn aan op de eindkap en duw het op het uiteinde van de strip. (Zie het
schema met afsnijd- en verbindingsaanwijzingen). Opmerking: Deze strip heeft een
IP67-veiligheidsklasse. Bij het afsnijden of verbinden kan de IP-klasse niet worden
gewaarborgd.
 3. De strip monteren:
 - a. Zelfklevende strip: Zorg ervoor dat het oppervlak waarop de LED-strip wordt
bevestigd, schoon en droog is. Verwijder de beschermfolie van de kleefstrook. Verwijder
de beschermfolie van de kleefstrook. Plaats de strip op de gewenste plaats en druk stevig
vast. Zorg dat de strip goed vast zit.
 - b. Klemmen: Plaats de strip op de gewenste positie. Markeer de plaatsen waar
klemmen nodig zijn en zorg voor gelijke tussenafstanden. Bevestig de klemmen tegen het
oppervlak aan de hand van schroeven. Controleer dat de schroeven geen verborgen
kabels of leidingen kunnen beschadigen. (Beveel aan om er elke 2,5 meter een te
installeren.)
 4. De "draadconnector" wordt gebruikt om de LED-strip van stroom te voorzien of te
verbinden. Deze is gemarkeerd met "-" zwarte en "+" rode draden, die overeenstemmen
met "+", "-" op de LED-strip. Koppelen connector naar strip (RMU67-C1): Schil 5 mm 3M
tape van de led-strip aan de achterkant (volgens fig 4). Vul transparant
connectoronderdeel met lijm. Steek de LED-strip volledig in de connector. Plaats
transparante connector met strip op connector met tanden, duw hard naar beneden, zodat
de tanden hebben het PCB doorboord en dat de 2 delen veilig zijn. Verhard lijm met
behulp van een warmtepistool. Zorg ervoor dat de juiste pinsequentie is aangesloten op
de strip. Om ervoor te zorgen IP-rating gebruik maken van warmte krimpen en warmte
toepassen.
 5. Zie het installatieschema en kies de meest geschikte installatiemethode. Opmerking: Bij
serieële aansluiting is het niet mogelijk de strip langer te verlengen dan 10m. De strips
kunnen echter parallel worden aangesloten tot aan het max. vermogen van de gebruikte
stroombron
 6. Sluit de strips aan op de driver (kies de juiste driver op basis van de lengte van de
strip). Gelieve een Ip-does te gebruiken voor de aansluiting.
- Opmerking:** Let erop dat u de leds tijdens de installatie niet beschadigt. Sluit de
lichtketting niet aan op de voeding wanneer deze zich in de verpakking of op de haspel
bevindt. Verbind geen onderdelen van deze lichtketting met onderdelen van een
lichtketting van een andere fabrikant. Kijk niet langdurig in de lichtbron wanneer deze
brandt. Ga voorzichtig te werk - Trek niet aan LED-strips en rek deze niet met kracht op.

ACCESSOIRES: RMU67-C: De connector van strip naar strip zonder draad.

RMU67-C1: De connector van strip naar driver met draad.

RMU67-C2: De connector van strip naar strip met draad.

RMU67-EC: Eindkappen en clips voor COB 24V IP67 strip.

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van
een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product
aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval,
een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu
indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat het gescheiden gehouden
wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit
apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat
het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA
(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

ROBUS®

DE

VEGAS COB EXPRESS 7W/M, 24V, LED-STREIFENLICHT,
2700K/3000K/4000K, IP67, 1M / 3M / 5M / 10M

RVC3K671 RVC3K673 RVC3K675 RVC3K6710 RVC27K675
RVC4K671 RVC4K673 RVC4K675 RVC4K6710

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND
BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden
verursachen. Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden.

Hinweis:

Vor der Durchführung von Isolationswiderstandsprüfungen muss die Leuchte vom
Strom getrennt werden. Technische Produktinformationen und Angaben können
sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite
www.robus.com oder robustdirect.com für aktuelle technische Informationen.

-20°C < UT < +40°C, DC 24V, Klasse III, IP67

Geeignet zur Montage auf einer brennbaren Fläche.

Bei 5 m langen Streifen wird auf beiden Seiten 1 m Draht hinzugefügt.

Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation
beginnen.
 2. Wenn nötig, kürzen Sie die LED-Leiste an den entsprechen Markierungen auf die gewünschte
Länge. Tragen Sie den Kleber auf die End-Abdeckung auf und drücken Sie sie gegen das Ende
der Leiste. (Siehe Anleitungsdiagramm für Schneiden und Verbinden.) Hinweis: Die Leiste ist
IP67-zertifiziert. Wenn sie gekürzt oder verlängert wird, kann die IP-Zertifizierung nicht
gewährleistet werden.
 3. Montage der Leiste:
 - a. Selbstklebende Leiste: Achten Sie darauf, dass die für die Befestigung des LED-Streifens
vorgesehene Fläche sauber und trocken ist. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche ab.
Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche ab. Setzen Sie die Leiste an die gewünschte Stelle
und drücken Sie sie fest an. Achten Sie darauf, dass die Leiste fest sitzt.
 - b. Montageklammern: Legen Sie die Leiste an der gewünschten Stelle an. Zeichnen Sie die
Punkte an, an denen die Clips befestigt werden sollen, achten Sie dabei auf gleichmäßige
Abstände. Befestigen Sie die Clips mithilfe von Schrauben auf der Fläche. Vergewissern Sie sich,
dass die Schrauben keine Rohre oder Leitungen beschädigen. (Es wird empfohlen, alle 2,5 Meter
einen zu installieren.)
 4. Für den Stromanschluss oder um die LED-Leiste zu verbinden wird der „Kabelanschluss“
verwendet. Er ist mit „-“ schwarzen und „+“ roten Kabeln markiert, die „-“ und „+“ auf der
LED-Leiste entsprechen. Anfügen Stecker auf Streifen (RMU67-C1): Schälen Sie 5mm 3M Band
vom hinteren LED-Streifen (nach Abb. 4). Füllen Sie transparentes Steckerteil mit Kleber.
LED-Streifen vollständig in den Stecker einlegen. Transparenten Stecker mit Streifen auf
Denstecker mit Zähnen aufstellen, hart nach unten drücken, Zähne haben die Leiterplatte
durchbohrt und dass die 2 Teile sicher sind. Kleber mit einer Wärmepistole härten. Stellen Sie
sicher, dass die richtige Pin-Sequenz mit dem Streifen verbunden ist. Um sicherzustellen, dass
die IP-Bewertung Wärme schrumpfen und Wärme aufragen.
 5. Bitte sehen Sie sich das Installationsdiagramm an und wählen Sie die geeignetste
Installationsmethode. Hinweis: Bei Reihenschaltungen kann die Leiste nicht auf Längen über 10m
erweitert werden. Um die maximale Stromleistung zu nutzen, können die Leisten aber parallel
geschaltet werden.
 6. Schließen Sie die Leiste an den Treiber an (verwenden Sie je nach Länge der Leiste den
korrekten Treiber). Bitte verwenden Sie für den Anschluss ein IP-Gehäuse.
Hinweis: Bitte achten Sie darauf, die LEDs während der Installation nicht zu beschädigen.
- Schließen Sie den Streifen nicht an die Stromversorgung an, solange er sich in der
Verpackung/auf Rollen befindet. Verbinden Sie Teile dieser Lichtkette nicht mit Teilen einer
Lichtkette eines anderen Herstellers. Blicken Sie nicht über einen längeren Zeitraum in die
Lichtkette. Vorsichtig handhaben – Nicht mit Gewalt an den LED-Streifen ziehen oder sie
dehnen.

ZUBEHÖR: RMU67-C: Der Stecker von Streifen zu Streifen ohne Draht.

RMU67-C1: Der Stecker des Streifens zum Treiber mit Draht.

RMU67-C2: Der Stecker von Streifen zu Streifen mit Draht.

RMU67-EC: Endkappen und Clips für COB 24V IP67 Streifen.

Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten
getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer
durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses
Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder
einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen,
entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind,
falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt
und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird.
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät
nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für
Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss.

ROBUS®

FR

VEGAS COB EXPRESS 7W/M, 24V, LUMIÈRE DE BANDE DE LED, 2700K/3000K/4000K, IP67, 1M / 3M / 5M / 10M

**RVC3K671 RVC3K673 RVC3K675 RVC3K6710 RVC27K675
RVC4K671 RVC4K673 RVC4K675 RVC4K6710**

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVER-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Remarque :

Le luminaire doit être déconnecté avant d'effectuer tout test de résistance à l'isolation. Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robust.com ou robustdirect.com.

-20°C < Ta < +40°C, DC 24V, Classe III, IP67

Approprié pour un montage sur une surface normalement inflammable.

Pour les bandes de 5 m, 1 m de fil ajouté des deux côtés.

Installation

1. Vérifier que l'alimentation électrique est coupée avant de commencer l'installation.
2. Si nécessaire, couper le ruban LED à la longueur désirée à un emplacement marqué sur le ruban. Encoller et insérer l'embout à l'extrémité du ruban. (Voir le diagramme d'instructions de coupe et de jonction). Remarque : le ruban est conforme à la norme IP67. La conformité IP n'est plus garantie en cas de coupure ou de jonction du ruban.

3. Pose du ruban :

a. Ruban auto-adhésif : Assurez-vous que la surface destinée à la fixation de la bande LED est propre et sèche. Retirez le film protecteur pour faire apparaître la bande adhésive. ôter le film de protection pour découvrir la bande d'adhésif. Poser le ruban à l'emplacement désiré et appuyer fermement. Vérifier que le ruban adhère correctement.

b. Clips : poser le ruban à l'emplacement désiré. Marquer les emplacements de pose des clips en veillant à conserver un espacement régulier. Fixer les clips sur le support à l'aide de vis. Vérifier que les vis ne touchent pas des câbles ou des tuyauteries enfouies. (Il est recommandé d'en installer un tous les 2,5 mètre.)

4. Le « connecteur de début » permet de connecter l'alimentation ou d'interconnecter les rubans LED. Le connecteur comprend les fils noir « - » et rouge « + » qui correspondent aux signes « + » et « - » sur le ruban LED. joindre connecteur à bande (RMU67-C1): Peler le dos 5mm de ruban de 3M de la bande LED arrière (selon fig 4). Remplissez la partie transparente du connecteur avec de la colle. Insérez entièrement la bande LED dans le connecteur. Placez le connecteur transparent avec la bande sur le connecteur avec des dents, poussez vers le bas dur de sorte que le dents ont percé le PCB et que les 2 parties sont sécurisées. Durcir la colle à l'aide d'un pistolet thermique. Assurez-vous que la séquence d'épingles correcte est connectée à la bande. Pour s'assurer que la cote IP utilise la chaleur réduire et appliquer la chaleur.

5. Choisir la méthode d'installation la mieux appropriée, à l'aide du diagramme de pose. Remarque : les connexions en série ne permettent pas d'étendre le ruban au-delà de 10m. Il est cependant possible de connecter les rubans en parallèle jusqu'à la puissance maximale autorisée par l'alimentation électrique utilisée.

6 Connecter le ruban au pilote (sélectionner le pilote en fonction de la longueur du ruban). Utiliser un boîtier de connexion avec protection IP.

Remarque : Veillez à ne pas endommager les LED pendant le montage. Ne pas connecter le ruban à l'alimentation tant qu'il se trouve dans l'emballage/sur un dévidoir. Ne pas connecter les segments du ruban à des rubans d'autres fabricants. Ne pas fixer longuement la source lumineuse en cours de fonctionnement. Manipuler avec soin - Ne pas tirer/étirer brusquement sur les rubans LED.

ACCESSOIRES : RMU67-C: Le connecteur de bande à dénuder sans fil.

RMU67-C1: Le connecteur de bande au conducteur avec fil.

RMU67-C2: Le connecteur de bande à dénuder avec du fil.

RMU67-EC : Embouts et clips pour bande COB 24V IP67.

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).

2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.

3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.

4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

ROBUS®

SL

LED TRAK VEGAS COB EXPRESS 7W/M, 24V, 2700K/3000K/4000K, IP67, 1M / 3M / 5M / 10M

**RVC3K671 RVC3K673 RVC3K675 RVC3K6710 RVC27K675
RVC4K671 RVC4K673 RVC4K675 RVC4K6710**

PRED MONTAŽO SKRBNNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARNOST MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.

! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Priklon sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko.

Opomba:

Pred preizkusi izolacijske upornosti svetilko obvezno izključite. Pridrujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejšo tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robust.com ali robustdirect.com.

-20°C < Ta < +40°C, DC 24V, Razred III, IP67

Primerno za namestitve na vnetljive površine.

Za 5m trakove je na obe strani dodana 1m žica.

Inštalacija

1. Pred začetkom namestitve mora biti napajanje izključeno.

2. Po potrebi odrežite LED trak na željeno dolžino, na mestih označenih na traku. Nanestite lepilo na kapico in jo pritisnite na konec traka. (Oglejte si prikaz rezanja in spajanja trakov). Opomba: LED trak ima zaščito IP67. V primeru rezanja oz. spajanja IP ni več zagotovljena.

3. Namestitev LED traka:

a. Samolepilni trak: Površina, na katero boste pritrdili trak LED, mora biti čista in suha. Odstranite zaščitni film z lepilnega traku.odstranite zaščitno folijo, da odkrijete lepilno stran traka. Položite trak na izbrano lokacijo in močno pritisnite ob podlago. Prepričajte se, da je trak varno pritrdjen.

b. Pritrditev s sponkami: Položite trak ob željeno lokacijo. Označite položaje sponk in jih razporedite na enakomerni razdalji. Pritrdite sponke na podlago z vijaki in pazite, da pri tem ne poškodujete skritih kablov ali cevi. (Priporočamo, da se namesti vsakih 2,5 metra.)

4. Za priključitev napajanja ali za povezovanje LED trakov se uporablja konektor. Ožičenje je označeno z "-" (črna žica) in "+" (rdeča žica), kar ustreza priključkom "-" in "+" na LED traku. Pritrdite konektor na trak (RMU67-C1): Odstranite 5mm 3m dolge podloge z zadnje strani LED traku (kot je prikazano na sliki 4). Prozoren del konektorja napolnite z lepilom. Vstavite LED trak do konca v konektor. Postavite prozoren del konektorja s trakom na nazobčani del in močno pritisnite navzdol, da nazobčani del prebode PCB vezje in sta oba dela varno spojena. Posušite lepilo s pomočjo toplotne pištole. Prepričajte se, da je ožičenje s trakom povezano v pravilnem zaporedju. Za ohranitev IP zaščitite uporabite toplotno zaščito za spoj.

5. Oglejte si prikaz namestitve in izberite najprimernejši način namestitve. Opomba: Pri zaporedni vezavi več trakov skupna dolžina ne more znašati več kot 10m. Vendar pa lahko vzporedno povežete več trakov, dokler ni izkoriščena maksimalna moč napajanja. 6. Povežite LED trakove z driverjem (izberite ustrezen driver glede na dolžino traku). Za povezavo LED traka z driverjem uporabite povezovalnik IP Box.

Opomba: Previdno, da med nameščanjem ne poškodujete svetilk LED. Ne priklapljajte verige na vir napajanja, ko je v embalaži/na koluth. Delov te svetlobne verige ne povežite z deli svetlobne verige drugih proizvajalcev. Ne glejte v delujoč vir svetlobe dlje časa. Ravajte previdno – ne vlecite/raztegujte trakov LED.

Pribor za LED trakove:

RMU67-C: Konektor za povezovanje LED trakov brez ožičenja.

RMU67-C1: Konektor za povezavo LED traka in driverja z ožičenjem.

RMU67-C2: Konektor za povezovanje LED trakov z ožičenjem.

RMU67-EC: Končni pokrovčki in sponke za trak COB 24V IP67.

Informacije za uporabnika:

1. Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinjne odpadke (OEEO s simbolom: prekrizanim zabojnikom za odpadke na kolesih).

2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.

3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).

4. Simbol »prekrizani zabojnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinske odpadke, temveč skladno s predpisi o OEEO.




Handle with care




Clean Area




Keep Dry

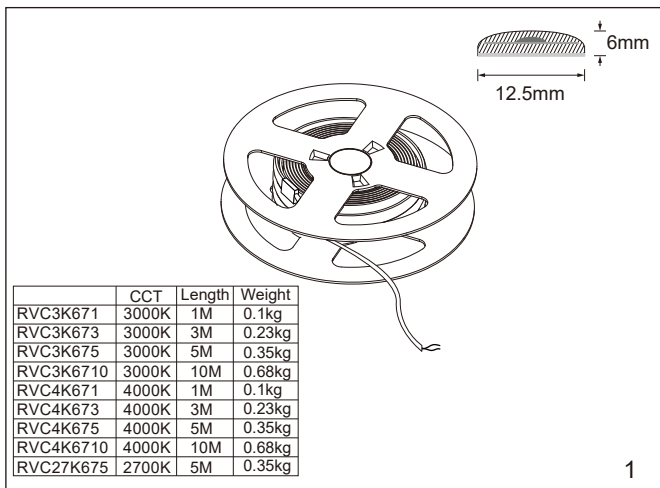


1

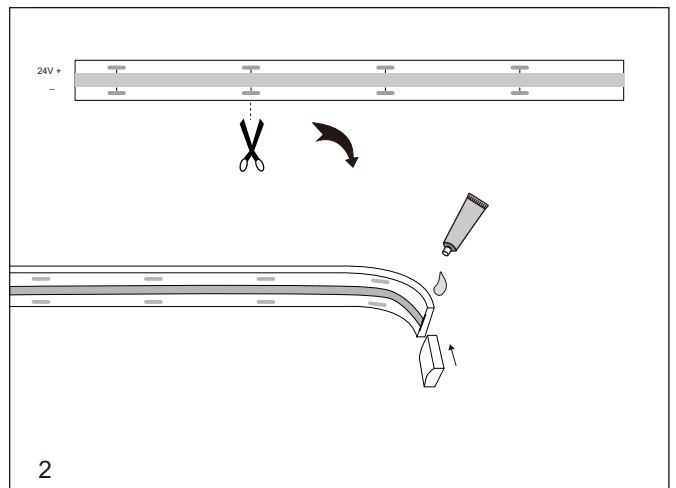


2

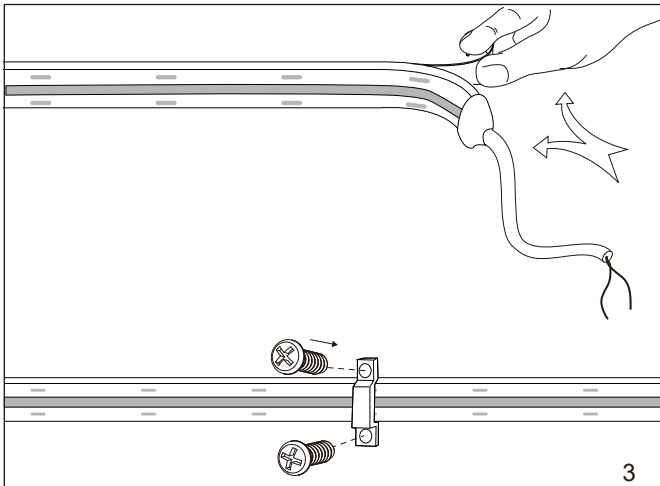


3

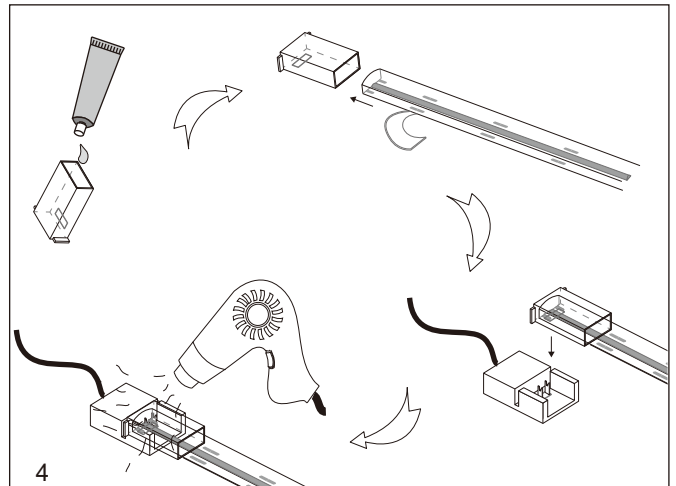


4

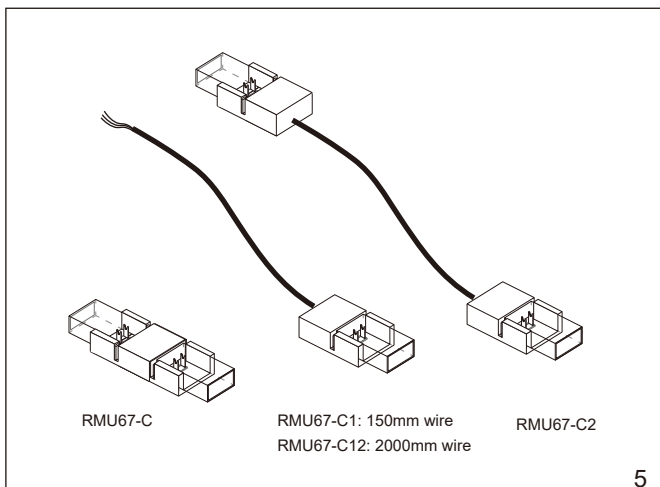


5

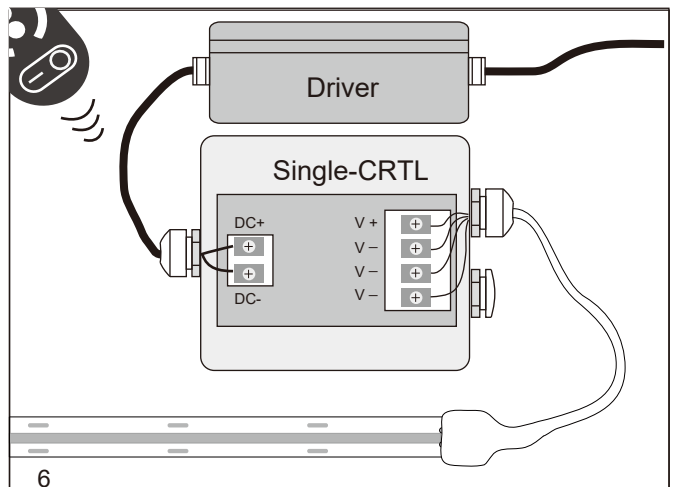

6

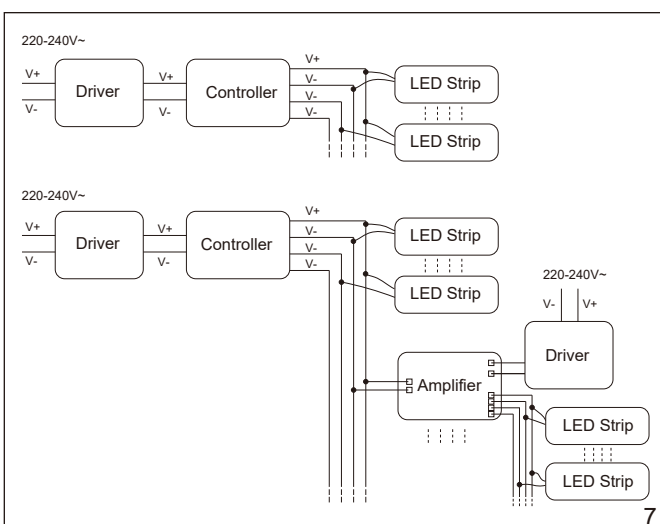

7

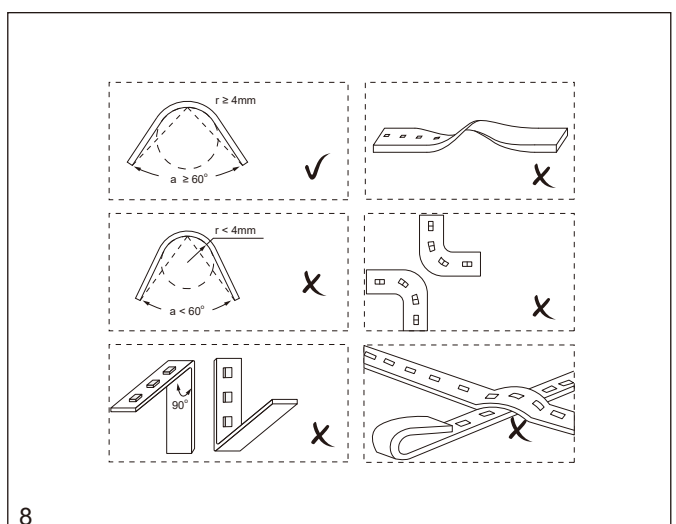

8