

Springbok high bay

Suspension industrielle Springbok

Installation instructions | Consignes d'installation



collingwood

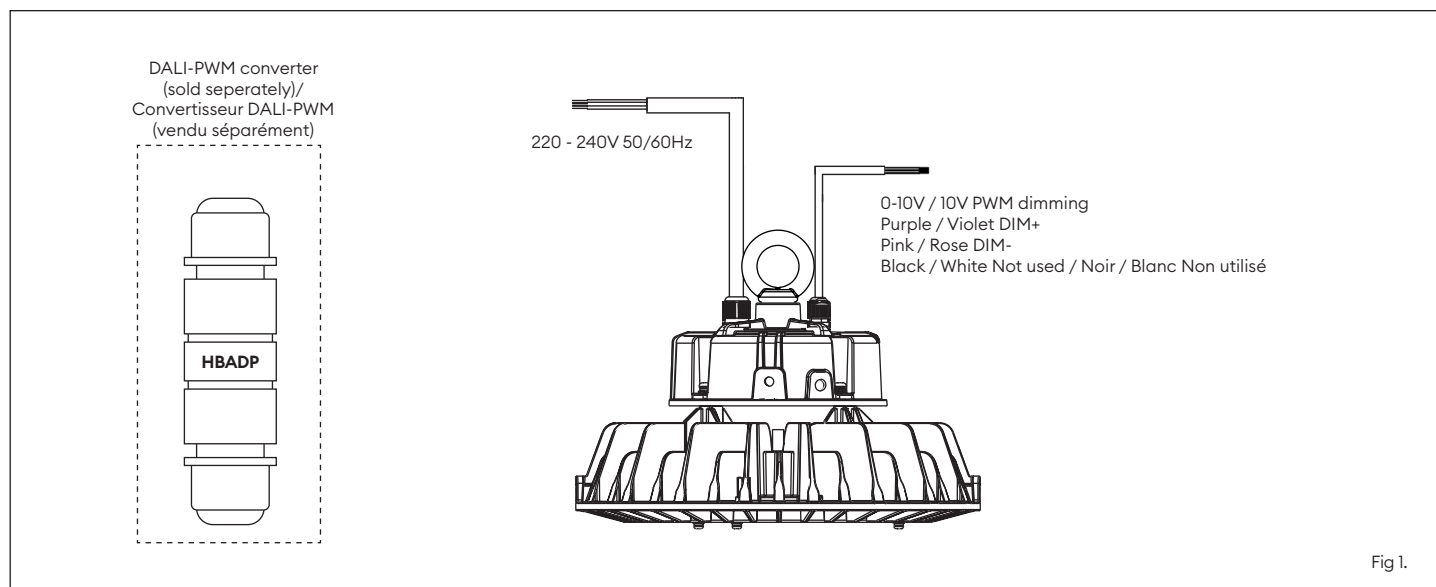


Fig 1.

en

Installation

1. Establish a mains supply to the light position.
2. Isolate the mains supply prior to wiring.
3. Hang the high bay on a suitable chain.
Note: The weight of the product must be considered when choosing the chain.
4. Connect 0 - 10V signal to DIM+ (purple) and DIM- (pink) if needed.
Note: DIM+ and DIM- wires are also used to connect PWM signal from DALI-PWM converter (HBADP). The black wire is unused, please insert to the free space between the DIM+ and DIM terminals, ensuring the supplied black termination cap is retained.
5. Balance luminaire using wire (not supplied) if needed.
6. Connect the high bay to the mains supply.
Note: Avoid installing Springbok high bay in same circuits with HID lamps.

Accessories available separately

- Microwave sensor - HBAS
- 60° reflector - HBA60
- 70° reflector - HBA70
- 90° reflector - HBA90

fr

Installation

1. Prévoir une connexion au secteur pour chaque luminaire.
2. Avant toute intervention, coupez le courant au disjoncteur.
3. Accrochez la suspension industrielle à une chaîne appropriée.
Remarque : le poids du produit doit être pris en compte lors du choix de la chaîne.
4. Connectez le 0-10V à DIM+ (violet) et DIM- (rose) si nécessaire.
Remarque : les câbles du DIM+ et du DIM- sont également utilisés pour connecter le signal PWM du convertisseur DALI-PWM (HBADP). Le câble noir n'est pas utilisé ; veuillez l'insérer dans l'espace libre entre les bornes du DIM+ et du DIM-, en vous assurant que le capuchon de terminaison noir fourni est maintenu.
5. Si nécessaire, équilibrez le luminaire à l'aide d'un câble (non fourni).
6. Connectez la suspension industrielle au secteur.
Remarque : Évitez d'installer les suspensions Springbok sur les mêmes circuits que les lampes à décharge.

Accessoires fournis séparément

- Détecteur hyperfréquence - HBAS
- Réflecteur 60° - HBA60
- Réflecteur 70° - HBA70
- Réflecteur 90° - HBA90



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



5 year warranty
5 ans de garantie



Replaceable light source
by a professional
Source remplaçable par
un professionnel



Replaceable control gear
by a professional
Alimentation remplaçable
par un professionnel

This product contains a light source of
energy efficiency class E
Ce produit contient une source lumineuse
de classe d'efficacité énergétique E

Springbok high bay

Suspension industrielle Springbok

Installation instructions | Consignes d'installation



collingwood

en

Installation data

- Isolate the mains supply, prior to wiring.
- This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

fr

Données d'installation

- Avant toute intervention, coupez le courant au tableau general.
- Ce produit doit etre raccorde par un electricien qualifie une personne competente appropriee.
- La source de lumiere de ce produit doit etre remplacee par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiee.

High Bay / Suspension industrielle	100W	150W	200W
Input voltage / Tension	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz
Input current / Courant d'entrée	0.37	0.56	0.75
Input power / Puissance	80W	150W	200W
Power factor / Facteur de puissance	0.97	0.97	0.97
Inrush current / Courant d'appel	80A 0.52ms	100A 0.3ms	100A 0.3ms
Product weight / Poids du produit	2.7kg	3.3kg	3.5kg




Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



5 year warranty
5 ans de garantie



Replaceable light source
by a professional
Source remplaçable par
un professionnel



Replaceable control gear
by a professional
Alimentation remplaçable
par un professionnel

This product contains a light source of
energy efficiency class E
Ce produit contient une source lumineuse
de classe d'efficacité énergétique E

en t +44 (0) 1604 495 151 | f +44 (0) 1604 495 095 | e sales@collingwoodgroup.com | w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

fr t +33 (0) 4 816 816 10 | f +33 (0) 4 816 816 11 | e ventes@collingwoodgroup.com | w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75116, Paris, France

CWI 8168 V8