

OUDE
ELFERINK

DAT SCHAKELT BETER

GRÄSSLIN

**TALENTO
SMART.**



HANDLEIDING



**MEESTE KENNIS
IN HUIS**

DIE DELEN WE MET JE!



**ADVIES
NODIG?**

DAAR ZIJN WE VOOR.
BEL ONS OP 053 430 40 09

Wij onderstrepen
het belang van
goede service.



BESTE GEBRUIKER VAN DE TALENTO SMART

Na aanleiding van vele vragen over de app t.b.v. de Talento Smart serie van Grässlin hebben wij een beknopte handleiding gemaakt waarmee de gebruiker gemakkelijk stap voor stap een basisprogramma via de app van de Talento Smart kan installeren en instellen op de klok. Het doel van het basisprogramma is de klok aan laten gaan bij zonsondergang en uit laten gaan bij zonsopkomst, op deze manier kan de gebruiker de weg leren vinden in de app van Talento Smart. Als toevoeging hebben wij onder het basisprogramma nu ook een uitgebreider programma met als tijden aan bij zonsondergang uit om 23:00 aan om 6:00 en uit bij zonsopkomst.

DEZE HANDLEIDING IS GESCHIKT VOOR DE VOLGENDE SCHAKELKLOKKEN:

G43.03.0001.1 - Talento Smart C15 (110/230VAC 50/60Hz)

G43.03.0002.1 - Talento Smart C25 (110/230VAC 50/60Hz)

G43.03.0003.1 - Talento Smart C25 (12/24V AC/DC 50/60Hz)

Mocht u na het gebruik van deze handleiding nog steeds vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons. Dit kan per mail via info@oude-elferink.nl of telefonisch via

053 430 4009. Wij staan iedere werkdag van **8:00 tot 17:00 uur** voor u klaar!

DAT SCHAKELT BETER.



DAT SCHAKELT BETER

INHOUDSOPGAVE

1.	Basishandleiding Talento Smart	4
1.1.	App downloaden	4
1.2.	Verbinden	4
1.3.	Programma tonen en toevoegen	5
1.4.	Functie aan en zonsondergang	5
1.5.	Opslaan	6
1.6.	Functie uit en zonsopkomst	6
1.7.	Programma inzien	7
1.8.	Programma overzetten naar schakelklok	7
2.	Astrocorrectie functie	9
2.1.	Uitleg programma	9
2.2.	Astrocorrectie	9
2.3.	Programma aanmaken	9
2.4.	Functies	10
2.5.	Afronding	12

1. BASISHANDLEIDING TALENTO SMART

Deze handleiding is alleen van kracht als u de Talento Smart schakelklok met de app gaat installeren, wij raden aan de app bij de handleiding te houden. In deze basishandleiding wordt u stap voor stap meegenomen bij het maken van een programma die aan gaat bij zonsondergang en uit gaat bij zonsopkomst.

1.1. APP DOWNLOADEN


→ **STAP 1:** Download de app via de **APPLE APPSTORE** of **GOOGLE PLAYSTORE**.

→ De app is te vinden onder de naam:
TALENTO SMART

→ Om de klok te willen verbinden met bluetooth dient u eerst het **TWEDE KNOPJE VAN RECHTS EENMALIG IN TE DRUKKEN**.

→ Hierdoor zult u **OK** het klokje een bluetooth teken zien knipperen.

→ Dit betekent dat de klok in **KOPPELMODUS** is.

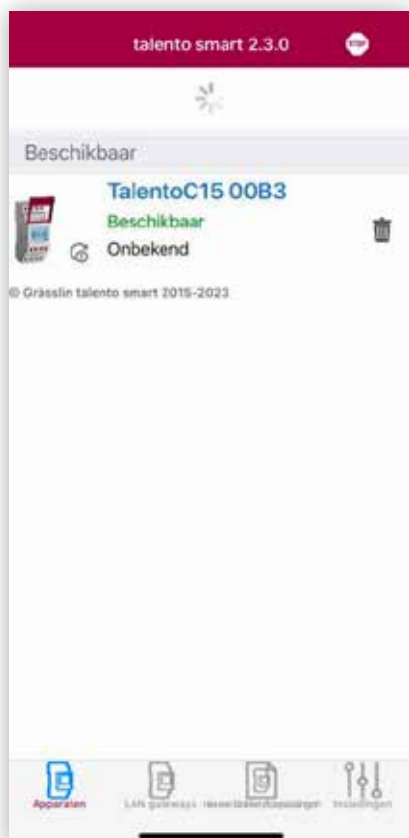

1.2. VERBINDEN

→ **STAP 2:** Om te verbinden met de betreffende schakelklok **VERVERST U DE APP**, dit doet u d.m.v. van het **VERGROOTGLAASJE**, zie rechtsboven in de linker afbeelding.



→ Wanneer u dat heeft gedaan ziet u de betreffende klok verschijnen en geeft de status **BESCHIKBAAR** aan.

→ Vervolgens dient u te klikken op de schakelklok met de status **"BESCHIKBAAR"**.
U komt daarna in het volgende scherm. →



1.3. PROGRAMMA TONEN EN TOEVOEGEN

→ **STAP 3:** Om een **SCHAKELPROGRAMMA** te maken dient u nu op de button '**PROGRAMMA TONEN**' te klikken. Vervolgens opent zich het onderstaande scherm waarin u een nieuw programma kan toevoegen.→

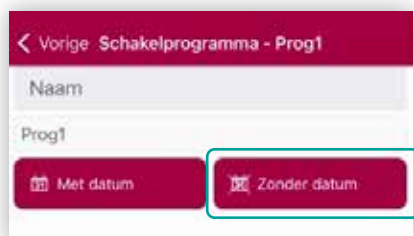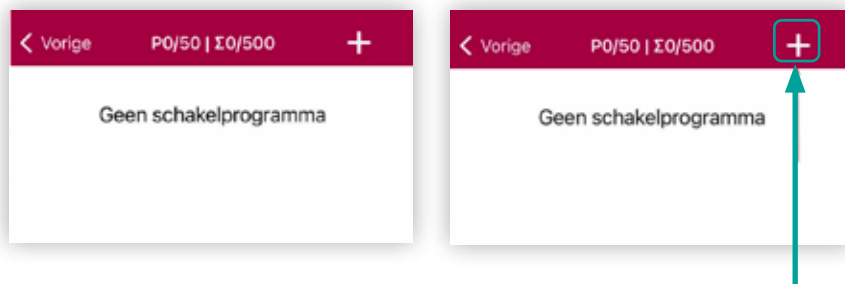

← Om een schakelprogramma aan te maken dient u op de **PLUSTEKEN** te klikken rechtsboven in het scherm. Dan opent zich dit scherm en kiest u de optie '**ZONDER DATUM**', omdat u een programma **VOOR LANGERE TIJD** aan wilt maken.


1.4. FUNCTIE AAN EN ZONSONDERGANG

→ **STAP 4:** Nu opent zich het **FUNCTIE-SCHERM** rechts waarin u de **SCHAKEL-TIJDEN** kan inregelen zoals gewenst.

VOORBEELD:

→ **SCHAKELPROGRAMMA ZONSOPGANG EN ZONSONDERGANG.**

Hiervoor moeten **TWEE PROGRAMMA'S** worden gemaakt, een voor '**AAN**' met **ZONSONDERGANG** en een voor '**UIT**' met **ZONSOPKOMST**.

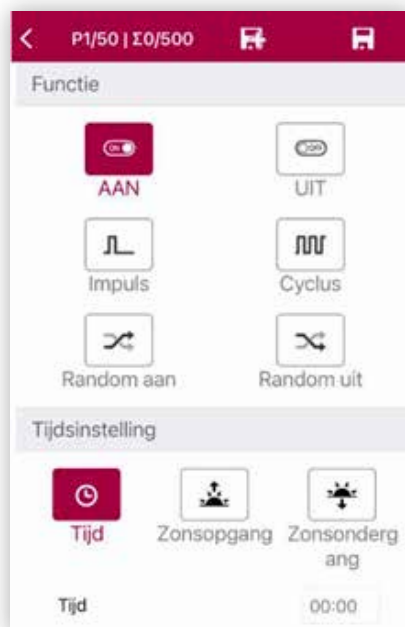



→ **SELECTEER DE FUNCTIE 'AAN'**

→ **SELECTEER DE FUNCTIE 'ZONSONDERGANG'**

En het **AANTAL DAGEN** wanneer dit schakelprogramma in verwerking dient te gaan. Het voorbeeld hiernaast is voor 7 dagen in de week. Uiteraard kan er ook worden gekozen voor andere dagen zoals maandag t/m vrijdag.

1.5. OPSLAAN

→ **STAP 5:** Wanneer u dit gedaan heeft dient u op **DISKETTE MET EEN +** te klikken bovenin het scherm zodat dit programma opgeslagen wordt en deze wordt aangemaakt, hierna staat er succesvol opgeslagen.

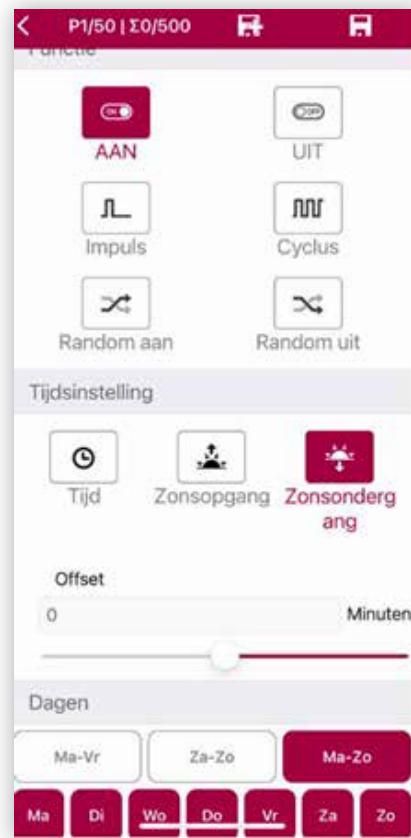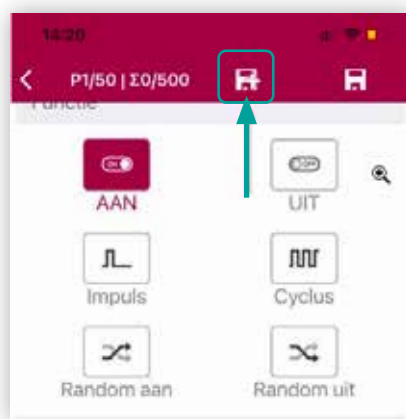

1.6. FUNCTIE UIT EN ZONSOPKOMST


→ **STAP 5:** Er staat na het toevoegen van het eerste programma bovenin beeld "succesvol toegevoegd", u kan nu het volgende programma programmeren.

→ **SELECTEER DE FUNCTIE 'UIT'**

→ **SELECTEER DE FUNCTIE 'ZONSOPGANG'**


En weer het aantal dagen dat het schakelprogramma van toepassing is, in dit voorbeeld 7 dagen.

→ Aangezien dit het laatste schakelmoment is dient u nu het programma op te slaan via alleen de **DISKETTE** zoals dit voorbeeld aangeeft.

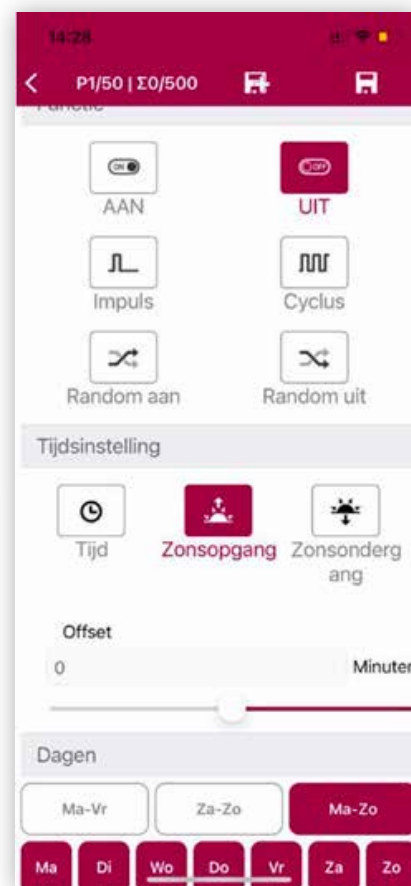

1.7 PROGRAMMA INZIEN

→ **STAP 7:** U kunt nu alle aangemaakte programma's zien, druk op '**VORIGE**' linksboven om terug te gaan naar het beginscherm.

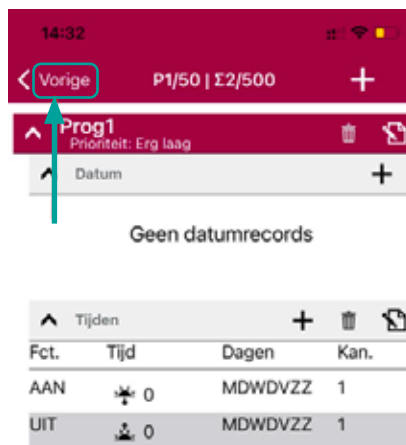


→ Nu opent zich het beginscherm van de schakelklok. Om te zien hoe het tijdschema eruit ziet drukt u op '**TIJDSCHEMA TONEN**', u krijgt nu het tijdschema te zien zoals de rechter afbeelding.



1.8. PROGRAMMA OVERZETTEN NAAR SCHAKELKLOK

→ **STAP 8:** Wanneer het tijdschema klopt gaat u weer terug naar het **BEGINSCHERM**. Vervolgens klikt u op de button met de **STEKKERVERBINDING** (zie pijltje in volgende afbeelding).

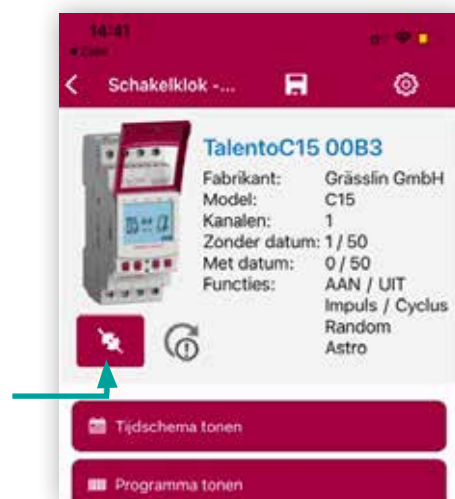

→ Vervolgens stuurt u via de button **'TIMER INLEZEN'** het programma naar de Talento Smart schakelklok.



→ Vervolgens geeft de klok aan dat de **OVERDRACHT** begonnen is naar de schakelklok zoals onderstaande afbeelding.



→ **UW SCHAKELKLOK HEEFT NU HET GEWENSTE PROGRAMMA OVERGENOMEN.**

→ Zodra het programma op de schakelklok staat, zou er bovenin het scherm van de schakelklok het **PROGRAMMA MOETEN STAAN AANGEGEVEN MET ZWARTE BALKJES**. Daarnaast staat er geen **'FIX'** of **'OVR'** op de schakelklok.

→ De schakelklok zou eruit moeten zien als het voorbeeld hiernaast (dit voorbeeld is van januari, in de zomer zijn de balkjes korter wegens langere dagen).



2. ASTROCORRECTIE FUNCTIE

→ In dit hoofdstuk volgt een programma met de **ASTROCORRECTIE FUNCTIE**.

2.1. UITLEG PROGRAMMA

→ Nu volgt er een uitgebreider programma, waarin er gebruik wordt gemaakt van de '**ASTROCORRECTIE FUNCTIE**'. Het programma die wij als voorbeeld nemen is als volgt.

→ **OCHTEND**

→ **6:00 UUR** gaat de verlichting aan tenzij de zon eerder op is.

→ Lamp gaat uit bij **ZONSOPKOMST**.

→ **AVOND**

→ **ZONSONDERGANG** gaat de lamp aan.

→ Om **23:00 UUR** gaat de verlichting uit.

2.2 ASTROCORRECTIE

→ Voor dit programma dient u eerst naar het beginscherm te gaan en rechts boven bij de instellingen de Astrocorrectie aanzetten, deze staat in de fabrieksinstellingen nog op uit.

2.3 PROGRAMMA AANMAKEN

→ Als u bij het beginscherm bent en een programma aan wilt maken klikt u op '**PROGRAMMA TONEN**'. vervolgens opent het onderstaande scherm, waarin u rechtsboven een nieuw programma kan toevoegen.




→ Om een schakelprogramma aan te maken dient u op het **PLUSTEKEN** te klikken rechtsboven in het scherm. Dan opent zich het volgende scherm en kiest u de optie '**ZONDER DATUM**', omdat u een programma voor een langere tijd wilt maken.




2.4.FUNCTIES

→ Nu opent zich het functiescherm rechts waarin u de **SCHAKELTIJDEN** kunt inregelen zoals gewenst.

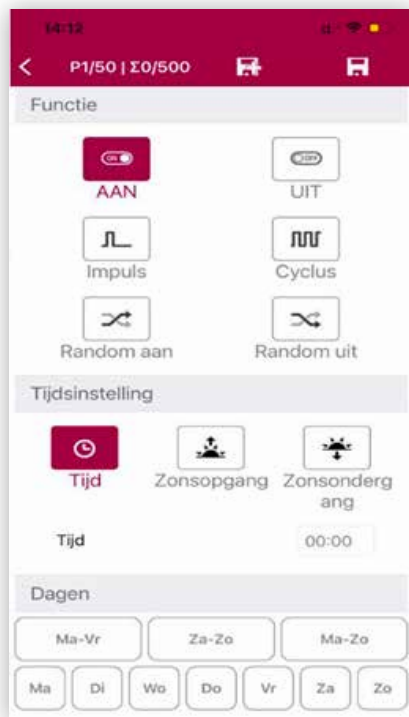

→ Selecteer de functie '**AAN**'. Selecteer de functie '**ZONSONDERGANG**' en het **AANTAL DAGEN** wanneer dit schakelprogramma in werking dient te gaan.

→ Het volgende voorbeeld is voor 7 dagen in de week. Uiteraard kan er ook worden gekozen voor andere dagen bijvoorbeeld maandag t/m vrijdag of andere specifieke dagen.

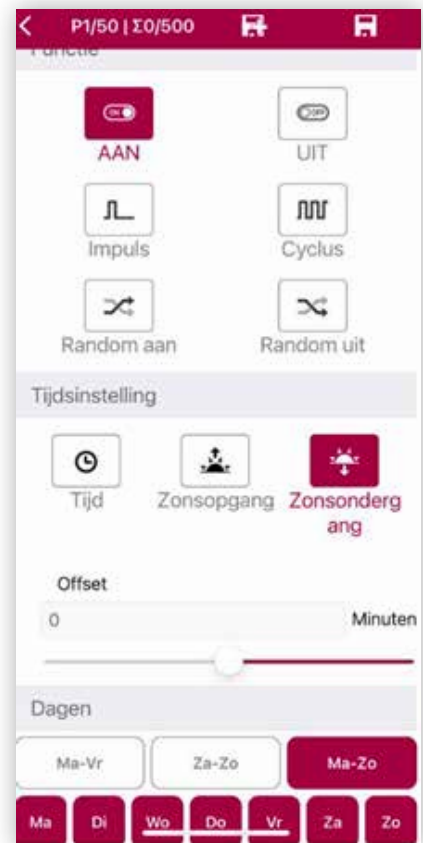


→ Wanneer u dit gedaan heeft dient u op het **DISKETTE TEKEN MET EEN +** te klikken bovenin het scherm zodat dit programma wordt opgeslagen en deze wordt aangemaakt. U kunt nu de volgende functie toevoegen.



→ Nu gaat u de functie wijzigingen naar '**UIT**'.

→ Daaronder wijzigt u de functie naar tijd en zet u **DE KLOK OP 23:00 UUR**. De dagen blijven 7 dagen in de week.

→ En u klikt weer op de **DISKETTE MET HET + TEKEN** om op te slaan en weer een nieuwe functie toe te voegen.

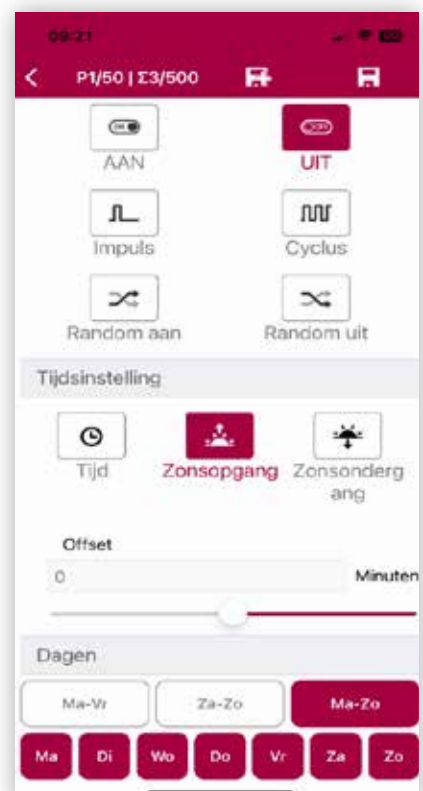

→ Nu gaat u de functie weer wijzigen naar 'AAN'.

→ U wijzigt nu de tijd naarr **6:00 UUR**.

Daaronder staat nu de functie **ASTROCORRECTIE** met 2 streepjes ernaast.

→ U klikt op de **2 STREEPJES** en selecteert het **ZONNETJE NAAR BOVEN** en het **PIJLTJE NAAR LINKS**, dit is de functie '**VOOR ZONSOPGANG**'.

→ De dagen daaronder blijven onveranderd.



→ En u klikt weer op de **DISKETTE MET HET + TEKEN**.

→


→ Selecteer de functie 'UIT'.

→ Selecteer de functie '**ZONSOPGANG**'.

→ De dagen daaronder blijven onveranderd.

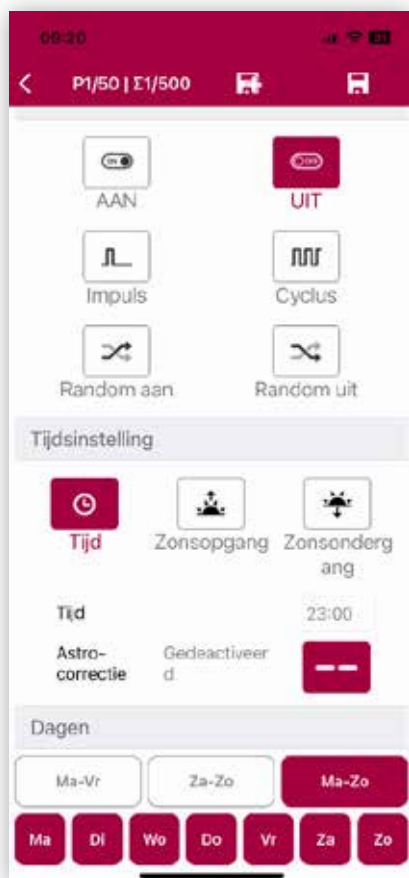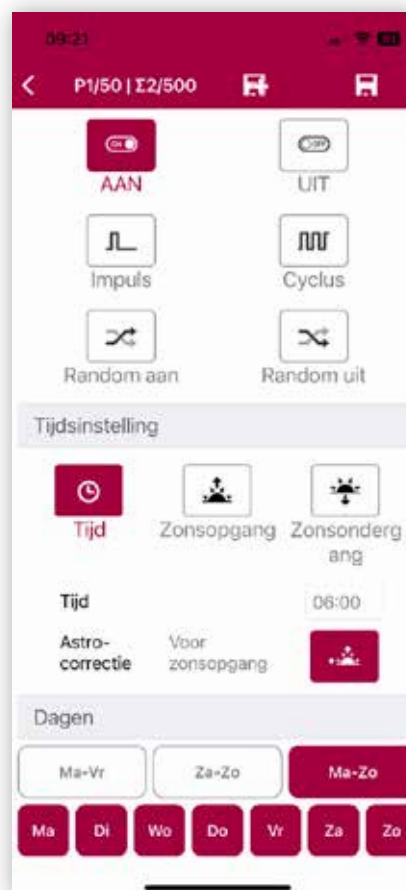


→ Dit is het laatste **SCHAKELMOMENT**. Nu dient u het programma op te slaan via de **DISKETTE** zoals het voorbeeld hiernaast aangeeft.

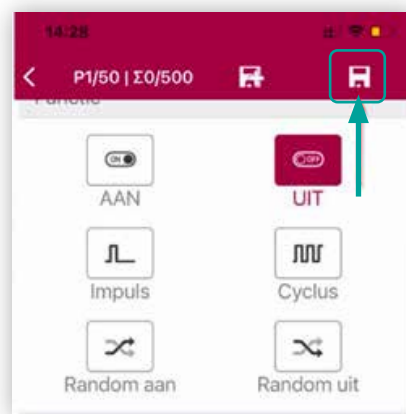


2.5. AFRONDING

→ U kunt nu alle aangemaakte programma's zien, druk op **'VORIGE'** linksboven om terug te gaan naar het beginscherm.

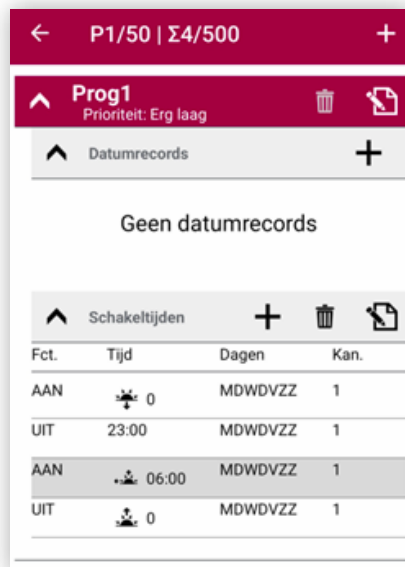

→ Nu opent zich het **BEGINSCHERM VAN DE SCHAKELKLOK**. Om te zien hoe het tijdschema eruit ziet drukt u op **'TIJDSCHEMA TONEN'**. U krijgt nu het tijdschema te zien zoals rechts weergegeven.

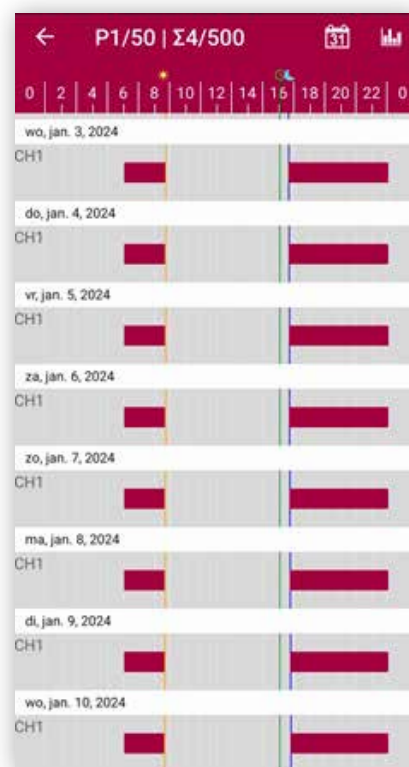

→ Wanneer het tijdschema klopt gaat u weer **TERUG NAAR HET BEGINSCHERM**. Vervolgens klikt u op de button met de **STEEKERVERBINDING** (zie het pijltje in de afbeelding hieronder).



→ Vervolgens stuurt u via de button **'TIMER INLEZEN'** het programma naar de Talento Smart schakelklok.



→ Vervolgens geeft de klok aan dat de **OVERDRACHT BEGONNEN** is naar de schakelklok.



→ **UW SCHAKELKLOK HEEFT NU HET GEWENSTE PROGRAMMA OVERGENOMEN.**

→ Zodra het programma op de schakelklok staat, zou er bovenin het scherm van de schakelklok het huidige programma moeten staan aangegeven met zwarte balkjes zoals de afbeelding hiernaast. Daarnaast staat er geen **'FIX'** of **'OVR'** op de schakelklok.

→ Het scherm van de klok zou er zo uit moeten zien, uiteraard kunnen de balkjes bovenin anders staan, afhankelijk van het soort programma.





OUDE ELFERINK

DAT SCHAKELT BETER

Wij onderstrepen
het belang van
goede service.

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48
7532 SL Enschede

T +31 (0)53 430 40 09
E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475

BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U

IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL