

LUXORliving S16

Artikelnr.: 4800429

theben

Smart Home

Actuatoren DIN rail en gateways

Funcatiebeschrijving

- 16-voudige schakelactor voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- Schakelfuncties: bijv. AAN/UIT, impuls, AAN/UIT-vertraging, trappenhuisverlichting met voorwaarschuwing




Technische specificaties

LUXORliving S16	
Bedrijfsspanning KNX	<4 mA
Bedrijfsspanning	110 - 240 V AC
Standby verbruik	<0,3 W
Soort montage	DIN-rail
Breedte	8 TE
Aantal kanalen	16
Soort contact	Maakcontact, 16 A, 3 A
Gloeï-/halogeenlampbelasting	2000 W
Halogeenlampbelasting	2000 W
TL-lampbelasting (KVG) parallel gecompenseerd	1300 W (140 µF)

LUXORliving S16	
TL-lampbelasting (KVG) niet gecompenseerd	2000 VA
TL-lampbelasting (EVSA)	1200 W
Energiespaarlampen	300 W
LED < 2 W	55 W
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 µs
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II

Aansluitschema's

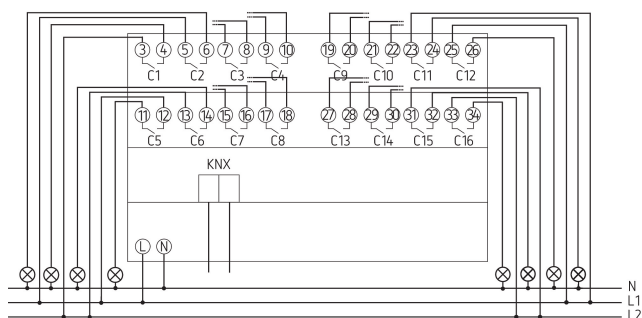

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800429


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

LUXORliving S16

Artikelnr.: 4800429

theben

Maattekeningen

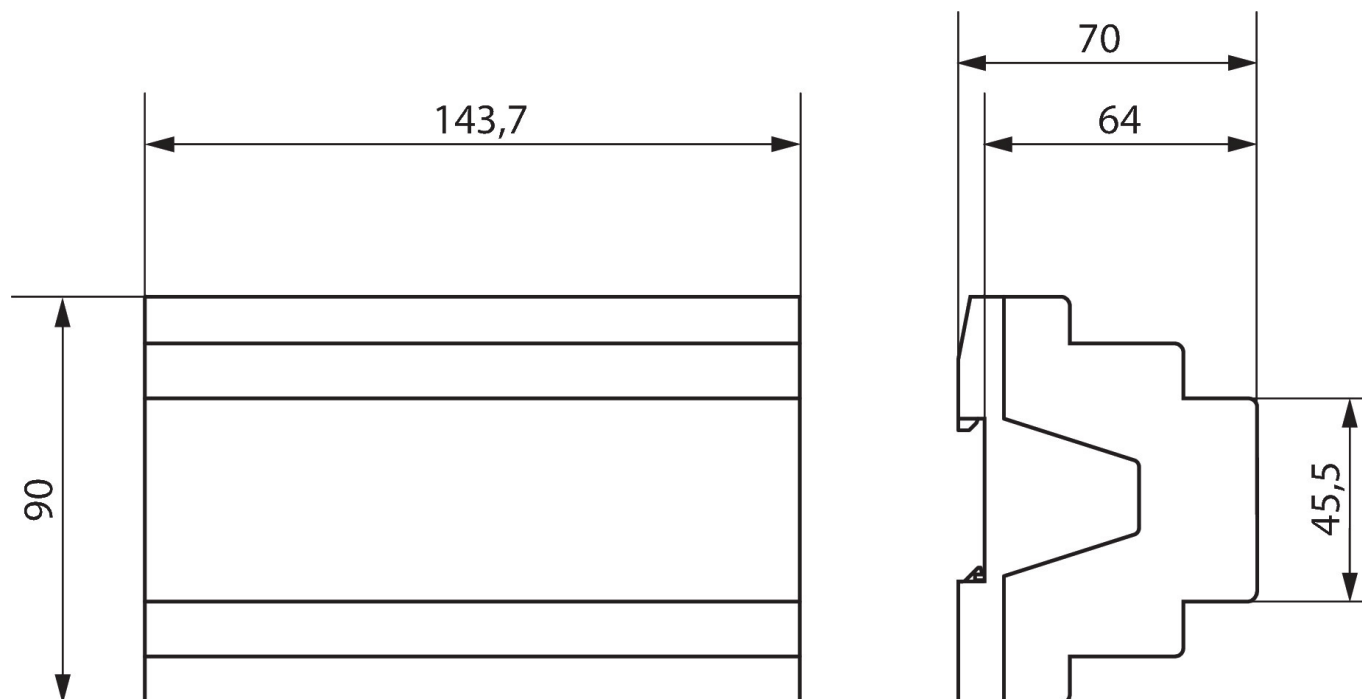

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800429

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 2