


# Productdatablad

## Schakelactor 2-voudig

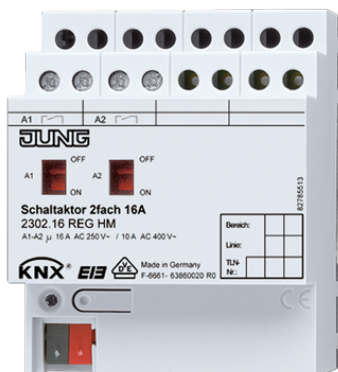

### Artikelnr.

2302.16 REGHM

### KNX schakelactor 2-voudig

inbouwbreedte 4 TE (72 mm)  
 2 maakcontacten met mechanische handbediening en statusindicatie  
 ETS productfamilie: uitgang  
 producttype: binaire uitgang 2-voudig

### Bedoeld gebruik

- Schakelen van elektrische verbruikers AC 110 ... 230 V of AC/DC 24 V met potentiaalvrije contacten
- Montage op DIN-rail conform EN 60715 in onderverdeler

### Producteigenschappen

- Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus
- Maak- of verbreekcontact
- Logische operatie en geforceerde aansturing
- Terugmelding schakelen (alleen busbedrijf)
- Schakelstandindicatie
- Centrale schakelfunctie met verzamelterugmelding
- Vergrendelfunctie voor ieder kanaal
- Tijdfuncties: in-, uitschakelvertraging, trappenhuischakelaar met uitschakelwaarschuwing
- Opname in lichtscènes
- Bedrijfsurenteller, via bus te configureren
- Ingangsbewaking op cyclisch actualiseren met veiligheidsschakeling
- Geen extra voeding nodig

### Technische gegevens

KNX medium:	TP 256
Nominale spanning KNX:	NaV
Aansluiting KNX:	aansluitklem
Verbruik KNX:	typisch 150 mW
Vermogensverlies:	max. 2 W
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Inbouwbreedte:	72 mm (4 TE)
<b>Aansluiting uitgangen</b>	
Aansluitwijze:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Schakeluitgangen</b>	
Contactbezetting:	potentiaalvrije relaiscontacten (μ-contact)
Schakelspanning AC:	AC 250 / 400 V
Schakelstroom 230 V AC1:	16 A
Schakelstroom 230 V AC3:	10 A
Schakelstroom 400 V AC1:	10 A

Schakelstroom 400 V AC3:	6 A
Fluorescentielampen:	10 AX
Ohmse last:	3680 W
Capacitieve last:	10 A / 140 $\mu$ F
Schakelspanning DC:	DC 12 ... 24 V
Schakelstroom DC:	16 A
Min. schakelstroom:	100 mA
Inschakelstroom 150 $\mu$ s:	400 A
Inschakelstroom 600 $\mu$ s:	200 A
Lamplasten	
Gloeilampen:	2500 W
HV-halogenlampen:	2500 W
LV-halogenlampen met	
inductieve trafo's:	1200 VA
elektronische trafo's:	1500 W
Fluorescentielampen T5/T8	
niet gecompenseerd:	2500 W
parallelgecompenseerd:	1300 W / 140 $\mu$ F
duo gecompenseerd:	2300 W / 140 $\mu$ F
Spaarlampen	
niet gecompenseerd:	2500 W
parallelgecompenseerd:	1300 W / 140 $\mu$ F
Kwiklampen	
niet gecompenseerd:	2000 W
parallelgecompenseerd:	2000 W / 140 $\mu$ F
Keurmerk:	VDE

