


Productdatablad

Draaischakelaar (basiselement), 3-stappen-schakelaar zonder OFF-stand

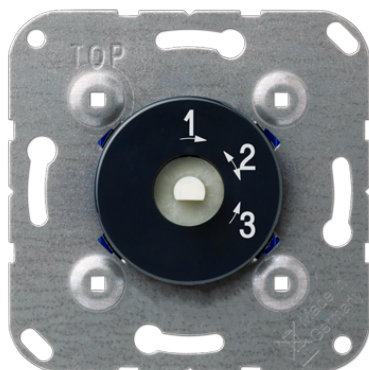

Artikelnr.

1101-3

Draaischakelaar 16 AX 250 V ~ (basiselement)

met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)

niet geschikt voor montage in opbouwkapen

Montage-instructie: Geen pleistercompensatie mogelijk. Basiselement moet vlak op de wand worden gemonteerd. Draagring mag niet onder het behang zitten.
(ook voor toepassing in WTW installaties)

Schijf met schaalindeling (reserveonderdeel)

voor art.nr. 1101-4: SKS 1101-4

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. .. 1541 ..

CD range: art.nr. CD 1541 ..

LS range: art.nr. LS 1941 .., .. 1941 ..

Aanwijzing!

Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!*)

Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
- het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.

Bij persoonlijke letsels en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Raadpleeg een elektricien!

*) Vereiste vakkennis voor de installatie

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

Schijf met schaalindeling antraciet

Uitvoering:

3-stappen-schakelaar zonder OFF-stand

Schakelstroom::

16 AX