

**Lampenfassung mit Edisongewinde E27**  
**Edison screw lampholder E27**



Gewicht / Weight 21 g



**Beschreibung / Description**

Nicht wiederanschließbare Ausführung.  
 Für Flachkabel 5 x 13 mm Typ H05RNH2-F 2x1,5 mm<sup>2</sup> und Typ H05RNH2-F 2x2,5 mm<sup>2</sup>.  
 Bitte Hinweise auf Seite 2 beachten.

*Not rewireable.*

*For flat cable 5 x 13 mm type H05RNH2-F 2x1,5 mm<sup>2</sup> and Typ H05RNH2-F 2x2,5 mm<sup>2</sup>.*

*Please follow the instructions on page 2.*



Dichtung (Typ 419) separat erhältlich.

*Gasket (type 419) available separately.*

**Technische Daten / Specifications**

|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage              | 250 V~                                                                                                           |
| Nennstrom / Rated current                 | 4 A                                                                                                              |
| Max. Leistung / Max. power                | 40 W                                                                                                             |
| Bauart / Kind of construction             | DIN EN 60238, DIN EN 60598                                                                                       |
| Anschlüsse / Type of terminals            | Schneidkontakt / Nip contact                                                                                     |
| Kontakte / Material of terminals          | CuNi3Si1Mg                                                                                                       |
| Kontaktträger / Carrying parts            | Polybutylenterephthalat / Polybutylene terephthalate                                                             |
| Gehäuse / Cover                           | Polybutylenterephthalat / Polybutylene terephthalate                                                             |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | t <sub>min</sub> : -5°C; t <sub>max</sub> : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h                                            |
| Schutzart / Degree of protection          | IP20, mit Dichtung (ArtNr. 419) in hängender Lage IP44<br>/ with gasket (type 419) and facing down position IP44 |

**Abmessungen / Dimensions**

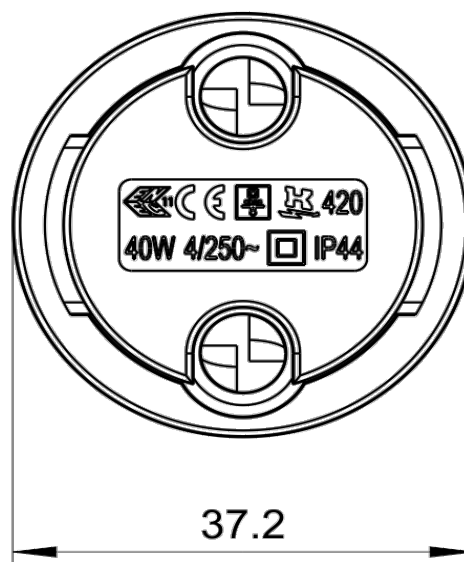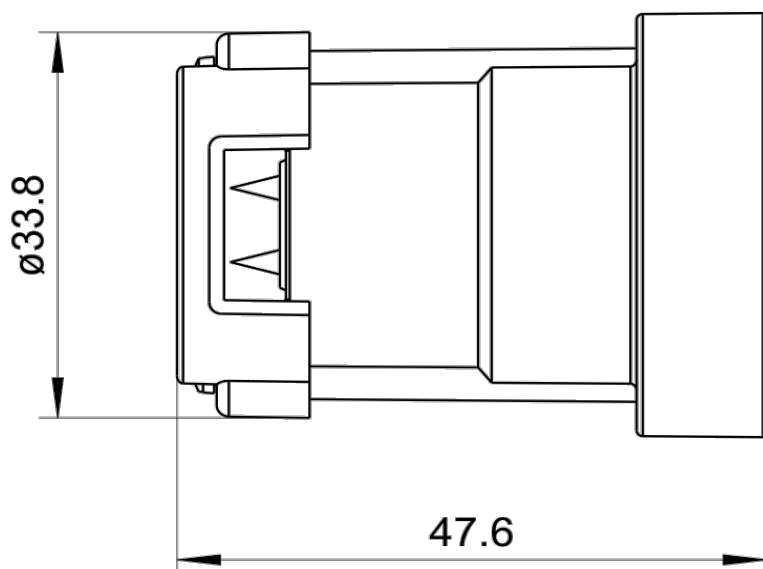

**Abisolierung / Wire stripping:**

N L PE  
 — — —

Revision: E  
 vom 18.02.2021

### Bitte beachten / Please note :

Für Außenanwendungen sind nur Leuchtmittel zu verwenden, die dafür zugelassen sind.  
In den Abmessungen müssen diese den konventionellen Glühbirnen in Kugel- bzw. Tropfenform entsprechen.  
Bei nicht Einhaltung bzw. Verwendung von Sparlampen übernehmen wir keine Haftung!

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist Schutzart IP44 nur bei Verwendung der Dichtung Typ 419 und Montage in hängender Lage (Leuchtmittel nach unten zeigend) gegeben!

*For outdoor usage only use light bulbs that have been approved for this purpose.  
The dimensions of the light bulb need to be similar to the conventional globular or dropwise form.  
By non-compliance especially by use of neon glow lamps we assume no liability!*

*When use as intended protection class IP44 is only given by using gasket type 419 and hanging down position (illuminant pointing downwards)!*

### Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

#### Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!\*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.  
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

#### Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

#### \*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



#### Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Anschlussklemmen L+N / Terminals L+N: | —      |
| Anschluss PE / Terminal PE:           | —      |
| Kabelklemmen / Cable clamp:           | —      |
| Gehäuseschrauben / Cover:             | 0,8 Nm |

Revision: E  
vom 18.02.2021