


Klemmleiste, 12-polig, 4 mm², teilbar

Multiway terminal device, 12-pole, 4 mm²



Gewicht
/ Weight 29 g

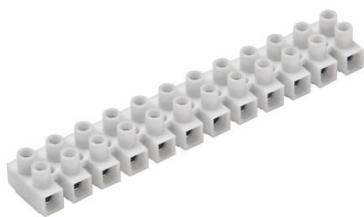


Beschreibung / Description

—

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	450 V~
Nennstrom / Rated current	32 A
Nennanschlussvermögen / Rated connecting capacity	4 mm ²
Bauart / Kind of construction	DIN EN 60998-1, DIN EN 60998-2-1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	85°C (IEC: T85), UL: 65°C / 149°F
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions

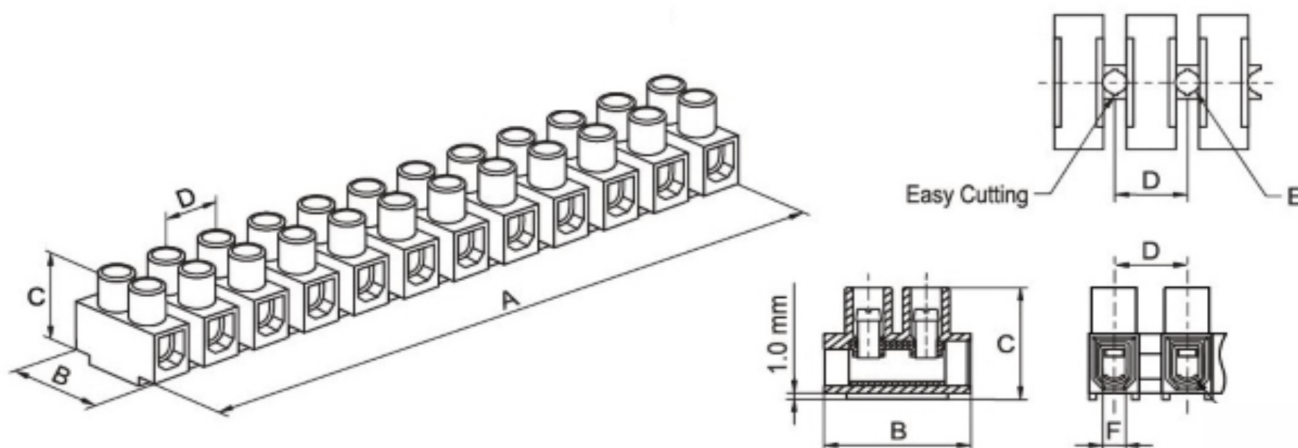

Typ / Type	Abmessungen in mm / Dimensions in mm					
	A	B	C	D	E	F
722	96,20	17,00	14,50	8,20	2,90	3,10
723	116,80	19,20	16,70	10,00	3,60	3,40
724	140,50	23,50	18,70	12,00	3,90	4,50
725	169,80	25,00	20,80	14,50	4,30	6,50

Revision: B
vom 01.04.2021

Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

***) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

Anschlussklemmen L+N / <i>Terminals L+N</i> :	0,5 Nm
Anschluss PE / <i>Terminal PE</i> :	0,5 Nm
Kabelklemmen / <i>Cable clamp</i> :	–
Gehäuseschrauben / <i>Cover</i> :	–