

Reisesteckadapter, von Steckdose Typ F mit seitlichem Schutzkontakt auf Steckdose Typ E mit Mitten-  
schutzkontakt, mit Shutter

*Travel adaptor, from socket-outlet type F with lateral earthing contact to socket-outlet type E with central,  
earthing contact, with shutter*




Gewicht / Weight 38 g

## Beschreibung / Description

## Technische Daten / Specifications

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage     | 250 V~                                          |
| Nennstrom / Rated current        | 16 A                                            |
| Bauart / Kind of construction    | IEC 60884-1, IEC 60884-2-5, DIN 49 441, CEE 7/7 |
| Anschlüsse / Type of terminals   | –                                               |
| Kontakte / Material of terminals | CuZn 23, CuZn 37, CuZn 39                       |
| Kontaktträger / Carrying parts   | Polypropylen / Polypropylene                    |
| Gehäuse / Cover                  | Polypropylen / Polypropylene                    |
| Schutzart / Degree of protection | IP20                                            |

## Abmessungen / Dimensions

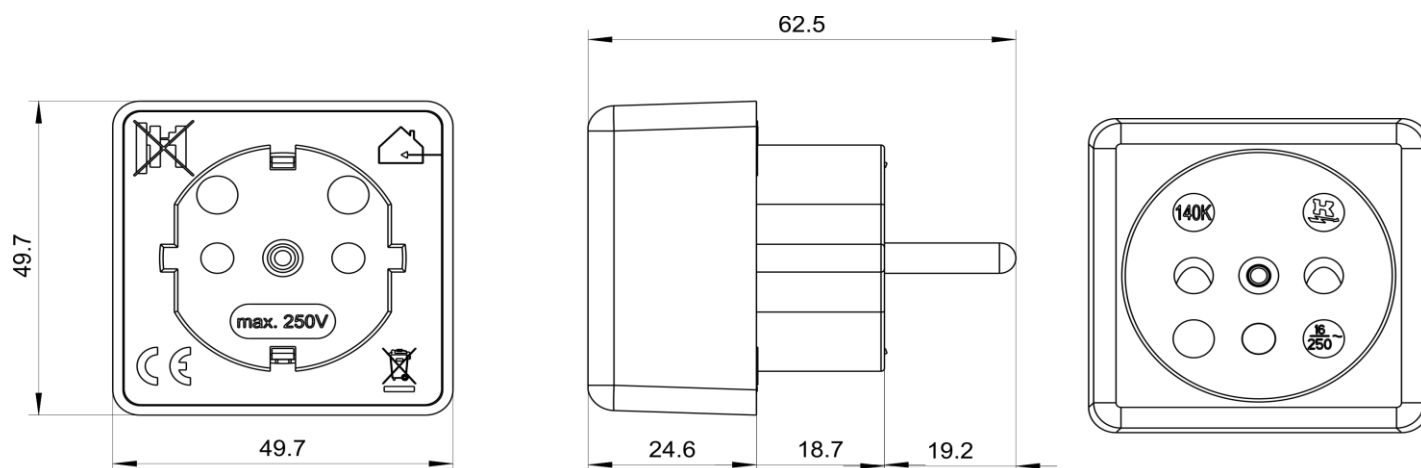

Abisolierung / Wire stripping :

N  
–

L  
–

PE  
–



Revision: E  
vom 28.06.2022

**Hinweise / Warning notice**

- Bemessungsspannung: Max. 250 V~  
Rated voltage: Max. 250 V~
- Bemessungsstrom: Max. 16 A  
Rated current: Max. 16 A
- Bemessungsleistung: Max. 4000 W  
Rated power: Max. 4000 W
- Nicht zusammen mit Mehrfachsteckdosen oder Zwischensteckern betreiben!  
*Do not use together with multiple socket-outlets or intermediate adaptors!*
- Keine Spannungs- bzw. Frequenzumwandlung!  
*This adaptor does not convert voltage or frequency!*
- Nur zur vorübergehenden Verwendung vorgesehen!  
*Only intended for use temporarily!*
- Beschädigte Reisesteckeradapter dürfen nicht mehr verwendet werden!  
*Do not use damaged travel adaptor!*
- Nur für den Innengebrauch!  
*Only for use indoor!*
- Beim Ein- und Ausstecken nicht mit Steckkontakten in Berührung kommen!  
*Do not touch pin contacts during pluggin in or pulling out from socket!*
- Prüfen Sie, ob Ihr Gerät mit der vorliegenden Spannung und Netzfrequenz des Reiselandes betrieben werden kann!  
*Please check if your device can be safely use with the voltage and power frequency of the destination country!*
- Reisesteckadapter nicht zum Laden von Elektrofahrzeugen verwenden!  
*Do not use for charging electrical vehicles!*
- Keinen Adapter an einem anderen Adapter anschließen!  
*Do not insert an adaptor into another adaptor!*

**Länderzuordnung (Angaben ohne Gewähr) / Country assignment (informations supplied without guarantee):**



Adapter ist für Geräte mit folgenden Steckertypen geeignet / Adapter is suitable for devices with following plugs :

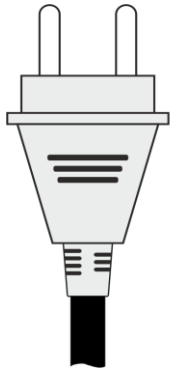

Type E

Belgium, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo (Democratic Rep. of), Cote d'Ivoire, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Equatorial Guinea, Ethiopia, Faroe Islands, France, French Guiana, Greenland, Guadeloupe, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Mali, Martinique, Monaco, Mongolia, Morocco, Niger, Poland, Reunion, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Slovakia

Adapter ist für Verwendung mit folgenden Steckdosen geeignet / Adapter is suitable with the following socket types

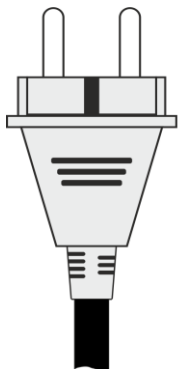

Type F

Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Belarus, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cape Verde, Chad, Croatia, Denmark, Egypt, Estonia, Ethiopia, Faroe Islands, Finland, Georgia, Germany, Greece, Greenland, Guinea, Hungary, Iceland, Indonesia, Iran, Italy, Jordan, Kazakhstan, Korea, Democratic People's Republic of, Korea, Republic of, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Liberia, Libya, Lithuania, Luxembourg, Macau, Macedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Netherlands, Netherlands Antilles, New Caledonia, Niger, Norway, Portugal, Romania, Russia, Saint Martin, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia, Slovenia, Spain, Suriname, Sweden, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Vietnam

Quelle / Source :

<http://www.iec.ch/worldplugs>

Revision: E  
vom 28.06.2022