

Einweg-Steckverbinder zum Betrieb von Stecker Typ E in Steckdose Typ G, mit Schutzkontakt und Feinsicherung (wahlweise 3 A, 5 A oder 13 A)

*One-way plug connector for running a plug type E with a socket outlet type G, with earthing contact and fuse (3 A, 5 A or 13 A, optionally)*



Gewicht / Weight 61 g



### Beschreibung / Description

Steckverbinder nur durch Zerstörung vom Stecker lösbar!

*Connector must be destroyed for disconnect from plug!*





Montageanleitung siehe nächste Seite.

*Assembly instructions see next page.*

### Technische Daten / Specifications

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage     | 250 V~                                             |
| Nennstrom / Rated current        | max. 13 A                                          |
| Bauart / According to            | IEC 60884-1, DIN 49441-1, CEE7/7, BS 1363, BS 5733 |
| Anschlüsse / Type of terminals   | –                                                  |
| Kontakte / Material of terminals | CuZn36, CuZn37, CuZn38, CuZn39, Fe                 |
| Kontaktträger / Carrying parts   | Polyamid 6 / Polyamide 6                           |
| Gehäuse / Cover                  | Polyamid 6 / Polyamide 6                           |
| Schutzart / Degree of protection | IP20                                               |

### Abmessungen / Dimensions

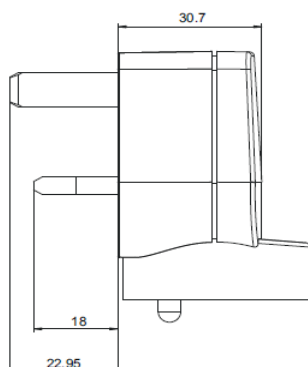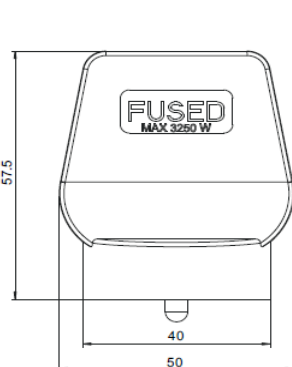

**Abisolierung / Wire stripping:**

N — L — PE —

Revision: C  
vom 06.05.2021

## Montageanleitung / Assembly instructions

- Einwegmontage, zur einmaligen und permanenten Verbindung. Ohne Zerstörung nicht lösbar !
- Nur für Gerätehersteller ! Der Adapter ist vor in Verkehrbringen der Geräte in England zu montieren
- Oneway Installation, not again connectably without destruction
- Only for equipment manufacturer ! Adapter plug must be fitted before equipment is marketed in UK



Übergangsstecker von Stecker mit zweitem Schutzkontakt-system auf engl. Ausführung mit Schutzkontakt, ArtNr. 159  
Adapter Plug from plug with Earthing contact and additional earth-ng contact to British Standard with earthing contact, ArtNo. 159

1. Nehmen Sie den Übergangsstecker und den Stecker

1. Take adapter plug and plug



2. Drücken Sie den Stecker in den Übergangsstecker

3. Fertig ist der neue Stecker

2. Press plug into the adapter plug

3. The new plug is ready



Revision: C  
vom 06.05.2021