

Einweg-Steckverbinder zum Betrieb von Stecker Typ F in Steckdose Typ G, ohne Schutzkontakt, mit Feinsicherung (wahlweise 3 A, 5 A oder 13 A)

One-way plug connector for running a plug type F with a socket outlet type G, without earthing contact, with fuse (3 A, 5 A or 13 A, optionally)



Gewicht / Weight 49 g



Beschreibung / Description

Steckverbinder nur durch Zerstörung vom Stecker lösbar!

Connector must be destroyed for disconnect from plug!





Montageanleitung siehe nächste Seite.

Assembly instructions see next page.

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	max. 13 A
Bauart / According to	IEC 60884-1, DIN 49406-1, CEE7/17, BS 1363, BS 5733
Anschlüsse / Type of terminals	–
Kontakte / Material of terminals	CuZn36, CuZn37, CuZn38, CuZn39, Fe
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions

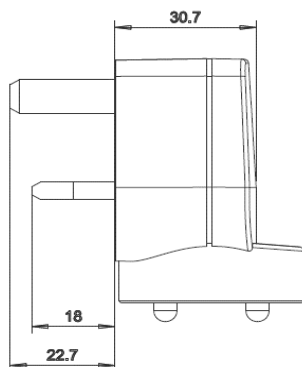

Abisolierung / Wire stripping: – – –

Revision: C
vom 06.05.2021

Montageanleitung / Assembly instructions

- Einwegmontage, zur einmaligen und permanenten Verbindung. Ohne Zerstörung nicht lösbar !
- Nur für Gerätehersteller ! Der Adapter ist vor in Verkehrbringen der Geräte in England zu montieren
- Oneway Installation, not again connectably without destruction
- Only for equipment manufacturer ! Adapter plug must be fitted before equipment is marketed in UK



Übergangsstecker von Konturenstecker auf engl. Ausführung ohne Schutzkontakt, ArtNr. 160
Adapter Plug from plug without Earthing contact to British Standard without earthing contact, ArtNo. 160

1. Nehmen Sie den Übergangsstecker und den Stecker

1. Take adapter plug and plug



2. Drücken Sie den Stecker in den Übergangsstecker

2. Press plug into the adapter plug

3. Fertig ist der neue Stecker

3. The new plug is ready

