

Lampenfassung mit Edisongewinde E14
Edison screw lampholder E14



CE



Gewicht / Weight 31 g

Beschreibung / Description

Nicht wiederanschließbare Ausführung.
 Für Flachkabel 5 x 13 mm Typ H05RNH2-F 2x1,5 mm² und Typ H05RNH2-F 2x2,5 mm²
 Bitte Hinweise auf Seite 2 beachten.

Not rewireable.

For flat cable 5 x 13 mm type H05RNH2-F 2x1,5 mm² and Typ H05RNH2-F 2x2,5 mm²

Please follow the instructions on page 2.


Dichtung (Typ 689) separat erhältlich.

Gasket (type 689) available separately.

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	2 A
Bauart / Kind of construction	DIN EN 60238, DIN EN 60598
Anschlüsse / Type of terminals	Schneidkontakt / Nip contact
Kontakte / Material of terminals	CuZn20
Kontaktträger / Carrying parts	Harnstoffharz / Urea resin
Gehäuse / Cover	Harnstoffharz / Urea resin
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	t _{min} : -5°C; t _{max} : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h
Schutzart / Degree of protection	IP20, mit Dichtung (ArtNr. 689) in hängender Lage IP44 / with gasket (type 689) and facing down position IP44


Abmessungen / Dimensions

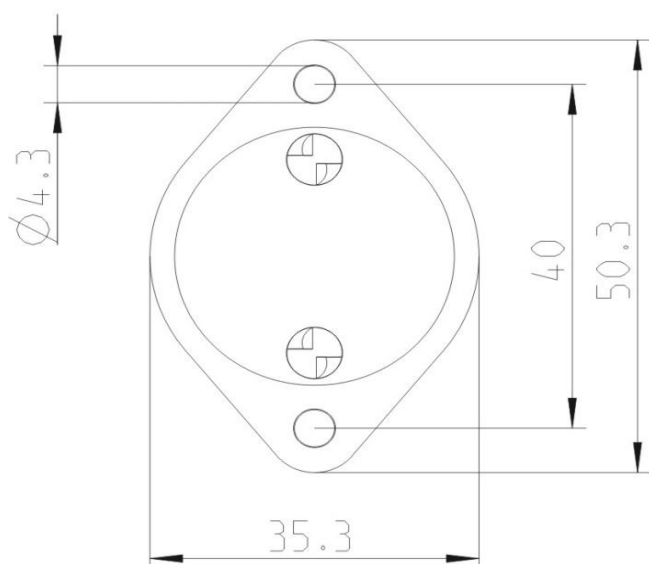

N

L

PE

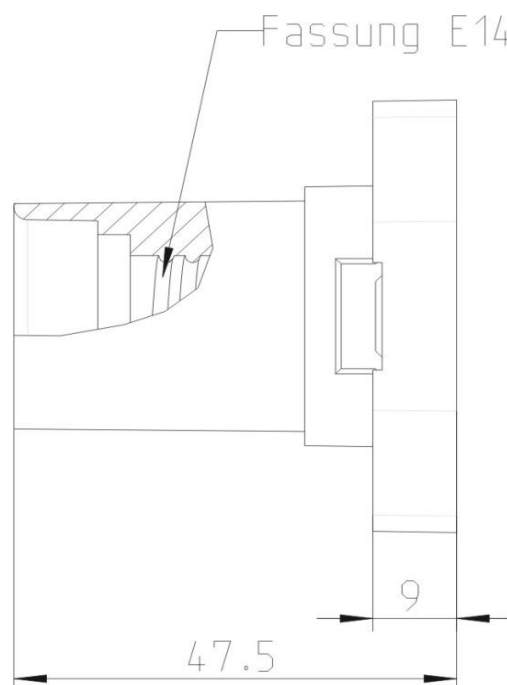

Revision: E

Bitte beachten / Please note :

Für Außenanwendungen sind nur Leuchtmittel zu verwenden, die dafür zugelassen sind.
In den Abmessungen müssen diese den konventionellen Glühbirnen in Kugel- bzw. Tropfenform entsprechen.
Bei nicht Einhaltung bzw. Verwendung von Sparlampen übernehmen wir keine Haftung!

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist Schutzart IP44 nur bei Verwendung der Dichtung Typ 689 und Montage in hängender Lage (Leuchtmittel nach unten zeigend) gegeben!

*For outdoor usage only use light bulbs that have been approved for this purpose.
The dimensions of the light bulb need to be similar to the conventional globular or dropwise form.
By non-compliance especially by use of neon glow lamps we assume no liability!*

When use as intended protection class IP44 is only given by using gasket type 689 and hanging down position (illuminant pointing downwards)!

Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

***) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

Anschlussklemmen L+N / Terminals L+N : –
Anschluss PE / Terminal PE : –
Kabelklemmen / Cable clamp : –

Revision: E

Gehäuseschrauben / Cover:

0,8 Nm

