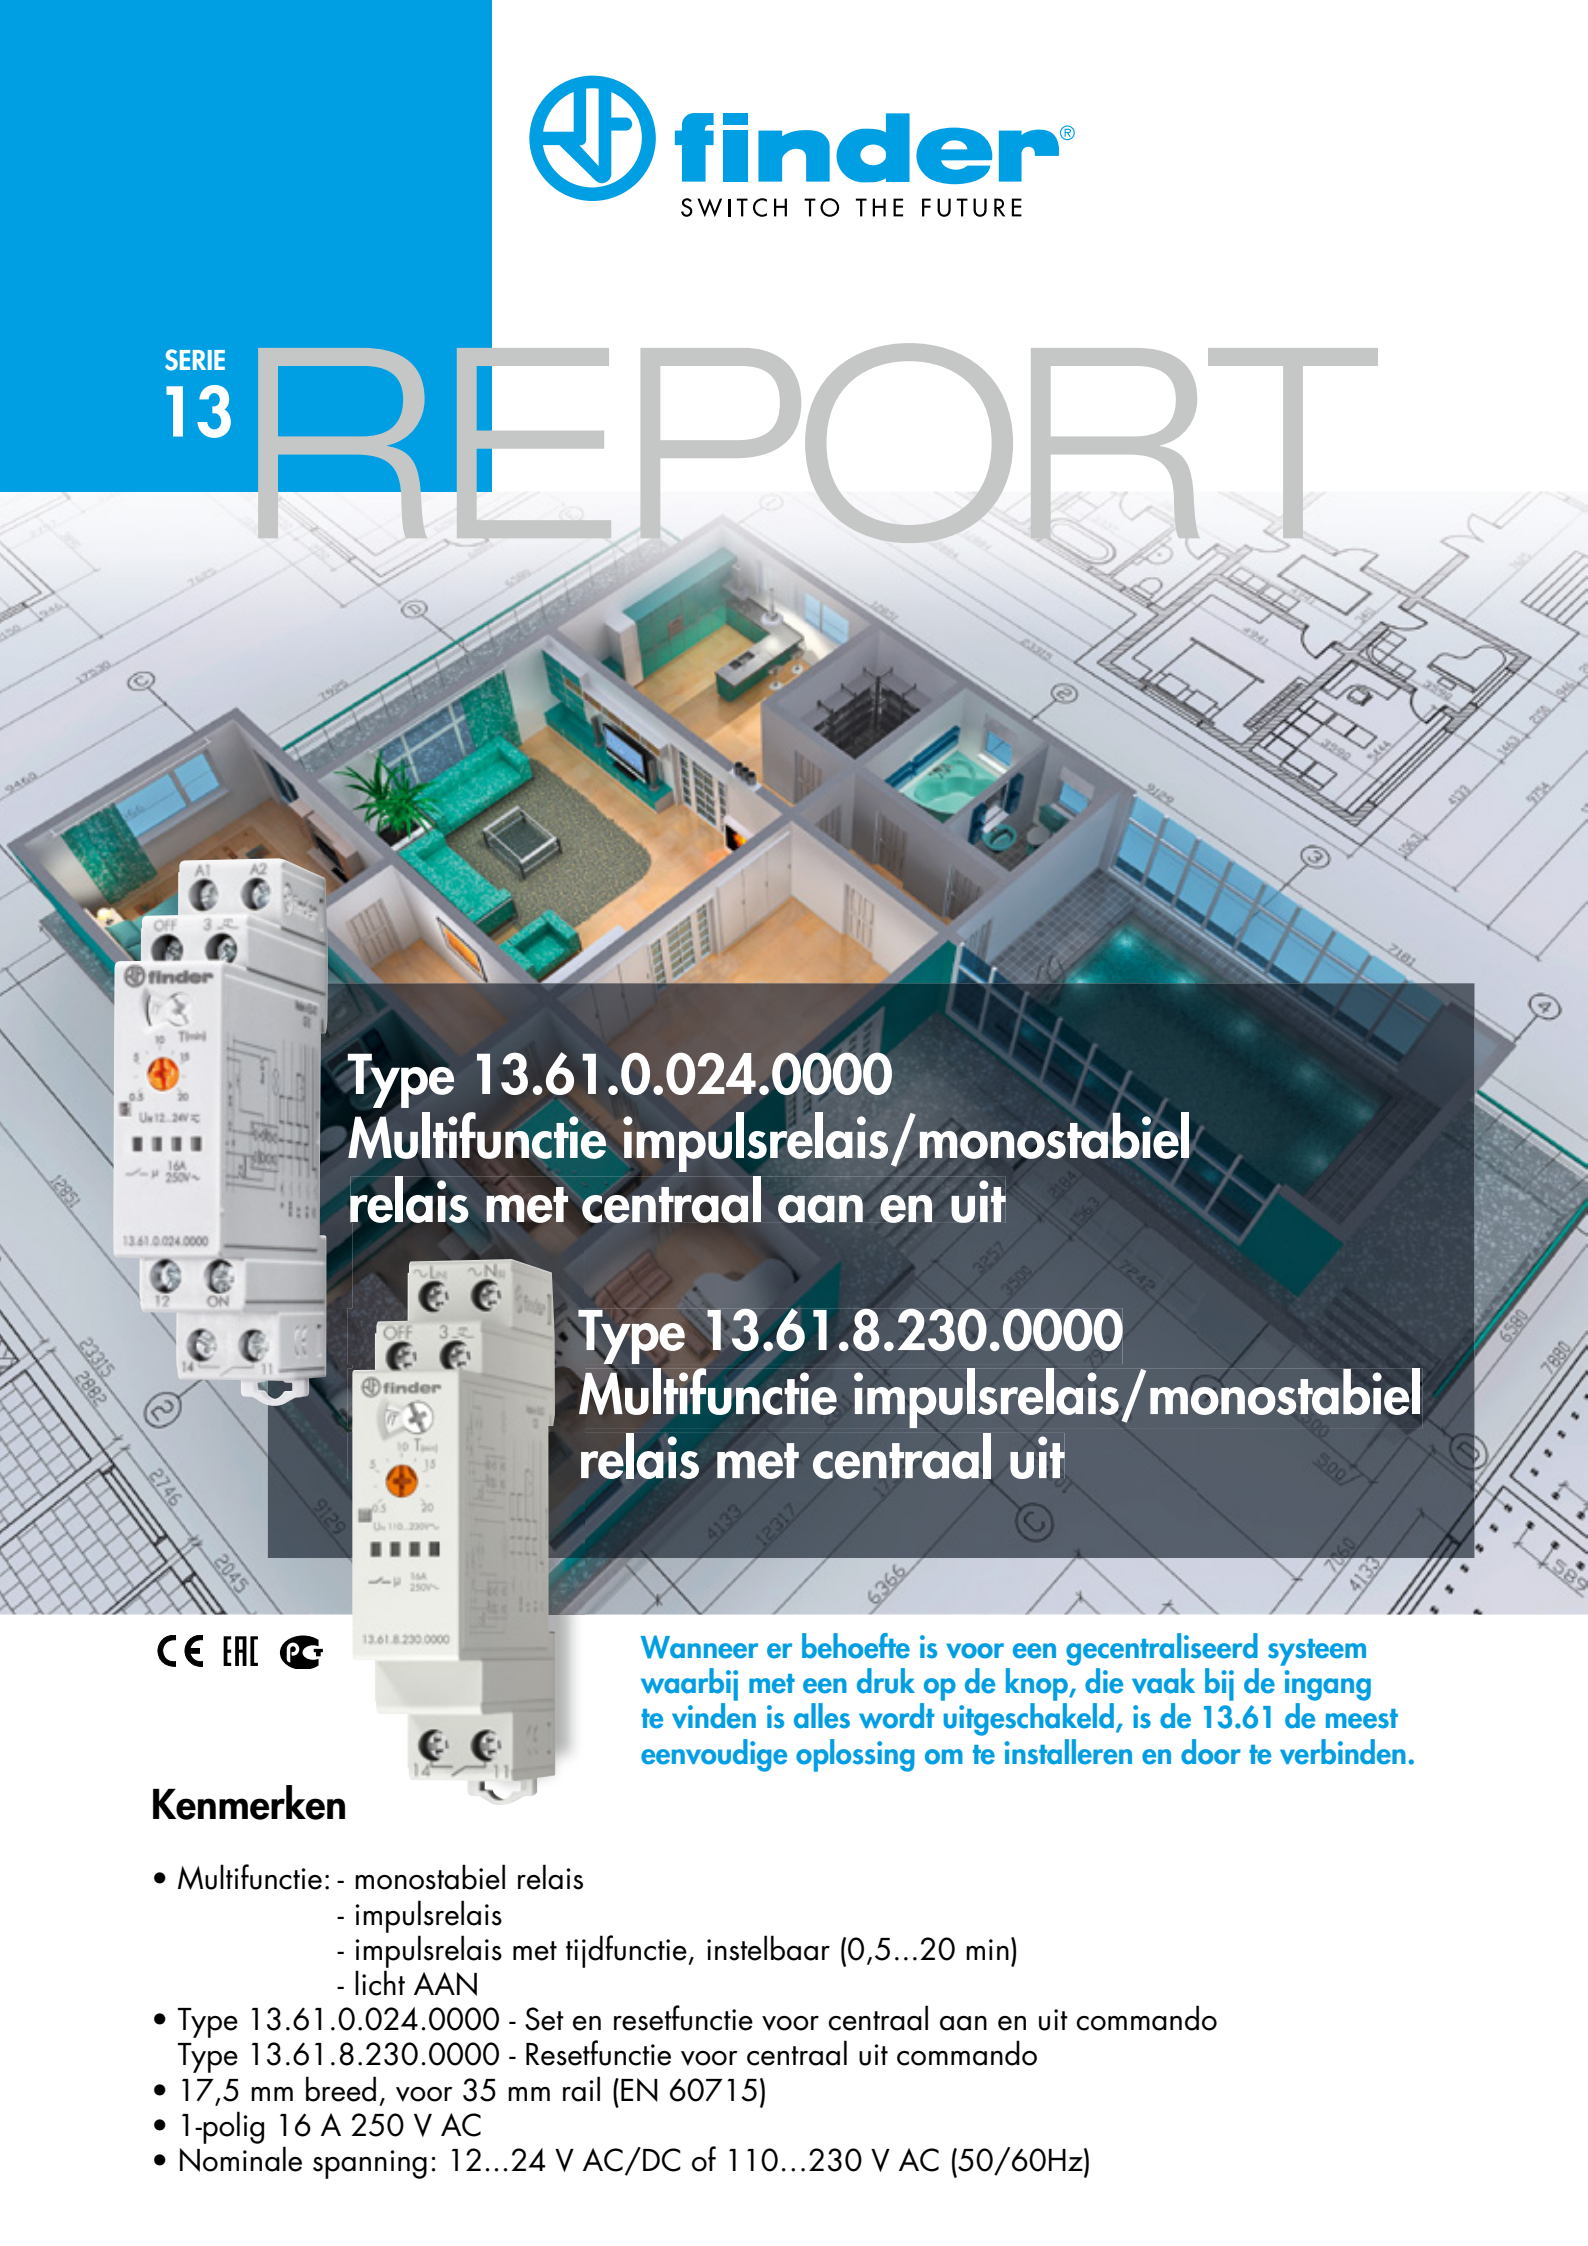


SERIE
13

REPORT



Type 13.61.0.024.0000
Multifunctie impulsrelais/monostabiel
relais met centraal aan en uit



Type 13.61.8.230.0000
Multifunctie impulsrelais/monostabiel
relais met centraal uit



Wanneer er behoefte is voor een gecentraliseerd systeem waarbij met een druk op de knop, die vaak bij de ingang te vinden is alles wordt uitgeschakeld, is de 13.61 de meest eenvoudige oplossing om te installeren en door te verbinden.

Kenmerken

- Multifunctie: - monostabiel relais
 - impulsrelais
 - impulsrelais met tijdfunctie, instelbaar (0,5...20 min)
 - licht AAN
- Type 13.61.0.024.0000 - Set en resetfunctie voor centraal aan en uit commando
- Type 13.61.8.230.0000 - Resetfunctie voor centraal uit commando
- 17,5 mm breed, voor 35 mm rail (EN 60715)
- 1-polig 16 A 250 V AC
- Nominale spanning: 12...24 V AC/DC of 110...230 V AC (50/60Hz)

Werking

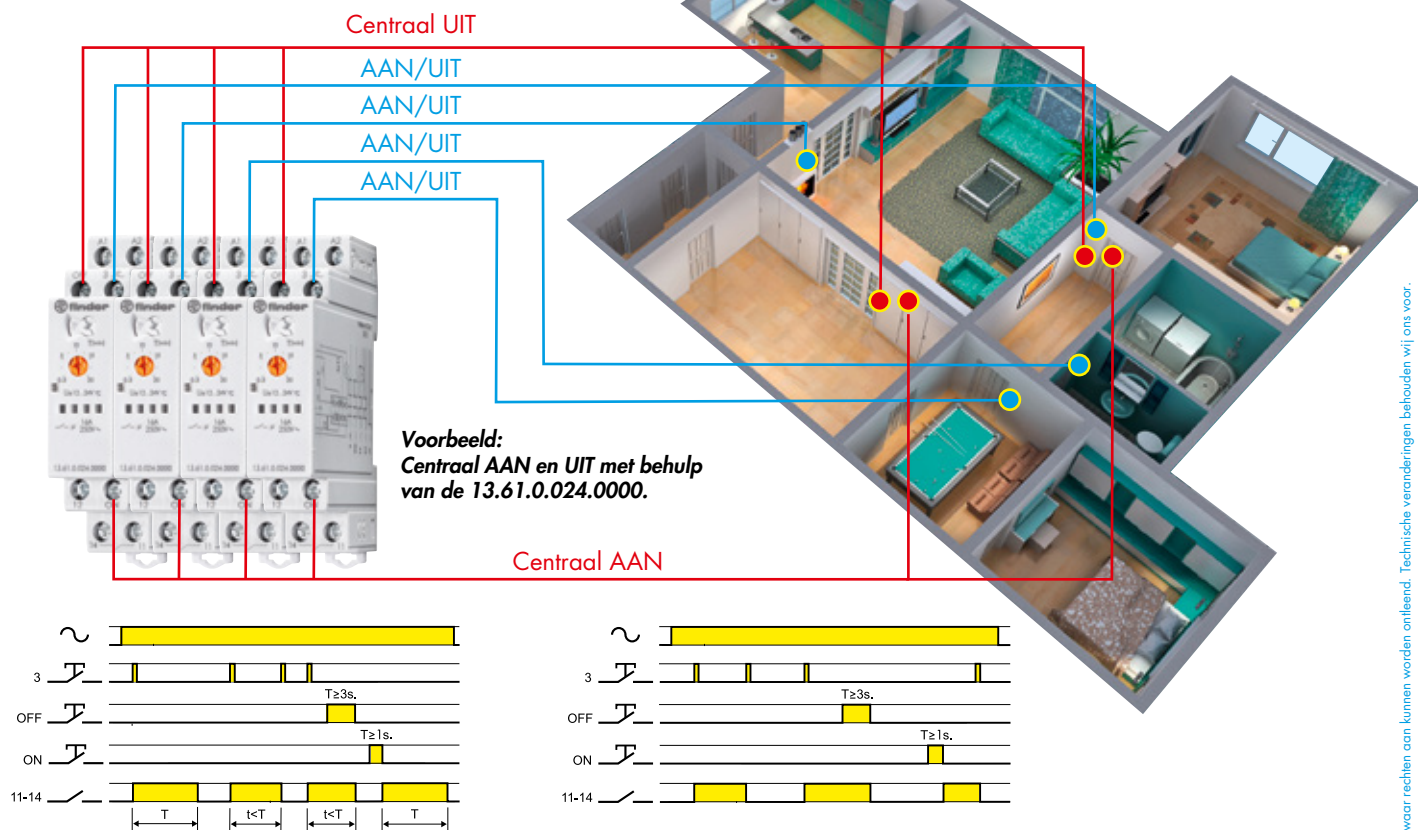
Door een functieschakelaar kunnen er bij de type 13.61 4 functies gekozen worden:

Impulsrelais, impulsrelais met tijdfunctie, monostabiel relais en licht AAN.

Met de impuls functie kan de uitgang van de serie 13.61 vanaf 1 of meerdere centrale punten bediend worden, bijvoorbeeld bij de ingang van een huis of bij een slaapkamer, zodat alle verlichting of alle stroomkringen met 1 druk op de knop uitgeschakeld kunnen worden.

Hou de drukknop langer dan 3 sec. ingedrukt om uit te schakelen.

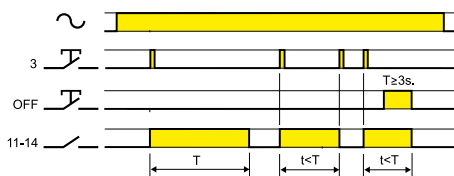
De serie 13.61.0.024.0000 heeft als extra ook de functie centraal aan.

Type 13.61.0.024.0000**(IT) Impulsrelais met tijdfunctie**

Bij de beginpuls sluit het uitgangskontakt zich en de tijdfunctie start gedurende de ingestelde tijd T (0,5...20 min). Na afloop van de tijdvertraging opent het uitgangskontakt zich. Gedurende de tijdperiode is het mogelijk om het uitgangskontakt direct te openen door nog een puls te geven. Door het bedienen van de Reset drukknop (OFF / >3 s) kan voortijdig worden uitgeschakeld. Door het bedienen van de set knop (ON / >1 s) kan centraal ingeschakeld worden.

(RI) Impulsrelais

Na iedere puls verandert de status van het uitgangskontakt, afwisselend van geopend naar gesloten en andersom. Door het bedienen van de Reset drukknop (OFF / >3 s) kan voortijdig worden uitgeschakeld.

Type 13.61.8.230.0000**(IT) Impulsrelais met tijdfunctie**

Bij de beginpuls sluit het uitgangskontakt zich en de tijdfunctie start gedurende de ingestelde tijd T (0,5...20 min). Na afloop van de tijdvertraging opent het uitgangskontakt zich. Gedurende de tijdperiode is het mogelijk om het uitgangskontakt direct te openen door nog een puls te geven. Door het bedienen van de Reset drukknop (OFF / >3 s) kan voortijdig worden uitgeschakeld.

**(RI) Impulsrelais**

Na iedere puls verandert de status van het uitgangskontakt, afwisselend van geopend naar gesloten en andersom. Door het bedienen van de Reset drukknop (OFF / >3 s) kan voortijdig worden uitgeschakeld.