

DALI-LINK - Controle-apparaten

PD4-DALI-LINK-GH-OB



wit mat , Code 93845

Productinformatie

- DALI-multisensor speciaal voor **grote hoogten**
- Voeding via de DALI-bus
- Externe mechanische instelbare telescopische lichtsensor voor montagehoogtes van 5 tot 16 m voor een applicatiespecifieke lichtmeting.
- Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige inbedrijfstelling
- Multimaster apparaat
- Logische schakel- of besturingsuitgang
- Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting PLUS
- Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname
- Naadloze integratie in het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK verlichtingssturingssysteem, als modulair multi-masterconcept
- De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK
- **Bij toepassing in hoogbouwmagazijnen moet erop worden gelet dat de melders aan de kop van de gangpaden worden geïnstalleerd met gebruik van 180° afdeklamellen, zodat deze alleen bewegingen in de gewenste gang detecteren**

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22,5 V DC
Afmetingen:	Ø 101 x 76 mm
Nominale stroom:	7 mA




Detectiebereik:	horizontaal 360° ovaal (Plafondmontage)
Reikwijdte:	30 m x 19 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	440 m ² / 14 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 16 m / 14 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Ingestelde helderheidswaarde:	10 - 2500 Lux

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD4-DALI-LINK-GH-OB	wit mat	93845	4007529938452

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PS-DALI-LINK-IB	wit	92846	4007529928460
PS-DALI-LINK-USB-REG	wit	93189	4007529931897
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732	4007529927326

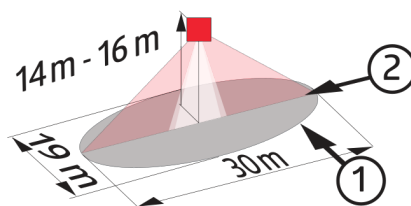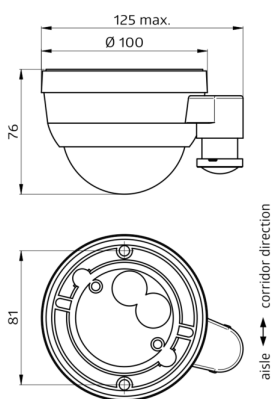

Afmetingen 93845




Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen

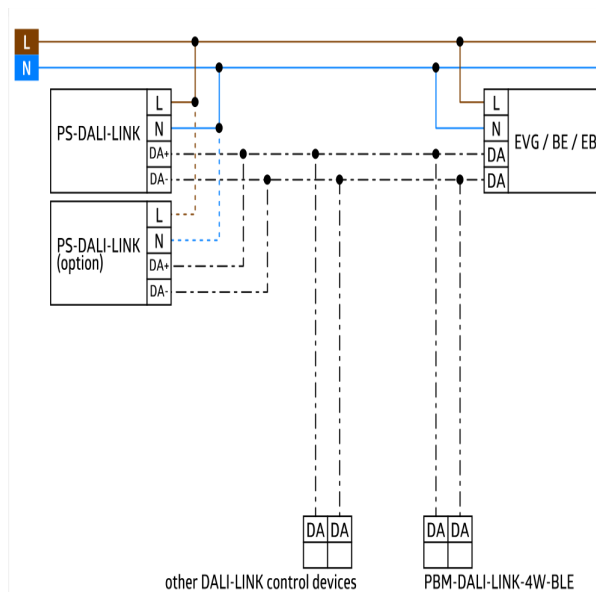

Schakelschema