


Montage- en bedieningshandleiding voor B.E.G. ronde lamp L1

1. Montagevoorbereiding


Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen enkel door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel uitgevoerd worden en dit in overeenstemming met de elektrotechnische regels.

Netspanning uitschakelen alvorens te beginnen met de montage!

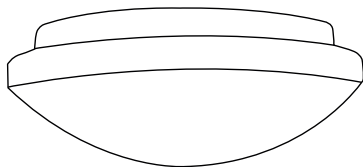

2. Montage

Voor het installeren moet de spanning in de huisinstallatie worden verwijderd!

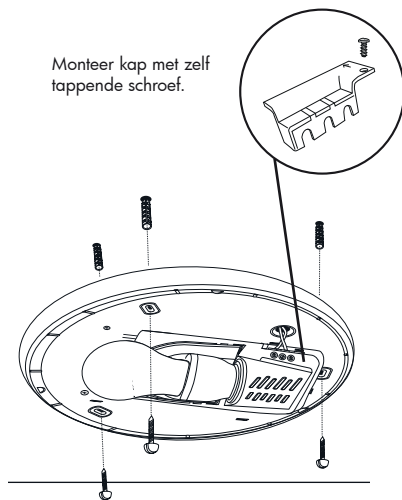

Maak de lamp open door het glas iets linksom te draaien en los te maken. Sluit de voedingskabel aan de achterkant van de lamp door de rubberen draaddoorvoer. Markeer de boorgaten op het plafond of de wand. Boor gaten met de juiste diameter en druk de pluggen stevig in die gaten. Schroef de lamp vast.

Bij wandmontage op het volgende letten:
de lamp moet waterpas worden bevestigd!


3. Aansluiting

Het net overeenkomstig de klemaanduiding aansluiten:

Fase = L

Nulgeleider = N

4. Afmetingen

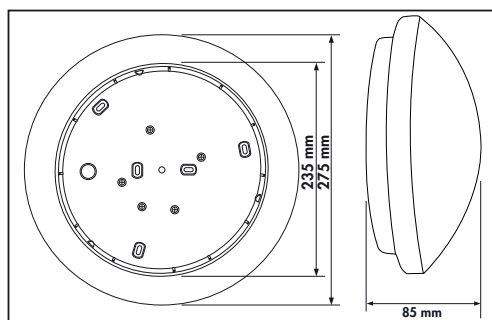

5. Technische gegevens

Voeding: 230 V~ ± 10 %

Bescherming / Klasse: IP40 / II / CE

Omgevingstemperatuur: -15°C tot +30°C

Behuizing:

Kap: glas

Lampen: Lampen met E27 socket, max. 60W

Montage: wand- of inbouwmontage

CE Conformiteitsverklaring: Het product beantwoordt aan de laagspanning 2006/95/EG en aan de norm EMV 2004/108/EG.

6. Omschrijving / Code

Type	Code
L1 - Opaal glas	94453

Accessoires

Sluitring (IP44) 37849