

BEGA**13 567**

Smart Tower

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Smart Tower met aansluitkabel en vrij kabeleinde voor het LED-verlichtingssysteem BEGA Plug & Play.

Elk van de 4 uitgangen is afzonderlijk schakel- en dimbaar.

De configuratie gebeurt via de comfortabele app BEGA Smart (voor iOS en Android).

Voor de bediening van het LED-verlichtingssysteem adviseren wij de afstandsbedieningen PRO (13 569) of ONE (10 526).

Productbeschrijving

Huis en grondpen van glasvezelversterkte kunststof (polyamide)

Veiligheidstransformator

Primair: 220-240 V ~ 50-60 Hz

5 m aansluitkabel H05RN-F 3 x 1[□]

met vrij kabeleinde

Secundair: 48 V = DC · 0-50 W

Zigbee 3.0 en Bluetooth 4.2

4 uitgangen, afzonderlijk schakel- en dimbaar, voor de aansluiting van armaturen en Smart Extender

Aansluitvermogen max. 50 W

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +50 °C

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,0 kg

Accessoires

13 569 Afstandsbediening PRO

13 568 Smart Extender

Verdeler met 5 m kabel en 48 V-stekker, schakel- en dimbaar via ZigBee-besturing

10 596 Verlengkabel 5 m

10 597 Verlengkabel 10 m

70 588 Gateway voor het besturen van de verlichtingsinstallatie per app BEGA Gateway met een smartphone of tablet

Permanente aansluitzuilen, naar keuze met grondstuk of schroefsokkel, met ingebouwde draadloze module voor de elektrische aansluiting van verplaatsbare tuinarmaturen en elektrisch tuingereedschap.

71 095 met grondstuk en 2

randaardestopcontacten

71 097 met schroefsokkel en 2

randaardestopcontacten

71 096 met grondstuk en 3

randaardestopcontacten


71 098 met schroefsokkel en 3

randaardestopcontacten

Verdeelddoos voor inbouw in de grond

70 730 Verdeelddoos met 7 kabelinvoeren · klem 5 x 4[□]

71 053 Verdeelddoos met 10 kabelinvoeren · klem 6 x 16[□]

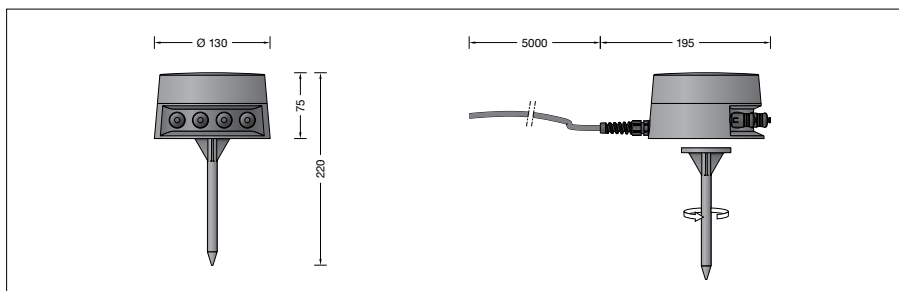

Bereik

Het draadloze Zigbee-bereik tussen afzonderlijke apparaten bedraagt max. 30 m, waarbij de omgevingsvoorwaarden een bepalende rol spelen. In moeilijke omstandigheden adviseren wij om aanvullend de routermodule 71 055 te gebruiken.