

Bolderarmatuurbuis met PIR en lichtsensor en lichtsensor DALI

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Bolderarmatuurbuis ø 265 mm met ingebouwde passieve infrarood-bewegingssensor en lichtsensor voor integratie in een bestaand DALI-systeem. Voor gebruik in het modulaire systeem bolderarmatuurprogramma.

Productbeschrijving

Bolderarmatuurbuis van aluminium
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Montageplaat van gegoten aluminium
Kleur grafiet of zilver
voor montage op een fundament of op een grondstuk
Montageplaat met twee steekcirkels:
ø 100 mm, 3 slobgaten 9 mm breed
ø 132 mm, 3 slobgaten 9 mm breed
Aansluitkast 71 084 voor doorvoerbedrading voor 2 kabels tot 7 x 6²
Klemaansluiting L1 · L2 · L3 · N · PE
2 aansluitklemmen voor de aansluiting van DALI-stuurkabels
Zekeringsklem met fijnzekering
6,3 A traag ø 5 x 20 mm
Passieve infrarood-bewegingssensor (PIR)
Bereik 5-12 m
Openingshoek horizontaal tot ±75°
Openingshoek verticaal +10°/-25°
Minimaal temperatuurverschil tussen bewogen object en omgeving 4 °C
Lichtsensor
Meetbereik instelbaar via DALI-Cockpit 0-1020 lx
resolutie 1 lx
Stroomverbruik: typ. 3,5 mA
Tijd-hysterese voor onderdrukking van snelle helderheidsschommelingen
Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 70 °C
Classificatie IP 65
stofdicht en bescherming tegen spuitwater alleen in combinatie met voorgesmonteerde bolderarmatuurkop of buisafsluiting
Stootvastheid IK05
Bescherming tegen mechanische stoten < 0,7 joule
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 11,4 kg

Accessoires

70 896 Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal. Totale lengte 500 mm. 3 bevestigingsschroeven M8 van edelstaal. Cirkel ø 132 mm.

71 089 Aansluitkast met ingebouwde DALI-stroomvoorziening en DALI-USB-interface

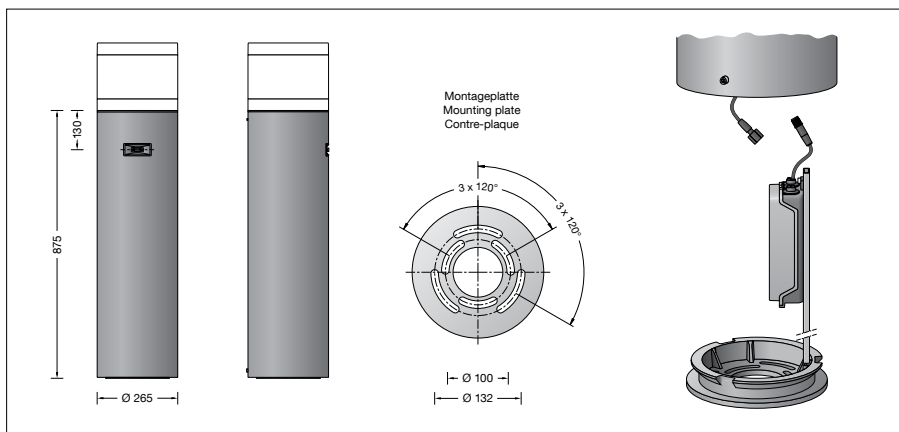
71 024 DALI-USB-interface voor inbouw in schakel- en holle wanddozen of bestaande aansluitkast

71 054 DALI-USB-interface voor DIN-railmontage

71 094 DALI-stroomvoorziening 30 mA voor inbouw in schakel- en holle wanddozen of bestaande aansluitkast

70 866 DALI-stroomvoorziening 240 mA voor DIN-railmontage

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

**Bestelnummer 84 173**

Kleur naar keuze grafiet of zilver

Grafiet – bestelnummer

Zilver – bestelnummer + **A**