

DALI-bewegings- en lichtsensor

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

DALI-PIR-bewegingssensor met geïntegreerde licht-/temperatuursensor voor inbouwmontage. DALI-sensor voor de detectie van bewegingen van personen.

Productbeschrijving

DALI-PIR-bewegingssensor met geïntegreerde licht-/temperatuursensor voor inbouw in schakel- en holle wanddozen.

Gebruik naar keuze als actieve lichtbesturingseenheid of voor integratie in gebouwbeheersystemen

Besturing van de DALI-lijn via DALI-commando's (on, off, recall min/max, goto scene x, ...)

Toepassingsgebied: broadcast (alle DALI-deelnemers ontvangen hetzelfde signaal), afzonderlijke of groepsadressen

Combinatie van meerdere DALI-bewegings- en lichtsensoren in één DALI-lijn mogelijk

Bewegingssensor:

Afstand max. 12 m, 92 zones

Openingshoek horizontaal $\pm 51^\circ$

Openingshoek verticaal $\pm 46^\circ$

Temperatuurverschil
doel/omgeving $> 4^\circ\text{C}$

Lichtsensoren:

Meetbereik 0-2500 lx

Resolutie 1 lx

Temperatuursensor:

Bereik 0°C tot 70°C

Resolutie 1°C

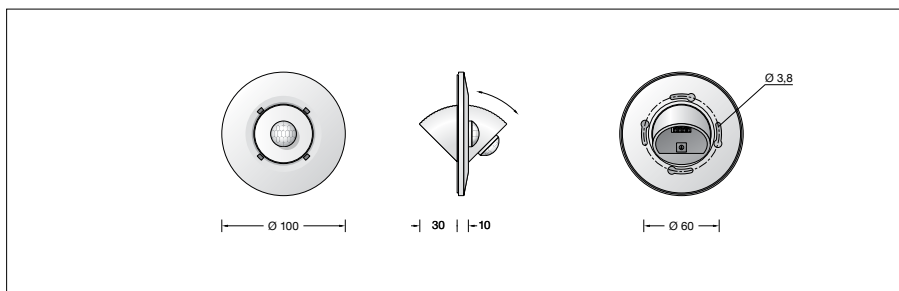
Aansluitklemmen 0,5-1,5[□]

Stroomvoorziening via DALI-bus

Stroomverbruik 3,5 mA

Temperatuurbereik: 0°C tot 70°C

Gewicht: 0,05 kg

**Configuratiesoftware**

De comfortabele software DALI-Cockpit voor de configuratie van DALI-systemen en voor het bewaken van de communicatie op de DALI-bus kan via onze website worden gedownload.

<https://www.bega.com/dali-cockpit>