

BEGA**84 580**

Schijnwerpers



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Permanente traverse met twee kleine schijnwerpers voor de montage aan plafond of wand in de particuliere sector.

Productbeschrijving

De schijnwerper bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Veiligheidsglas gematiseerd met optische structuur

Reflectoroppervlak van aluminium

Instellen van de brandstand zonder gereedschap

Draaibereik van de schijnwerper 270°

Zwenkbereik 180°

Montageplaat met 2 slobgaten

Breedte 5,3 mm · afstand 230 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van

de netaansluitkabel ø 7-10,5 mm

Aansluitklem en aardklem 2,5²

LED-netdeel

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-276 V

BEGA Thermal Control®

Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

Stootvastheid IK07

Bescherming tegen mechanische

stoten < 2 joule

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,5 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 10,8 W

Armatuur-aansluitvermogen 12,5 W

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 55\text{ °C}$

Levensduurcriteria 50 000 h / L_{70}

84 580 K3

Modulebenaming 2x LED-1217/930


Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 1330 lm

Armaturen-lichtstroom 964 lm

Armatuurrendement 77,1 lm/W

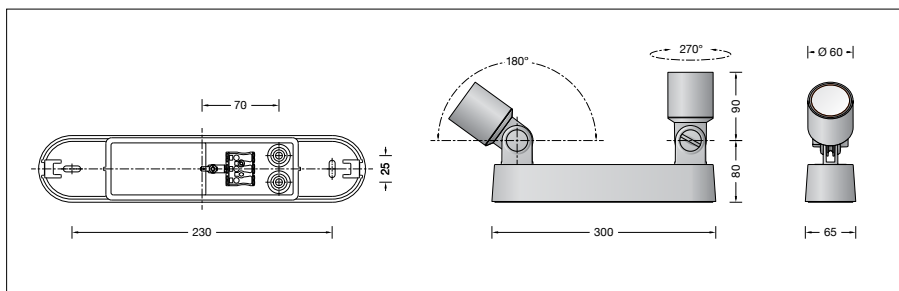

Lichttechniek

Symmetrisch-strooiende lichtsterkteverdeling
Halve bundelbreedte 35°

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 4,2 A / 30 µs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 50 armaturen
B 16A: 50 armaturen
C 10A: 50 armaturen
C 16A: 50 armaturen

Lichtverdeling

