

BEGA**13 568**

Smart Extender

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Smart Extender mit 5 m Anschlussleitung und 48 V-Stecker zum Anschluss an die BEGA Plug & Play Smart Tower 13 566 und 13 567. Jeder der 4 Ausgänge ist einzeln schalt- und dimmbar.

Die Konfiguration erfolgt über die komfortable App BEGA Smart.

Zur Bedienung des LED-Lichtsystems empfehlen wir die Fernsteuerungen PRO (13 569) oder ONE (10 526).

Produktbeschreibung

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
5 m Anschlussleitung H05RN-F 3 × 0,75²
mit 48 V-Stecker

Zigbee 3.0 und Bluetooth 4.2

4 Ausgänge, einzeln schalt- und dimmbar,
zum Anschluss von Leuchten und weiterer
Smart Extender

Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C

Schutzart IP 65

Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser

CE – Konformitätszeichen

Ergänzungssteile


10 596 Verlängerungsleitung 5 m

10 597 Verlängerungsleitung 10 m

10 526 Fernsteuerung ONE

13 569 Fernsteuerung PRO

70 588 Gateway
zur Steuerung der Beleuchtungs-
anlage per App BEGA Gateway mit
einem Smartphone oder Tablet

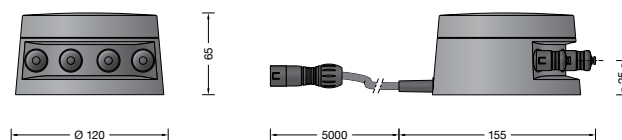

EU-Konformitätserklärung

Die BEGA Gantenbrink-Leuchten KG erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp 13 568 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.bega.com/conf/de/13568>.