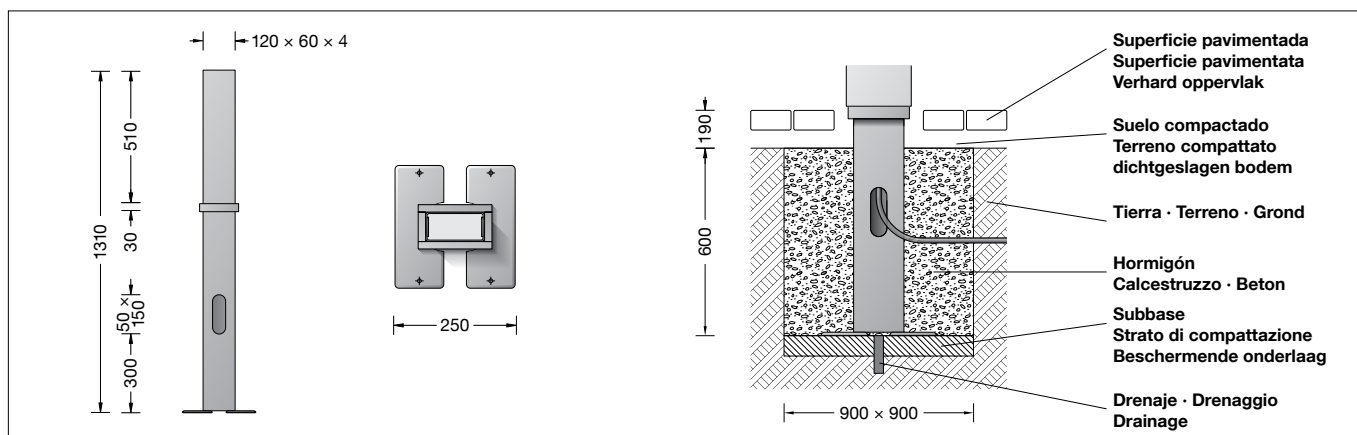


BEGA**71 140**

Pieza de empotrar en el suelo
Collegamento a terra
Grondstuk

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Pieza de empotrar en el suelo para la fijación de módulo de iluminación en el suelo.

Descripción del producto

Pieza de empotrar en el suelo de acero, galvanizado según EN ISO 1461 con recubrimiento en polvo
Color grafito
Longitud de la pieza de empotrar en el suelo 1310 mm
2 entradas de cable opuestas 150 x 50 mm
Placa base atornillable aprox. 250 x 250 mm
Peso: 15,0 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

El tamaño del cimiento depende de la topografía, las características del suelo y la carga de viento y debe determinarse en la obra.
Para ello se aplica la norma DIN 1045.
El ejemplo anterior de recomendación de un cimiento es válido únicamente para un suelo estable.
Es absolutamente necesario prever un drenaje correcto.
Retirar la base de fijación dividida en dos partes de la pieza de empotrar en el suelo y fijarla en la pieza de empotrar en el suelo. Pasar el cable de tierra por la entrada lateral para cables en la pieza de empotrar en el suelo.
Para la conexión eléctrica de la luminaria basta con una longitud del cable de aprox. 1,5 m por encima del borde superior del pavimento.
La base de la luminaria no se debe encontrar por debajo del borde superior del pavimento.
Se debe cuidar de que la placa de brida rectangular esté alineada con la posición deseada de la luminaria y el tubo se encuentre en una posición totalmente vertical.
La capa protectora en la zona de la pieza de empotrar en el suelo no debe sufrir daños.
Instalar la pieza de empotrar en el suelo de forma estable.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Unità di ancoraggio a terra per il fissaggio di elemento luminoso nel terreno.

Descrizione del prodotto

Collegamento a terra in acciaio, zincato a fuoco secondo EN ISO 1461 rivestito a polvere
Colore grafito
Lunghezza unità di ancoraggio a terra 1310 mm
2 ingressi cavi opposti 150 x 50 mm
Piastra di base avvitabile, ca. 250 x 250 mm
Peso: 15,0 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.
Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Le dimensioni della base dipendono dalla topografia, dalle qualità del terreno e dall'esposizione al vento e devono essere di volta in volta definite dal cliente.
Al riguardo vale la norma DIN 1045.
Il consiglio relativo alla base illustrato sopra è esemplificativo ed è adatto solo per un terreno con una certa portata.
Va assolutamente realizzato un drenaggio a regola d'arte.
Rimuovere la piastra base, composta da due parti, dall'unità di ancoraggio e fissarla a quest'ultima. Inserire il cavo di terra nell'unità di ancoraggio attraverso un ingresso cavo laterale.
Per il collegamento elettrico dell'apparecchio è sufficiente una lunghezza del cavo di circa 1,5 m sul bordo superiore del rivestimento del fondo.
La base dell'apparecchio non deve essere a un livello inferiore del bordo superiore del pavimento.
Assicurarsi che la piastra flangiata rettangolare venga orientata nella posizione di illuminazione desiderata e che il tubo sia assolutamente in verticale.
Il rivestimento protettivo nell'area del collegamento a terra non deve essere danneggiato.
Montare l'unità di ancoraggio in maniera sicura.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Grondstuk voor het bevestigen van een lichtbouwelement in de grond.

Productbeschrijving

Het grondstuk bestaat uit staal, vuurverzinkt volgens EN ISO 1461 poedergecoat
Kleur grafit
Grondstuklengte 1310 mm
2 tegenover elkaar liggende kabelinvoeren 150 x 50 mm
Aanschroefbare grondplaat ca. 250 x 250 mm
Gewicht: 15,0 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerd montage.
Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

De grootte van het fundament is afhankelijk van topografie, bodemgesteldheid en windbelasting en moet altijd individueel ter plaatse worden bepaald.
Hierbij geldt de norm DIN 1045.
De bovenstaande aanbeveling voor het fundament geldt slechts als voorbeeld voor een stabiele bouwgrond.
Er moet in ieder geval voor een vakkundige drainage worden gezorgd.
Neem de tweedelige grondplaat uit het grondstuk en bevestig deze aan het grondstuk.
Steek de grondkabel door de zijdelingse kabelinvoer in het grondstuk.
Voor de elektrische aansluiting van het armatuur is een kabellengte van ongeveer 1,5 meter boven de vloerbedekking voldoende.
De voet van het armatuur mag niet lager dan de bovenkant van de vloerbedekking liggen.
Er dient op te worden gelet dat de rechthoekige flensplaat in de gewenste armatuurpositie wordt uitgericht en dat de buis absoluut verticaal staat.
De beschermlaag aan het grondstuk mag niet worden beschadigd.
Bouw het grondstuk stabiel in.