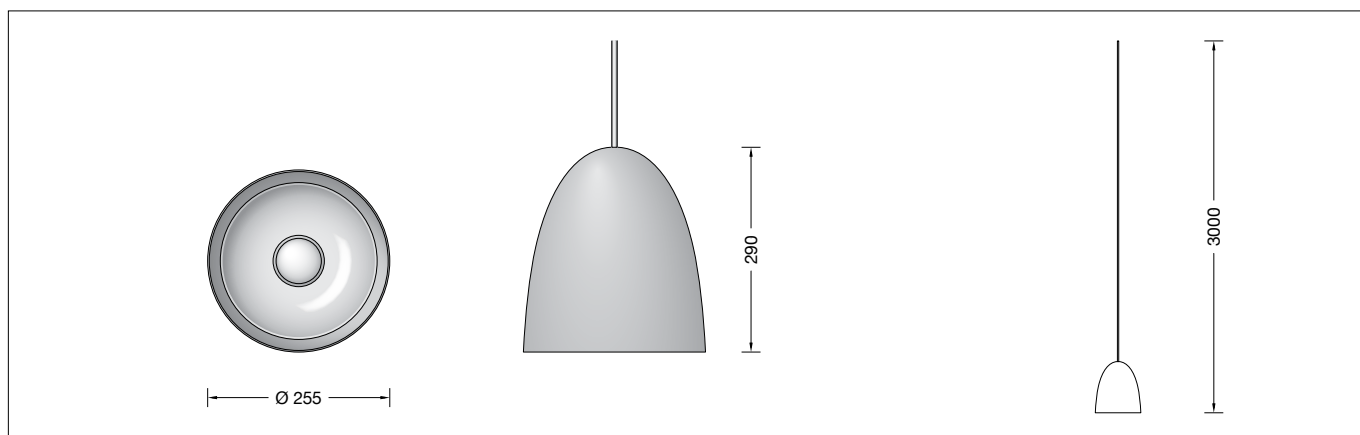


BEGA**50 951.4**

Luminaria de suspensión de sistema para la aplicación en interiores
 Sistema di apparecchio a sospensione per l'impiego in ambienti interni
 Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Luminaria de suspensión · luminaria de interior con carcasa de metal para luz apantallada dirigida hacia abajo.
 Luminaria de suspensión de sistema BEGA para usar en combinación con distintos componentes de instalación modulares BEGA.

Descripción del producto

Luminaria de suspensión »STUDIO LINE«
 Carcasa de la luminaria de aluminio, acabado Color negro aterciopelado color interior latón mate
 Cable de suspensión ·
 Cable con cubierta negro 2 x 0,75[□]
 Longitud total de la luminaria aprox. 3000 mm
 Portalámpara E 27
 Clase de protección II
CE – Símbolo de conformidad
 Peso: 1,4 kg
 Luminaria sin florón, para la conexión a un componente de instalación BEGA adicional necesario (accesorio)

Fuente de luz

Luminaria con portalámparas E 27
 Potencia de la lámpara máx. 60 W
 Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E

Fuente de luz suministrada
 lámpara LED BEGA **13592**
 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K regulable

Eficiencia de la luminaria: 50.8 %

Para conocer los datos técnicos y luminotécnicos detallados de las fuentes de luz, consulte las fichas de datos en nuestra página web.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Apparecchio a sospensione · apparecchio per interni con scatola in metallo per una luce schermata rivolta verso il basso.
 BEGA Sistema di apparecchi a sospensione per l'utilizzo in combinazione con diversi BEGA componenti modulari per l'installazione.

Descrizione del prodotto

Apparecchio a sospensione »STUDIO LINE«
 Armatura in alluminio, superficie Colore nero opaco
 Cavo di sospensione ·
 Cavo con guaina colore nero 2 x 0,75[□]
 Lunghezza complessiva dell'apparecchio ca. 3000 mm
 Montatura E 27
 Classe di isolamento II
CE – Simbolo di conformità
 Peso: 1,4 kg
 Apparecchio senza rosone, per il collegamento ad un componente di installazione BEGA aggiunto richiesto (accessorio)

Lampada

Apparecchio con attacco E 27
 Potenza della lampada max. 60 W
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E

Lampada fornita in dotazione
 Lampada a LED BEGA **13592**
 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K dimmerabile

Efficienza dell'apparecchio: 50.8 %

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati di tutte le lampade è possibile consultare le schede tecniche sul nostro sito Web.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met metalen behuizing voor naar beneden gericht afgeschermd licht.
 BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
 Armatuurhuis van aluminium, oppervlak Kleur fluweelzwart binnenkleur messing mat
 Snoerpendel ·
 Geïsoleerde kabel zwart 2 x 0,75[□]
 Totale lengte van de armaturen ca. 3000 mm
 Fitting E 27
 Veiligheidsklasse II
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 1,4 kg
 Armatuur zonder plafondcup, voor aansluiting op een extra benodigde BEGA Installatiecomponent (accessoire)

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
 Lampvermogen max. 60 W
 Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron
 BEGA LED-lamp **13592**
 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K dimbaar

Armatuurrendement: 50.8 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Enroscar el reflector adjunto en el portalámparas con el dorso del reflector. Pasar el cable de la luminaria desde el interior por el orificio de la tapa de la carcasa. La tapa de la carcasa se centra al colocarla en el reflector. Insertar la lámpara en el portalámparas.

Para el funcionamiento de esta luminaria se debe pedir uno de los siguientes BEGA Componentes de instalación adicional – accesorio.

Tenga en cuenta las instrucciones de uso del componente de instalación BEGA seleccionado para el montaje de la luminaria.

Tenga en cuenta:

Si no se utiliza ningún componente de instalación BEGA para el montaje de esta luminaria de suspensión de sistema BEGA, el fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.

Cambio de lámparas · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica. Limpiar la luminaria. Utilizar únicamente productos de limpieza sin disolventes. Cambiar la fuente de luz.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Avvitare il riflettore in dotazione sulla portalampada con il retro del riflettore. Far passare il cavo dell'apparecchio dall'interno attraverso il foro del coperchio dell'armatura. Il coperchio dell'armatura si centra posizionandolo sul riflettore. Inserire la lampada nell'attacco.

Per il funzionamento di questo apparecchio è necessario ordinare uno dei seguenti BEGA Componenti di installazione aggiuntivo – accessorio.

Attenersi alle istruzioni d'uso dei componenti di installazione selezionati per il montaggio dell'apparecchio BEGA.

Si prega di notare:

Se per il montaggio di questo sistema BEGA di apparecchi a sospensione non viene utilizzato alcun BEGA componente di installazione, il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.

Sostituzione delle lampade · Manutenzione

Agire a tensione nulla. Pulire l'apparecchio. Utilizzare solo detergenti privi di solvente. Sostituire la lampada.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Schroef de meegeleverde reflector met de achterkant van de reflector op de fitting. De armatuurkabel van binnen door het gat van de behuizingskap leiden. De behuizingskap centreert zich bij het plaatsen op de reflector. Plaats de lamp in de fitting.

Voor het gebruik van deze armatuur moet een van de volgende extra BEGA Installatiecomponenten worden besteld – accessoire.

Neem de gebruiksaanwijzingen van de bij de montage van het armatuur gekozen BEGA installatiecomponenten in acht.

Opmerking:

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage, bijvoorbeeld wanneer bij de montage van deze BEGA systeemhang lamp geen BEGA installatiecomponenten worden gebruikt.

Lichtbron vervangen · Onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij. Armatuur reinigen. Alleen oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen gebruiken. Lichtbron vervangen.

Accesorios

BEGA Componentes de instalación con fuente de alimentación LED. Acabado negro aterciopelado

Dependiendo del tipo de instalación deseada, los siguientes componentes de instalación están disponibles para esta luz colgante del sistema de luminaria de suspensión BEGA:

Para techos rectos de todo tipo:

13222 Florón de montaje superior (Tipo A) 230 V

Para techos rectos e inclinados Inclinación de 0 - 40°:

13258 Florón de montaje superior (Tipo B) 230 V

13260 Florón de empotrar (Tipo C) 230 V

Para sistemas de rieles trifásicos de superficie y empotrados Eurostandard-Plus®:

13217 Adaptator para carril conductor (Tipo D) · 230 V

Para los accesorios existen instrucciones de uso separadas.

Accessori

BEGA Componenti di installazione con alimentatore LED. Superficie nera vellutata

A seconda del tipo di installazione desiderato, per questa sistema di apparecchio a sospensione BEGA sono disponibili i seguenti componenti di installazione:

Per soffitti piani di ogni tipo:

13222 Rosone a soffitto sporgente (Tipo A) 230 V

Per soffitti piani e inclinati fra 0 - 40°:

13258 Rosone a soffitto sporgente (Tipo B) 230 V

13260 Rosone a soffitto da incasso (Tipo C) · 230 V

Per sistemi di binari trifase sia da incasso che sporgenti Eurostandard-Plus®:

13217 Adattatore per binari portacorrente (Tipo D) · 230 V

Per gli accessori esistono delle istruzioni d'uso separate.

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten met LED-netdeel. Oppervlak fluweelzwart

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

13222 Opbouwplafondcup (Type A) 230 V

Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0 - 40°:

13258 Opbouwplafondcup (Type B) 230 V

13260 Inbouwplafondcup (Type C) 230 V

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen Eurostandard-Plus® :

13217 Spanningrailadapter (Typ D) 230 V

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Piezas de recambio

Fuente de luz LED 3000 K	13 592
Portalámparas	63 000 445
Tapa	71 001 693 B9
Reflector	75 004 351

Ricambi

Lampada a LED 3000 K	13 592
Portalampada	63 000 445
Coperchio	71 001 693 B9
Riflettore	75 004 351

Accessoires

LED-lichtbron 3000 K	13 592
Lamphouder	63 000 445
Dop	71 001 693 B9
Reflector	75 004 351