


BEGA**70 745**

Carcasa de empotrar
Armatura
Inbouwhuis

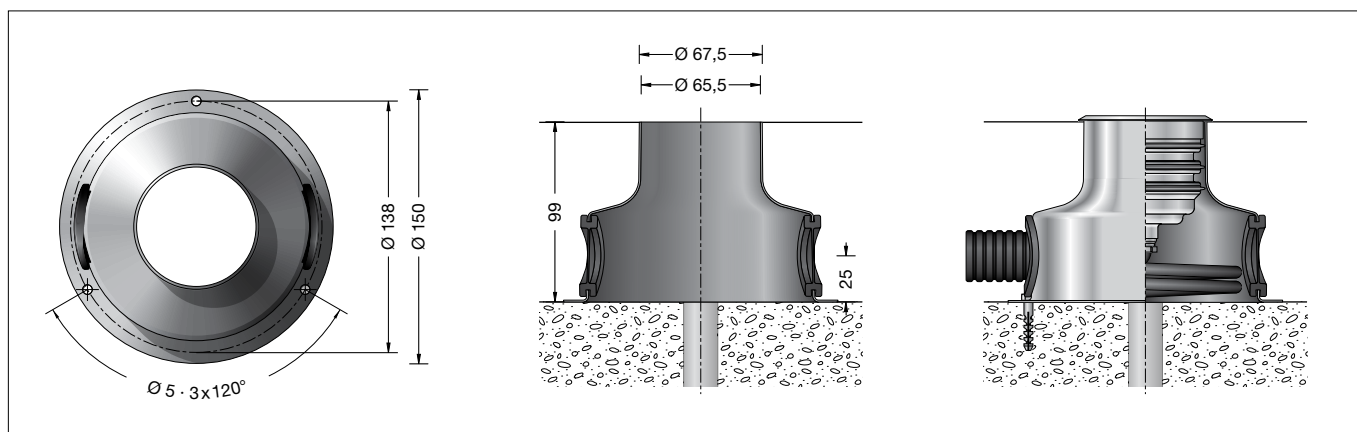

Instrucciones de uso

Aplicación

Carcasa de empotrar de acero inoxidable para luminarias empotrables en el suelo transitables con vehículos hasta una carga de presión de 1.000 kg (10 kN).

70 745 Carcasa de empotrar
con una abertura de empotramiento
de $\varnothing 66$ mm

para luminarias empotrables en el suelo
99 331 · 99 396

Descripción del producto

Carcasa de empotrar de acero inoxidable
Grado de acero 1.4301
3 agujeros de fijación de $\varnothing 5$ mm
120° decalados · círculo primitivo $\varnothing 138$ mm
2 entradas para cables para tubo protector
aportado por el cliente máx. $\varnothing 30$ mm
Peso: 0,3 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

El cimiento para la carcasa de empotrar debe realizarse en un suelo firme.
Para obtener una posición exacta y una buena estabilidad, la carcasa de empotrar debe ser fijada en el suelo.
El agua superficial que penetre debe poder desaguar de la carcasa de empotrar.
El borde superior de la carcasa de empotrar debe estar enrasado con el borde superior del pavimento.
La conexión del cable en la obra se tiene que ejecutar con el tipo de protección y la clase de protección correspondientes de la luminaria. Recomendamos utilizar para este fin la caja de distribución (accesorio BEGA **70 730**).
En caso de instalar el cable de conexión de la luminaria en el suelo, se debe utilizar un tubo protector aportado por el cliente.
Para retirar la luminaria se deberá prever una longitud del cable de 0,2 m en la carcasa de empotrar.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Armatura in acciaio inox per apparecchi da incasso a pavimento carrabili con una resistenza alla pressione fino a 1.000 kg (10 kN).

70 745 Armatura
con un foro d'incasso $\varnothing 66$ mm

per apparecchi da incasso a pavimento
99 331 · 99 396

Descrizione del prodotto

L'armatura è realizzata in acciaio inox
Materiale n° 1.4301
3 fori di fissaggio $\varnothing 5$ mm
sfalsati di 120° · Cerchio $\varnothing 138$ mm
2 ingressi cavo per tubo di protezione
predisposto dal cliente fino a
max. $\varnothing 30$ mm
Peso: 0,3 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

L'installazione dell'armatura deve essere effettuata su un fondo stabile.
Per garantire un posizionamento preciso e una stabilità sicura, l'armatura va fissata sul fondo. Le acque superficiali devono poter defluire dall'armatura.
Il bordo superiore dell'armatura deve trovarsi a filo con il bordo superiore del rivestimento del fondo.
Il collegamento da predisporre da parte del cliente va effettuato rispettando la protezione e la classe isolamento dell'apparecchio.
Si consiglia l'utilizzo della scatola di distribuzione - accessorio BEGA **70 730** -.
Se il cavo di allacciamento dell'apparecchio va posato nel terreno, utilizzare un tubo di protezione predisposto dal cliente.
Per estrarre l'apparecchio è necessario che l'armatura sia provvista di un cavo lungo 0,2 m.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Inbouwhuis van edelstaal voor overrijdbare grondinbouwarmaturen tot 1.000 kg (10 kN) drukbelasting.

70 745 Inbouwhuis
met een inbouwopening $\varnothing 66$ mm

voor grondinbouwarmaturen
99 331 · 99 396

Productbeschrijving

Het inbouwhuis is van edelstaal
Materiaalnummer 1.4301
3 bevestigingsgaten $\varnothing 5$ mm
120° verplaatst · cirkel $\varnothing 138$ mm
2 kabelinvoeren voor op de bouw aan te brengen beschermhuis max. $\varnothing 30$ mm
Gewicht: 0,3 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Het fundament van het inbouwhuis moet op een vaste ondergrond worden aangelegd. Om een nauwkeurige positie en goede stabiliteit te bereiken, moet het inbouwhuis op de ondergrond worden bevestigd. Binnenkomend oppervlaktewater moet uit het inbouwhuis kunnen wegllopen. De bovenkant van het inbouwhuis moet gelijkliggen met de bovenkant van de vloerbedekking. De op de bouw aan te brengen kabelverbinding moet in overeenstemming met de classificatie en veiligheidsklasse van het armatuur worden uitgevoerd. Wij adviseren hiervoor het gebruik van de verdeeldoo - BEGA-accessoire **70 730** -. Indien het armatuur in de grond wordt gelegd, dient een beschermhuis te worden gebruikt (niet bijgeleverd). Om het armatuur te kunnen uitnemen, is in het inbouwhuis een kabellengte van 0,2 m vereist.