



Sample image

Datasheet

Article number: 70003024

Designation: CA10.A281.FT2

Description: Switch

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107

Tension assignée d'isolement Ui

Tension (V) AC / DC

690 AC / DC

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp

Tension (KV) Classe de protection surcharges Degré de pollution

Type d'alimentation

Fonction

4 III

3

Valable pour un réseau triphasé avec le neutre à la terre

Switch disconnecter

Courant ininterrompu et thermique conventionnel Iu/Ith

Intensité (A) Température Ambiante (°) Température Maxi (°) Spécification complémentaire

20

55

60 Température ambiante +55°C durant 24 heures avec point à +60°C

Courant assigné d'emploi Ie

Catégorie d'emploi

Tension (V)

Intensité (A)

AC-15 220 - 240 6

AC-15 380 - 440 4

Puissance assignée d'emploi

Catégorie d'emploi

Tension (V)

Nb de phases

Nb de pôles

Puissance (kW)

AC-3 220 - 240 3 3 3

AC-3 380 - 440 3 3 5,50

AC-3 660 - 690 3 3 5,50

AC-3 220 - 240 1 2 2,20

AC-3 380 - 440 1 2 3

AC-23A 220 - 240 3 3 3,70

AC-23A 380 - 440 3 3 7,50

AC-23A 660 - 690 3 3 7,50

AC-23A 220 - 240 1 2 2,50

AC-23A 380 - 440 1 2 3,70

Protection par fusible (IEC)

Caractéri

Nombre de fusible

Intensité (A)

gG 1 25

UL60947-4-1, UL508

Nominal Voltage

Tension (V) AC / DC

300 AC / DC

Tension assignée d'isolement Ui

Tension (V) AC / DC

300 AC

Rated thermal current

Intensité (A)

Température Ambiante (°) Additional Text

20

0 - 40 -

Horsepower rating

Across-the-Line Motor Starting

Tension (V)

Nb de phases

General Information

Text

- Use copper wire only. Do not coat the wire end with tin.
- Les bornes qui ne sont pas supposées être utilisées pour le raccordement de l'appareil sont livrées serrées et ne doivent pas être desserrées. Si toutefois ces bornes sont malgré tout ouvertes accidentellement, vérifier qu'aucun shunt n'est manquant. Le câblage terminé, s'assurer que toutes les bornes sont serrées.
- Après mise en place des les commutateurs l'espace entre bornes doit être suffisant pour répondre aux exigences des normes en vigueur.

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Picture name Description



Do not throw in the trash as care must be taken to ensure environmentally sound disposal and recycling. Please either use an environmentally friendly waste disposal company; return to the supplier for disposal; or return direct to the manufacturer, Kraus & Naimer. You can find local Kraus & Naimer offices at www.krausnaimer.com

Proposition 65

Picture name Description




WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Type de contacts: Rigid contact bridge

Revêtement des Contacts: Silver

Types de raccordement: Screw terminal

Fixation-FT2

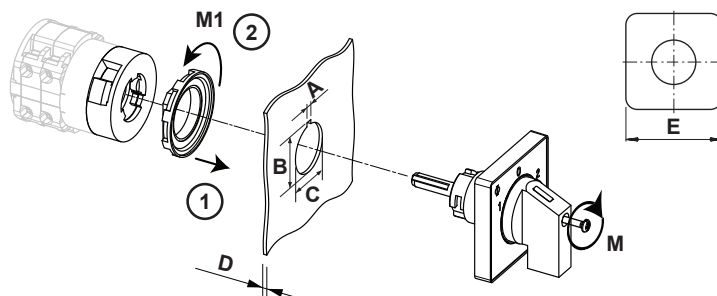


IP - Code front side		IP66, IP67, IP69k
Stages		1,00 - 12,00
A	H	3,20 mm
A+_tol.	H	0,20 mm
A-_tol.	H	0,00 mm
B	H	24,10 mm
B+_tol.	H	0,40 mm
B-_tol.	H	0,00 mm
C	Ø	22,30 mm
C+_tol.	Ø	0,40 mm
C-_tol.	Ø	0,00 mm
D	H	<= 6,00 mm
E	□	48,00 mm
M	↺	0,50 Nm
M1	↺	1,80 Nm



Wiring diagram

CA10.A281.FT2



Face plate

S0.F109/A10.E1L



HANDLES

Designation: S0C.G251

Handle colour: "1" black

