


Productdatablad

Draaisensor

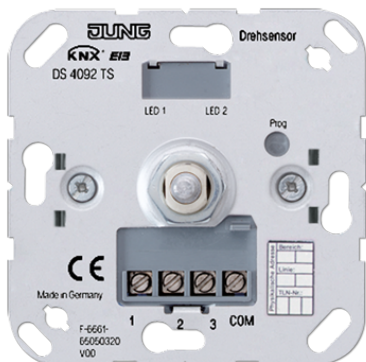

Artikelnr.

DS 4092 TS

KNX draaisensor

met geïntegreerde buskoppeling
 met geïntegreerde taster interface 3-voudig
 met drukknop en akoestische signalering
 Functie: schakelen, dimmen, jaloezie, waardegever, lichtscènes

Bedoeld gebruik

- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktes, temperaturen, oproepen en opslaan van lichtscènes etc.
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- Bediening door draaien of indrukken van de instelknop
- Geïntegreerde taster interface: drie binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten
- Functies voor instelknop en binaire ingang: schakelen, dimmen, jaloeziebediening, waardegever, scène-oproep, enz.
- Twee rode status-leds
- Akoestische signaalgever, bijv. voor status-, bedienings- of alarmmelding, deurbel- of waarschuwingsgeluid
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door bediening
- Comfortfunctie voor dimmen en waardeverstelling: voorkeuze van de stapgrootte door snel draaien
- Energiebesparingsmodus
- Separate vergrendelfuncties voor instelknop en binaire ingang

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 1540 KO5 ..

CD range: art.nr. CD 1540 KO5 ..

LS range: art.nr. .. 1940 KO5 ..

Technische gegevens

KNX medium:	TP 256
Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stroomverbruik KNX:	max. 12,5 mA
Taster interface	
Vraagspanning:	ca. 20 V
Leidinglengte:	max. 5 m
Omgevingstemperatuur:	-25 ... +55 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +55 °C
Relatieve vochtigheid:	max. 93 % (geen condensatie)

