




Caratteristiche tecniche / Technical specifications

	IP/IK				N.M.	M.		N.M.	M.		
			h	w	lm	lm	VA	W	VA	W	Kg
OVA44210	42/09	3,2V 0,57Ah LiFePO4	1 1,5 2 3	2,4	110 90 70 50	70	3,9	0,31	5,0	1,69	0,34
OVA44211	65/09	3,2V 0,57Ah LiFePO4	1 1,5 2 3	2,4	110 90 70 50	70	3,9	0,31	5,0	1,69	0,35
OVA44212	42/09	3,2V 1,5Ah LiFePO4	1 1,5 2 3	2,4	250 200 150 120	150	4,7	0,29	7,9	3,06	0,36
OVA44213	65/09	3,2V 1,5Ah LiFePO4	1 1,5 2 3	2,4	250 200 150 120	150	4,7	0,29	7,9	3,06	0,37
OVA44214	42/09	6,4V 1,5Ah LiFePO4	1 1,5 2 3	4,6	500 400 300 250	230	5,7	0,32	9,3	3,62	0,41
OVA44215	65/09	6,4V 1,5Ah LiFePO4	1 1,5 2 3	4,6	500 400 300 250	230	5,7	0,32	9,3	3,62	0,42

Tecnologia Wireless Wireless technology	Wi-Fi	Potenza di uscita massima Maximum output power	12.87dBm
Frequenza di funzionamento Operating frequency	2.405 + 2.480 GHz	Max Range di trasmissione (campo libero) Max transmission range (open field)	100 m (328,08 ft)

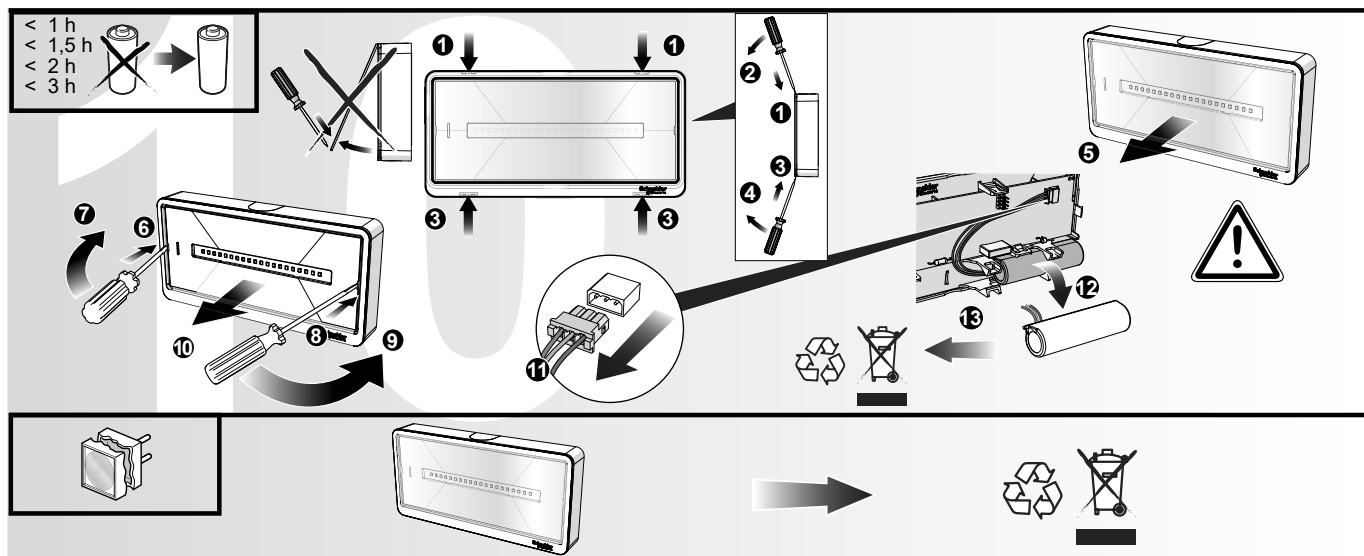

Luminaires are not suitable for General lighting applications according to Directive 2009/125/EC.
(*) ATS-S



SMALTIMENTO

Il cassonetto barrato riportato sull'apparecchio specifica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere consegnato ai centri di raccolta autorizzati o in alternativa riconsegnato al distributore/rivenditore all'atto dell'acquisto di uno nuovo (i prodotti con dimensioni inferiori a 25cm possono essere riconsegnati gratuitamente senza l'acquisto di uno nuovo presso i rivenditori con superficie di vendita di almeno 400m2). L'adeguata raccolta differenziata e il riciclaggio dell'apparecchio dismesso durante la fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da ridurre i possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, modalità e sui termini della Legge in vigore, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale.

DISPOSAL

The crossed out wheelie bin symbol on the product indicates that at the end of its life the product shall be returned to authorized waste collection centers or to whom has the right to manage it. The proper separate collection and recycling of waste equipment at the time of disposal will help to protect natural resources and ensure that it is recycled in a manner that reduces possible negative effects on human health and the environment. For more information regarding waste collection centers, modalities and terms of law in force, please contact your local waste disposal authority.


Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tel : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
<http://www.schneider-electric.com>

Questo prodotto deve essere installato, collegato ed utilizzato in conformità alle norme in vigore e/o norme di installazione.
Per quanto riguarda le normative, specifiche e sviluppo di progetti vogliate di volta in volta chiedere sempre conferma delle informazioni riportate in questa pubblicazione.
This product must be installed, connected up and used in accordance with current legislation and/or installation standards.
The information regarding standards, specifications and design developments contained in this publication may not be up to date. Always contact us to obtain the latest information.


EXIWAY LIGHT ACTIVA-LINK IP42 - IP65




OVA44210
OVA44211
OVA44212
OVA44213
OVA44214
OVA44215

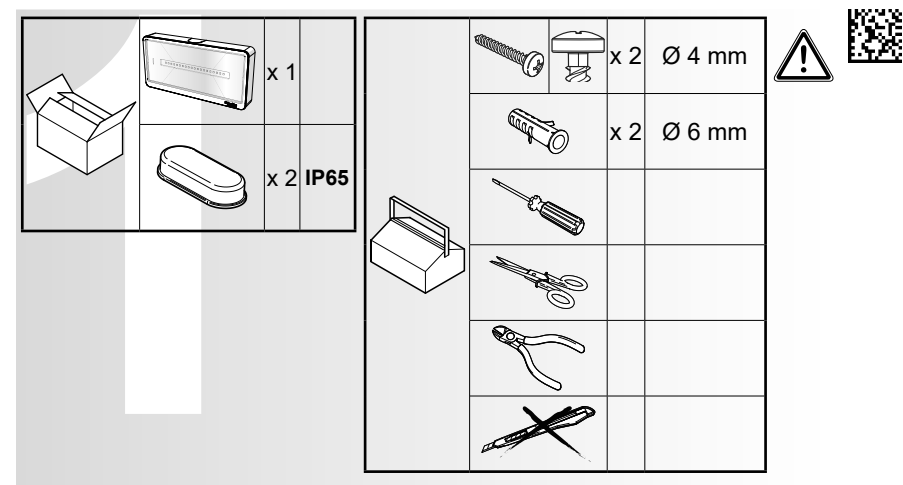


Dimensioni / Dimensions

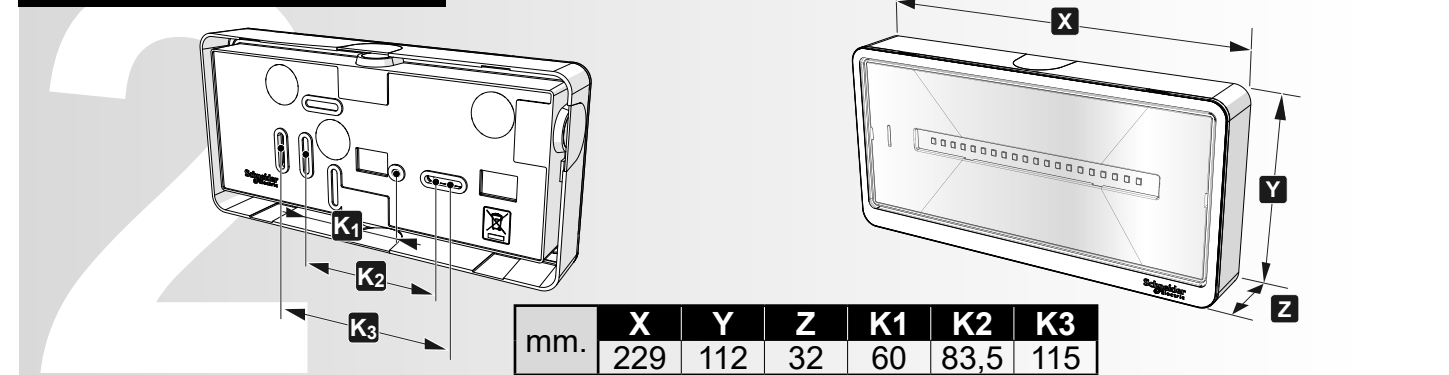


Ingresso cavi/tubo / Cable/pipe entry

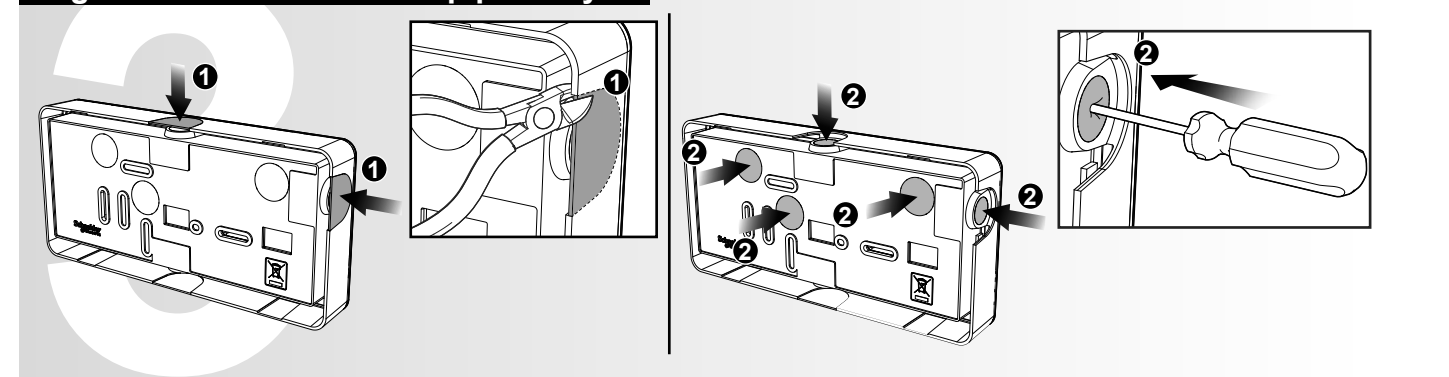


Installazione / Installation

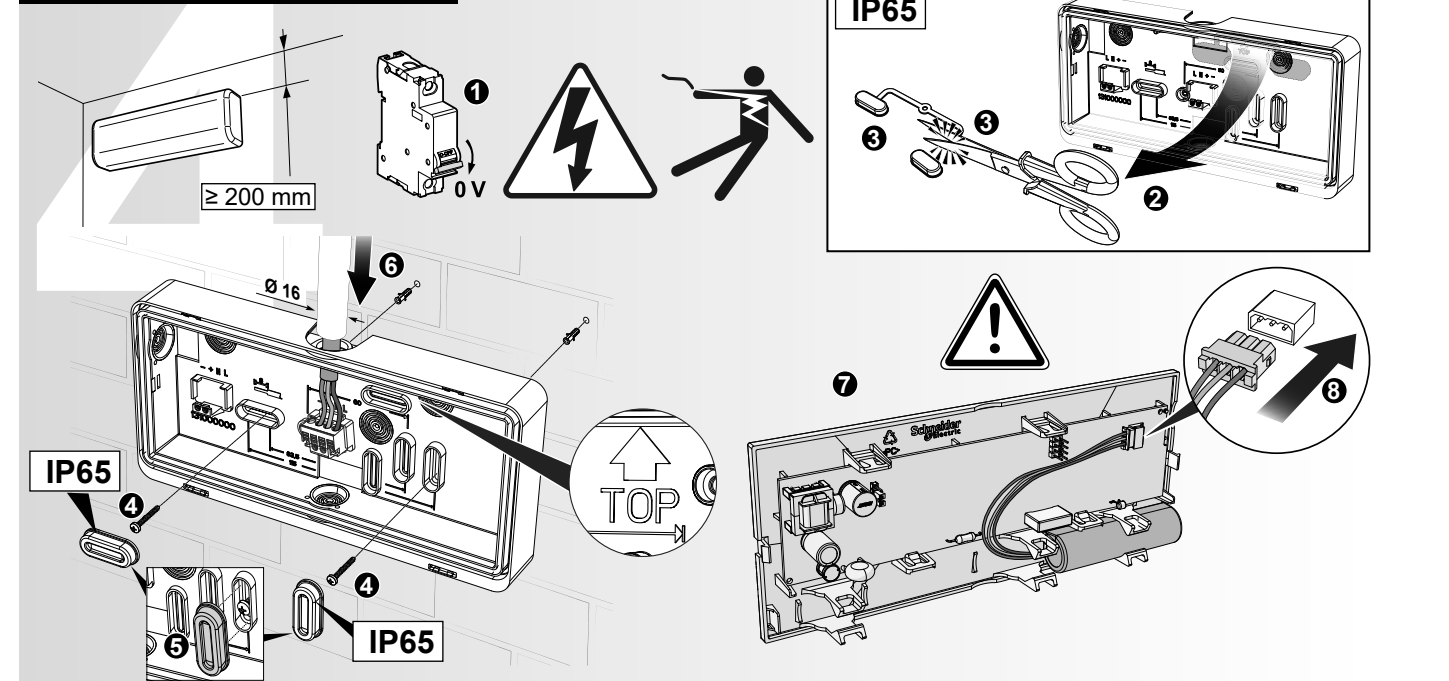


Installazione / Installation

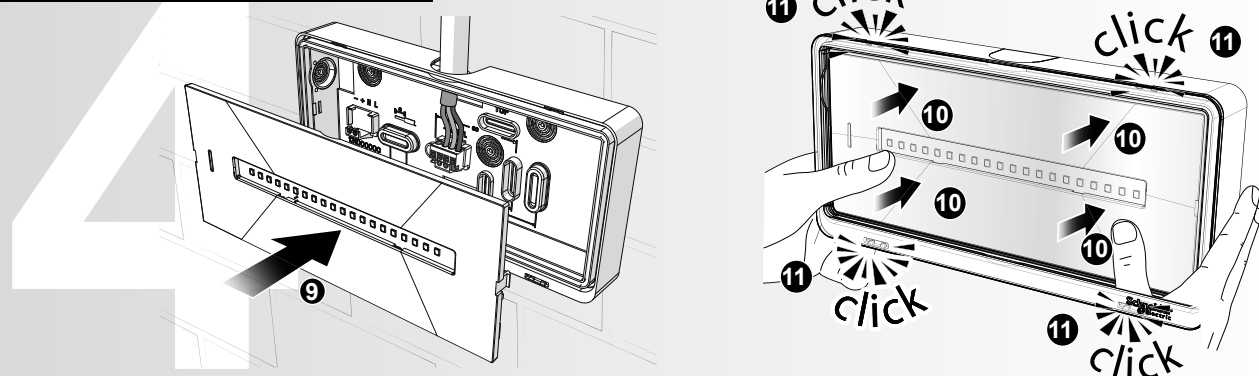


Collegamenti / Connections

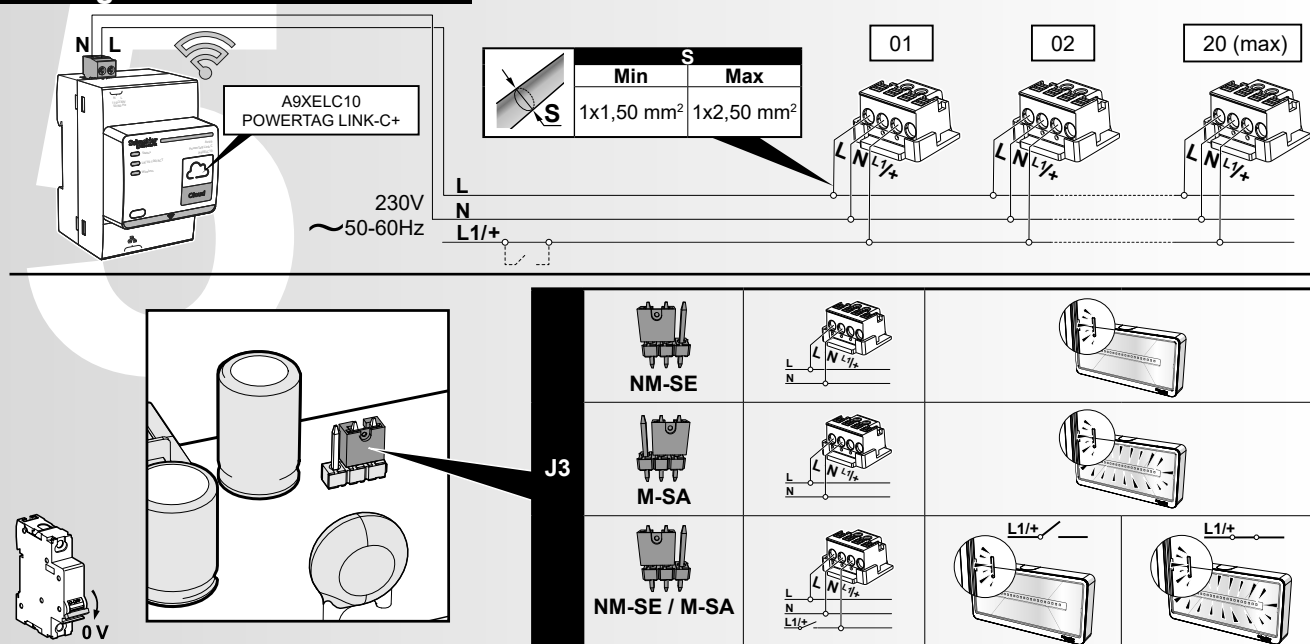

Settaggio / Setting

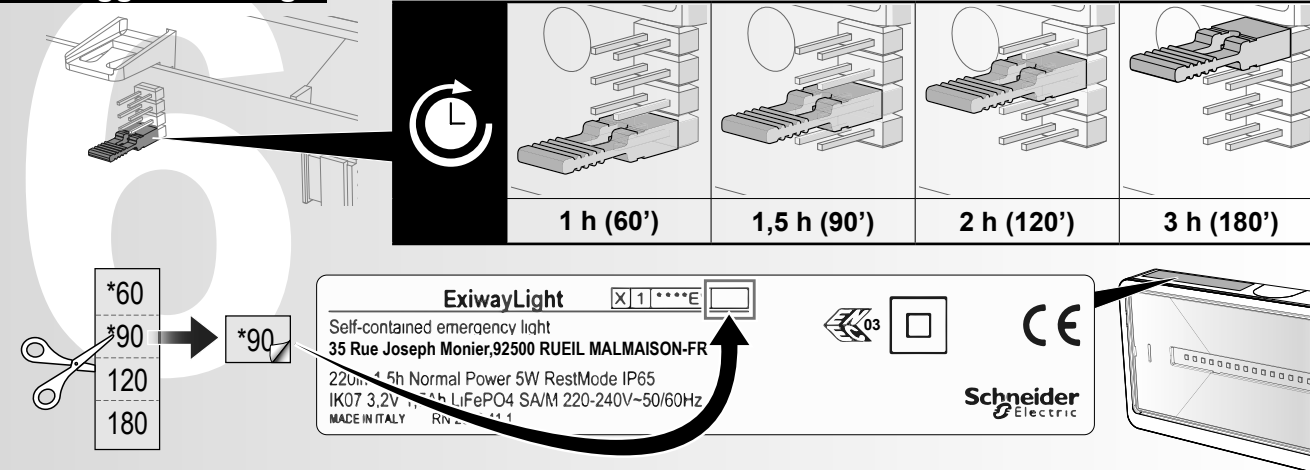

Ricarica / Recharge

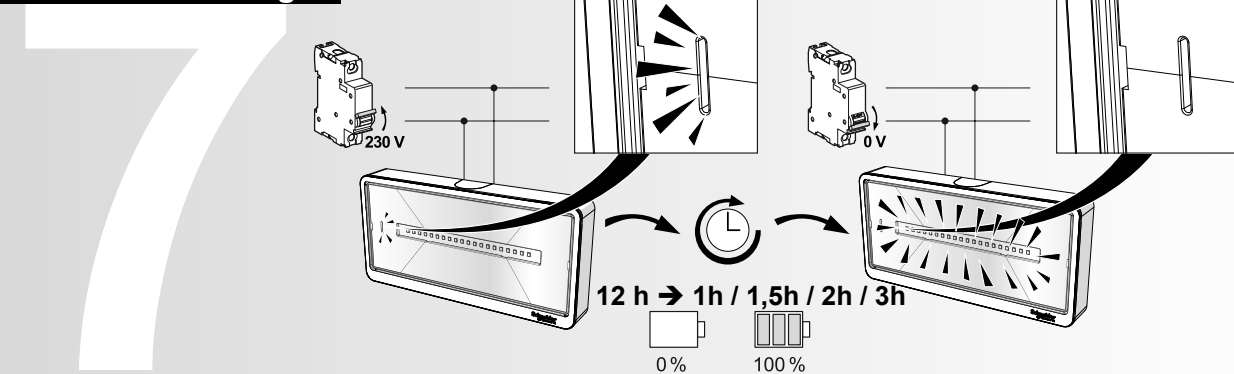




Test di durata / Duration test



Test funzionale / Functional test



Segnalazioni / Signalling

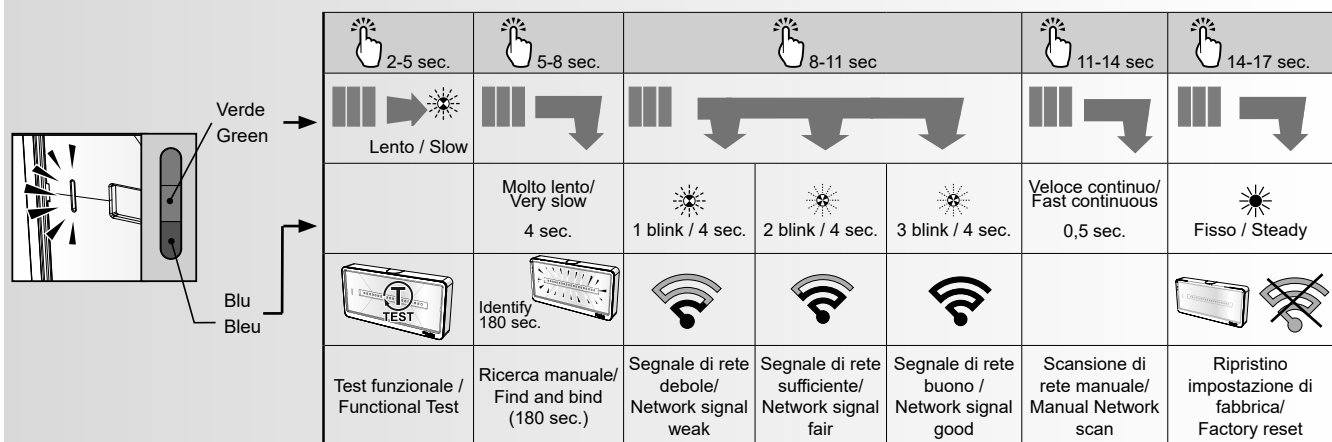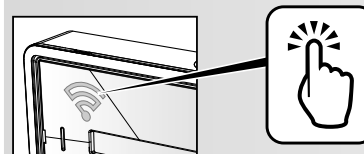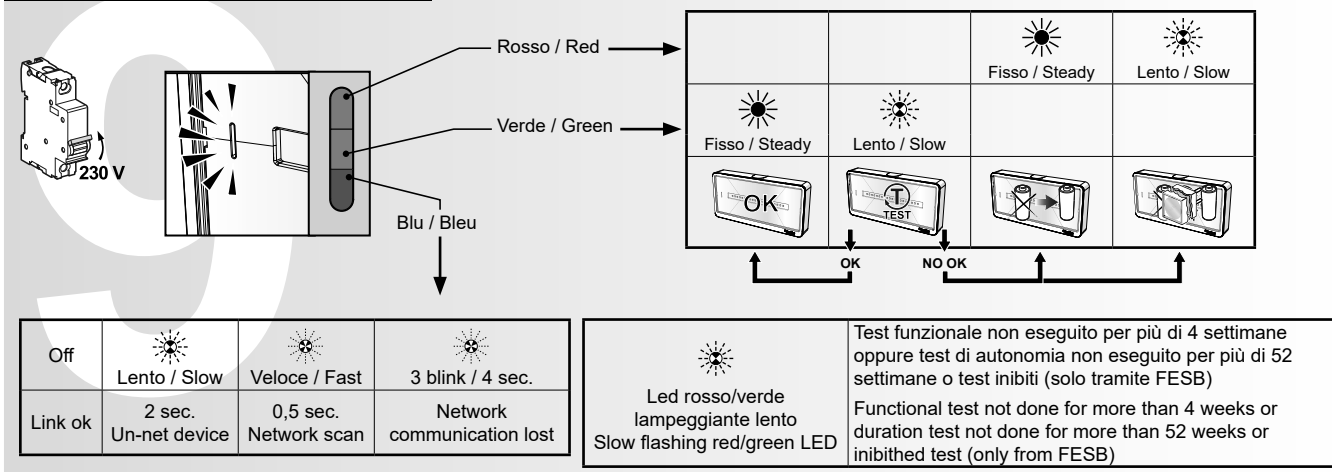

Manutenzione / Maintenance

