


Maintenance / Entretien / Onderhoud



Technical specifications / Caractéristiques techniques / Technische specificaties


	IP/IK				N.M. 	M. 	N.M. 	M. 			
			h	w	lm	lm	VA	W	VA	W	Kg
OVA48300	65/07	3.6V 2Ah NiMh	3	10x0,3	120	/	2,8	0,3	/	/	0,72
OVA48305	65/07	3.6V 2Ah NiMh	1	10x0,3	280	/	2,8	0,3	/	/	0,72
OVA48306 (*)	65/07	3.6V 2Ah NiMh	1	10x0,3	280	160	3,5	0,4	7,6	3,3	0,73
OVA48310	65/07	4.8V 2Ah NiMh	1	20x0,3	480	/	3,3	0,4	/	/	0,77
OVA48313	65/07	6V 2Ah NiMh	1	20x0,3	600	/	3,4	0,4	/	/	0,82
OVA48315 (*)	65/07	7.2V 2Ah NiMh	1	20x0,3	700	330	3,9	0,4	9,4	4,5	0,88

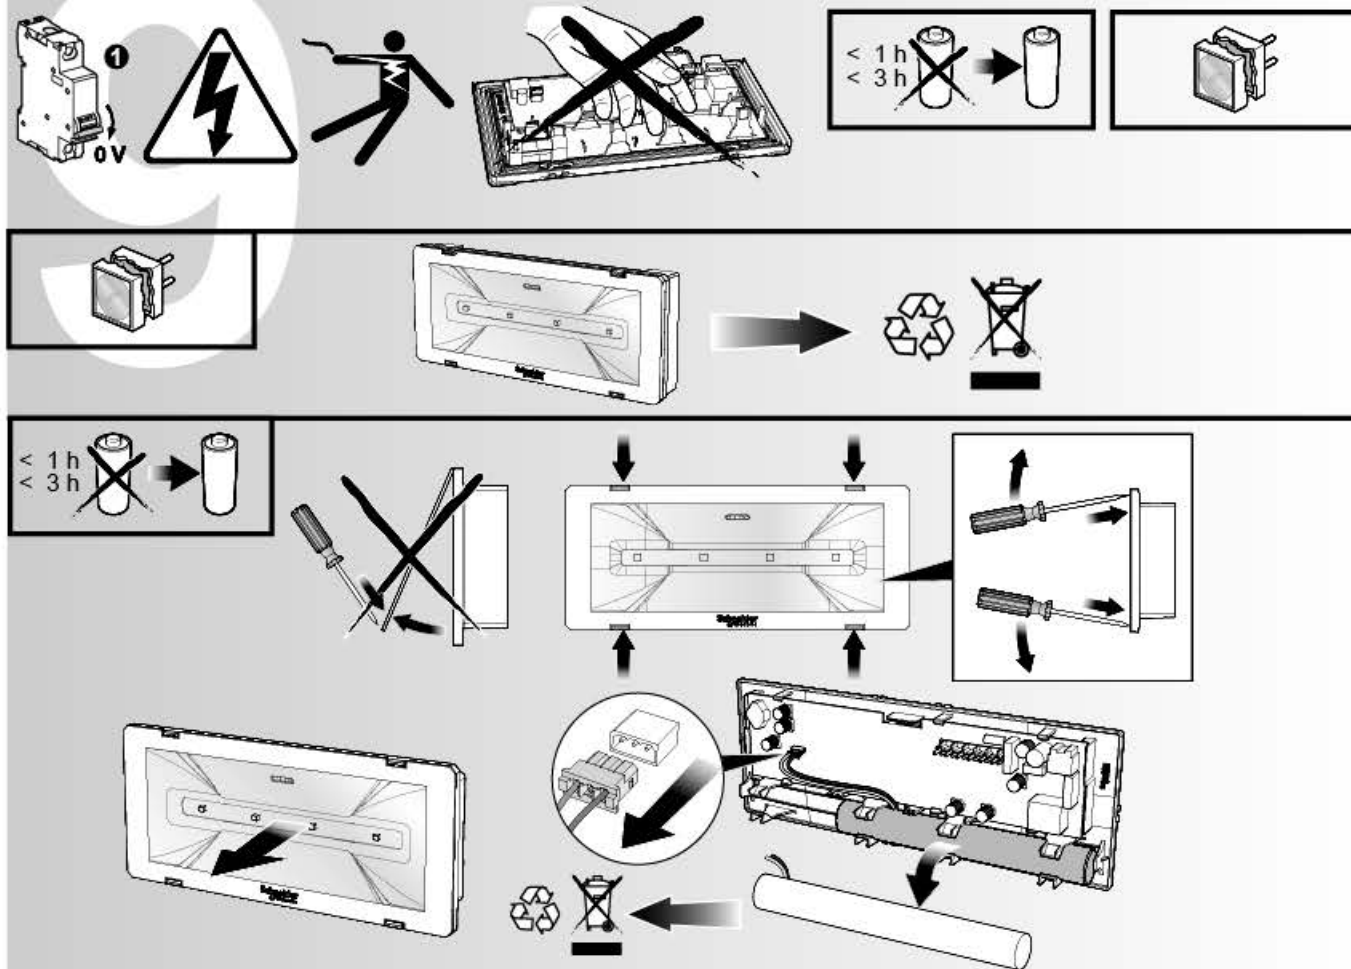

(*) Luminaires are not suitable for General lighting applications according to Directive 2009/125/EC

(*) Les lampes ne sont pas adaptées aux applications d'éclairage général selon la Directive 2009/125/CE.

(*) De armaturen zijn niet geschikt voor algemene verlichtingsapplicaties conform de Richtlijn 2009/125/EG.

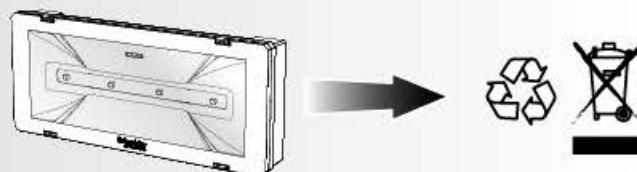

DISPOSAL

The crossed out wheeled bin symbol on the product indicates that at the end of its life the product shall be returned to authorized waste collection centers or to whom has the right to manage it. The proper separate collection and recycling of waste equipment at the time of disposal will help to protect natural resources and ensure that it is recycled in a manner that reduces possible negative effects on human health and the environment. For more information regarding waste collection centers, modalities and terms of law in force, please contact your local waste disposal authority.

ELIMINATION

La poubelle barrée appliquée sur l'appareil indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être remis à des centres de collecte autorisés, ou encore rendu au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil, pour être éliminé correctement de façon à limiter les effets négatifs pour l'environnement et les personnes et pour favoriser la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui le composent. Contacter le service compétent des autorités locales pour des informations sur les centres de collecte, les modalités et sur les dispositions légales en vigueur.

VERNIETEGING

Het symbool "doorkruist vuilbakje" aangebracht op het toestel duidt aan dat bij einde levensduur het toestel moet aangeboden worden aan erkende recyclage centra of aan de verkoper bij aankoop van een nieuw toestel, om op een correcte manier te worden vernietigd en dit om de negatieve impact op de omgeving en de personen tot een minimum te herleiden en om de recyclage van de componenten te vereenvoudigen. Gelieve de lokale autoriteiten te contacteren om de gegevens van de erkende recyclagecentra te bekomen en de verdere wettelijke bepalingen.

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tél : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
http://www.schneider-electric.com

This product must be installed, connected up and used in accordance with current legislation and/or installation standards. The information regarding standards, specifications and design developments contained in this publication may not be up to date. Always contact us to obtain the latest information. Ce produit doit être monté, raccordé et utilisé en respectant la législation et, ou encore, les normes d'installation en vigueur au moment considéré. Il peut se faire que les informations relatives aux normes, aux spécifications et aux innovations en matière de conception figurant dans cette publication ne soient pas actualisées. Contactez-nous dans tous les cas pour obtenir les toutes dernières mises à jour. De montage, aansluiting en het gebruik van het toestel dient te gebeuren conform aan de geldende wetgeving en de installatienormen van toepassing op het ogenblik van gebruik. Het is mogelijk dat de informatie vervat in deze brochure niet "up to date" is. Contacteer ons om de laatste updates te bekomen.


EXIWAY SMARTLED

IP65




OVA48300
OVA48305
OVA48306
OVA48310
OVA48313
OVA48315

Schneider
Electric

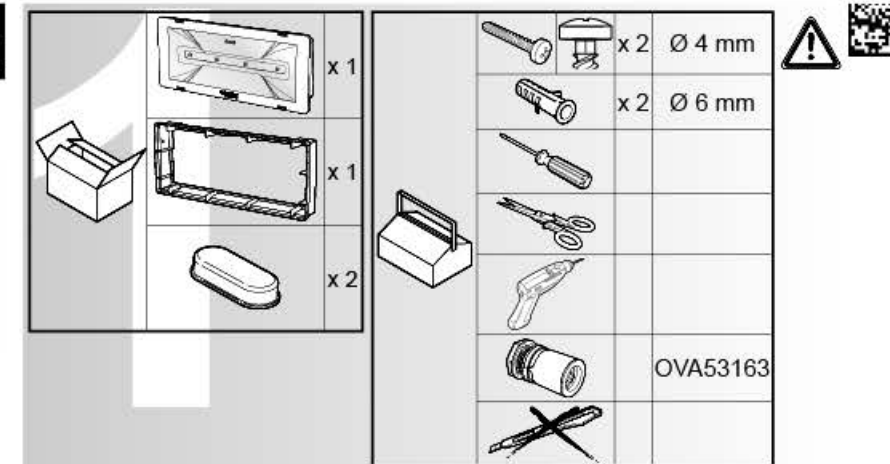


Dimensions / Dimensions / Afmetingen

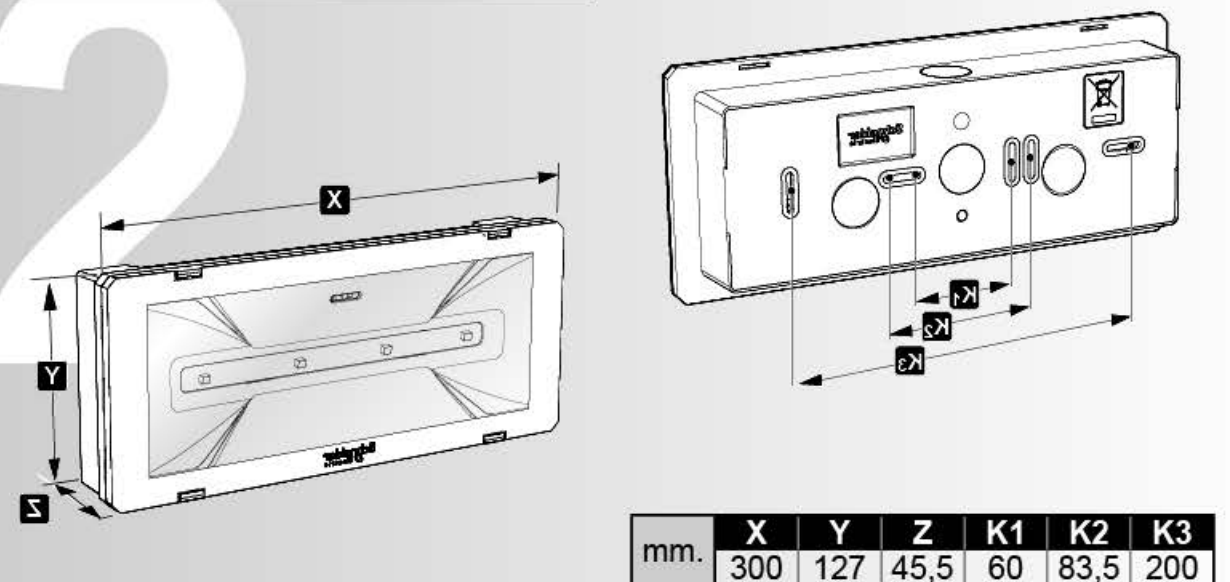


mm.	X	Y	Z	K1	K2	K3
	300	127	45,5	60	83,5	200

Cable/pipe entry / Entrée câbles/tube / Kabel-/leidinginvoer


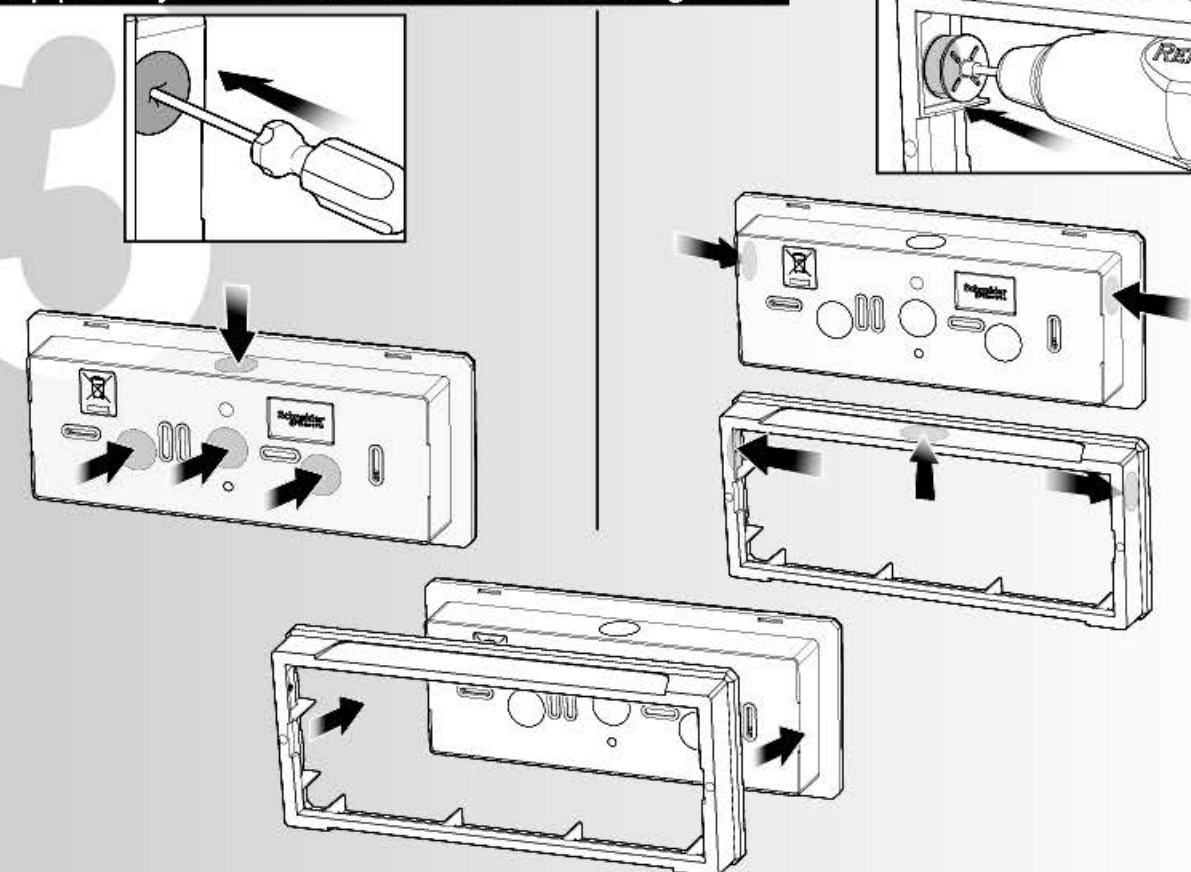


Installation / Installation / Installatie

					OVA53163

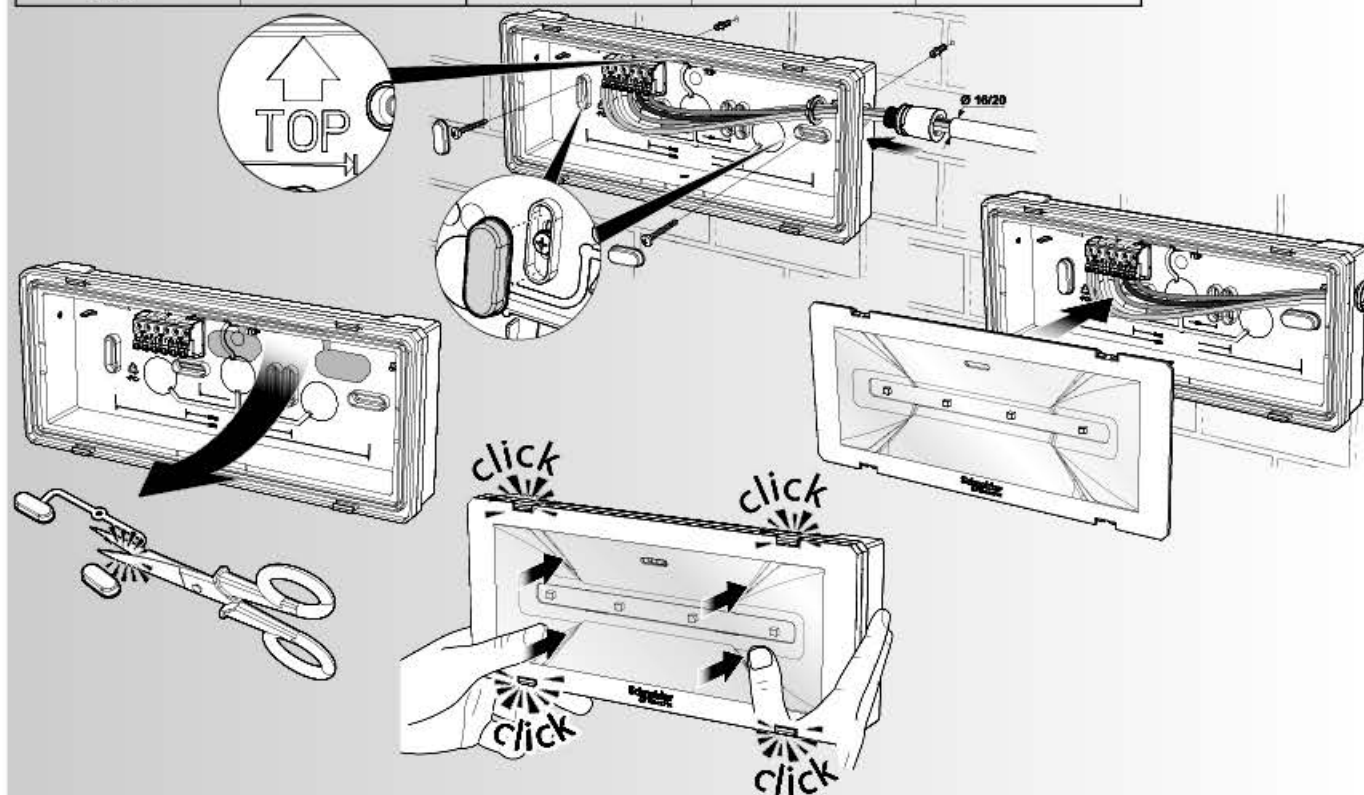


Connections / Branchements / Aansluitingen

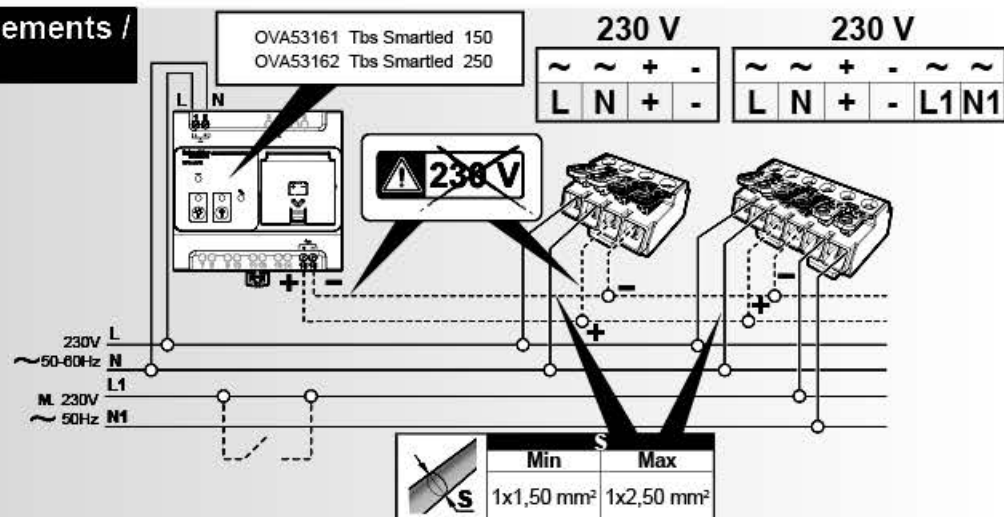

Recharge / Recharge / Opladen

⚠ Wait 12 hours to have a working product (charged)
 Attendre 12 heures pour que le produit soit prêt au fonctionnement (recharge)
 Wacht 12 uur tot het product kan worden gebruikt (opladen)

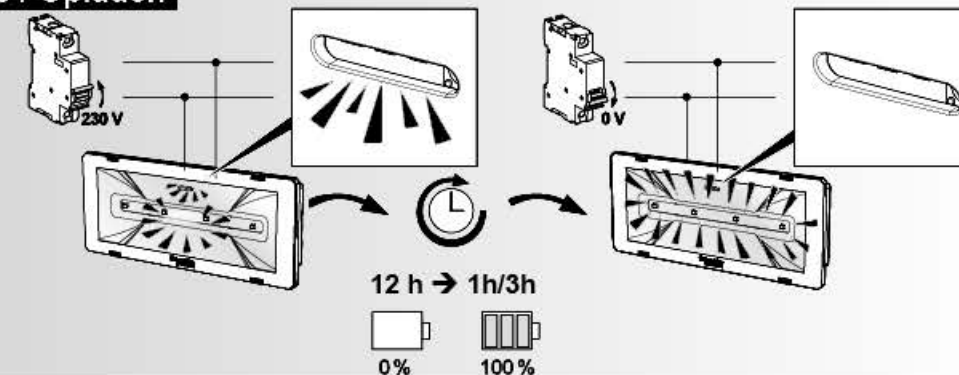



Duration test / Test de durée / Testduur



Functional test / Test de fonctionnement / Functionele test



Signalling / Signalisations / Signaleringen

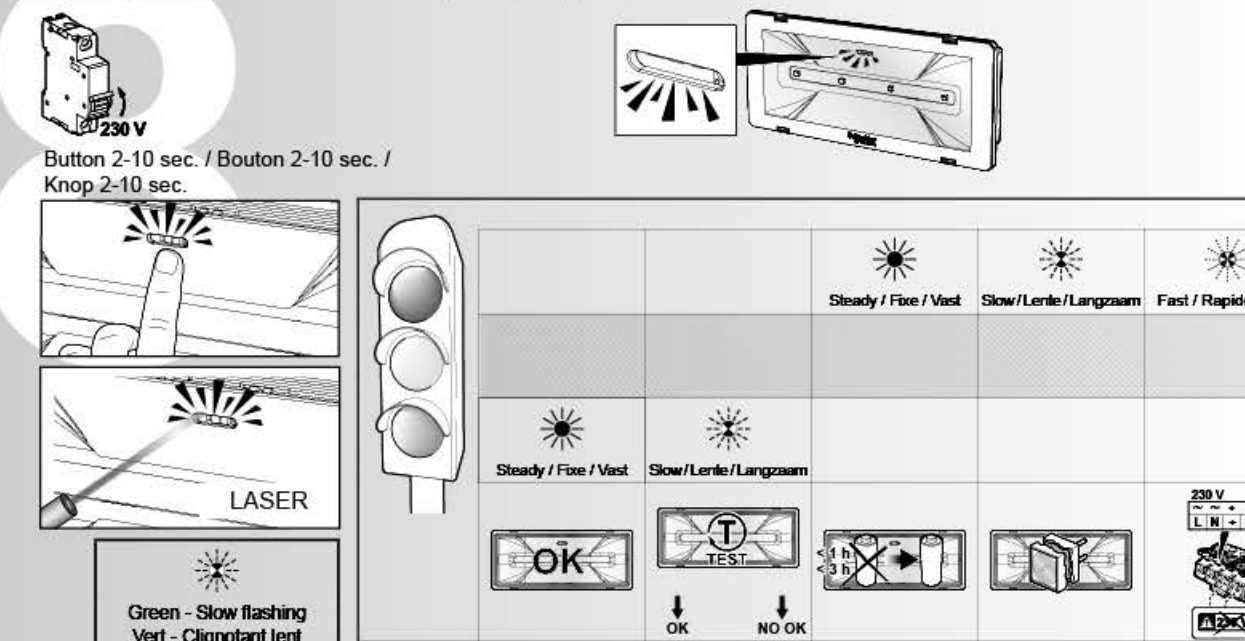

Slow flashing red/green LED
 Led rouge/verte clignotante lente
 Rode/groene led knippert langzaam

Test inhibited or functional test not done for more than 4 weeks or duration test not done for more than 52 weeks.
 Test inhibé ou test de fonctionnement non effectué pour plus de 4 semaines ou test d'autonomie non effectué pour plus de 52 semaines.
 Test geblokkeerd of functionele test meer dan 4 weken lang niet verricht, ofwel autonomietest meer dan 52 weken niet verricht.