

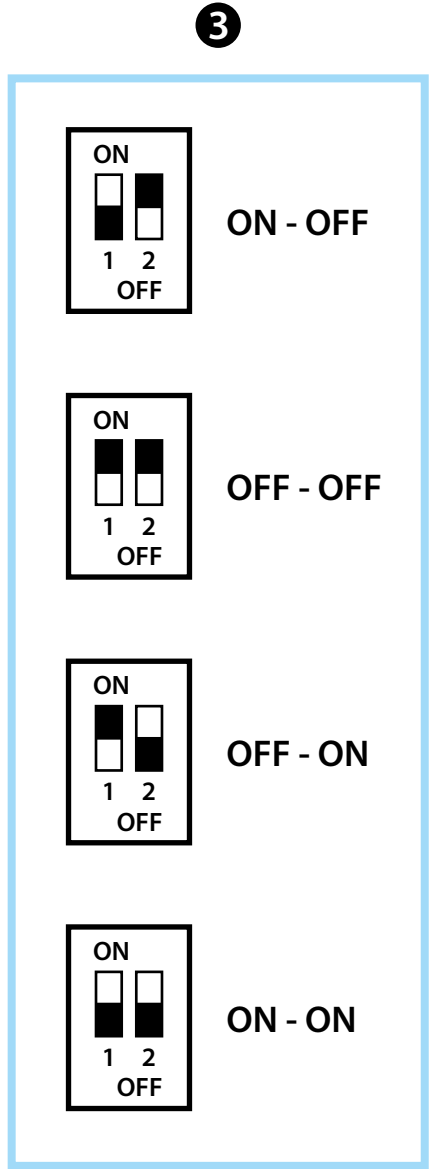


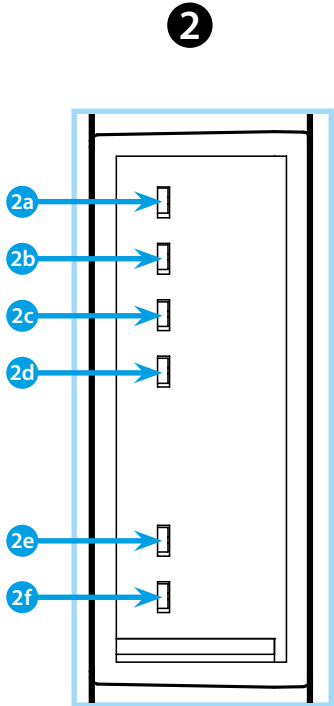

6M.BU

6M.BU.0.024.2200	
U AC	24 V
U DC	24 V
Ethernet	10-100 Mb/s (MAX 10 Client)
RS485 RTU	1200-115200 bit/s (MAX 200 slave)
	-20...+60 °C
IP 20	

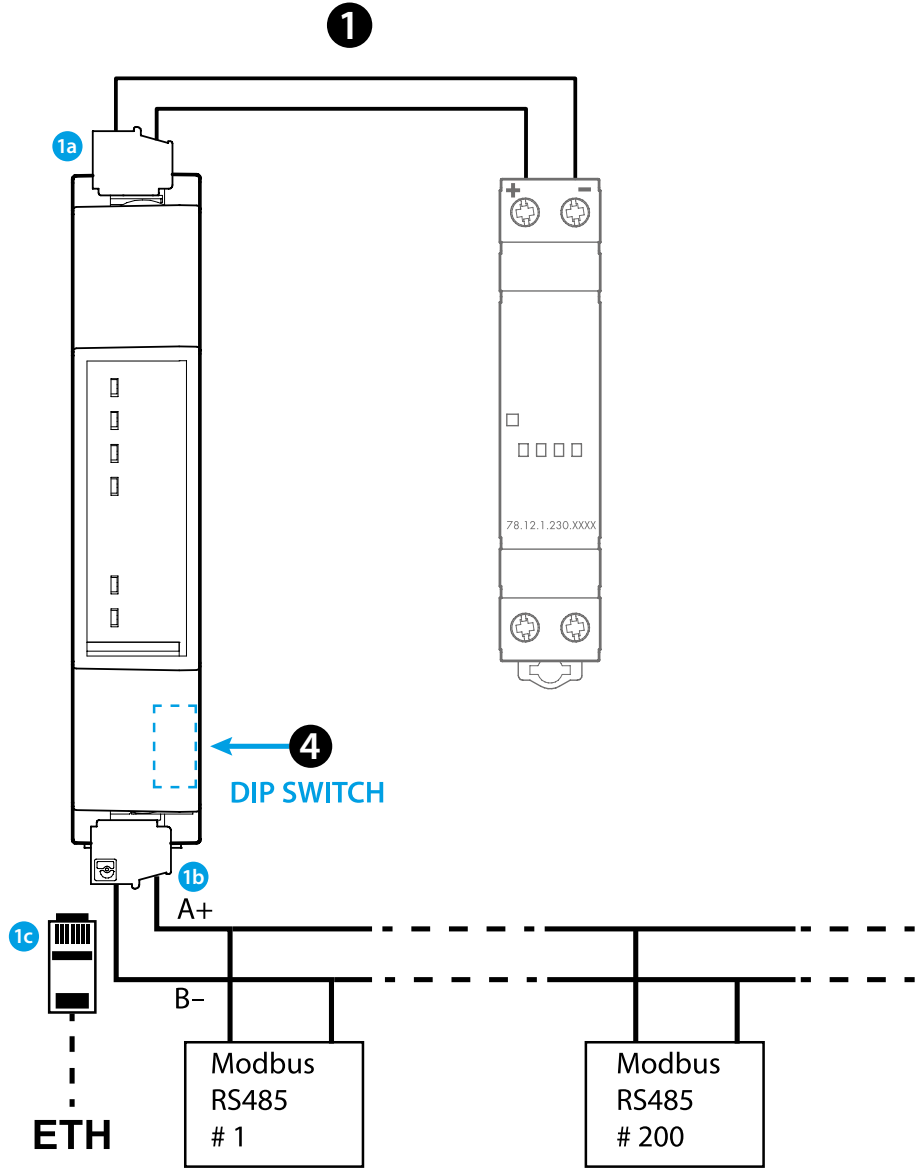

NEDERLANDS

6M.BU.0.024.2200
MODBUS RS485 RTU - MODBUS TCP/IP GATEWAY MET
GEÏNTEGREERDE WEBSERVER VOOR CONFIGURATIE
VAN DE COMMUNICATIEPARAMETERS

- 1 AANSLUITINGEN**
1a Voedingsspanning
(Finder voeding 78.12.1.230.xxxx wordt aanbevolen)
1b RS485 afgeschermd kabel
1c Ethernet kabel
OPMERKING
Isolatie van 1.5 kV tussen voeding (1), RS485 (2) en Ethernet (3) poorten.

2 LED			
FUNCTIE	KLEUR	STATUS	BETEKENIS
2a Power	Groen	Continu AAN	Voeding OK
2b Wait/Fail	Geel	Wait: knippert traag	Wacht op Ethernet verbinding
		Fail: knippert snel	Ethernet communicatie (of Bootloader geactiveerd)
2c RX	Rood	Knippert	Ontvangt data van RS485
2d TX	Rood	Knippert	Zendt data van RS485
2e Link	Geel	Continu AAN	Verbinding met Ethernet
2f Activity	Geel	Knippert	Data-overdracht via ethernet

3 DIP SWITCH		
ON	OFF	Standaard communicatie parameters (192.168.178.29; 115200, 8, N, 1)
OFF	OFF	Deze Dip-switch instelling maakt het gebruik van gebruikersparameters mogelijk die in het interne geheugen zijn opgeslagen. Als de Dip-switches niet in deze positie staan, werkt de 6M.BU met de standaardparameters
OFF	ON	DHCP Geactiveerd
ON	ON	Vrijgave voor firmware update (BOOT LOADER)

COMPLETE HANDLEIDING OP DE SITE

