

Reisesteckadapter mit seitlichem und Mittenschutzkontakt, von Steckdose Typ F auf Steckdose Typ B, mit Schutzkragen

Travel adaptor with lateral and central earthing contact, from socket-outlet type F to socket-outlet type B, with protective shroud






Gewicht / Weight 46 g

Beschreibung / Description

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	15 A
Bauart / Kind of construction	IEC 60884-1, IEC 60884-2-5, DIN 49 441, CEE 7/7, UL 498, UL 498A
Anschlüsse / Type of terminals	—
Kontakte / Material of terminals	CuZn 23, CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions

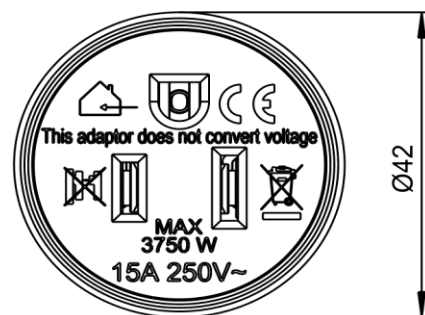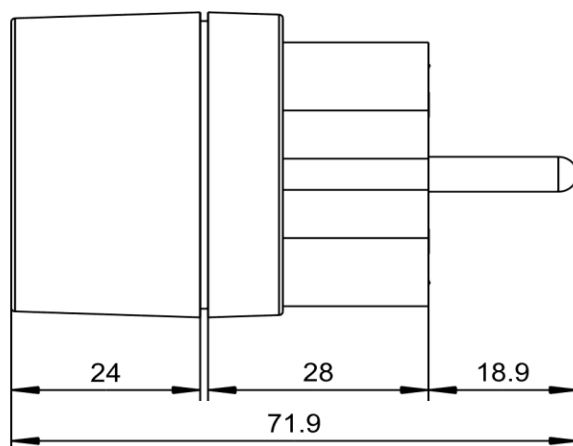

Abisolierung / Wire stripping :

N
—

L
—

PE
—


Revision: B
vom 25.10.2023

Hinweise / Warning notice

- Bemessungsspannung: Max. 250 V~
Rated voltage: Max. 250 V~
- Bemessungsstrom: Max. 15 A
Rated current: Max. 15 A
- Bemessungsleistung: Max. 3750 W
Rated power: Max. 3750 W
- Nicht zusammen mit Mehrfachsteckdosen oder Zwischensteckern betreiben!
Do not use together with multiple socket-outlets or intermediate adaptors!
- Keine Spannungs- bzw. Frequenzumwandlung!
This adaptor does not convert voltage or frequency!
- Nur zur vorübergehenden Verwendung vorgesehen!
Only intended for use temporarily!
- Beschädigte Reisesteckeradapter dürfen nicht mehr verwendet werden!
Do not use damaged travel adaptor!
- Nur für den Innengebrauch!
Only for use indoor!
- Beim Ein- und Ausstecken nicht mit Steckkontakten in Berührung kommen!
Do not touch pin contacts during plugging in or pulling out from socket!
- Prüfen Sie, ob Ihr Gerät mit der vorliegenden Spannung und Netzfrequenz des Reiselandes betrieben werden kann!
Please check if your device can be safely use with the voltage and power frequency of the destination country!
- Reisesteckadapter nicht zum Laden von Elektrofahrzeugen verwenden!
Do not use for charging electrical vehicles!
- Keinen Adapter an einem anderen Adapter anschließen!
Do not insert an adaptor into another adaptor!



Länderzuordnung (Angaben ohne Gewähr) / Country assignment (informations supplied without guarantee):

Adapter ist für Geräte mit folgenden Steckertypen geeignet / Adapter is suitable for devices with following plugs :



American Samoa, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japan, Jordan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Liberia, Mexico, Micronesia, Federated States of, Montserrat, Netherlands Antilles, Nicaragua, Niger, Palau, Panama, Peru, Philippines, Rep. of the, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, United States Virgin Islands, United States of America, Venezuela

Adapter ist für Verwendung mit folgenden Steckdosen geeignet / Adapter is suitable with the following socket types

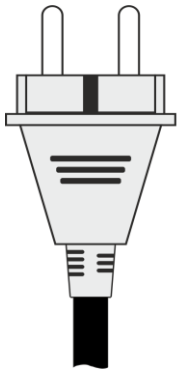

Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Belarus, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cape Verde, Chad, Croatia, Denmark, Egypt, Estonia, Ethiopia, Faroe Islands, Finland, Georgia, Germany, Greece, Greenland, Guinea, Hungary, Iceland, Indonesia, Iran, Italy, Jordan, Kazakhstan, Korea, Democratic People's Republic of, Korea, Republic of, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Liberia, Libya, Lithuania, Luxembourg, Macau, Macedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Netherlands, Netherlands Antilles, New Caledonia, Niger, Norway, Portugal, Romania, Russia, Saint Martin, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia, Slovenia, Spain, Suriname, Sweden, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Vietnam

Quelle / Source :

<http://www.iec.ch/worldplugs>

Revision: B
vom 25.10.2023