

Reisesteckadapter mit Schutzkontakt und Shutter, von Steckdose Typ F auf Steckdose Typ L
Travel adaptor with earthing contact and shutter, from socket-outlet type F to socket-outlet type L




Gewicht / Weight 36 g

Beschreibung / Description

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / Kind of construction	IEC 60884-1, IEC 60884-2-5, DIN 49 441, CEI 23-50
Anschlüsse / Type of terminals	–
Kontakte / Material of terminals	Messing / Brass
Kontaktträger / Carrying parts	Polycarbonat / Polycarbonate
Gehäuse / Cover	Polycarbonat / Polycarbonate
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions

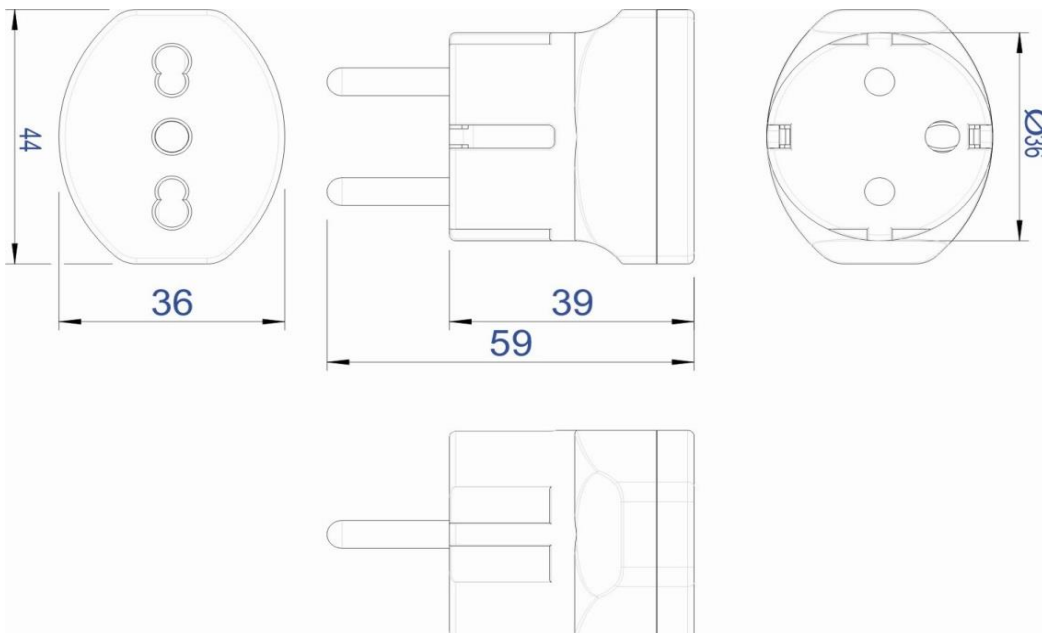

Abisolierung / Wire stripping :

N
–

L
–

PE
–



Revision: B
vom 25.10.2023

Hinweise / Warning notice

- Bemessungsspannung: Max. 250 V~
Rated voltage: Max. 250 V~
- Bemessungsstrom: Max. 16 A
Rated current: Max. 16 A
- Bemessungsleistung: Max. 1500 W
Rated power: Max. 1500 W
- Nicht zusammen mit Mehrfachsteckdosen oder Zwischensteckern betreiben!
Do not use together with multiple socket-outlets or intermediate adaptors!
- Keine Spannungs- bzw. Frequenzumwandlung!
This adaptor does not convert voltage or frequency!
- Nur zur vorübergehenden Verwendung vorgesehen!
Only intended for use temporarily!
- Beschädigte Reisesteckeradapter dürfen nicht mehr verwendet werden!
Do not use damaged travel adaptor!
- Nur für den Innengebrauch!
Only for use indoor!
- Beim Ein- und Ausstecken nicht mit Steckkontakten in Berührung kommen!
Do not touch pin contacts during pluggin in or pulling out from socket!
- Prüfen Sie, ob Ihr Gerät mit der vorliegenden Spannung und Netzfrequenz des Reiselandes betrieben werden kann!
Please check if your device can be safely use with the voltage and power frequency of the destination country!
- Reisesteckadapter nicht zum Laden von Elektrofahrzeugen verwenden!
Do not use for charging electrical vehicles!
- Keinen Adapter an einem anderen Adapter anschließen!
Do not insert an adaptor into another adaptor!



Länderzuordnung (Angaben ohne Gewähr) / Country assignment (informations supplied without guarantee):

Adapter ist für Geräte mit folgenden Steckertypen geeignet / Adapter is suitable for devices with following plugs :

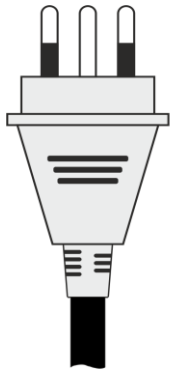

Chile, Eritrea, Ethiopia, Italy, Libya, Maldives, San Marino, Syrian Arab Republic, Uruguay

Adapter ist für Verwendung mit folgenden Steckdosen geeignet / Adapter is suitable with the following socket types

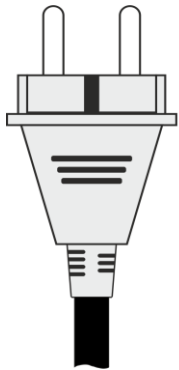

Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Belarus, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cape Verde, Chad, Croatia, Denmark, Egypt, Estonia, Ethiopia, Faroe Islands, Finland, Georgia, Germany, Greece, Greenland, Guinea, Hungary, Iceland, Indonesia, Iran, Italy, Jordan, Kazakhstan, Korea, Democratic People's Republic of, Korea, Republic of, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Liberia, Libya, Lithuania, Luxembourg, Macau, Macedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Netherlands, Netherlands Antilles, New Caledonia, Niger, Norway, Portugal, Romania, Russia, Saint Martin, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia, Slovenia, Spain, Suriname, Sweden, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Vietnam

Quelle / Source :

<http://www.iec.ch/worldplugs>

Revision: B
vom 25.10.2023