
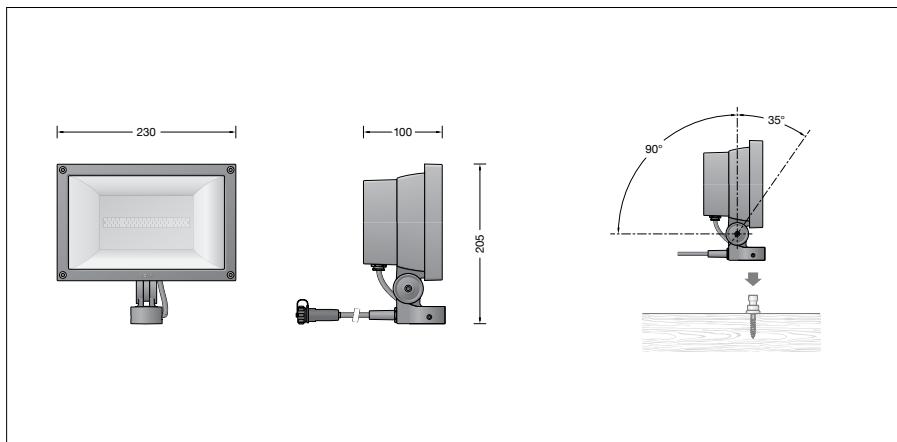


Projekt · Referenznummer

Datum

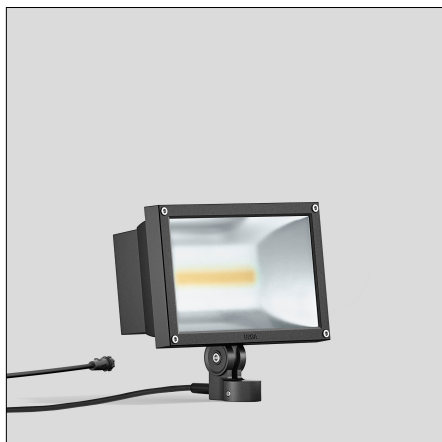

Produktdatenblatt

Anwendung

Flächenscheinwerfer BEGA UniLink® mit Anschlussadapter für die Kombination mit zahlreichen Ergänzungsteilen z. B. für die Montage an Bäumen, Röhren oder Holzkonstruktionen. Für den Anschluss des Scheinwerfers ist ein separat zu bestellender Netzstecker erforderlich. Die landesüblichen Netzstecker mit 0,5 m Anschlussleitung sowie Verlängerungsleitungen und Fünffach-Verteiler stehen als Ergänzungsteile zur Verfügung.

Produktbeschreibung

Scheinwerfer besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Farbe Grafit, Silber oder Weiß
Sicherheitsglas mit optischer Struktur
Silikondichtung
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
Drehbereich des Scheinwerfers 360°
Schwenkbereich -35°/+90°
5 m Anschlussleitung
X05RN-F FEP 2 x 1[□] + 1G2,5[□] mit BEGA UniLink® Steckverbindung
LED-Netzteil
220-240 V ~ 50-60 Hz
BEGA Thermal Control®
Temporäre thermische Regulierung der Leuchtenleistung zum Schutz temperaturempfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte abzuschalten
Schutzklasse I
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
Schlagfestigkeit IK07
Schutz gegen mechanische Schläge < 2 Joule
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 2,8 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung 27,3 W
Leuchten-Anschlussleistung 32,5 W
Bemessungstemperatur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

84 852 K3

Modul-Bezeichnung LED-0935/930
Farbtemperatur 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI > 90
Modul-Lichtstrom 4325 lm
Leuchten-Lichtstrom 3504 lm
Leuchten-Lichtausbeute 107,8 lm/W

84 852 K4

Modul-Bezeichnung LED-0935/940
Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI > 90
Modul-Lichtstrom 4575 lm
Leuchten-Lichtstrom 3706 lm
Leuchten-Lichtausbeute 114 lm/W

Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-Netzteil: > 50.000 h
LED-Modul: > 200.000 h (L80 B50)
100.000 h (L90 B50)

Umgebungstemperatur max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)
LED-Netzteil: 50.000 h
LED-Modul: > 200.000 h (L80 B50)
100.000 h (L90 B50)

Lichttechnik

Breitstreuende Lichtstärkeverteilung.
Halbstreuwinkel 92/97°
Leuchtdaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtdaten im EULUMDAT und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website www.bega.com.

Gesamtbelastung

Bitte beachten Sie bei der Zusammenstellung Ihrer Beleuchtungsanlage, dass die max. Stromaufnahme von 6 A nicht überschritten wird. Angaben zur Stromaufnahme finden Sie in den Gebrauchsanweisungen und Datenblättern aller BEGA UniLink® Leuchten.

Stromaufnahme: 0,16 A

Einschaltstrom


Einschaltstrom: 17 A / 210 μs
Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:
B 10A: 20 Leuchten
B 16A: 30 Leuchten
C 10A: 33 Leuchten
C 16A: 50 Leuchten

Ergänzungsteile

Für die Befestigung von Scheinwerfern mit Anschlussadapter stehen folgende Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung:

- 71 223** Schraubklemme mit Anschlussadapter
 - 71 224** Rohrschelle mit Anschlussadapter
 - 71 225** Spanngurt mit Anschlussadapter
 - 71 226** Allgemeiner Befestiger mit Anschlussadapter
 - 71 227** G $\frac{1}{2}$ -Befestiger mit Anschlussadapter
 - 70 502** Blende
 - Landesübliche Netzstecker mit 0,5 m Anschlussleitung
 - 71 180** Steckertyp F / E: in Deutschland und Europa verbreitetes System
 - 71 181** Steckertyp G: in Großbritannien („Commonwealth-Stecker“) verbreitetes System
 - 71 182** Steckertyp J: in der Schweiz und Liechtenstein verbreitetes System
 - 71 183** Steckertyp L: in Italien und Griechenland verbreitetes System
 - 71 184** Steckertyp K: in Dänemark und Grönland verbreitetes System
 - 71 186** BEGA UniLink® Verlängerungsleitung 5 m
 - 71 187** BEGA UniLink® Verlängerungsleitung 10 m
 - 71 188** BEGA UniLink® Verlängerungsleitung 20 m
 - 71 247** Anschlussleitung 5 m mit freien Leitungsenden
 - 71 256** Anschlussleitung 0,5 m mit freien Leitungsenden
 - 71 189** BEGA UniLink® Fünffach-Verteiler
- Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

Lichtverteilung



Bestellnummer 84 852

LED-Farbtemperatur wahlweise 3000 K
oder 4000 K

3000 K – Bestellnummer + **K3**

4000 K – Bestellnummer + **K4**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + **A**