

Draadloze drukknoppen en YESLY toebehoren



Tweede generatie GATEWAY

Met de Finder YESLY GATEWAY kunt u uw YESLY systeem en de slimme BLISS2 thermostaat op afstand besturen, waar ter wereld u ook bent.

Het is altijd en overal mogelijk, om de status te controleren en indien nodig wijzigingen aan te brengen.


Bovendien is het via GATEWAY en cloud connectiviteit zelfs mogelijk om uw systeem te beheren door middel van spraakopdrachten met behulp van de GOOGLE Assistant of AMAZON ALEXA.

De GATEWAY maakt verbinding via het 2.4 GHz Wi-Fi netwerk van uw thuisrouter en communiceert met YESLY en BLISS2 apparaten via Bluetooth of 868 MHz RF transmissie.

In situaties waarin de internetverbinding is verbroken, functioneren de in het systeem geïnstalleerde YESLY en BLISS2 apparaten verder omdat ze via Bluetooth of 868 MHz RF transmissie met de GATEWAY verbonden zijn.

1Y.GU.005.1

GATEWAY

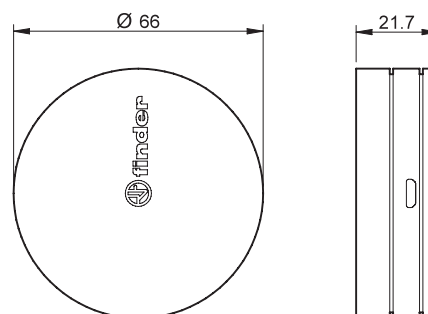

Type

GATEWAY van de 2de generatie voor YESLY apparaten en de slimme BLISS2 thermostaat

1Y.GU.005.1


Algemene gegevens

Voeding	5 V – 1 A min
Werkingsfrequentie	WiFi 2.4 GHz / Bluetooth BLE / 868 MHz
Omgevingstemperatuur °C	–10...+50
Transmissieafstand Bluetooth tussen YESLY apparaten en de GATEWAY	Ca. 10 m in de vrije ruimte zonder obstakels De transmissieafstand kan variëren afhankelijk van de constructie van het gebouw
Transmissieafstand 868 Mhz RF tussen BLISS2 thermostaat en de GATEWAY	Ca. 30 m in de vrije ruimte zonder obstakels De transmissieafstand kan variëren afhankelijk van de constructie van het gebouw
EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)	  

BEYON - draadloze drukknop

Finder's BEYON is een innovatieve afstandsbediening voor uw YESLY comfortabel wonen systeem.

- Het heldere ontwerp van de BEYON past goed bij alle interieurstijlen en heeft een bescheiden en onopvallende vormgeving
- Koppeling met anderen YESLY-producten zoals actoren en dimmers via de Finder YOU app, om verlichting in- en uit te schakelen, te dimmen of elektrische rolluiken aan te sturen.
- De BEYON kan ook geconfigureerd worden om SCENARIO'S te activeren en vele andere apparaten naar wens aan te sturen
- De BEYON werkt zonder batterijen
- Verkrijgbaar met twee of vier kanalen

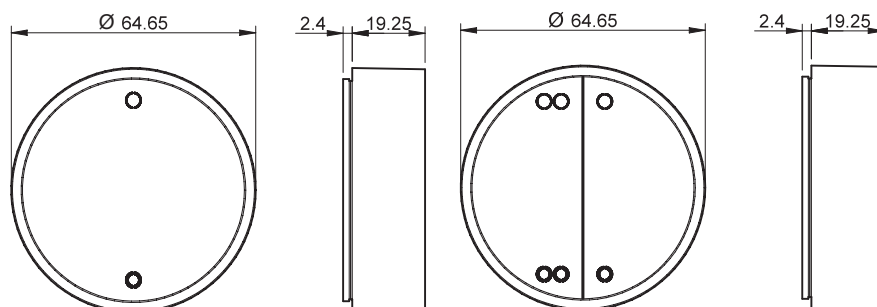1Y.13.Bxx**Beschikbare typen**

BEYON – draadloze drukknop, 2 kanalen, wit	1Y.13.B10
BEYON – draadloze drukknop, 2 kanalen, zwart	1Y.13.B12
BEYON – draadloze drukknop, 4 kanalen, wit	1Y.13.B20
BEYON – draadloze drukknop, 4 kanalen, zwart	1Y.13.B22

Algemene gegevens

Energiebron	Geïntegreerd, zelfgenererend
Werkingsfrequentie	2.4 GHz Bluetooth BLE
Min. schakelingen	50 000
Omgevingstemperatuur °C	-25...+65
Transmissieafstand	Ca. 10 m in de vrije ruimte zonder obstakels De transmissieafstand kan variëren afhankelijk van de constructie van het gebouw
Kleur	Wit - Zwart
Afmetingen mm	64.6 Ø x 24.6
EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)	CE UK FCC IC EAC

BEYON draadloze drukknoppen worden met een magneetschijf en een kleefpad geleverd, zodat ze op de meeste oppervlakten bevestigd kunnen worden: metaal, hout en glas - zo hebt u ze altijd daar, waar u ze nodig heeft. De siliconenringen beschermen de BEYON tegen vallen en voorzien ook in een handige kleurcodering om drukknoppen te groeperen voor ruimtes of functies

BEYON is in de kleuren WIT of ZWART verkrijgbaar, terwijl de siliconenringen in FINDER BLAUW, NACHT GRIJS en WIT beschikbaar zijn.



**Draadloze drukknop voor wandmontage
013.B9**

013.B9 is een innovatieve afstandsbediening voor uw YESLY comfortabel wonen systeem.

- Koppeling met anderen YESLY-producten zoals actoren en dimmers via de Finder YOU app, om verlichting in- en uit te schakelen, te dimmen of elektrische rolluiken aan te sturen.
- De drukknop kan ook geconfigureerd worden om SCENARIO'S te activeren en vele andere apparaten naar wens aan te sturen
- De drukknop werkt zonder batterijen
- Verkrijgbaar met twee of vier kanalen
- De vormgeving is klassiek en onopvallend en verleent het YESLY-systeem een breed stijlspectrum

013.B9



Type

De drukknoppen 013.B9 kunnen als 2- of 4-kanaals gebruikt worden

013.B9

Algemene gegevens

Energiebron	Geïntegreerde zelfgenererend
Werkingsfrequentie	2.4 GHz Bluetooth BLE
Min. schakelingen	50 000
Omgevingstemperatuur °C	-25...+65
Transmissieafstand	Ca. 10 m in de vrije ruimte zonder obstakels De transmissieafstand kan variëren afhankelijk van de constructie van het gebouw
Kleur	wit
Afmetingen mm	82 x 82 x 14
EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)	CE UK CA FCC IC EAC

De **013.B9** draadloze drukknoppen worden met een kleefpad geleverd, zodat ze op de meeste oppervlakten aangebracht kunnen worden: metaal, hout en glas zodat de installatie zonder constructieve maatregelen kan worden uitgevoerd. Ze kunnen ook op een ronde inbouwdoos (Ø 60 mm) bevestigd worden, om een optimale installatieflexibiliteit te garanderen.


De bedieningswip voor de configuratie met twee of vier kanalen wordt met de **013.B9** meegeleverd.

Signaalversterkers


Voor het vergroten van de transmissieafstand en kan worden toegepast wanneer de draadloze drukknoppen of Smartphones vanwege een te grote afstand niet met YESLY apparaten kunnen communiceren.

De signaalversterker is een Plug-and-Play apparaat dat niet geconfigureerd hoeft te worden en is voorzien van LED-indicatie om de status aan te duiden.


Aansluitschema Type 1Y.E8.230



1Y.EU.005


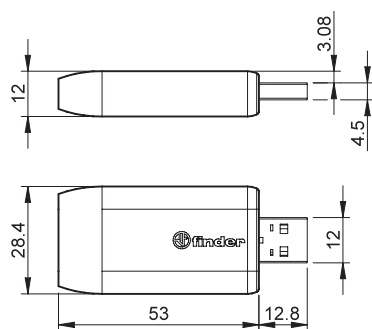


1Y.E8.230

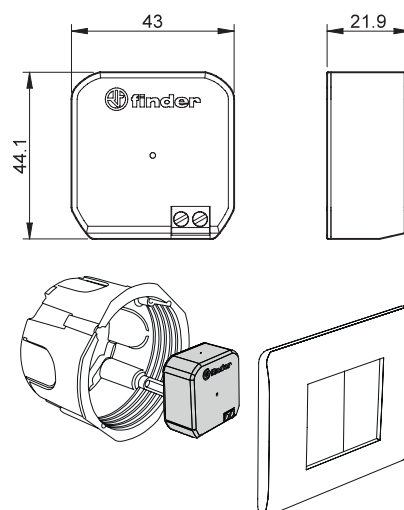

Type		
USB signaalversterker	1Y.EU.005	
Signaalversterker 110...230 V AC	1Y.E8.230	
Algemene gegevens	1Y.EU.005	1Y.E8.230
Voedingsspanning	USB-aansluiting 5V – 0.5 A min	110...230 V AC (50/60Hz)
Werkingsfrequentie	2.4 GHz	
Omgevingstemperatuur	-10...+50 °C	
Transmissieafstand	Ca. 10 m in de vrije ruimte zonder obstakels De transmissieafstand kan variëren afhankelijk van de constructie van het gebouw	
EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)	CE UK FCC IC ENEC	

De signaalversterkers moeten binnen een maximale afstand van 10 meter geïnstalleerd worden. Tot 4 signaalversterkers kunnen in hetzelfde systeem gebruikt worden. De USB signaalversterkers kunnen in iedere USB-aansluiting van minstens 5 V en 0.5 A geïnstalleerd worden.

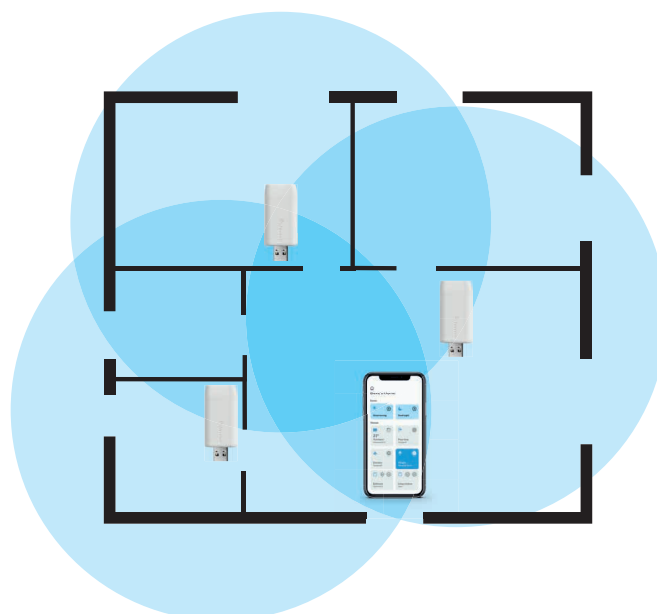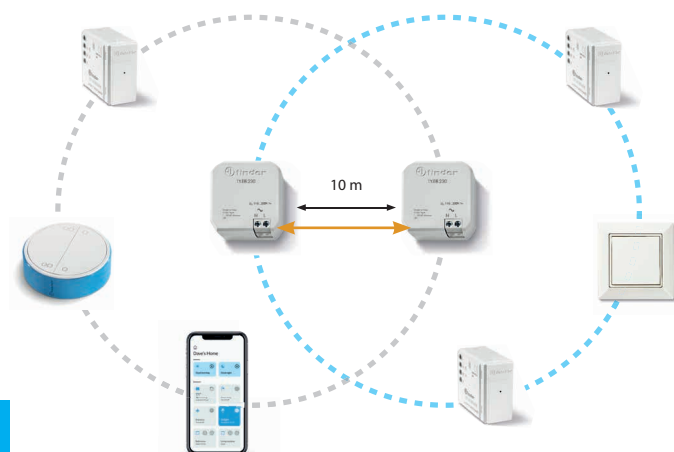


YESLY interface met 2 ingangen

De 1Y.P2 ingangssinterface met 2 ingangen is bedoeld voor potentiaalvrije contacten of fasespanning (L) voerende contacten als ingangssignaal en deze te integreren in een YESLY systeem.



Hierdoor is het mogelijk om YESLY apparaten voor verlichting of elektrische zonwering te besturen met niet-YESLY drukknoppen of spanningssignalen.

- 2 ingangskanalen (P1 en P2)
- Geschikt voor besturing van YESLY apparaten met traditionele drukknoppen of schakelaars, bv. van een bestaand verlichtingssysteem, PLC-uitgangen of relaiscontacten etc.
- Programmeerbaar via smartphone met de Finder YOU app
- Compatibel met verlichte drukknoppen [max 5 (≤ 1 mA)]
- Transmissieafstand: ca. 10 m in de vrije ruimte zonder obstakels

Aansluitschema



1Y.P2.8.230.B000

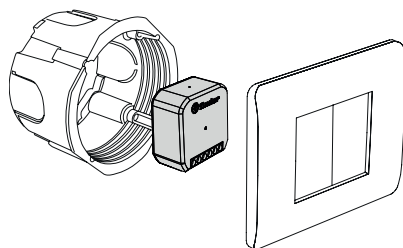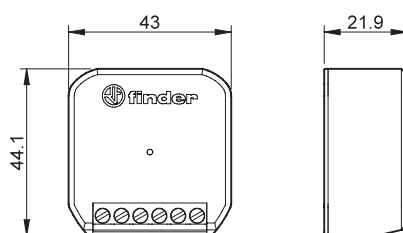

Type	
YESLY interface met 2 ingangen	1Y.P2.8.230.B000
Algemene gegevens	
Voedingsspanning	110...230 V AC
Werkingsfrequentie	2.4 GHz
Omgevingstemperatuur °C	-10...+50
Transmissieafstand	Ca. 10 m in de vrije ruimte zonder obstakels De transmissieafstand kan variëren afhankelijk van de constructie van het gebouw
EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)	CE UK EAC

Toebehoren



013.17

Adapter voor 35 mm railmontage, om de 1Y.P2, 1Y.E8 apparaten in de schakelkast te installeren.

013.17

